


RISTUMISKOHA EHITAMISE NÄIDISLAHENDUS

1. Näidislahenduse koosseis:

- 1.1. Asukoha skeem Maa-ameti kaardi väljavõttel
- 1.2. Näidislahenduse joonis (edaspidi *joonis*).
- 1.3. Seletuskiri vt punktid 3-12.

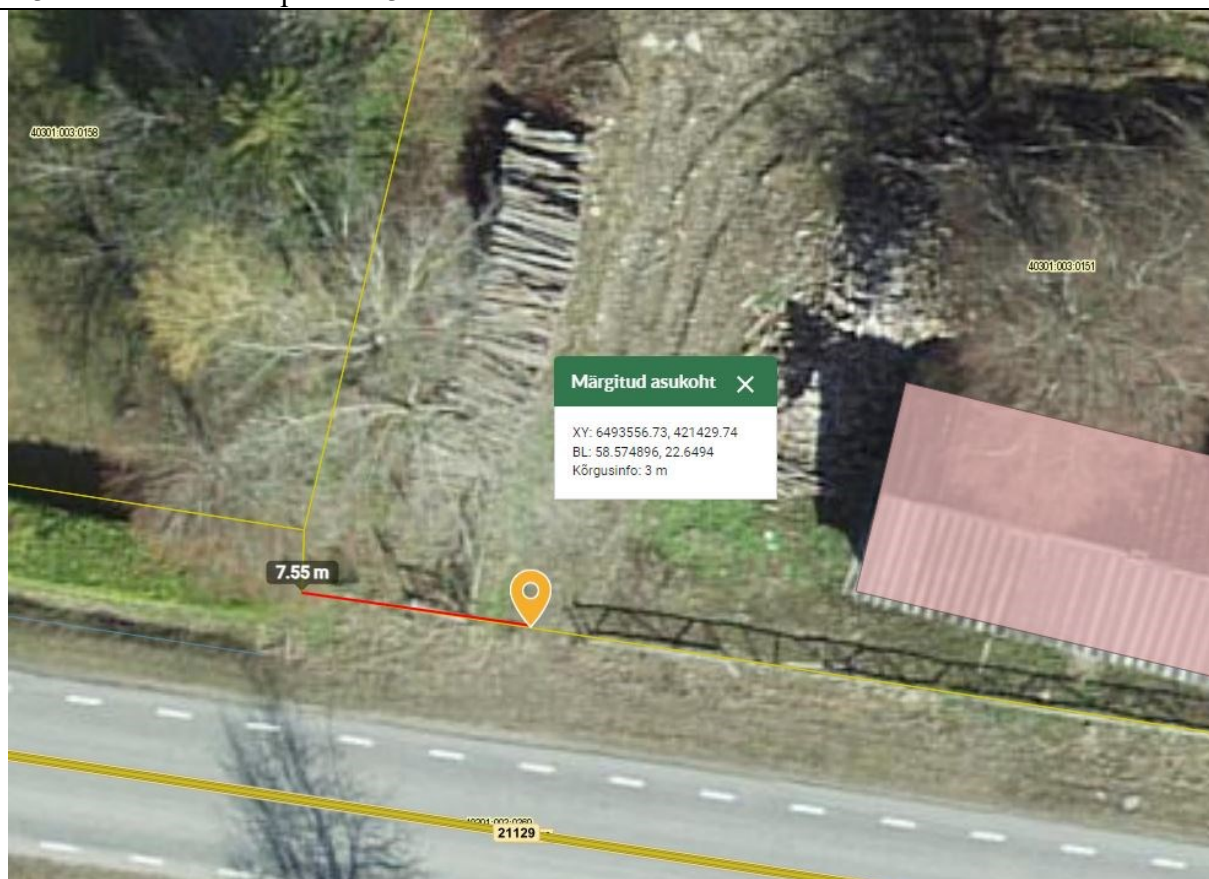

2. Lähteandmed

- 2.1. Riigitee kiirusrežiim: kiirus piiratud 70 km/h
- 2.2. Riigitee liiklussagedus: 361 sõidukit
- 2.3. Riigitee kate: mustkate

3. Nõuded ristumiskoha rajamisel

- 3.1. Kate valida jooniselt: kruuskate (joonisel tüüp VII-a)
- 3.2. Tagada vähim vajalik nähtavuskaugus väljasõidul riigiteele (nähtavuskolmnurk) 3x120 m
- 3.3. Kooskõlastama ehitustegevuse ristumiskoha alla jäävate tehnovõrgu ja -rajatise omanikega või kitsenduse seadjaga kirjalikult taasesitataval viisil.

4. Arvestada normdokumentidega ameti [kodulehel](#), muuhulgas

- 4.1. Ehitusseadustik (vastu võetud 11.02.2015)
- 4.2. Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015 määrus nr 106)
- 4.3. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 06.04.2016 määrus nr 31)
- 4.4. [Teetööde tehnilised kirjeldused](#) (MA peadirektori 18.02.2019 kk nr 1-2/19/096)
- 4.5. Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018 määrus nr 43)
- 4.6. [Muldkeha ja drenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juh](#)is (MA peadirektori kk nr 05.01.2016 kk nr 0001)
- 4.7. [Riigiteede liikluskorralduse juh](#)is (MA 2018 -008)

4.8. [Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele](#)

5. Teostada ehitamiseks vajalikud uuringud

- 5.1. Koostada maa-ala topograafiline plaan kehtivas L-EST97 koordinaatsüsteemis ja EH 2000 kõrgussüsteemis.
- 5.2. Topograafilise plaani koostamisest võib loobuda eeldusel, et huvitatud isik kohustub hankima teabe ehitatava ristumiskoha alla jäävate tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning seatud kitsenduste kohta kirjalikul taasesitataval viisil.

6. Plaanilahendus (vt joonis)

- 6.1. Ristumine riigiteega ehitada võimalikult täisnurga alla.
- 6.2. Mahasõidu katte laius, pikkus sh tugipeenra laius ja pöörderaadiused on toodud joonisel.

7. Katend ja katendikihtides kasutatavate materjalide minimaalsed kvaliteedi nõuded

- 7.1. Mahasõidu kate vastavalt punktis 3.2. toodule, vt katend detailsemalt „[Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele](#)“
- 7.2. Materjalide minimaalsed kvaliteedi nõuded allpool
 - 7.2.1. asfaldist kate vt [katendikihtide ehitamise juhis](#) (joonisel tüüp II)
 - 7.2.2. freespurukate 2X pindamine bituumensideainega vt [pindamisjuhis](#) (joonisel tüüp VII-b)
 - 7.2.3. kruuskate [Vt. Kvaliteedinõuded, Lisa 10 , Pos 5 või 6](#) (joonisel tüüp VII-a)

8. Tee muldkehas kasutatavate materjalide kvaliteedi nõuded

Töökihi ülemise 1 meetri osas tuleb kasutada pinnaseid, mille filtratsioonimoodul standardse *Proctorteimi* maksimaaltihedusel on vähemalt 0,5 m ööpäevas ja alumise 0,5 meetri osas filtratsioonimooduliga minimaalselt 0,2 m ööpäevas. Eeldatakse, et nõuded filtratsioonimooduli määramisele on täidetud, kui selle mõõtmine vastab standardile EVS 901-20.

NB! Tolmsete ja raskete savide ning nõrkade aluspinnaste korral tuleb sõidutee katendikonstruktsioon eraldi arvutada kehtiva elastsete teekatendite projekteerimise juhendi järgselt, tagamaks konstruktsioonide tugevuse ja külmakindluse.

9. Nõuded vertikaalplaneerimisele ja veeviimaritele

Ristumiskoha vertikaallahendus peab tagama liiklusohutuse ja vete äravoolu riigitee kattelt. Järgida üldiseid põhimõtteid.

- 9.1. Kõrvaltee vertikaallahendus tuleb allutada riigitee vertikaallahendusele. Tagada tee kõrguslik kokkuviiimine riigitee vertikaallahendusega.
- 9.2. Kalletega juhtida sademevesi riigiteest eemale.
- 9.3. Tee piki- ja põikkalle vastavalt joonisele.
- 9.4. Nõlva kalle ehitada 1:2.
- 9.5. Kraavide vajaduse korral kindlustamiseta pikikalle 0,5–2,0%, minimaalne pikikalle 0,3%; Vajadusel tuleb olemasolevaid kraave puhastada, et tagada eelvool sademevete ärajuhtimiseks riigitee aluselt maalt.

10. Liikluskorraldus, ajutine liikluskorraldus

- 10.1. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja ameti ajutise liikluskorralduse tüüpjoonise alusel.
- 10.2. Ehitustööd teostada ilma riigiteel liiklust sulgemata.
- 10.3. Kogu ehitusperioodi jooksul peab olema tagatud kohalike elanike juurdepääs kinnistutele.

11. Tööde teostamine

11.1. Üldist

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki VV 08.12.1999 määruses nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“.

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust

- teavitama kõiki puudutatud isikuid, keda projekt puudutab sh piirinaabreid töödest, mis

puudutab piirinaabri huve

- kindlustama looduses olemasolevaid piiripunkte ja tagada nende säilimine
- teavitame omanikke kõikidest likvideerimistöödest (nt puud ja põõsad)

Töövõtja peab ehitamisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, standartide normdokumentide ja juhenditest. Projektiga määratud ehituseks vajalike tööde mahtude koostamise aluseks on ameti väljatöötatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ viimane kehtiv versioon.

11.2. Ettevalmistustööd

Maha märkida digitaalselt tee telg ja kõik iseloomulikud tee-elementid. Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, vajadusel märkides nende juuresolekul välja piiritähised. Ehitamiseks mitte sobiv pinnas tuleb utiliseerida. Riigitee alusele maale on materjalide kuhjamine keelatud.

11.3. Ehitustööd

Ehitusaluse maa-ala ulatuses eemaldatakse võsa, puud, kasvupinnas ja ehituseks sobimatu pinnas. Kaevatakse välja projektikohane süvend, mille aluspinnas tuleb planeerida ja tihendada. Kasvupinnas ladustada eraldi, et säilitada mulla kvaliteet nõlvakindlustuse ja haljasalade rajamiseks. Ehitatakse välja projektis ette nähtud mulle ja alused jm rajatised (truup jne).

Muldkeha rajamiseks vajaminev pinnas veetakse üldiselt karjäärast ja peab olema drenivate omadustega. Juurdeveetud täitepinnas tihendatakse kihtide kaupa.

Peale muldkeha väljaehitamist järgneb katendi ehitus kihtide kaupa.

- drenikiht paksusega 20-25 cm. Kui mulle on $>0,5\text{m}/\ddot{o}\ddot{o}p$ drenivusega, siis drenikihti ei ole vaja.
- fraktsioneeritud killustikust alus fr 32/63 paksusega 20 cm
- kate (kruuskate) vastavalt projektahendusele
- Vastavalt joonisele kaetakse ala kasvumullaga ($h_{\min}=10\text{cm}$), planeeritakse kaldega riigiteest eemale ning külvatakse muruseeme. Samuti taastatakse haljastus alal, mida ei ole käsitletud projektis, kuid sai rikutud ehitustegevuse tagajärjel. Töödega haaratud teemaa heakorrastatakse selliselt, et oleks võimalik maa-ala hooldus sõidukitele paigaldatud mehhanismidega.
- Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida kõik ajutised rajatised ja laoplatsid ning kõik jäätmed ja ehitusjäätmed tuleb objektilt teisaldada kas konteinerites või muul transpordivahendil. Ehitusjäätmete matmine või põletamine on rangelt keelatud.

12. Kasutamise- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe tingimustest. Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ MTM 14.07.2015 määrus nr 92.