STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Lääne
57001:001:1221

Mast M78H48 asendada:
KREO 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3
Metsakodu LP demonteerida
Vajadusel paigaldada riiglid
Paigaldada sädevahemikud

Mast M78H13 asendada:
KREO 11m, klass 3

M78H13
M78H48
5,35
104,71
96,97

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-62 kaetud juhtmega mastidel
M78H48-M78H51
L = 302m

Õhuliini rippe joonis 18

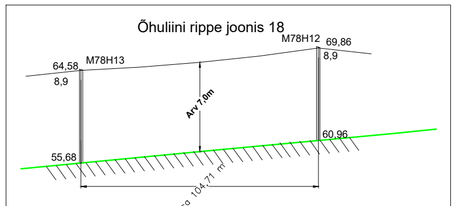

Kp õhuliini paigaldamine.

Mastist M78H12 teha ankrumast:
11m, klass 4 + 2x tugi 12m, klass 3;

M78H12

Liivaroosi
57001:001:0098

104,39

Mast M78H49 asendada:
KREO 11m, klass 3

M78H49

90,50

Õhuliini rippe joonis 17

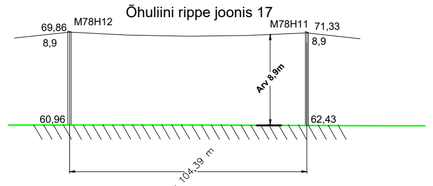

Kp õhuliini paigaldamine.

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M78H11-M78H66
L = 2656m

24160 Loodi-Nõmme tee
57001:001:0044
KP õhuliin +7,50m

Ristumine riigitee nr 24160 Loodi-Nõmme tee km 1,96
tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 8,9m. (Vt. õhuliini rippe joonis 17)

Ojakääru
57001:001:0099

M78H11

M78H11 asendada:
KREO 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 4 + 2x tõmmits;
Paigaldada riiglid.
Ol. olevad toed demonteerida.
Paigaldada sädevahemikud

Lääne
57001:001:1222

Ol. olev KP paljasjuhe
M78H11 kuni M78 H10 AS50 L=88m

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 009
		Telefon: +372 553 4119	
Töö nimetus: Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.		E-mail: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: M1:500 A2
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 009		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	