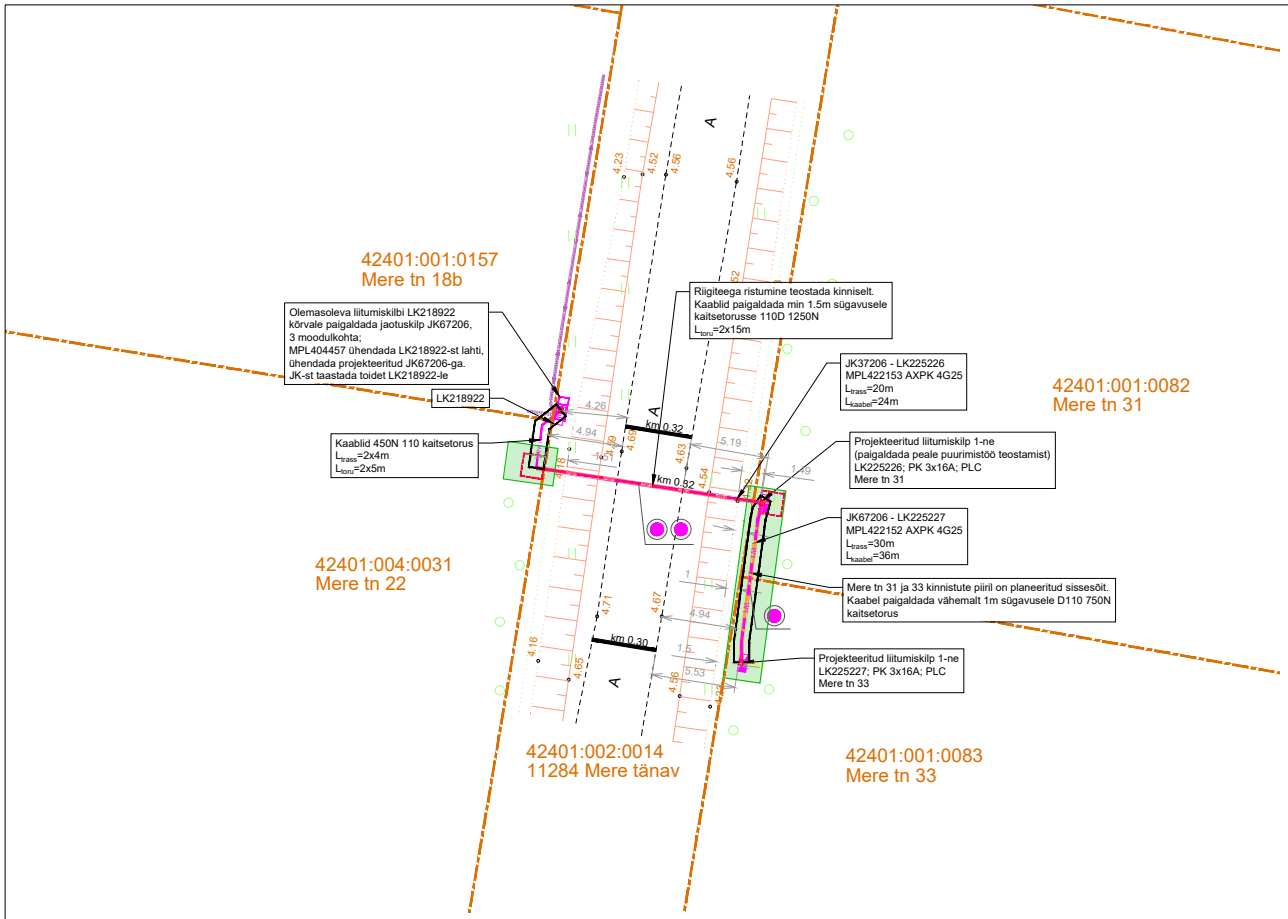

TINGMÄRGID	
W1 W1	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL (1tk) KAITETORUS 110D 450N, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
2W1	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABLID (2tk) KAITETORUS 110D 450N, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
	KAITSETORU 110D 1250N
	KAITSETORU 110D 750N
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (50D450N)
	ELEKTRIKILBI TEGELIK SUURUS
	PUURIMISKAEVIK
	AVATUD KAEVIKU SUURUS
	RADAMISALA
	OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL
	KATASTRI PIIR

MÄRKUSED:

1. ELEKTRIKILBID PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. LIITUMISKILPIDE, JAOTUSKILPIDE UKSE AVANEMISE SUUND SÕITUTEE POOLE.
3. TARBIJA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC Ø50 450N, L=4M.
   TARBIJAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
4. LIITUMISKILBI LK225227 JA LK225226 TOIDE VÕTTA JAOTUSKILBISTJK67206
5. RISTUMINE SÕIDUTEEGA TEOSTADA TEOSTADA KINNISEL MEETODIL. KAABLID PAIGALDADA MIN 1.5M SÜGAVUSELE KAITSETORUSES D110 1250N.
6. HALJASALAL KAABLID PAIGALDADA MIN 0.7M SÜGAVUSELE LAHTISEL MEETODIL KAITSETORUS D110 450N
7. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
8. KILBID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekti nimetus

Mere tn 31 ja Mere tn 33 liitumine madalpingel, Loksa linn, Harju maakond

Joonise nimetus

Asendiplaan

Projekteerija

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellija

Enefit OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 55522205
enefit@enefitconnect.ee

Kontrollija	S. Kulp		Staadium	Mõõtkava	Projekti nr
Projektijuht	S. Kulp		TP	1:500	LC0578
Projekteerija	V. Romanjuk		Kuupäev		Joonise nr
			20.02.2024		E201