



LEONHARD WEISS

---

**TELLIJA:** Elektrilevi OÜ  
LC4070  
EPP-932651-1

**TÖÖPROJEKT**

**Salumäe maaüksuse elektriliitumine.  
Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.**

Projekteerija: Andres Mee

e-post: a.mee@leonhard-weiss.com  
Tel: +372 51 19 005  
Pädevustunnistus: nr EL-071-21

**Nr LC4070**


Tartu  
august 2025

LEONHARD WEISS OÜ	LC4070	Salumäe maaüksuse elektriliitumine. Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.	lk 2 (8)
-------------------	--------	---	----------

## Sisukord

1.	Asukoht .....	3
1.	Tehnilised põhinäitajad .....	3
3.	Seletuskiri.....	4
3.1.	Üldosa.....	4
2.	Tehniline lahendus .....	4
3.1.	0,4 kV maakaabelliinid.....	4
3.2.	Liitumiskilbid ja tarbijate ühendused.....	5
3.3.	Tähistused.....	5
3.4.	Demontaaž ja materjalide utiliseerimine .....	5
4.	Elektriseadmete ohutus ja maandamine .....	6
5.	Maastiku ja teede taastamine .....	7
5.1.	Taastamistöde üldised nõuded .....	7
6.	Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve .....	7
7.	Käidujuhend .....	7
	LISAD.....	8
	Lisa 1. Töö mahtude tabel (EPP’u tabel)	
	Lisa 2. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon (EL-8-02)	
	Lisa 3. Liitumispunkti andmete ja tööülesande tellimise vorm (EL-8-03)	
	Lisa 4. Lähteülesanne (EL-1-01)	
	Lisa 5. Kooskõlastuste koondtabel (EL-2-01)	
	JOONISED.....	8
	Joonis EL-4-01 Asendiplaan	
	Joonis EL-5-01 0,4 kV elektriskeem ( 1 lehel)	

## 1. Asukoht

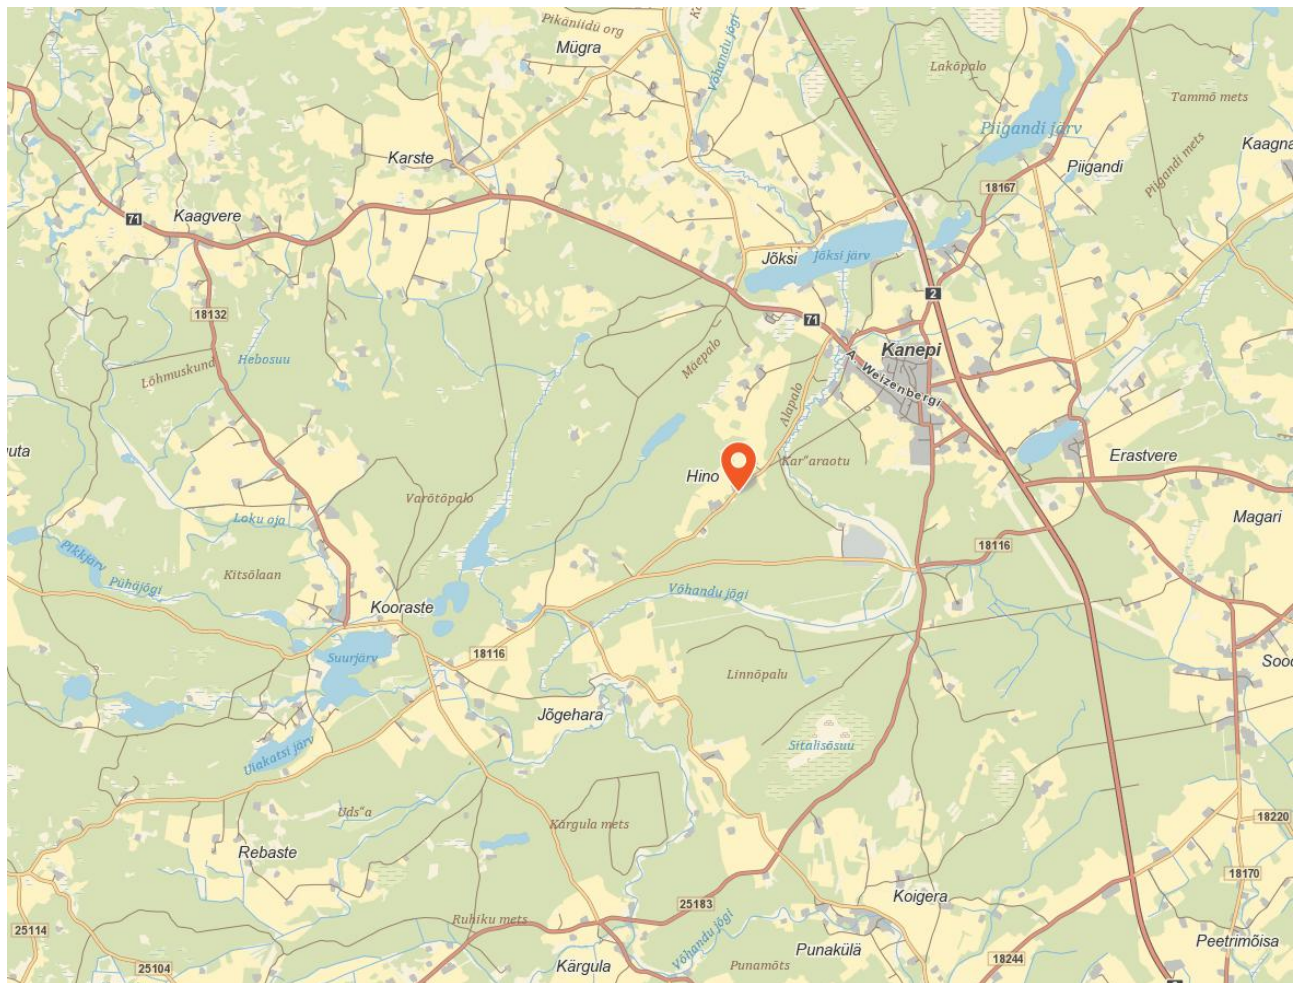

Joonis 1. Projekteeritud võrkude asukoht. Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.

## 1. Tehnilised põhinäitajad

Tabel 1. Tehnilised näitajad

Projekteeritud seade	Nimiparameetrid, tüüp (pinge/vool/võimsus/vmt)	Kogus*	Ühik
Madalpinge kaabelliin	0,4 kV, 4x50 mm <sup>2</sup>	42	m
1- kohaline liitumiskilp sokliga pinnasesse	0,4 kV, 3x63A	1	tk

\*Toodud pikkused on mõõdetud horisontaalprojektsioonina asendiplaanilt (trassipikkus kaevises).  
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis,  
trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.

LEONHARD WEISS OÜ	LC4070	Salumäe maaüksuse elektriliitumine. Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.	lk 4 (8)
-------------------	--------	---	----------

## 3. Seletuskiri

### 3.1. Üldosa

Käesoleva projektiga lahendatakse Hino külas Salumäe kinnistu elektriliitumine.

Projekteeritud on 0,4 kV maakaabel alates olemasolevast Elektrilevi OÜ 0,4 kV õhuliini mastist projekteeritud liitumiskilbini.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne koos lisadokumentidega ning kliendi poolt antud täiendavad juhised tööde läbiviimiseks.

Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ poolsed ettekirjutused (Nõuded elektrivarustuse projektidele, Eesti Energia (0,4...20) kV võrgustandard, erinevad juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid, Ehitusseadus ning teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel.

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust (kui kooskõlastuse tingimustes pole määratud teisiti) on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Tööd elektripaigaldiste kaitsevööndis teostada vastavalt "Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendile", taotleda kaitsevööndis tegutsemiseks tööde luba elektrivõrkude omanikult (luba taotleda vähemalt 3 päeva enne planeeritud töid). Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendada töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhendada eespool toodud eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning pidada kinni töötõrvisoia, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. Enne kaevetööde algust võtta omavalitusest kaevetööde luba.

Projektis on kasutatud järgmisi materjale:

- Geoalus, töö GEO\_LC4070 koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt 09.07.2025.a
- Katastripiirid Maa-ameti andmebaasist seisuga 09.07.2025.a.

## 2. Tehniline lahendus

### 3.1. 0,4 kV maakaabelliinid

Projekteeritud kaabli asukoht on toodud asendiplaanil EL-4-01, ühendusskeem on kirjeldatud elektriskeemil (EL-5-01), põhimaterjalid on toodud materjalide spetsifikatsiooni tabelis (EL-8-02) ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis (EPP-u tabel).

Projekteeritud kaabelliin ehitada ristumisel kõrvalmaanteega 18213 Ritsiku-Hino tee 2,20 km-l kinnise kaevega vastavalt ristmävälja joonisele, vt asendiplaan EL-4-01. Kaabelliini ühenduseks olemasoleva 0,4 kV õhuliini masti nr 7 teemaa servas teha lahtine kaeve õhuliini mastile lähenedes mastile masti toepoolsest suunalt 1,5m sügavusel maapinnast ja kaabli paigaldusega 750N tugevusega kaitsetorusse.

Kõrvalekalded projektist on riigimaantee teemaa alas keelatud.

Projekteeritud kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse. Lahtise kaeve alas eramaa murualadel väljaspool teemaad paigaldada kaabel min 0,7m sügavusele maapinnast, teemaal on kaabli paigaldussügavus min 1,5m.

Kaitsetorude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi. Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna.

Kogu kaablitrassi lahtise kaeve ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Kaevise tagasitäitel eemaldada tagasitäite materjalist kivid, mis on suuremad kui Ø 50 mm.

Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele, teostusjoonis esitada omavalitsuse geoarhiivi.

LEONHARD WEISS OÜ	LC4070	Salumäe maaüksuse elektriliitumine. Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.	lk 5 (8)
-------------------	--------	---	----------

### 3.2. Liitumiskilbid ja tarbijate ühendused

Projekteeritud liitumiskilp sokliga pinnasesse paigaldada teenindusküljega liituja kinnistu suunas (vt EL-4-01).

Projekteeritud liitumiskilbiks valida sokliga pinnasesse paigaldatav kilp (sh kilbi seadmed), mis vastaks Elektrilevi OÜ nõuetele, vt normdokument **“P353 Nõuded otseühendusarvestiga liitumiskilbile, turvalahutusaparaadile ja kaitselülitile”** viimase kehtiva versiooni nõuetele ning Liitumiskilp komplekteerida, paigaldada ja ühendada vastavalt käesoleva projekti joonistele EL-4-01 ja EL-5-01.

Liitumiskilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul või temaga kooskõlastatult. Tarbijaile näha ette liitumiskilbi võti. Kaablite sisse-väljaviigud läbi maakilbi sokliosa teha kaitsetorus, samuti paigaldada tarbijakaablitele kaitsetoru läbi liitumiskilbi sokliosa ja kilbist vähemalt 3 m kauguseni. Kilbi soklialune osa täita mineraalse materjaliga ning kilbi soklisisene osa täita fibo kergkruusaga 0,2 m kõrguselt (kergkruusa ülaserv jääb maapinnaga samale kõrgusele). Maakilp paigaldada kilbi kõrgusmärgiga kõrgusele 137.0. Kilbi alust maapinda tõsta ja kilpi ümbritsevale maapinnale anda kalle sadevete eemalejuhtimiseks. Kilbi kõrgusmärk peab jääma tõstetud maapinnaga samale kõrgusele. Kaitsetorude otsad tihendada montaažvahuga.

Liitumiskilbile ehitada maanduspaigaldis  $R_m < 100$  oomi ja kaablitrassi viimase kilbi ümber teha potentsiaalitasanduse ring 1 m raadiuses ümber kilbi 0,3 m sügavusel maapinnast.

Kilbi ustele paigaldatavad LK-de nimetused peavad olema ilmastikukindlad (plastikust, metallist) ja kinnitatud neetühendusega. Tarbijatele jäetavad kilbi võtmed peavad olema metallist. Võtmed anda üle kliendile. Kolm tööpäeva enne ehitustööde algust teavitada tarbijaid.

Liitumispunktides mõõdusüsteemidega tehtavad tööd on nimetatud tabelis EL-8-03 „Liitumispunktide andmete ja tööülesande tellimise vorm“ (VKVR2407).

**\* Tööülesanne (TÜ) arvestite paigalduseks ja töödeks mõõdusüsteemides tellida Elektrilevi OÜ Mõõtetööde halduse osakonnast.**

**TÜ tellimiseks on vajalik saata e-kiri aadressile: [MT.info@elektrilevi.ee](mailto:MT.info@elektrilevi.ee)**

**kasutades vormi VKVR2407 (Liitumispunkti andmete ja tööülesande tellimise vorm).**

**TÜ on vajalik tellida minimaalselt 5 tööpäeva enne tööde teostamist.**

### 3.3. Tähistused

Ehitajal lisada nõuetekohased tähised ehitatud elektripaigaldistele (liitumiskilbid ja kilpides paiknevad lülitus-kaitseseadmed, kaablid) ning projektiga muudetud tähised.

Kaablid tuleb kogu ulatuses tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni selle kaabli omaniku kohta. Hoiatuslintide paigaldussügavuseks on 30 cm ülalpool kaablit.

Kaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda kaabli unikaalne number, ja kaabli mõlema otsa võrgusõlme tunnus, kaabli tootemark ja ristlõige. Kaablimuhvide faasid tähistada faasinumbritega.

Liitumiskilpide ukse välisküljele tuleb kanda kilbi unikaalne tähis (vt. elektriskeem EL-5-01 ning märk “Elektrioht”). Kilpides tähistada paigaldatud kaitselülitid nimisuuruse ja peakaitsmed tarbimiskoha aadressiga.

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid vaadata 0,4...20 kV võrgustandardi 10. osast “Tähistused”, P346/4.

### 3.4. Demontaaž ja materjalide utiliseerimine

Demonteerimisel ja utiliseerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. Demonteeritavad materjalid puuduvad.

LEONHARD WEISS OÜ	LC4070	Salumäe maaüksuse elektriliitumine. Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.	lk 6 (8)
-------------------	--------	---	----------

## 4. Elektriseadmete ohutus ja maandamine

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud:

- valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike pingestatud osade ja pingealdisete juhtivate osade vahelise nõuetekohase põhiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ).
- toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). Sellega tagada elektripaigaldise pingealdisete juhtivate osade arvestuslik puutepinge < 50V AC.

Helle alajaam saab toite Kanepi 110/10 kV alajaamast, kus 10 kV võrgu mahtuvuslikud maaühendusvoolud on kompenseeritud 10A-ni. Projekteeritud võrkude parameetrid (vt. elektriskeem joon. EL-5-01 ja valitud kaitseseadmed koos seadistatud sätetega on valitud selliselt, et 1F lühisvoolude väärtused tagaksid nõutud väljalülitusaja 5 s. Kilpidele ehitada maanduspaigaldised, mis tagaksid lubatava puutepinge 0,4 kV võrgus KP ühefaasilisel maaühendusel <50V. Liitumiskilpide maanduspaigaldise ehitusel juhendada Elektrilevi OÜ normdokumentist P393. Selleks ehitada maanduspaigaldis skeemil näidatud elektrikilpidele, ning kaablivõrgu viimasele kilbile ehitada potentsiaalitasanduse ring.

Maanduspaigaldised ehitada elektriskeemil toodud maandustakistusega, vajadusel pikendada maanduskontuuri ja lisada maandusvardaid. Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi, min. 1 m sügavusele pinnasesse.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud pinnase eritakistusega 200 Ωm. Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode või vajaduse korral ehitada süvamaandur või ehitada potentsiaalitasanduse ring ka kaablitrassi keskele jäävale kilbile. NB! Maanduspaigaldiste ehitamisel pidada kinni võrgustandardi juhendist.

## 5. Maastiku ja teede taastamine

### 5.1. Taastamistööde üldised nõuded

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäite, vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega kaablitrassil. Koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmel ja muu ehitusprahht (traadi jupid, RB tükid vms).

Kaevealade katted taastada vastavalt nende endisele olukorrale ja katete taastamise tüüpskeemile. Olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal väljaspool tee konstruktsiooni alasid kasutada kaablikaeviku tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast.

Kaegis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa nõutud tihendusastmeni. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitatav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. Katete taastamise ulatus ja taastamise tüüpskeemid vt joonis EL-4-01.

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. Kõik ehitusjäätmel ja ajutised tarandid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada.

## 6. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde teostaja andmetega.

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi "Ehitusseadusest" ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehitatud elektripaigaldised kanda teostusjoonisele. Teostusjoonis esitada ka kohalikule omavalitsusele.

Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõtte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

## 7. Käidujuhend

Uue elektripaigaldise esimese eksploatatsiooniga järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatusleht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja. Pärast esimest eksploatatsiooniga lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest.

LEONHARD WEISS OÜ	LC4070	Salumäe maaüksuse elektriliitumine. Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.	lk 8 (8)
-------------------	--------	---	----------

## LISAD

Lisa 1. Töö mahtude tabel (EPP'u tabel)

Lisa 2. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon (EL-8-02)

Lisa 3. Liitumispunkti andmete ja tööülesande tellimise vorm (EL-8-03)

Lisa 4. Lähteülesanne (EL-1-01)

Lisa 5. Kooskõlastuste koondtabel (EL-2-01)

## JOONISED

Joonis EL-4-01 Asendiplaan

Joonis EL-5-01 0,4 kV elektriskeem ( 1 lehel)