
RISTMEVÄLJA JOONIS 1
11317 Raasiku Elektri tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 1,17 L=2x10m

Muu tehnovõrgu sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

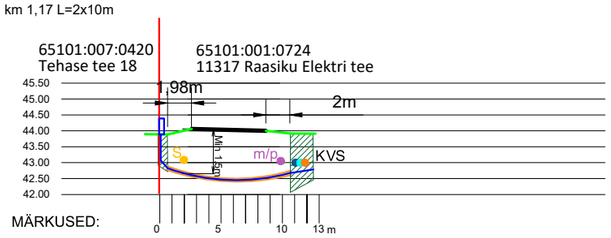

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

65101:007:2230
Tehase tee 20

Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK59798
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 2-kohaline LK197864
Tehase tee 16/18 (PK 3x16A, PK 3x50A)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581812.4249 Y = 565649.9641
Uste avanemissuund teostada sõidutee poole
Rajada kordusmaandus
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolevad arvestid

Tarbijakaabel viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumised
drenaažitrassidega

Vana toitekaablid viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumine
elektrikaablid

65101:001:0724
11317 Raasiku Elektri tee

Tehase tee

Nurga AJ kinnistust kuni Tehase põik ristmikuni
1 reservtoru PVC De160 750/1250N, L=233m

Lahtine kaeve
Vt taastamisprojekti
22243_TP_TL-4-01_taastamine

Ettevaatust ristumine
side- ja elektrikaablid
vesi/kanalisatsioon

Vana toitekaablid viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumine
elektrikaabliga

65101:007:0025
Nurga alajaam

Nurga AJ olemasolevad trafod asendada
21(10,5)/0,41 250kVA trafodega
KP sulavkaitsmed asendada 31,5A vastu

Ettevaatust ristumine
elektrikaabliga

65101:007:0301
Ahto tn 6

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid
1. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59798
nr MPL384044, L=5+139+3m
2. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59800
nr MPL388472, L=5+317+3m
3. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59657
nr MPL384058, L=5+452+3m
4. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59696
nr MPL384059, L=5+465+3m
Kaitsetorus 750/1250N

65101:007:0400
Ahto tn 2

65101:007:0174
Ahto tänava lõik 1

65101:007:0111
Ahto tn 1

Ettevaatust ristumine
sidekaablid
vesi ja kanalisatsioon

65101:007:0420
Tehase tee 18

65101:007:0430
Tehase tee 16

AXPK 4G50
L=3+30+5m

AXPK 4G25
L=3+44+3m

LK197864
JK59798
2-koh. soklil PK
3x16A ja 3x50A

Lahtine kaeve
Vt taastamisprojekti
22243_TP_TL-4-01_taastamine

Tarbijakaabel viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumine
side- ja elektrikaabel
vesi ja kanalisatsioon

65101:001:0372
Estra

65101:007:0184
Vana Kastijaama tänav lõik 2

Ristumine 11317 Raasiku Elektri tee
maanteega 1,17 km kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De110 1250N
L=2x10m
Ristumisel min 1,5m katendist
Vt ristmeväljajoonis 1

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid
1. AXPK 4G240 JK59798-JK59799
nr MPL384048, L=5+148+3m
2. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59800
nr MPL388472, L=5+317+3m
3. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59657
nr MPL384058, L=5+452+3m
4. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59696
nr MPL384059, L=5+465+3m
5. AXPK 4G50 JK59798-LK197863
nr MPL384047, L=3+87+3m
Kaitsetorus 750/1250N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 2W1 — 2W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus (esimene nr näitab kaablite arvu trassis)
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maanduskontuur
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud reservtoru

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 11.03.2022
Töö nimetus:	Tehase põik võrgu ümberehitus, arendusala liitumine ja Tehase põik 12 elektriliitumine. Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond.Tööprojekt IP4865, LR4862, LR6028		Töö nr: 22-02
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr: 001 Mõõtkava: M1:500 A3