
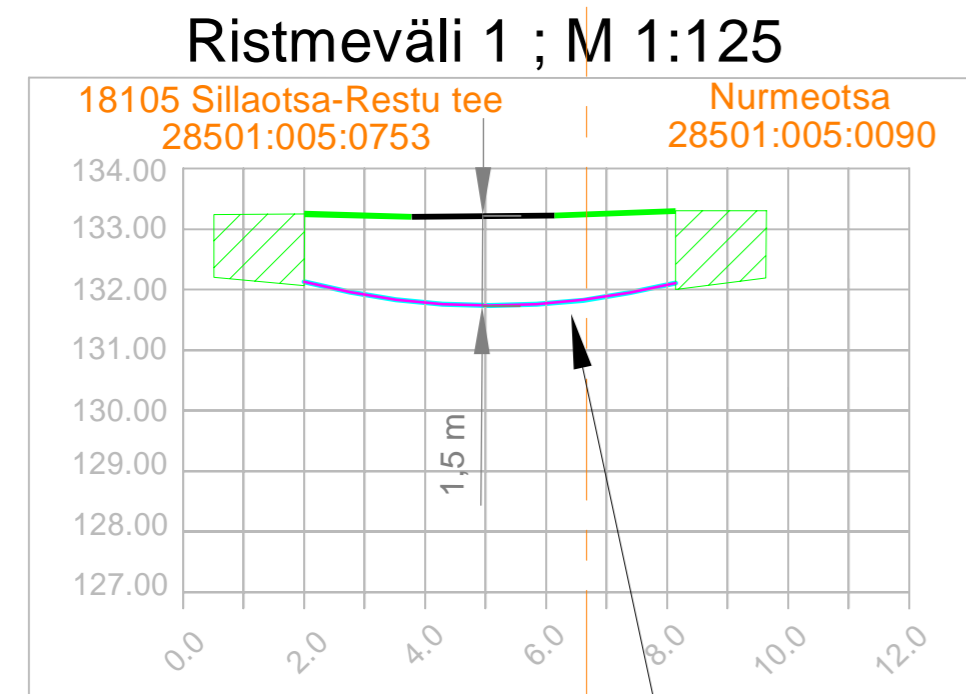


	Kinnistu piir
	Projekteeritud MP kaabel
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud kaitsetoru 450N
	Projekteeritud kaitsetoru 750N
	Projekteeritud kaitsetoru kinniselt 1250N
	Võsa-okste raie ~284m2
	Puurimiskaevik
	Olemasolev MP kaabel
	Olemasolev KP õhuliin

1. Projektteerimisülesanne nr. 466801
2. AJ Nurmeotsa:(Kanepi) F1 kilbi JK29061 paigaldada uus F4, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC0986-1 ja LC0986-2
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Transpordiameti maal paigaldada kaabel minimaalselt 1,2m sügavusele. Ristumisel teega või nõlvaga, paigaldada kaabel kinnisel meetodil, vastavalt ristnevälja joonistele 1 ja 2.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnamõrbralikke meetodeid.
7. Projekteeritud maakaabel ristub sidekaabliga kinnisel meetodil! Enne ehitustööde algust, teha kindlaks sidetrassi täpne asukoht /sügavus!

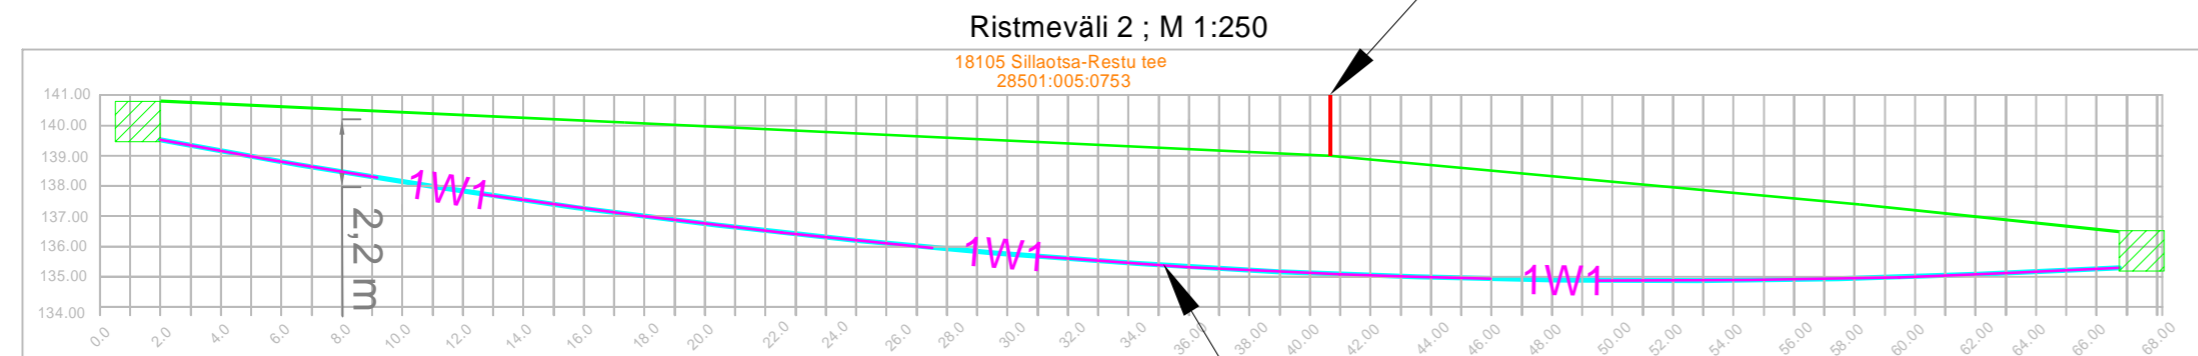

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=65m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmeväljale nr 2.

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=7m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmeväljale nr 1.

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=65m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmeväljale nr 2.

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=7m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmeväljale nr 1.


Olemasolev
JK29061

Nurmeotsa
28501:005:0090

Maakaabel AXPK 4x120
NR: MPL424079
Trass = 386m
L=405m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=314m

Vahesoo
28501:005:0693

Projekt			Suure-Kerge elektrivarustus, Rebaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond			Tellija		
<div> LEONHARD WEISS</div> <div>E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee</div>			Joonis			Joonise nr		
			0,4kV Elektrivõrgu plaan			LC0986-1		
			Projekteeris	Karl-Magnus Rebane	59171680	Mõõtkaava	M 1:500	
			Kontrollis	Kaupo Maaten		Staadium	Tööprojekt	
						Keel	Lehti 1	Lehti 2
						EST		