



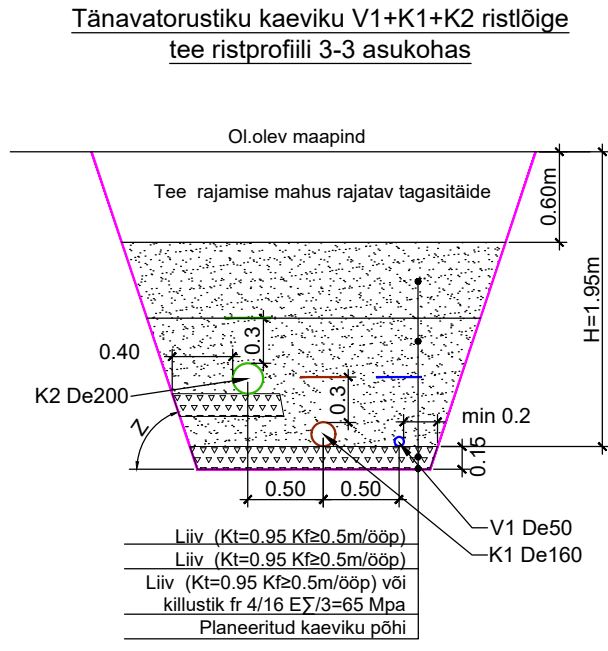

RISTPROFIIL 1-1

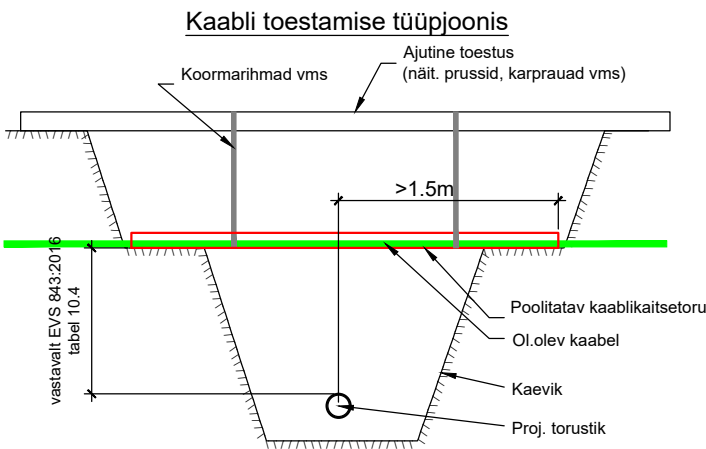

1. Toestamata ehituskäeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest või muudest tehnoloogilistest nõuetest.
2. Veetorstik paigaldada reeglina min. sügavusele 1.8m mõõdetuna toru laest. Juhul kui veetoru rajamissügavus jääb $<1.7m$, tuleb kasutada toru soojustamist soojustusplaadiga. Soojustusplaat peab olema sobilik pinnases kasutamiseks (sh vastavalt asukohale - teede all või haljasalal) ning soojusjuhtivusega $<0.037W/mK$.
3. Proj. torustiku kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint. Veetorstikud varustada signaalkaabliga (min $2,5mm^2$ ristlõikega isoleeritud vaskkaabel), mille otsad tuua kapede alla. Kinnise meetodiga rajatava toru korral paigaldatakse 4mm terasross
4. Kui torustiku käevik jääb ol.oleva või perspektiivse tee alla, peab tagasitõide kuni tee konstruktsioonini olema tihendatud $kt=0.95$, sh $kf>0.5m/ööp$ ja maksimaalne tihendatava kihi paksus 0.5m.
5. Joonisel esitatud käeviku mõõdud on meetrites, kui ei ole näidatud teisiti.

 KIIRVOOL OÜ Pärnu mnt 160a Tallinn 11317 Reg. nr 11281982 MTR nr EEP000864 www.kiirvool.ee; tel. 61421122		Joonise nimetus Kaevikute ristlõiked		
Tellija AS Elveso		Töö nr 565/26	Joonise nr. VK-6-01	Mõõtkava
Töö nimi Rae vald Sepa III DP ala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekt		Koopäev 15.10.2026	Versioon	Staadium PP
		Projekteeris T.Piirsalu		
		Kontrollis		