TINGMÄRGID

- Rekonstrueeritav KP õhukaabelliin
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud KP puitmast
- Olemasolev KP puitmast

88701:001:0450
Hundisilma

88701:001:0023
Pihlaka

88701:001:1120
Sagadi metskond 9

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers). Paigaldada sädevahemikud.

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers). Paigaldada sädevahemikud.

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

77.8m | 77.6m | 76.6m | 77.9m | 87m | 78.9m | 76.1m | 77.2m

M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55

Joonis 09

Joonis 11

Asendada traavers+isolaatorid.

Ristmevälja joonis R-12.

Rekonstrueerida olemasolev keskpinge õhuliin mastist M13A - M93A isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99, L=6349m (trass).

88701:001:1120
Sagadi metskond 9

Pikiprofiil lõikudes, kus maapinna kõrguste vahe naabermastide asukohas on ule 2 m ja toimub ristumine teede, teiste liinide või veekogudega

R – 12

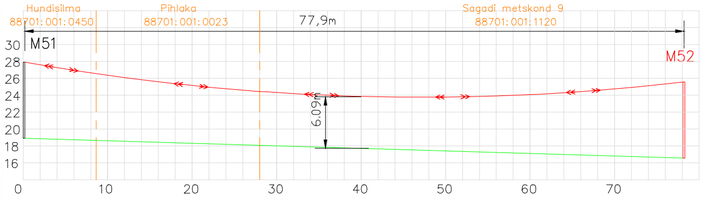

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr IP6803.
2. Pärast töid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- MCM Ehitus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0011). Koostamise aeg: 29.01.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija:	elektrilevi	ELEFISH	Kuupäev: 08.01.2024
Töö nimetus:	Võsu 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Haljala vald, Lääne-Virumaa maakond TÖÖPROJEKT	Aadress: Pilliikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 Reg nr: 14217559 Telefon: 55691341 e-mail: mariliis.kartau@elefish.ee	Töö nr: IP6803
			Joonise nr: 10
			Mõõtkava: M 1:1000
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Mariliis Kartau	
		Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1