

79401:006:1252  
Maramaa-Lõhke kaitsetee L44

79401:006:0059  
Tartu-Jõgeva-Aravele tee

79401:006:1256  
Maramaa-Lõhke kaitsetee L45

79401:006:1254  
Maramaa-Lõhke kaitsetee L46

79401:006:1253  
Ranna tee 1

79601:001:0497  
Ranna tee

79401:006:1249  
Taara

79601:001:0313  
Vana-Taaramäe

Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14255) kuni olemasoleva alajaamani( Maramaa:(Tartu M))

- AXHAMK-W240; 1xØ160mm kaabli nr: KPL225812
- L<sub>TRASS</sub>=579m
- Lõigus AB paigaldada kaabel lahtisel meetodil min 1m sügavusele L=8m 750N
- Lõigus BC paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus DE paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus EF paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=98m 1250N
- Lõigus FG paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=84m 1250N
- Lõigus GH paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=19m 1250N
- Lõigus HI paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 2m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus IJ paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=25m 1250N
- Lõigus JK paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=17m 1250N


- TINGMÄRGID
- 1x2 Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
  - Olemasolev alajaam
  - Katastriüksuse piir
  - Telia sidetrass
  - Olemasolev Drenaaz
  - Nõlva taastamine
  - Muru taastamine

MÄRKUSED:

- Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 442053
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaani on kasutatud:

- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 230815G1 ; koostamise aeg:24.08.2023 ), kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.

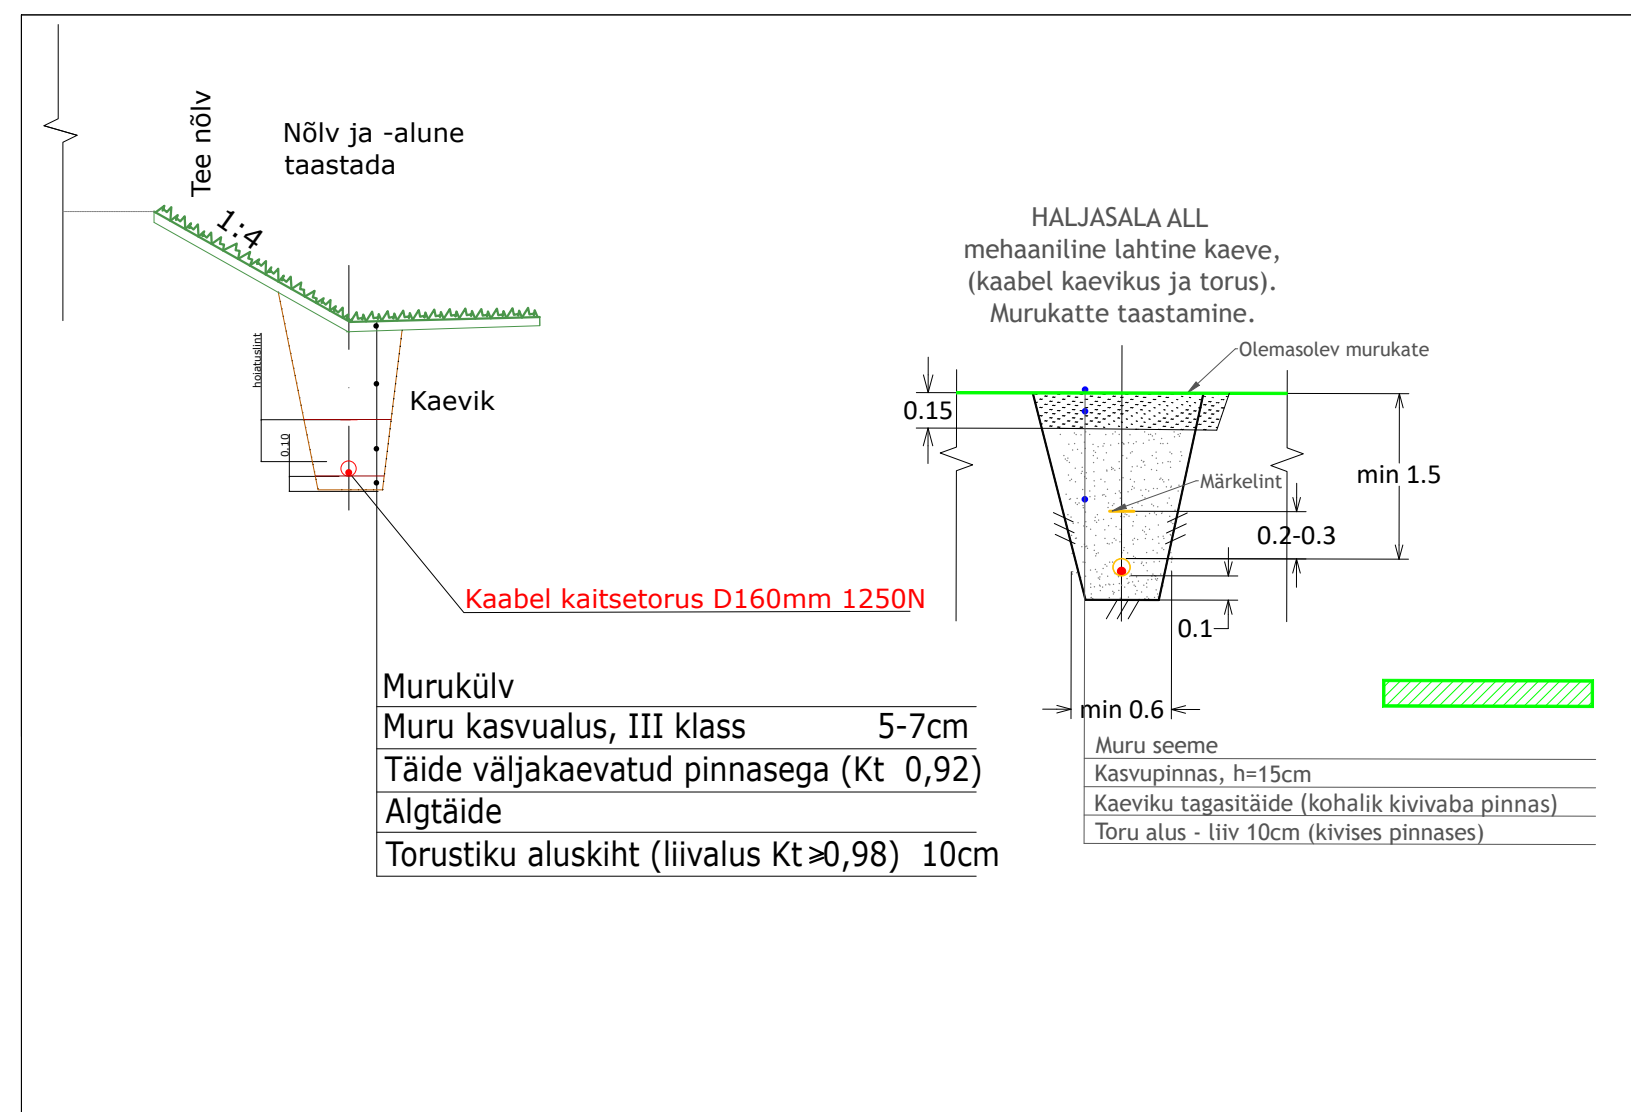

|   |  |  |  |                     |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|
| Tellija: Enefit Connect   |  | Address: Lootuse tn 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713 |  | Kuupäev: 04.03.2024 |  |
| Töö nimetus: Maramaa (Tartu M) AXCEL kaabli väljavahetamine (IP6698) TÖÖPROJEKT |  | Reg nr: 11445550   |  | Töö nr: IP6698      |  |
| Joonise nimetus: ASENDIPLAAN  |  | e-mail: lauri.visnapuu@enersense.com                       |  | Joonise nr: 01      |  |
|   |  | Projekteerija: Lauri Visnapuu                              |  | Mõõtkava: M 1:500   |  |
|   |  | Kontrollija: Siim Holtsmann                                |  | Muudatus: Ver 1     |  |