

Märkus:
-) Geosalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11304G (02.2024)
-) Maandusi vaadata joonistelt 002
-) Päraast kaevetöid faastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitädetav pinnas tihendada.
-) Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantiajal.
-) Töid teostatakse kinnismälestiste Vaimastvere mõisa park (rg-nr 23934) ja Asulakoh (rg-nr 9209) kaitsevööndis.

Töö nr. 11304P	Objekt:	Jõgeva-Rakke 10 kV liini rekonstrueerimine	koostatud:	05.2024
Objekti aadress:	Rohe, Kõola, Vaimastvere ja Endla küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond	Mõõtkava	Leht	Lehti
Koostas	K. Lillepöld	1:25000	001	fail:
Joonis: Asendiplaan, üldplaan				
Elektrilevi projektikood	IP6801			




EEG000316, 686 MA-k


TEL003987



Hiirevälja tee 20 Oru küla


Kose vald Harju maakond



tel: +37253739196

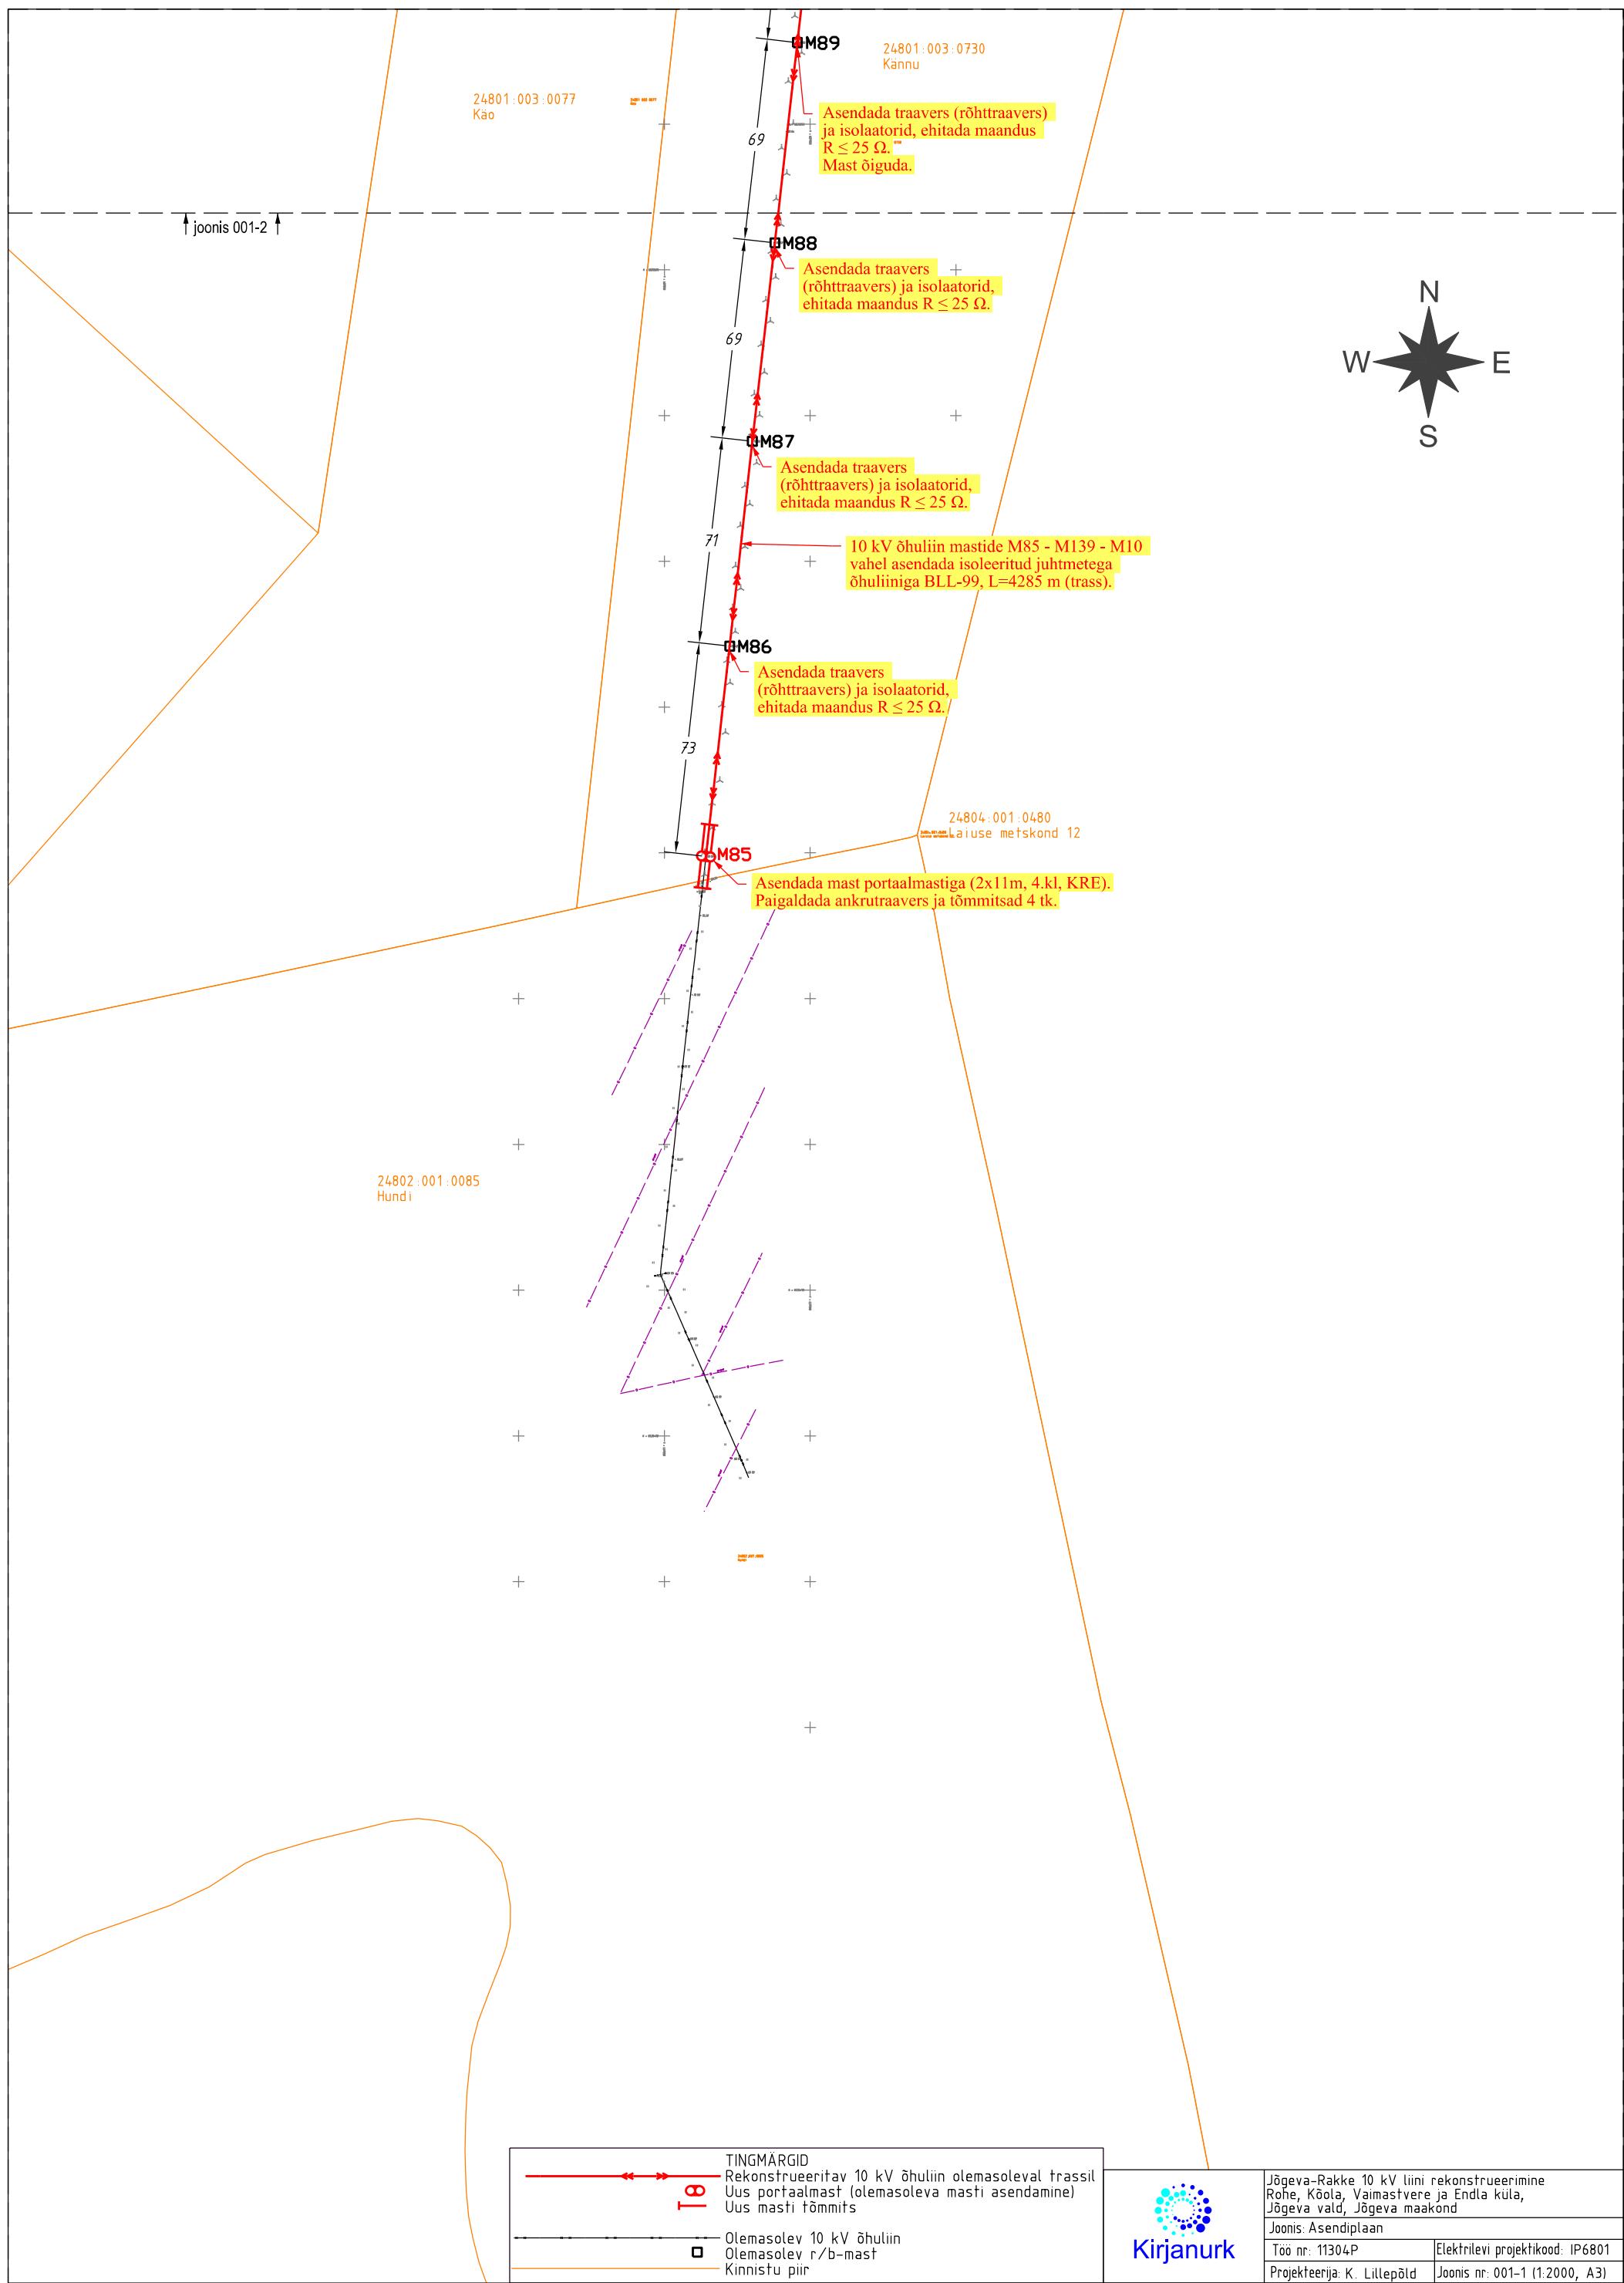



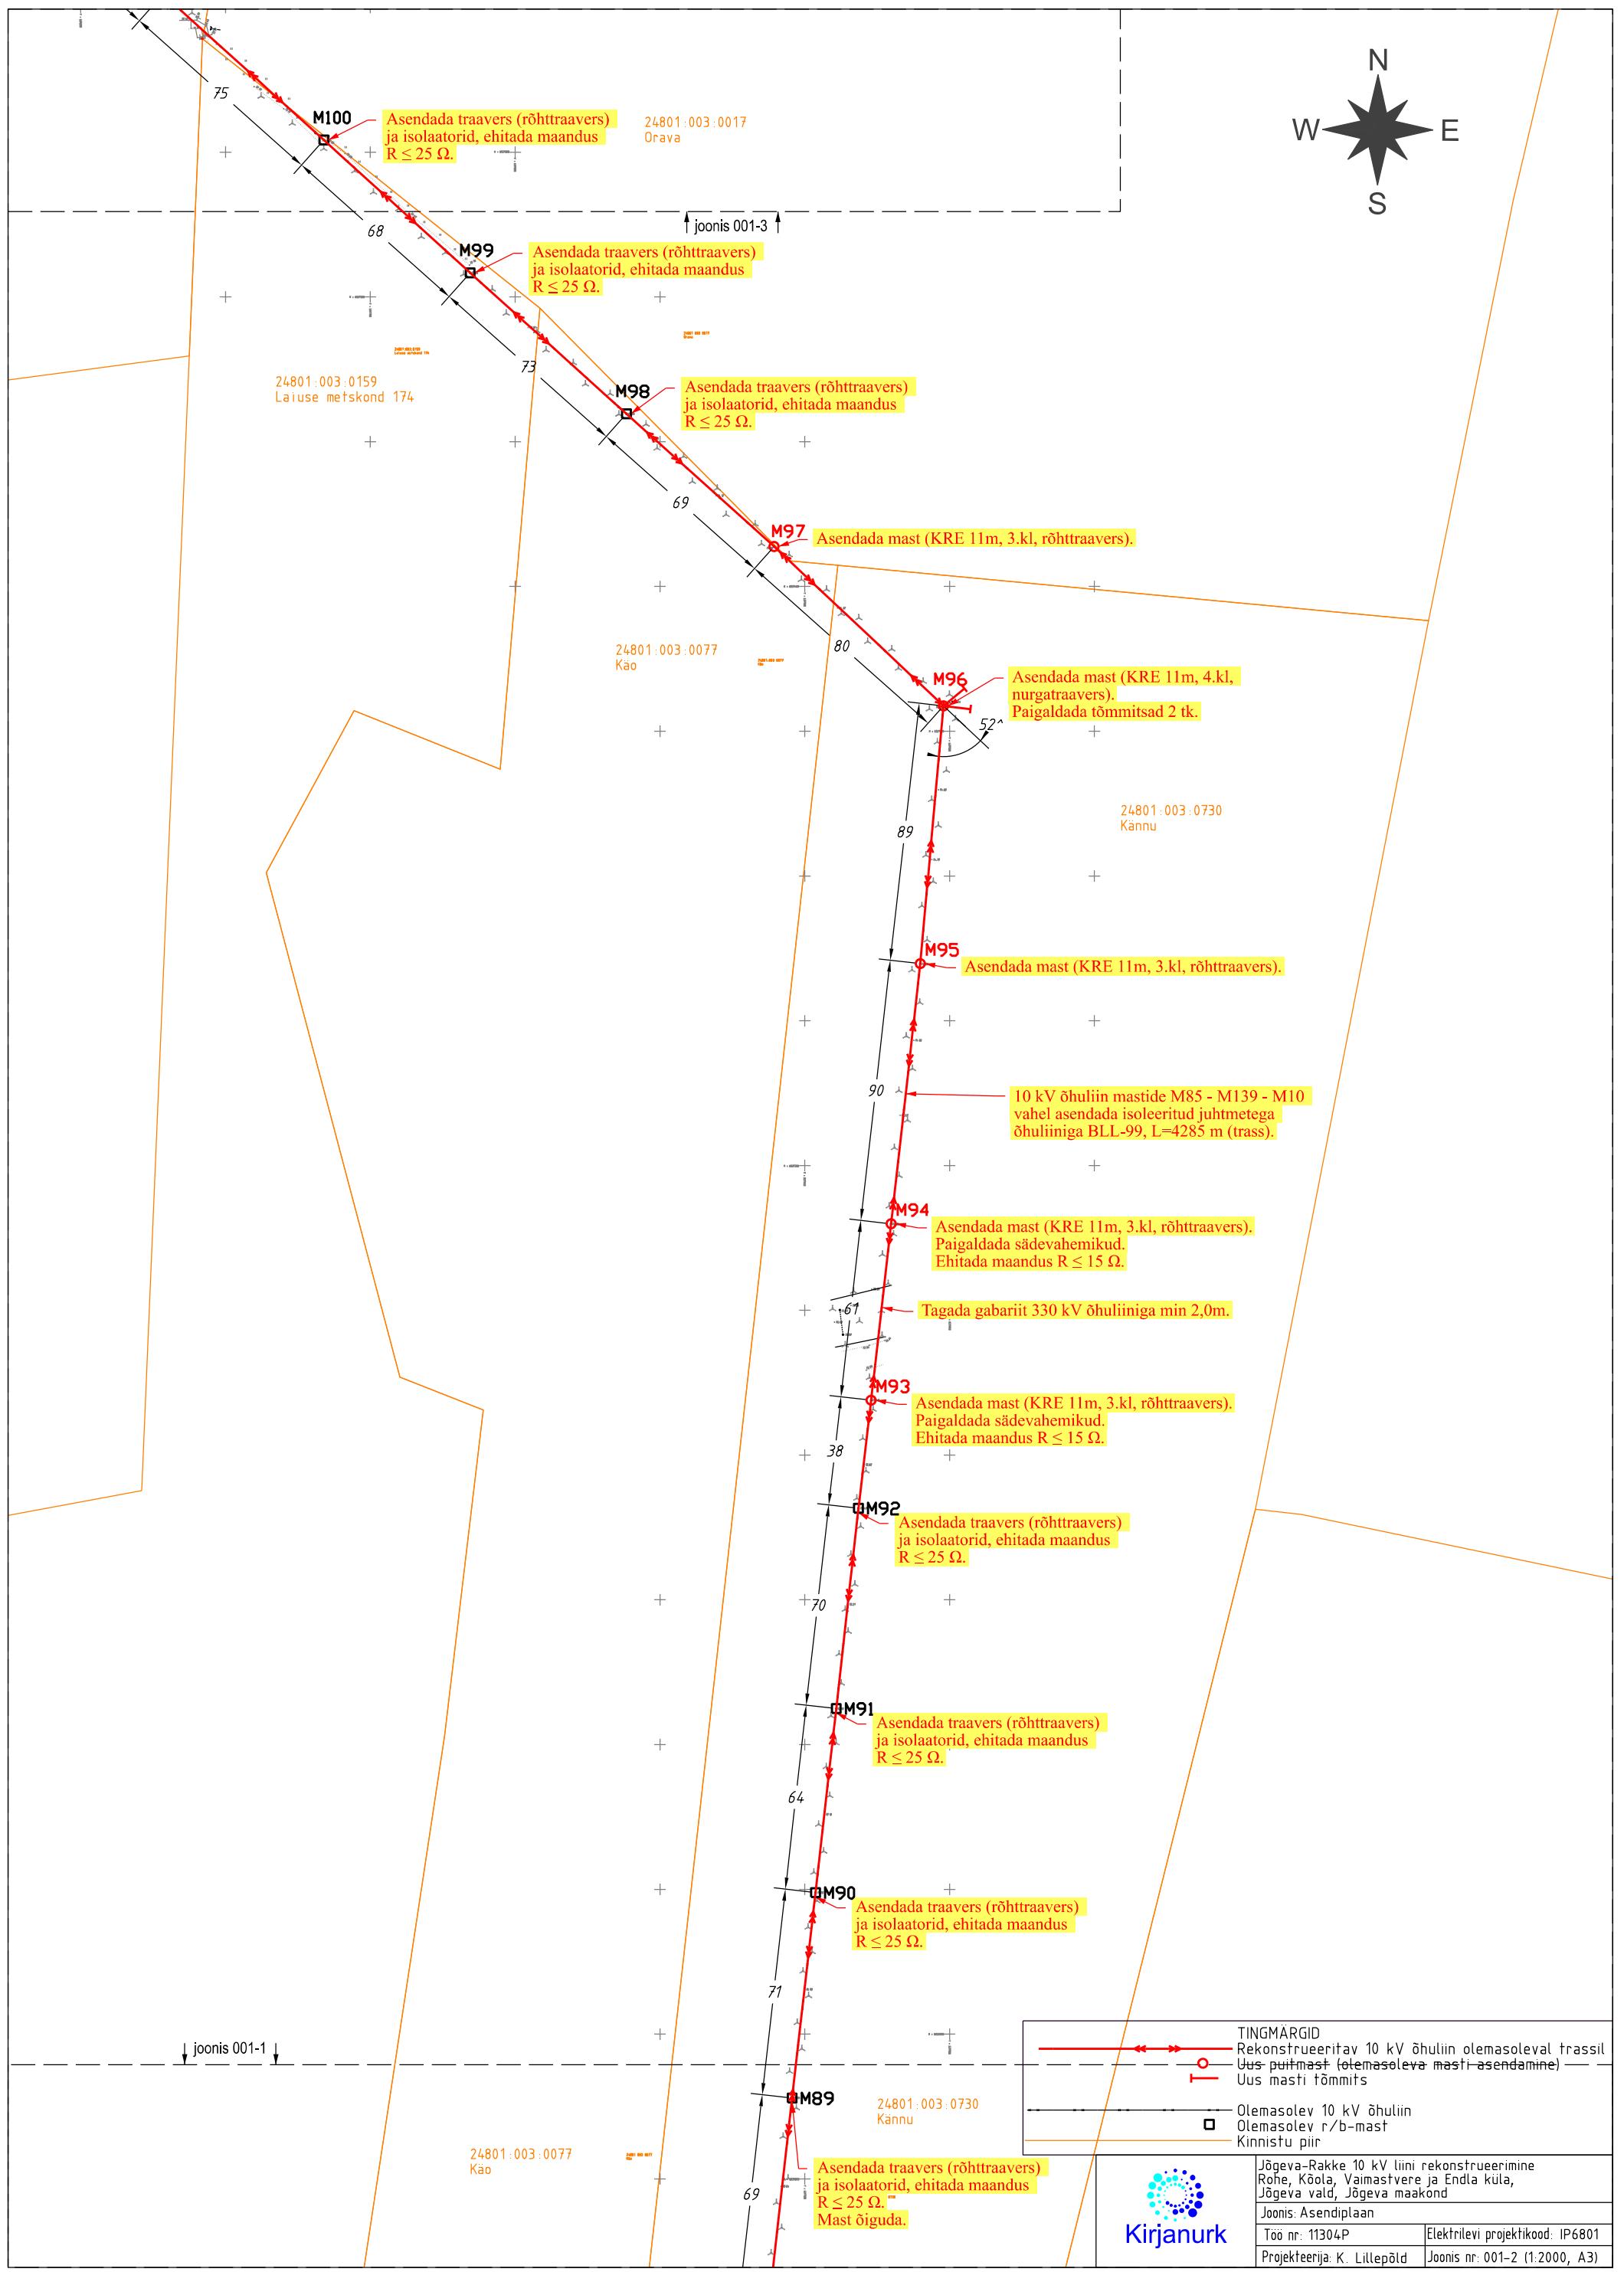


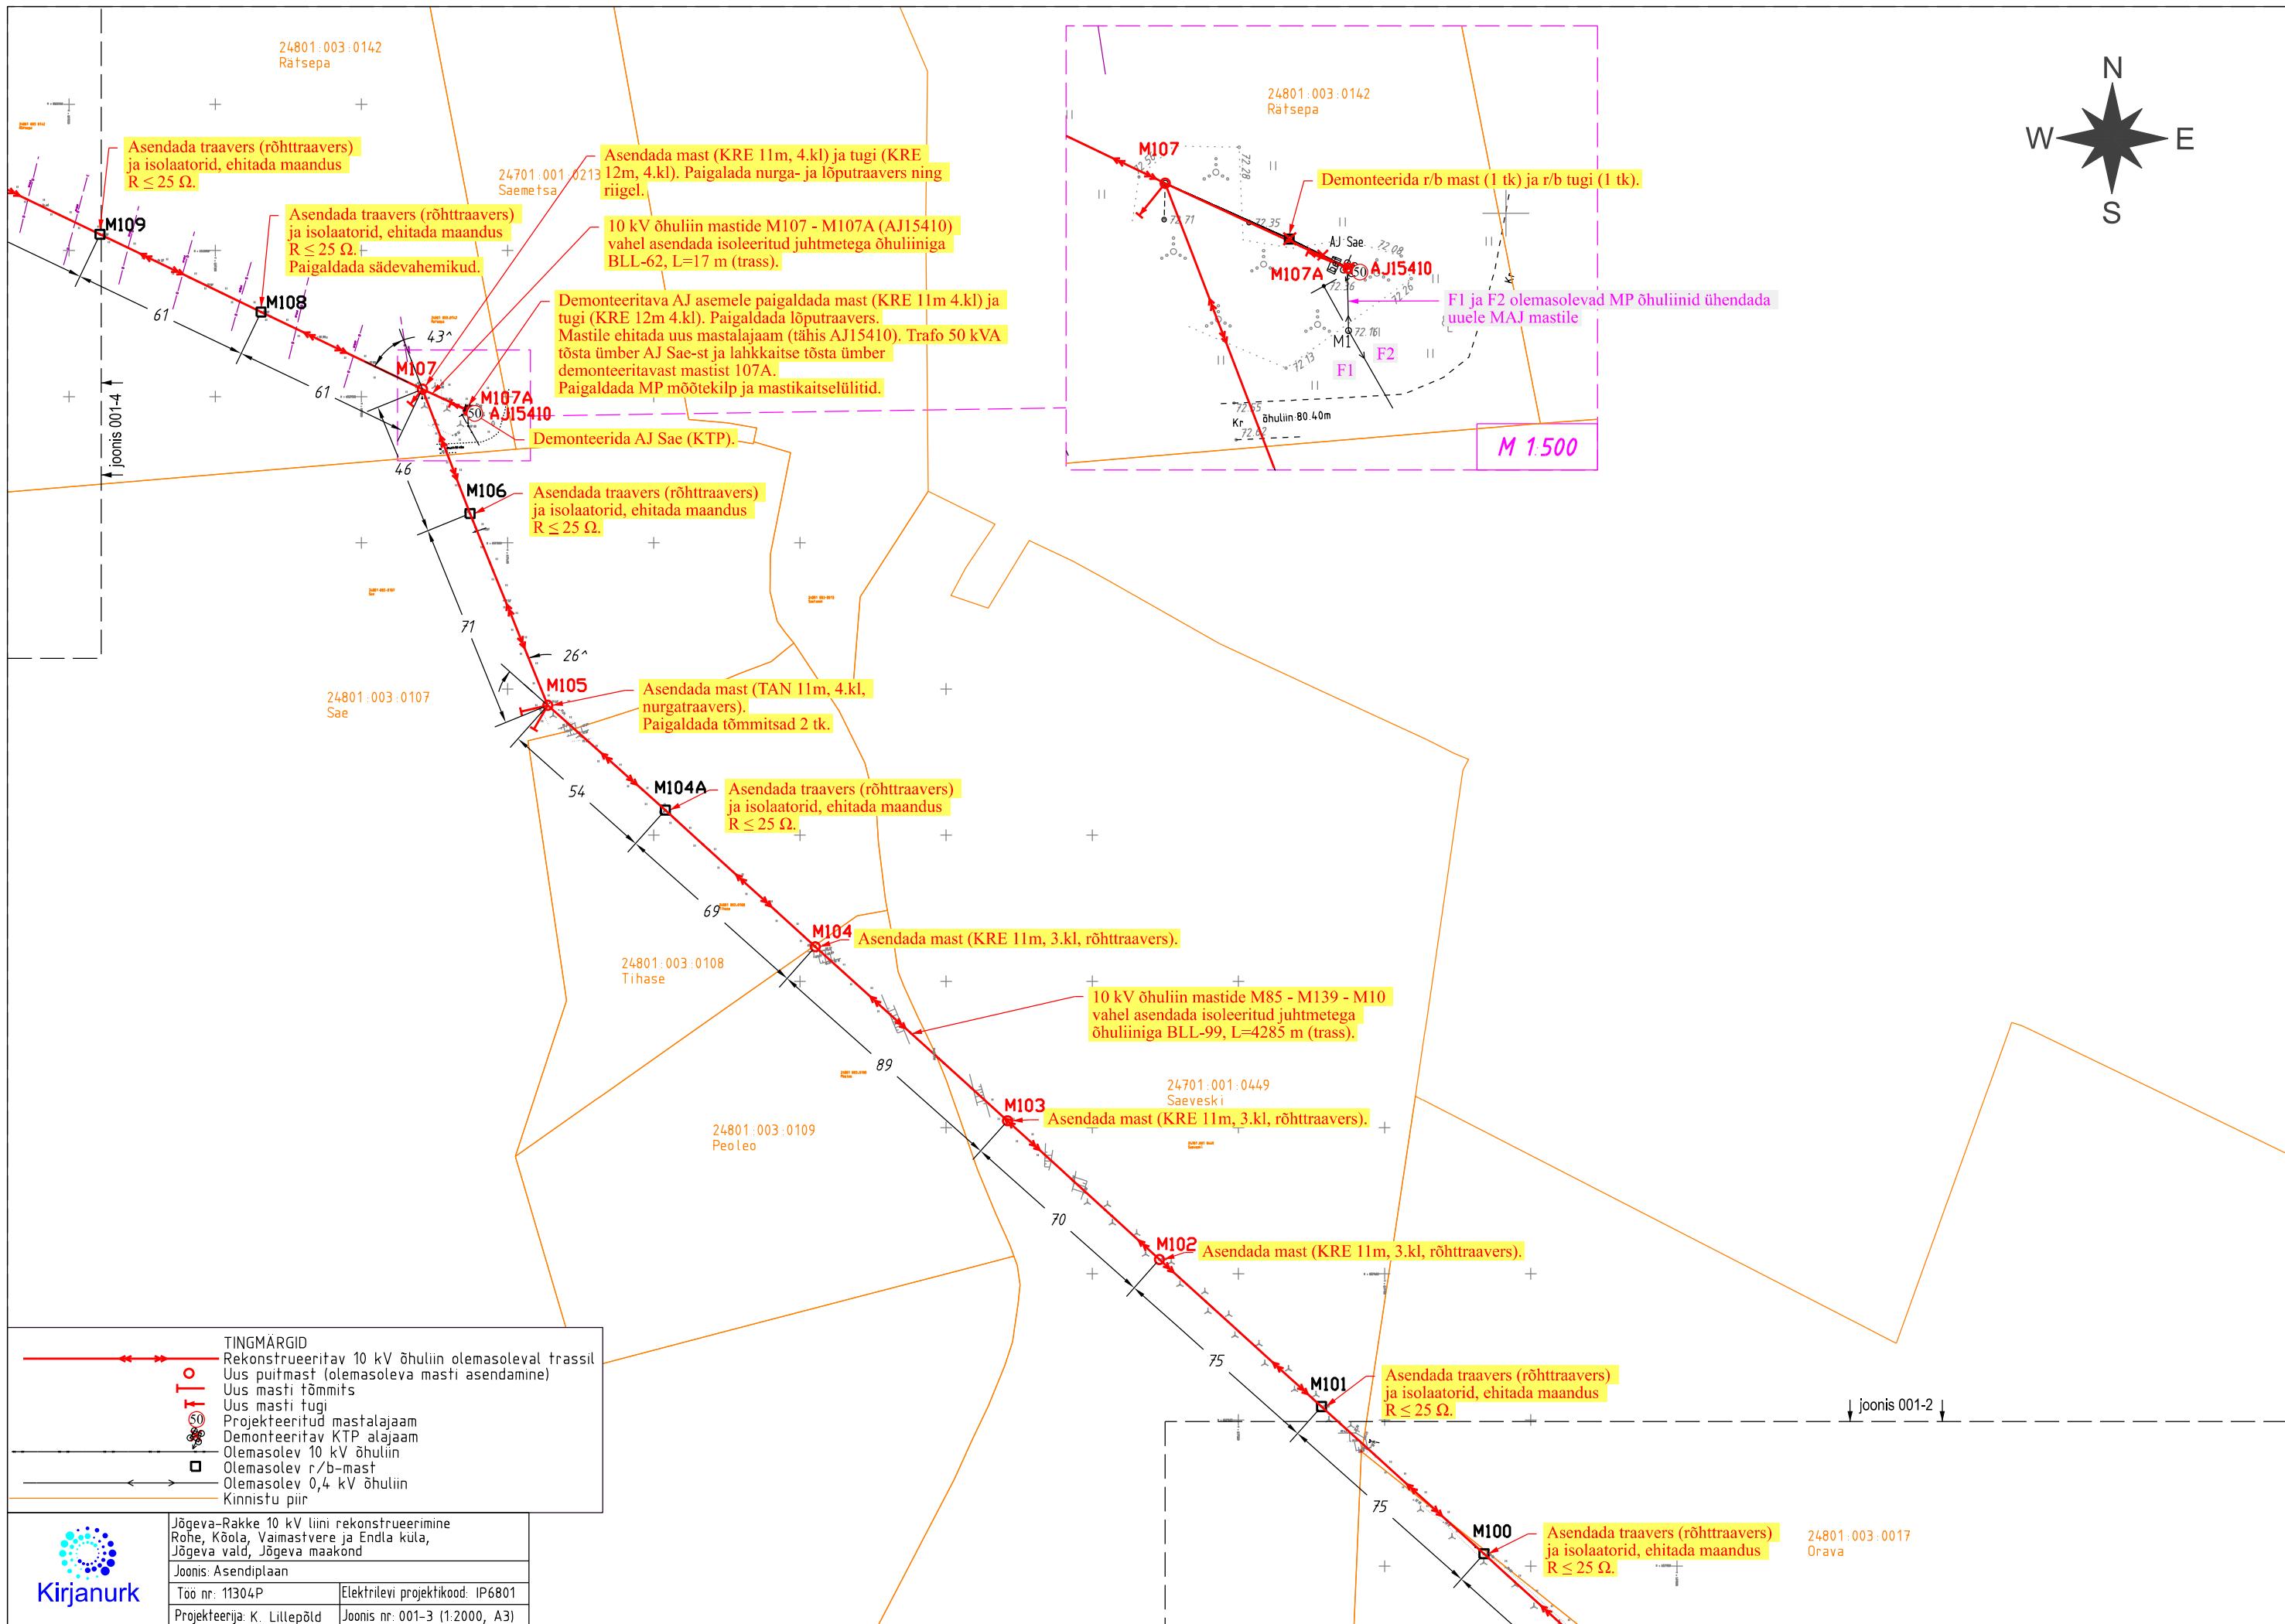

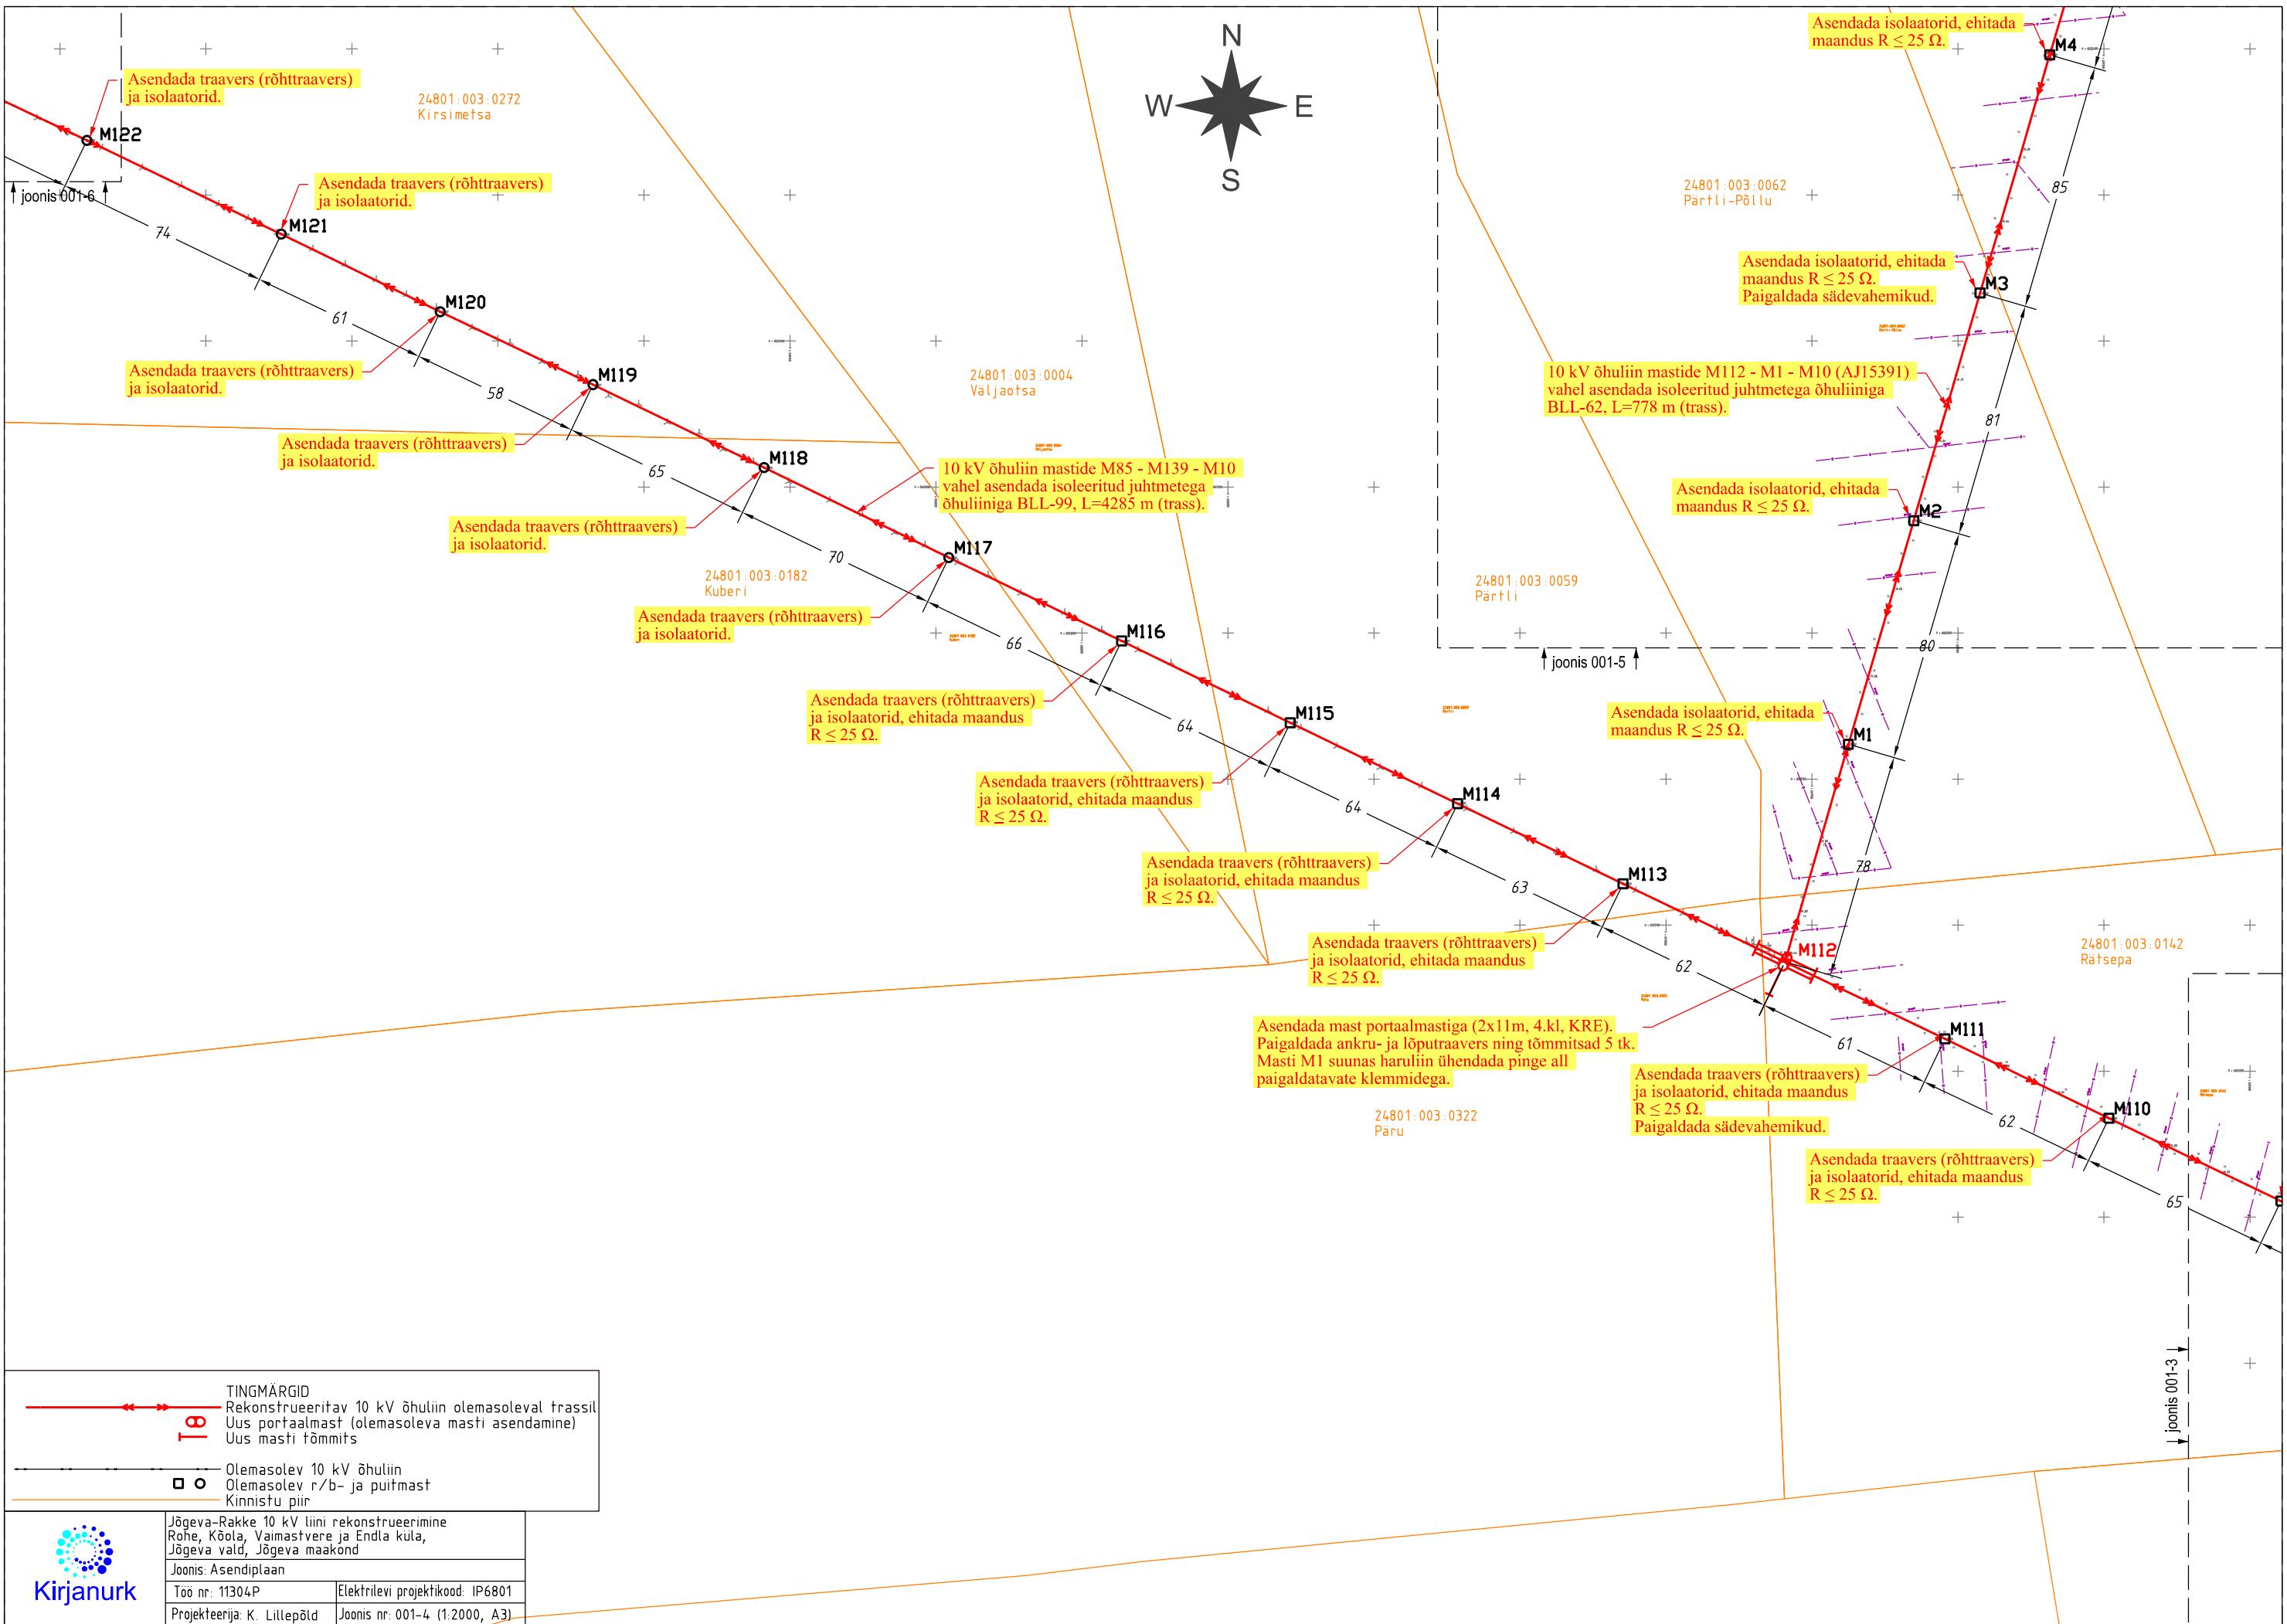

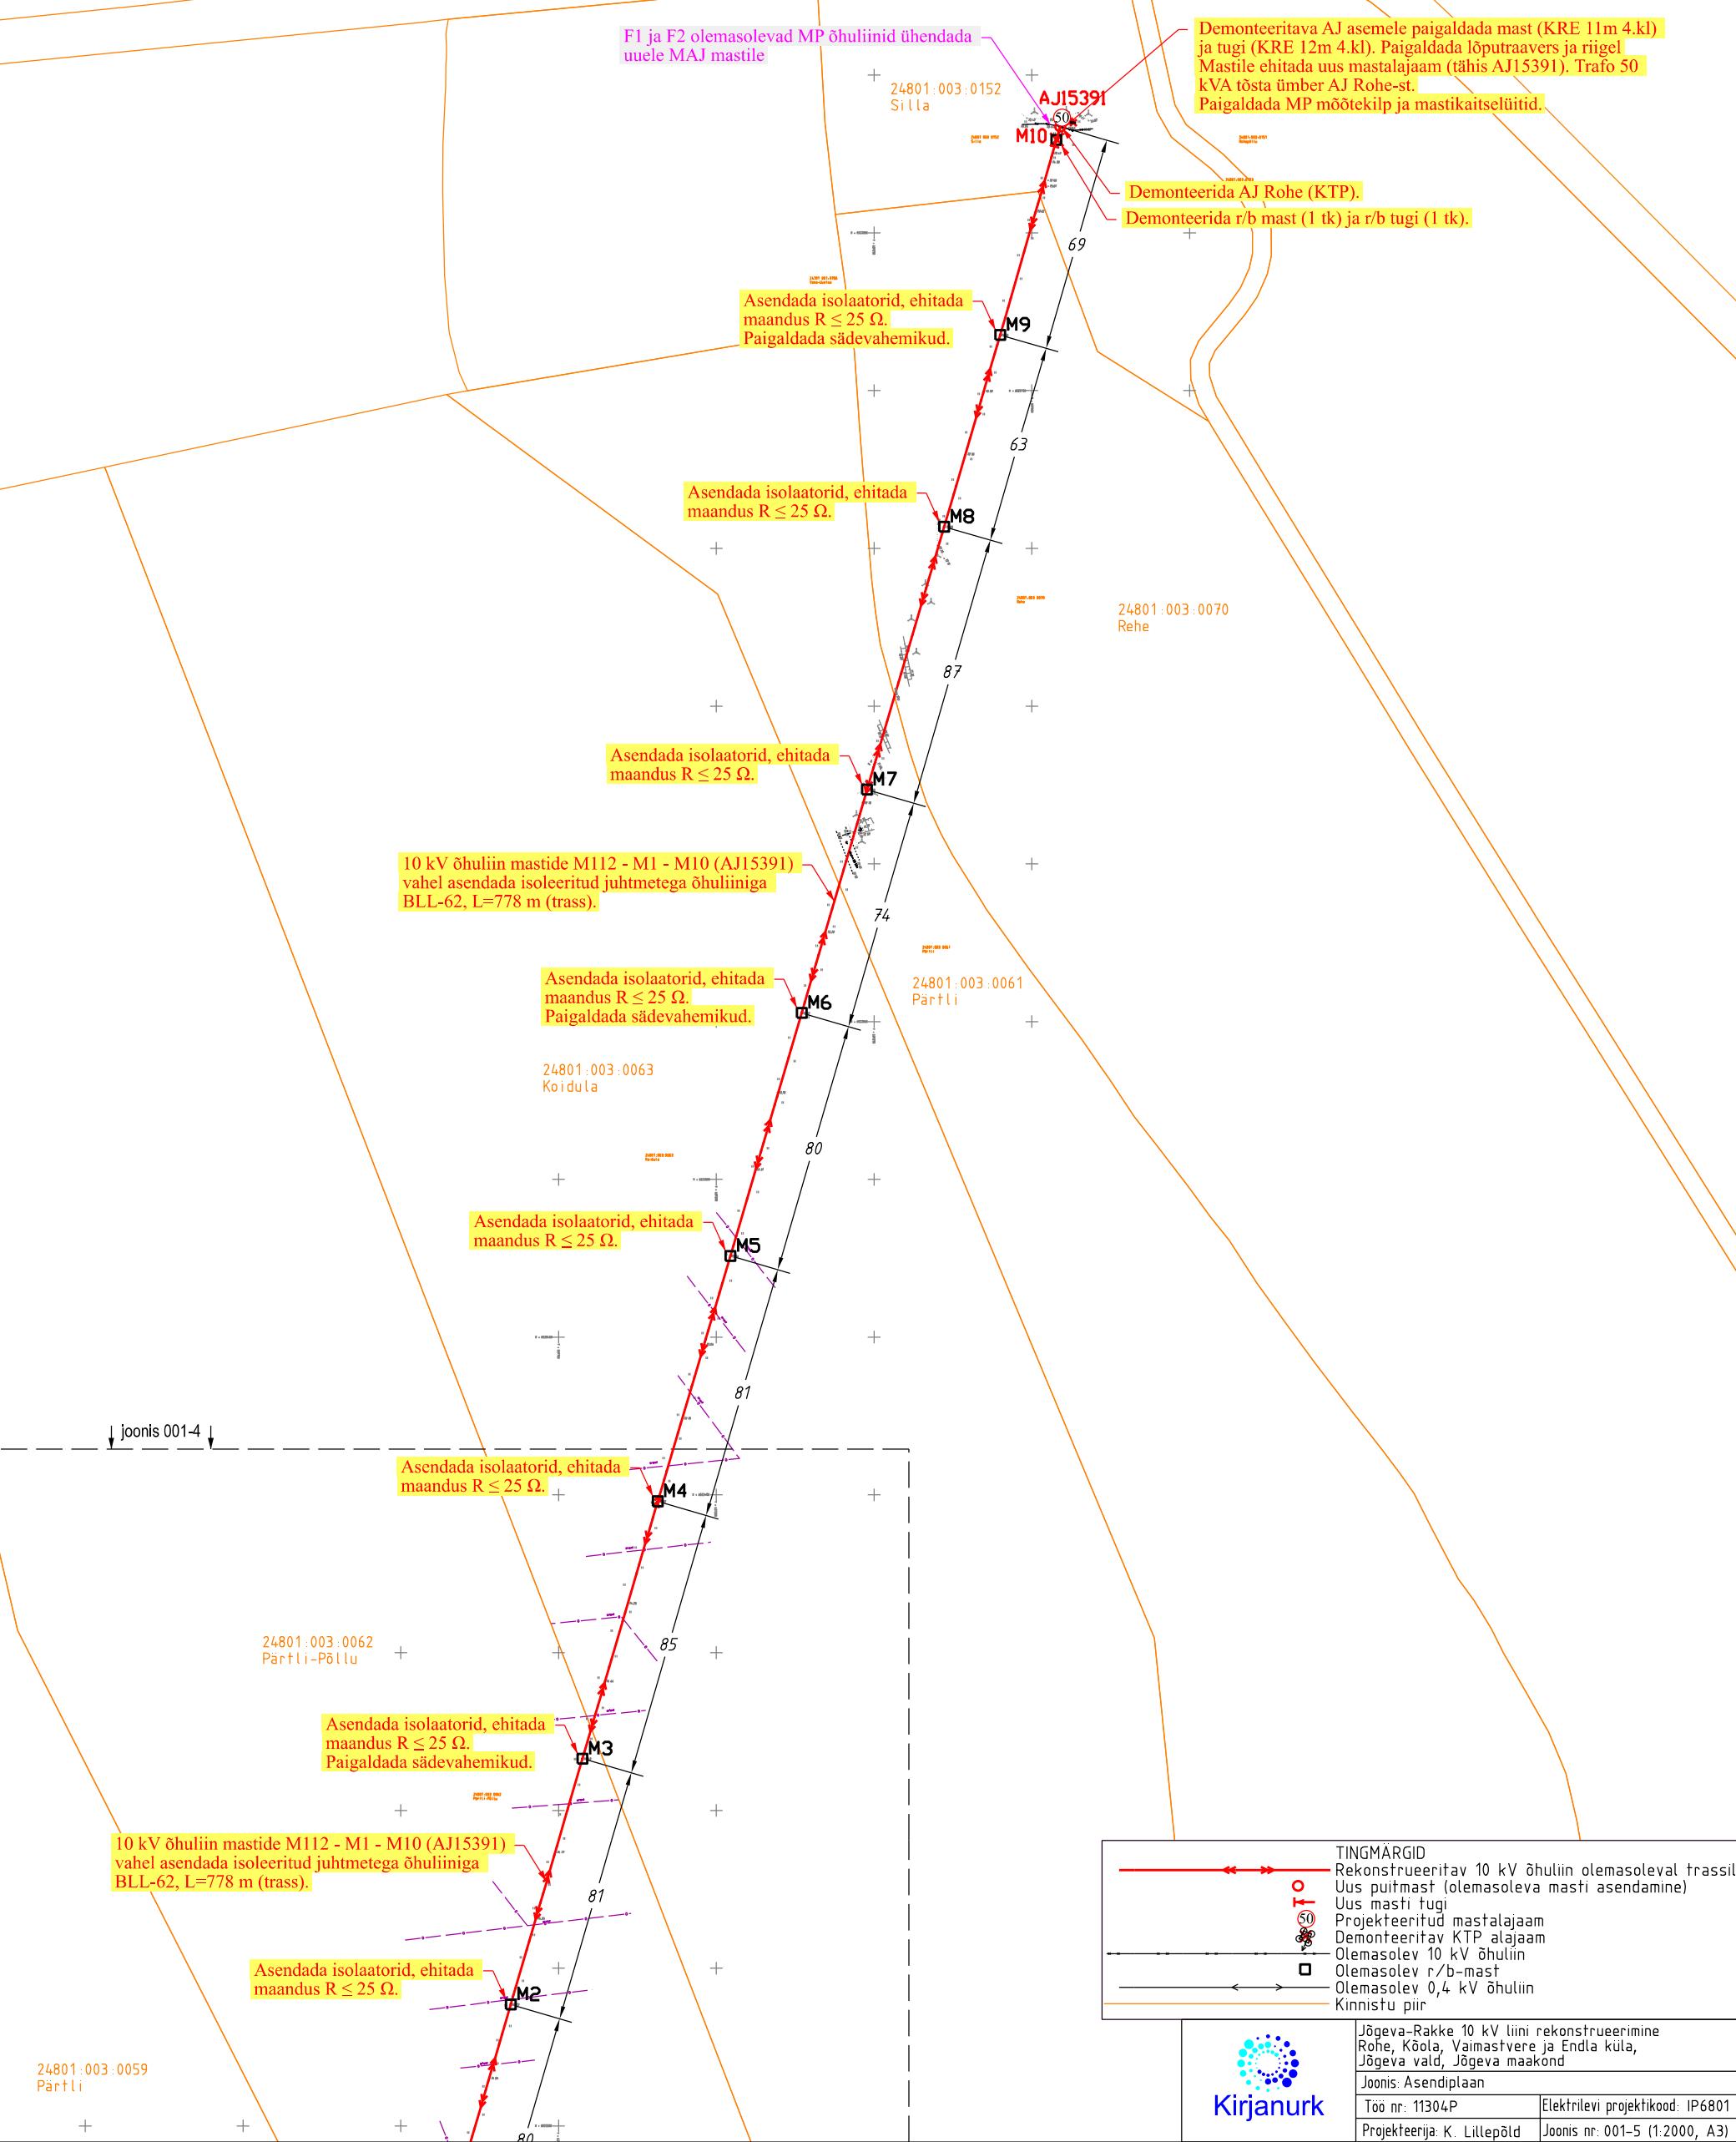

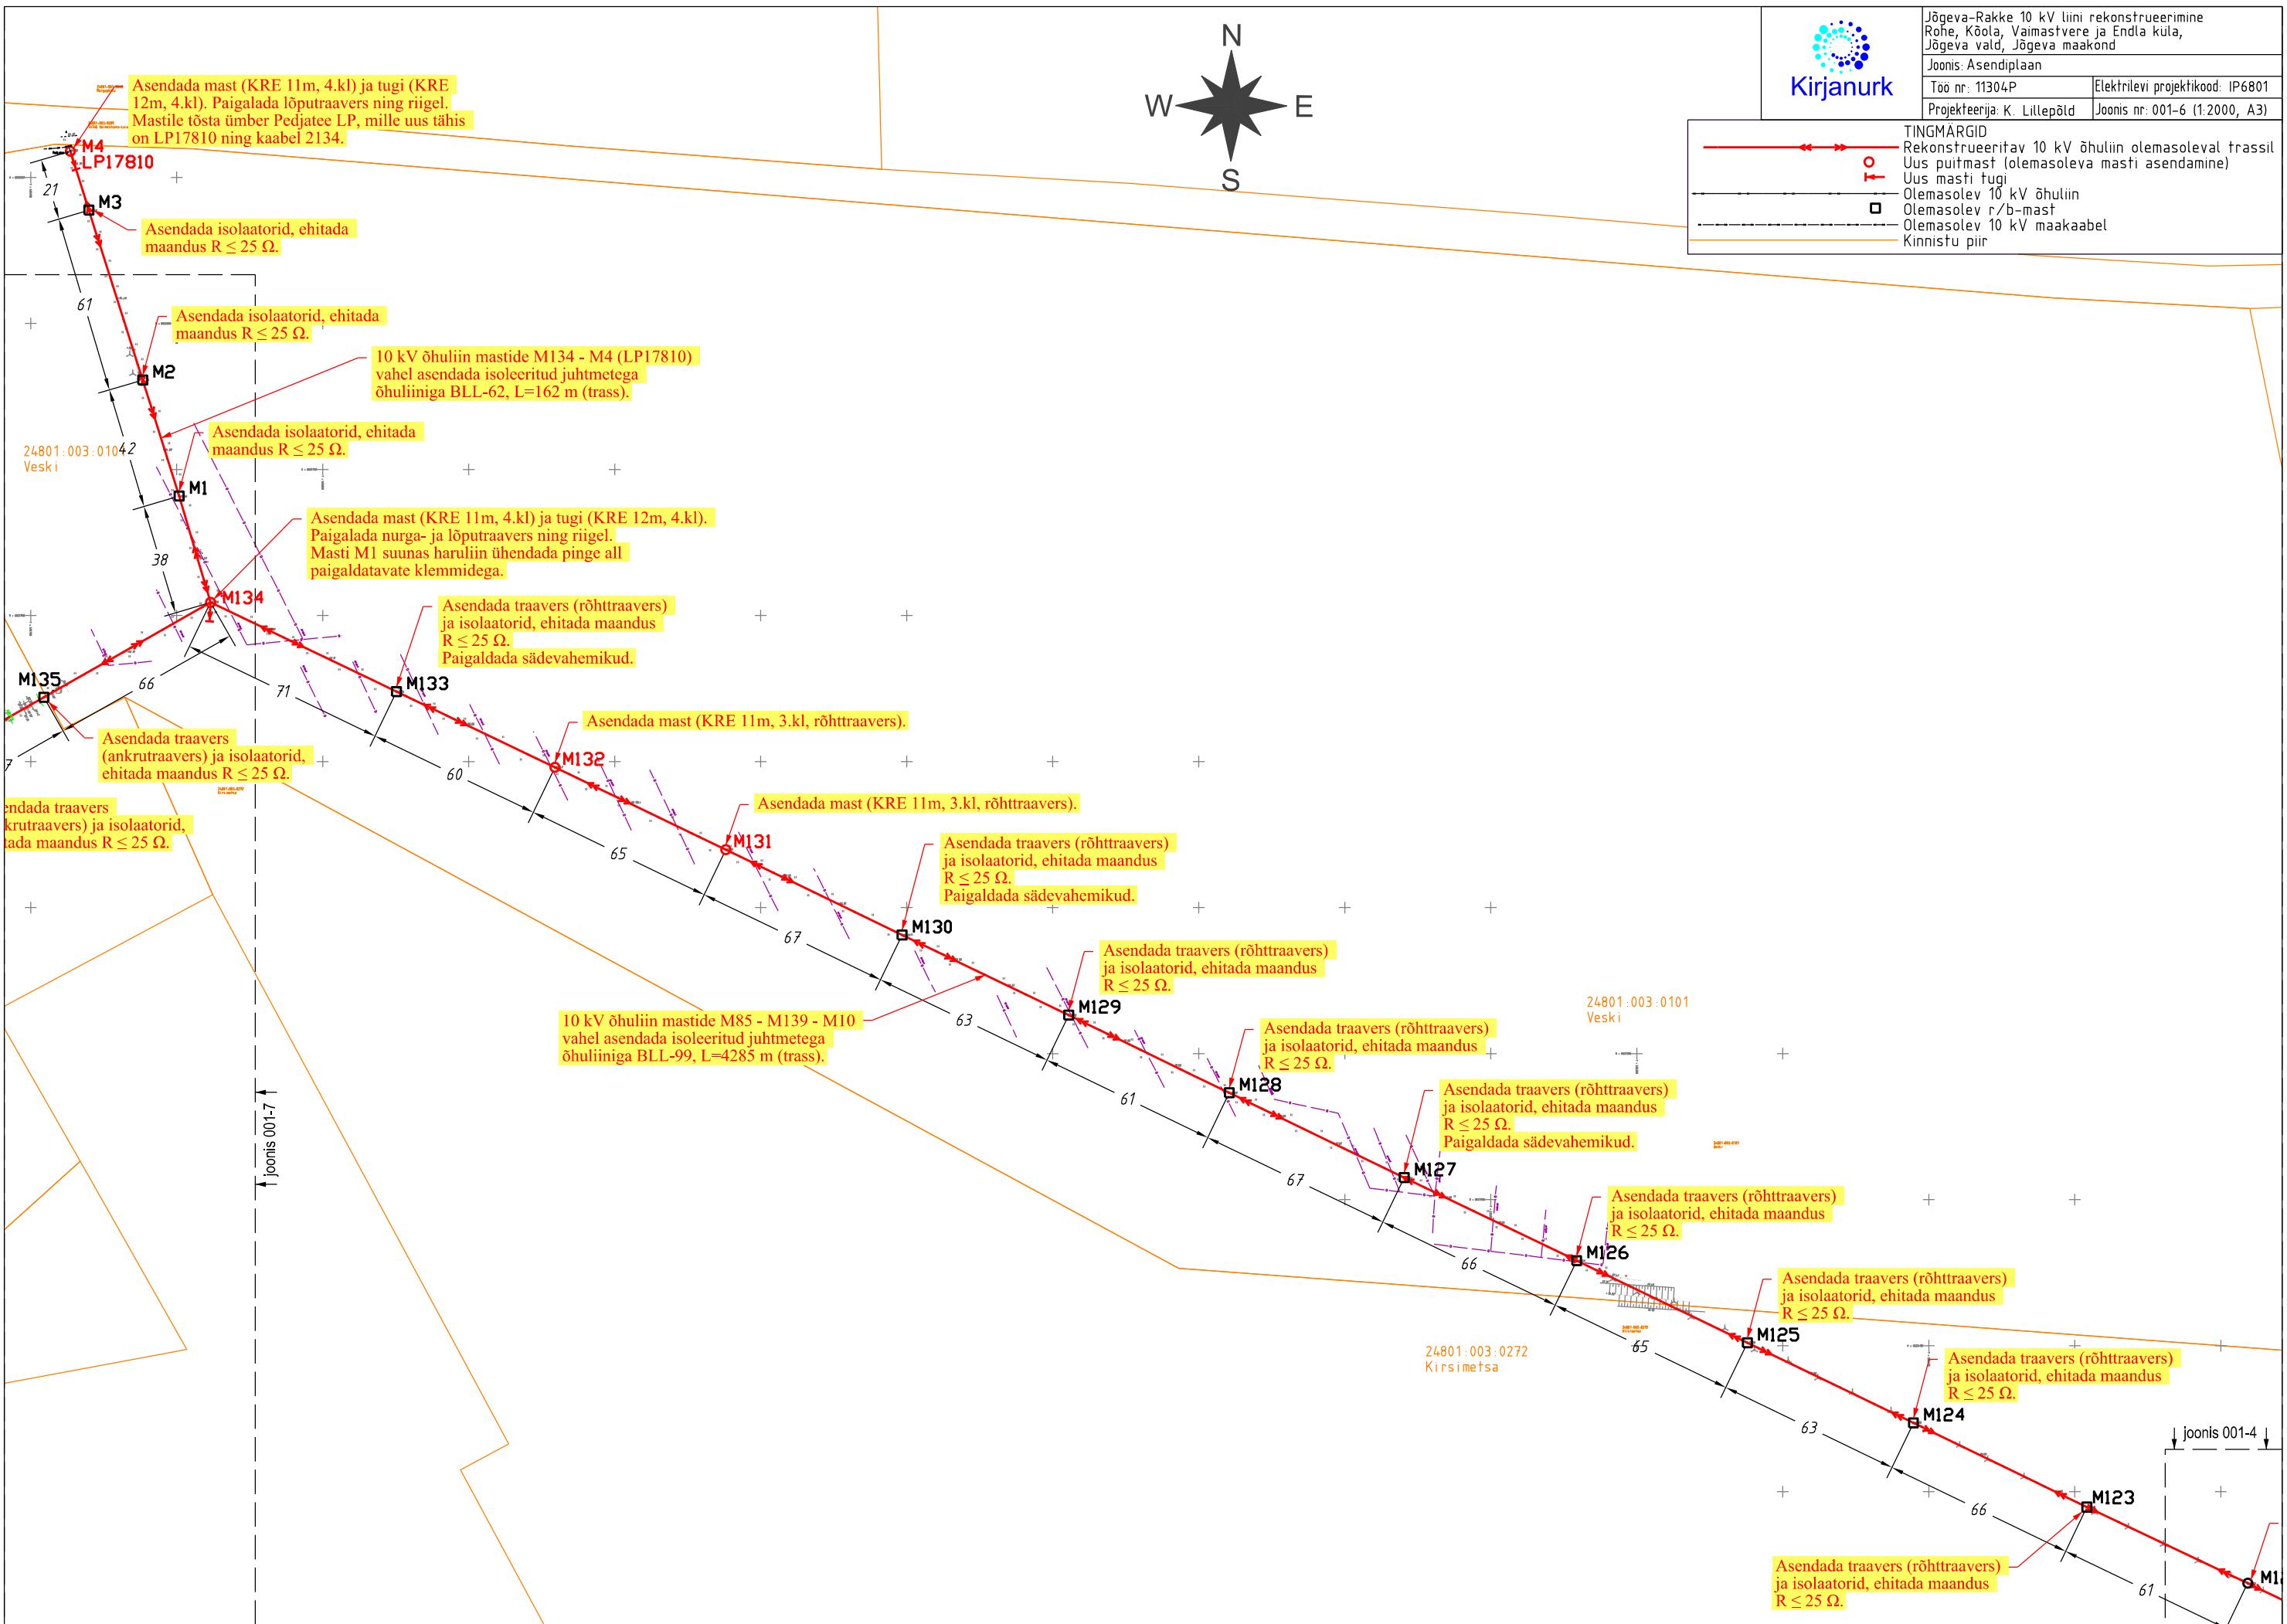

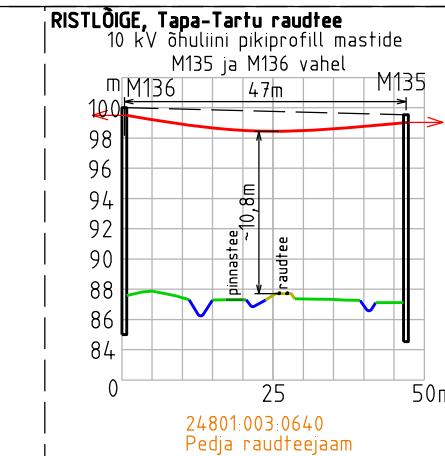

Ristumine Tapa-Tartu raudteega km-1 3
Raudteeaga kabariit on 10,8m

24801:003:0640
Pedja raudteej

0111

Asendada mast (KRE 13m, 3.kl, röhtraavers)
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers (ankrutraavers) ja isol ehitatud maaandus $R \leq ?$

Asendada mast portaalmastiga (2x11m, 4.kl, KRE).
Paigaldada ankru- ja lõputraavers ning tömmitsad 5 tk.

~~57~~ 10 kV õhuliin mastide M85 - M139 - M1
vahel asendada isoleeritud juhtmetega
õhuliiniga BLL-99, L=4285 m (trass).

endada traavers (rõhttraavers)
solaatorid, ehitada maandus

Asendada mast (KRE 11m, 3.kl, röhtri)

Asendada mast (KRE 11m)
Paigaldada sädevahemiku

Asendada traavers (rõhtraa
ja isolaatorid, ehitada maan
 $R \leq 25 \Omega$)

Asendada mast (KRE 11m, röhtraavers).
Paigaldada sädevahemikud


3 63

endada traavers (rõhttraavers)



Märkus:
-> Töid teostatakse kinnismälestiste Asulakoht (rg-nr 9209) kaitsevööndis.



 Kirjanurk

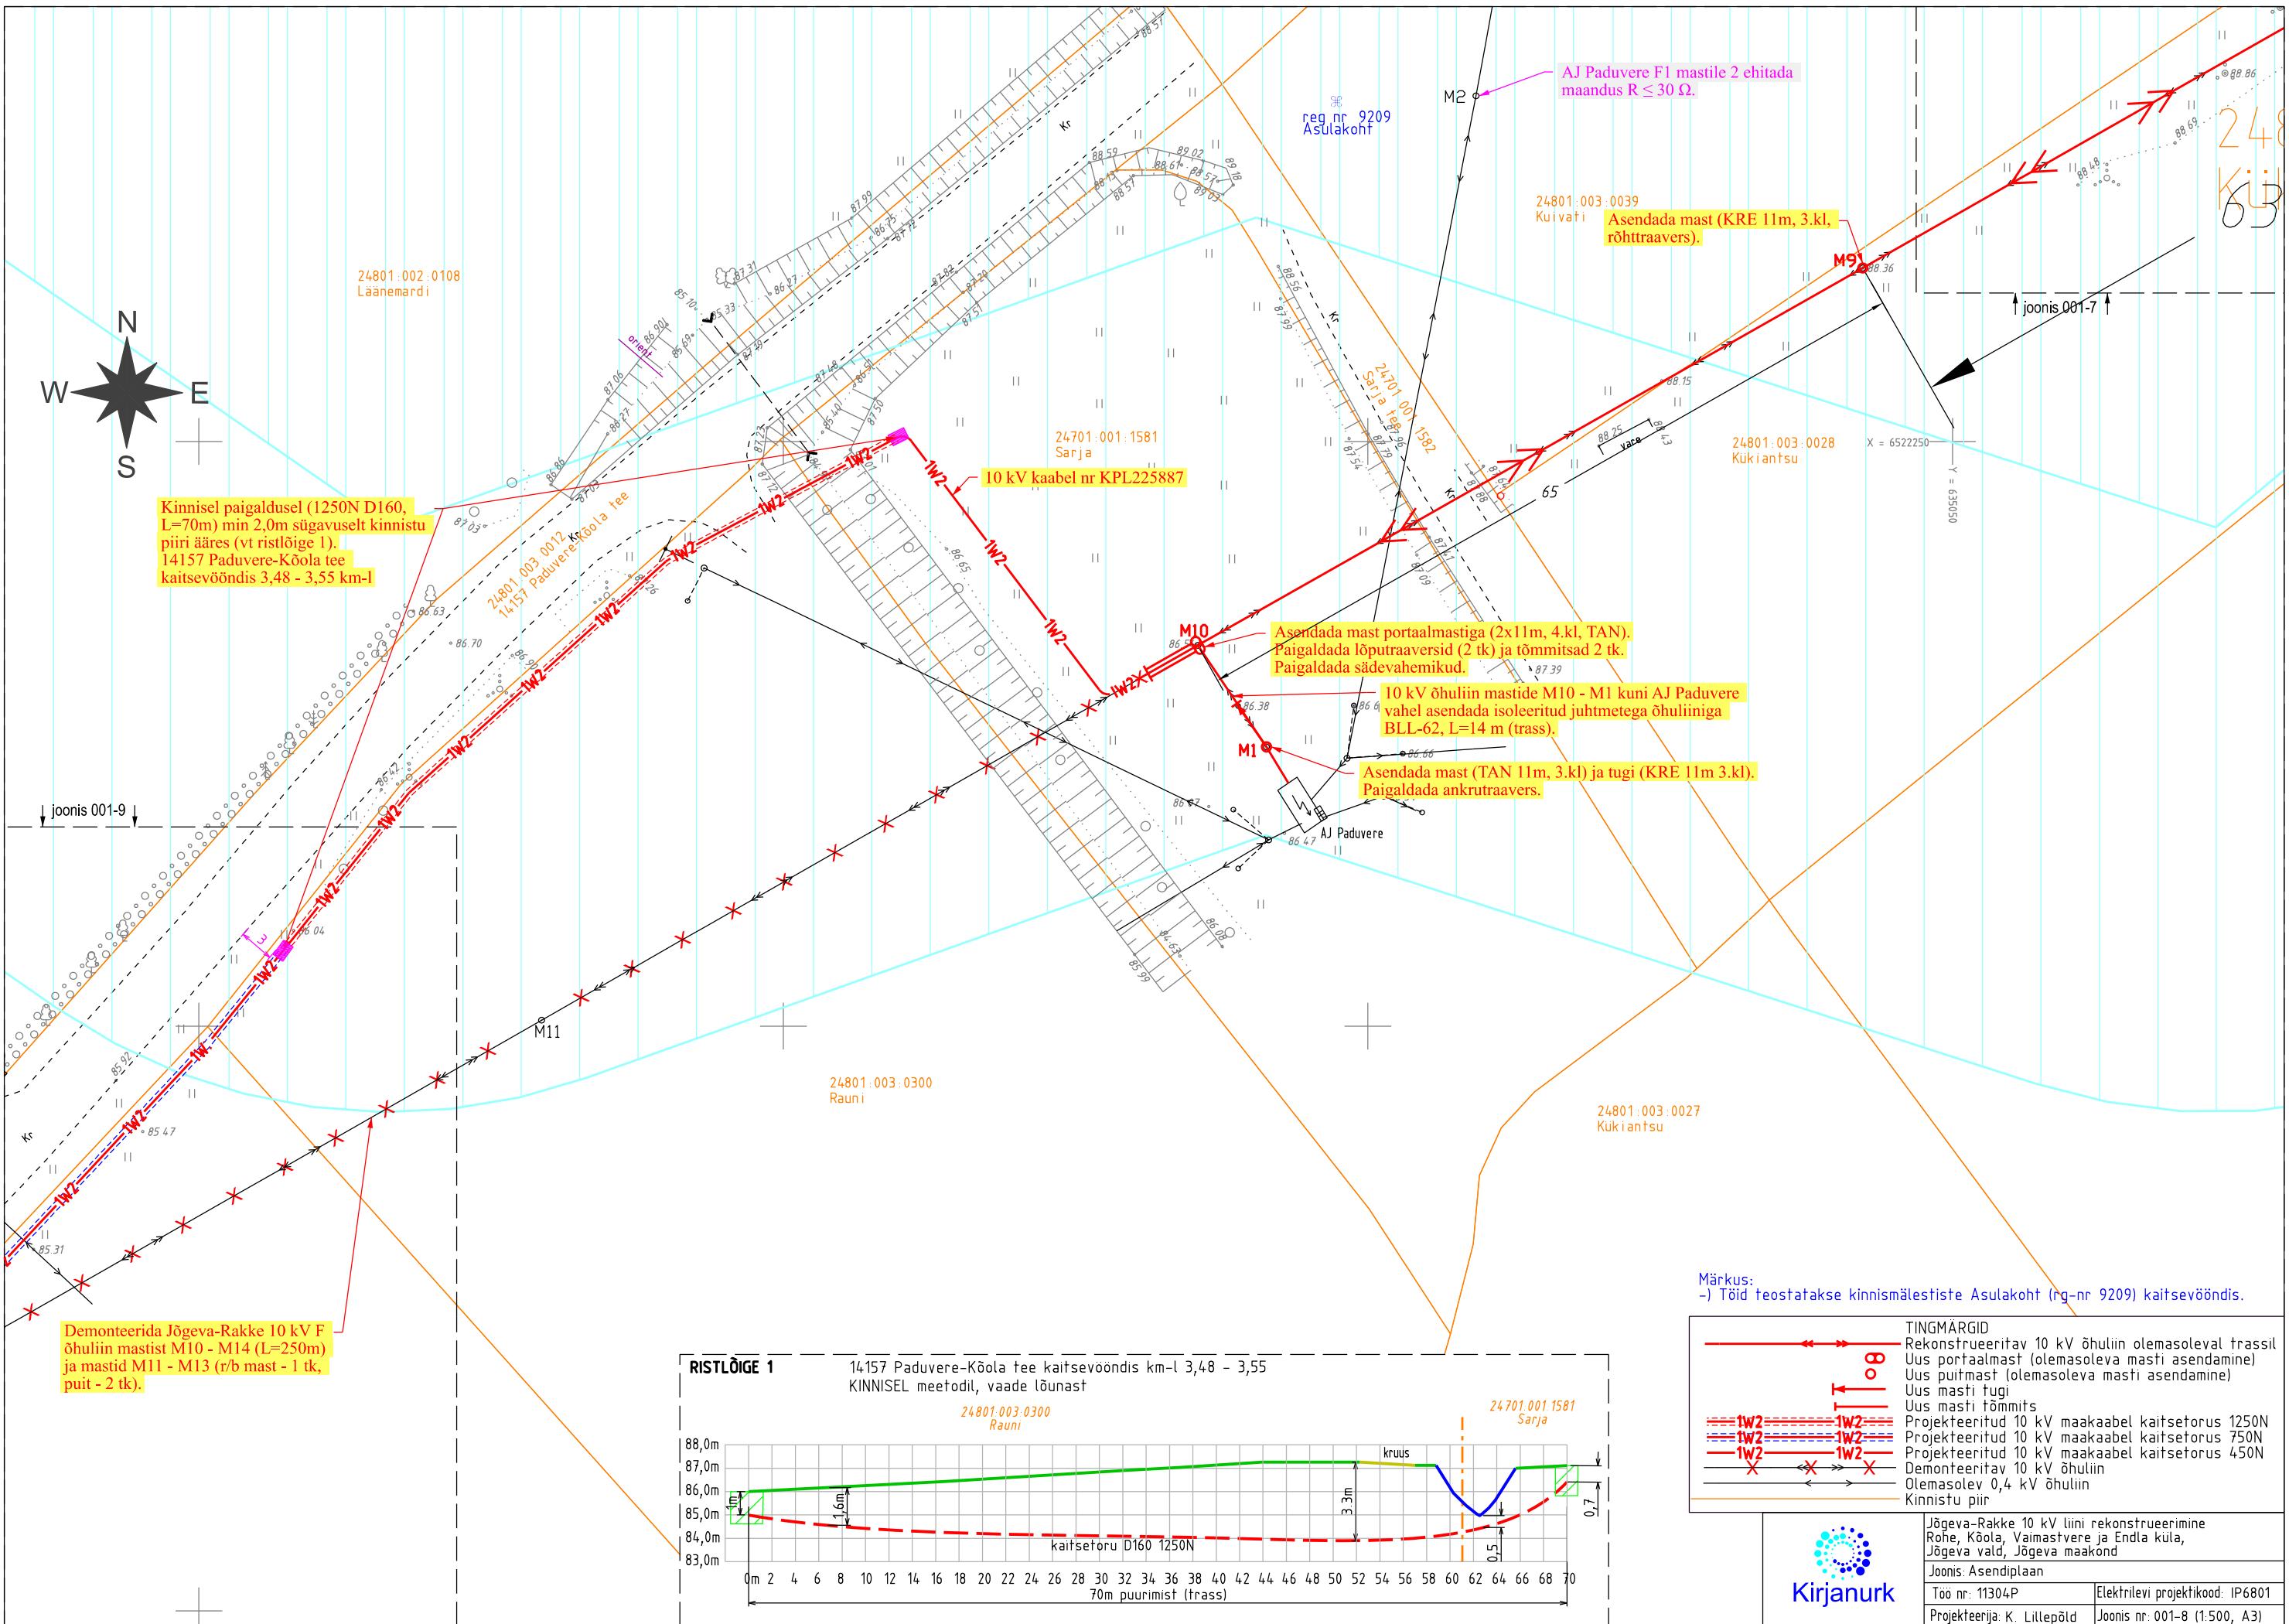

RISTLÖIGE 2 Ristumine 14157 Paduvere-Kõola tee 3,39 km-l
KINNISEL meetodil, vaade lõunast

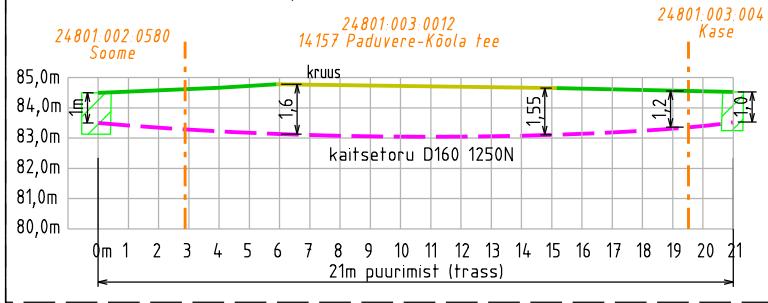

joonis 001-10

Demonstreerida Jõgeva-Rakke 10 kV F
õhuliin mastist M10 - M14 (L=250m)
ja mastid M11 - M13 (r/b mast - 1 tk,
puit - 2 tk).

joonis 001-8

24801.002.0108
Lääne mardi


10 kV kaabel nr KPL225887 (3x120+35, L=281 / 312m), M10 - M14.
Kaabel 14157 Paduvere-Kõola tee kinnistul 3,39 km-l.
14157 Paduvere-Kõola tee kaitsevööndis 3,39 - 3,55 km-l.
Kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse:
- kinnisel paigaldusel 1250N D160, L=91m
- teega paralleelselt haljasalal 750N D160, L=81m, min 1,0m sügavusel
- mujal haljasalal 450N D160, L=109m, min 0,7m sügavusel

24801.003.0047
Kase

Kinnisel paigaldusel (1250 N D160,
L=21m) min 1,5m sügavuselt test (vt
ristlõige 2).
Ristumine 14157 Paduvere-Kõola tee
kinnistul 3,39 km-l

68

Asendada mast portaalmastiga (2x11m, 4.kl, KRE).
Paigaldada lõputraaversid (2 tk) ja tömmitsad 2 tk.



Asendada mast (11m, 4.kl, KRE).
Paigaldada ankrutraavers (1 tk) ja tömmitsad 2 tk.
Paigaldada lahtuspütsadega lahklufti LP17811

24801.002.0580
Soome

X = 6522100
Y = 58979


Märkus:


-> Töid teostatakse kinnismälestiste Asulakoh (rg-nr 9209) kaitsevööndis.


TINGMÄRGID
Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin olemasoleval trassil Uus puitmast (olemaseleva masti asendamine) Uus masti tömmits
Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus 1250N
Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus 450N
Demonstreeritav 10 kV õhuliin Olemasolev 0,4 kV õhuliin Kinnistu piir





Jõgeva-Rakke 10 kV liini rekonstrueerimine Rohe, Kõola, Vaimastvere ja Endla küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Joonis: Asendiplaan
Toö nr. 11304-P Elektreli projektikood: IP6801
Projekteerija: K. Lillepöld Joonis nr. 001-9 (1:500, A3)

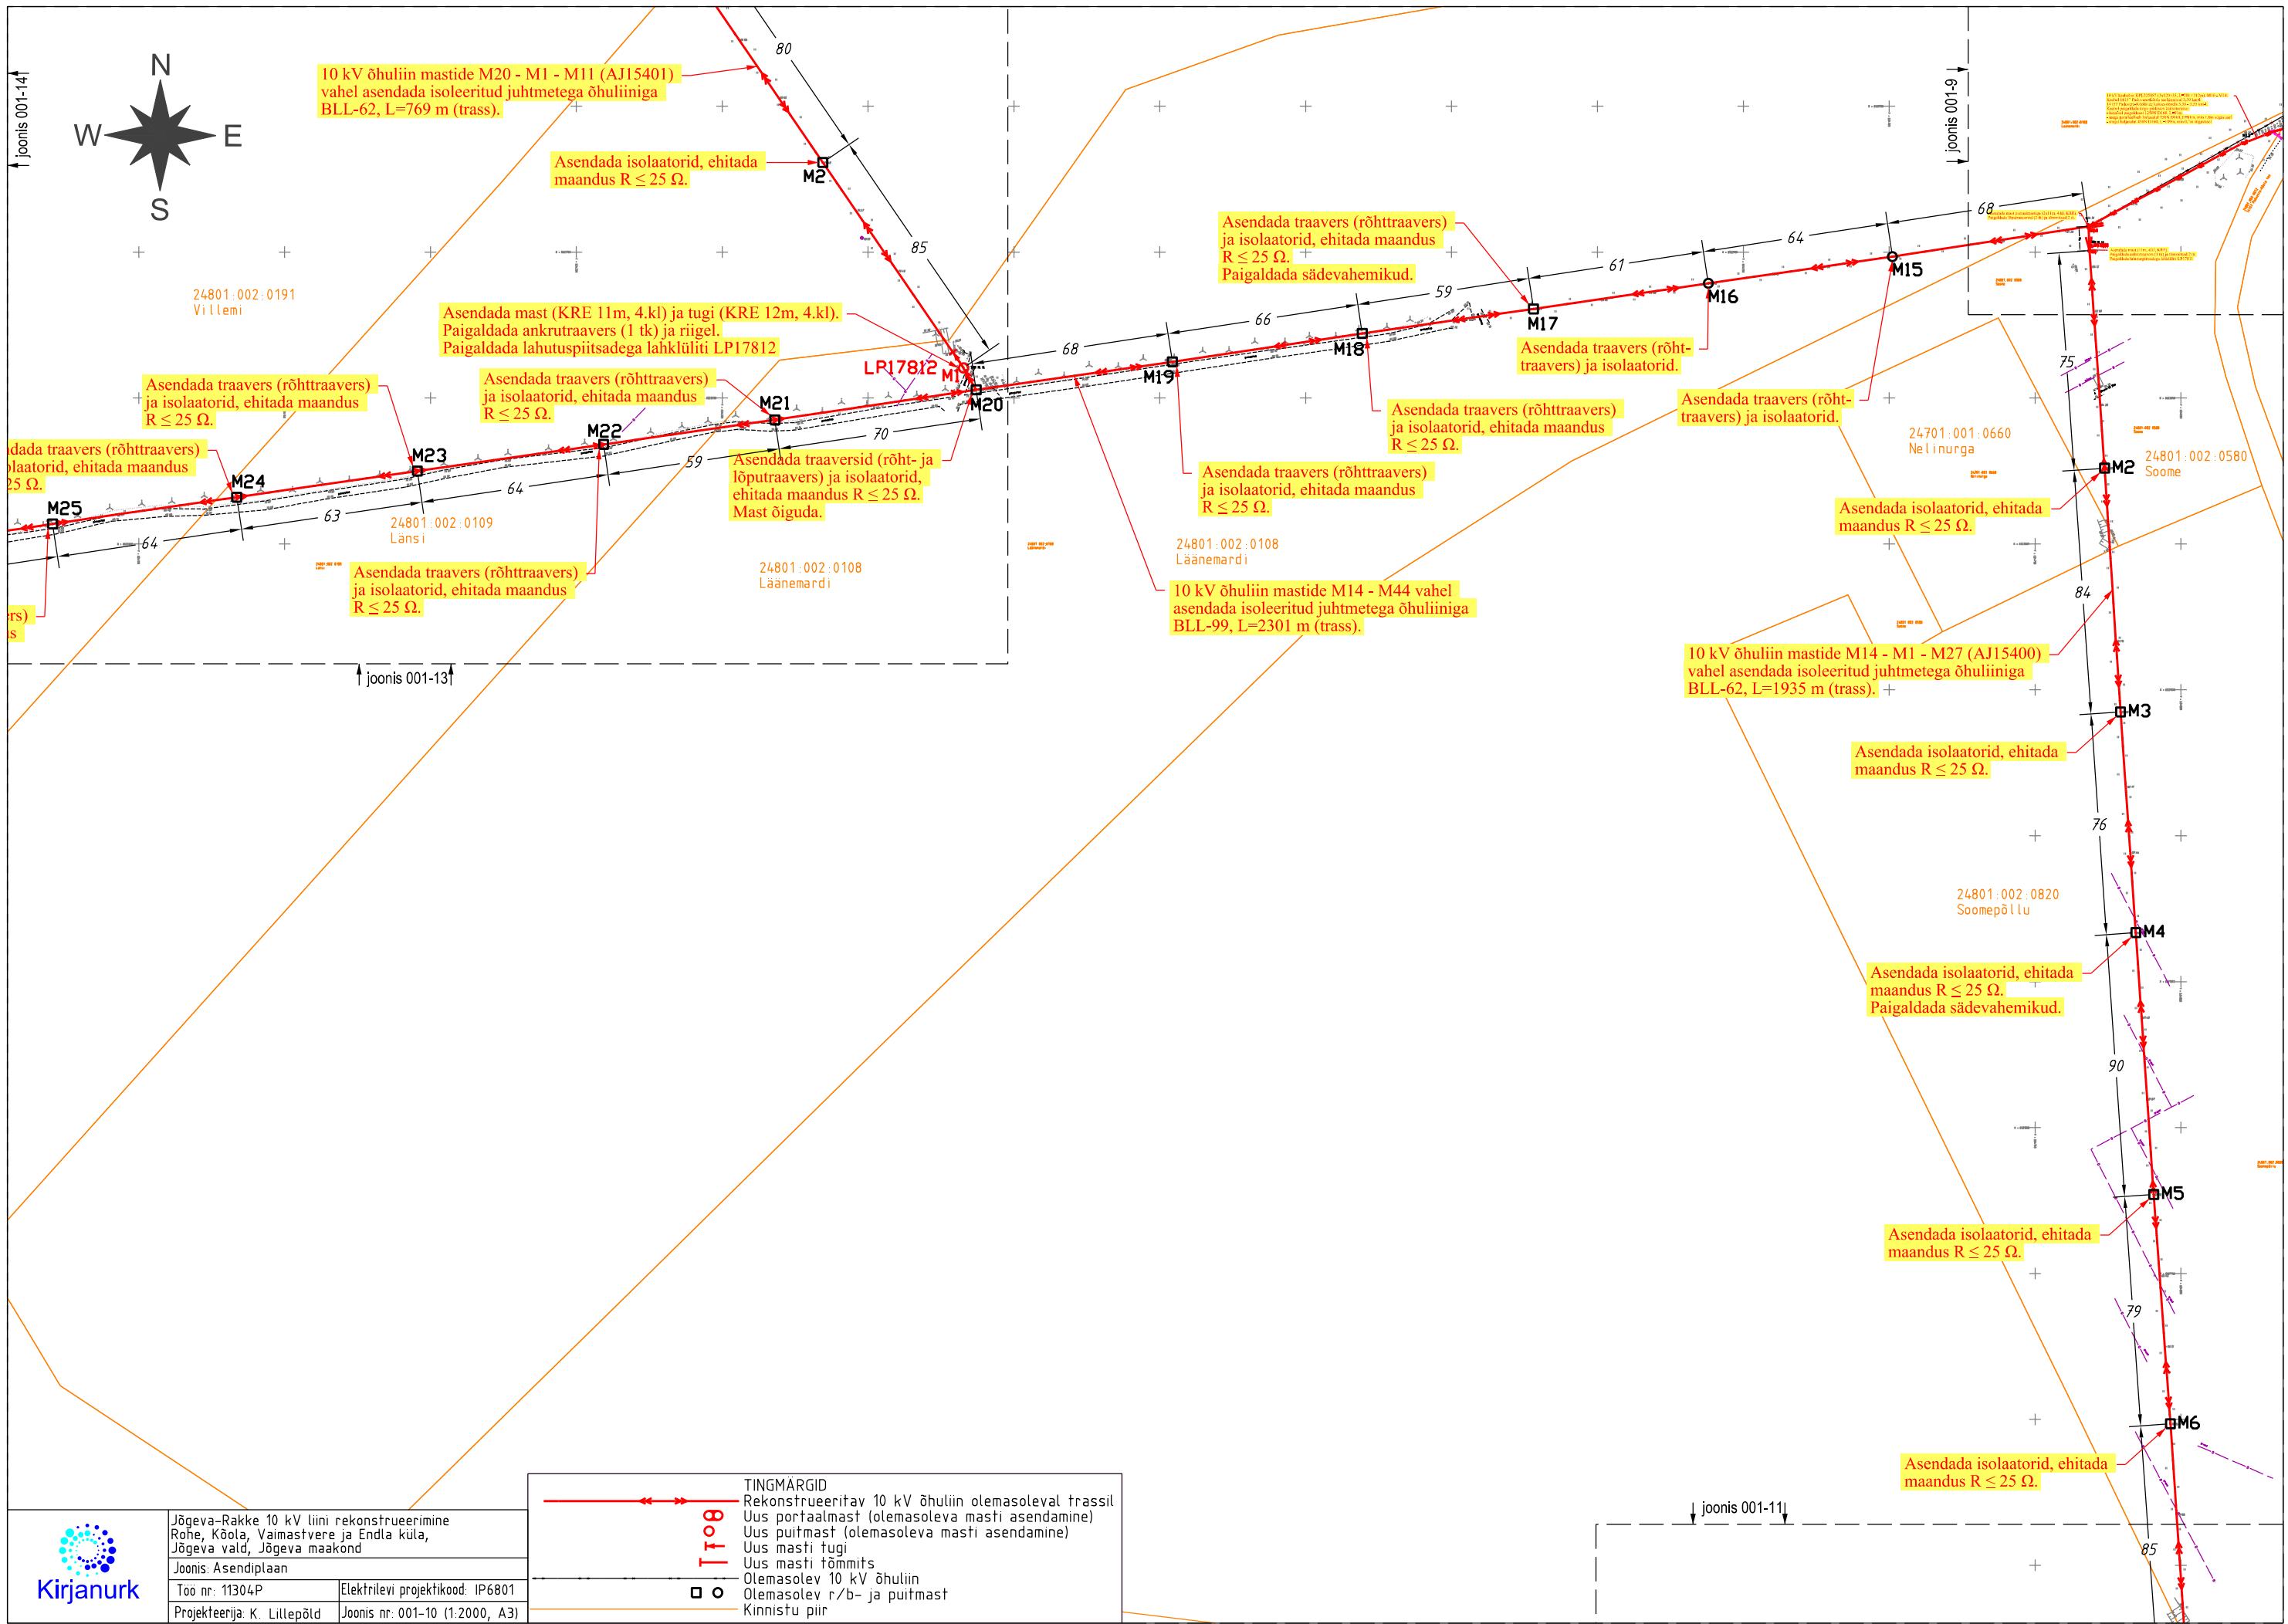


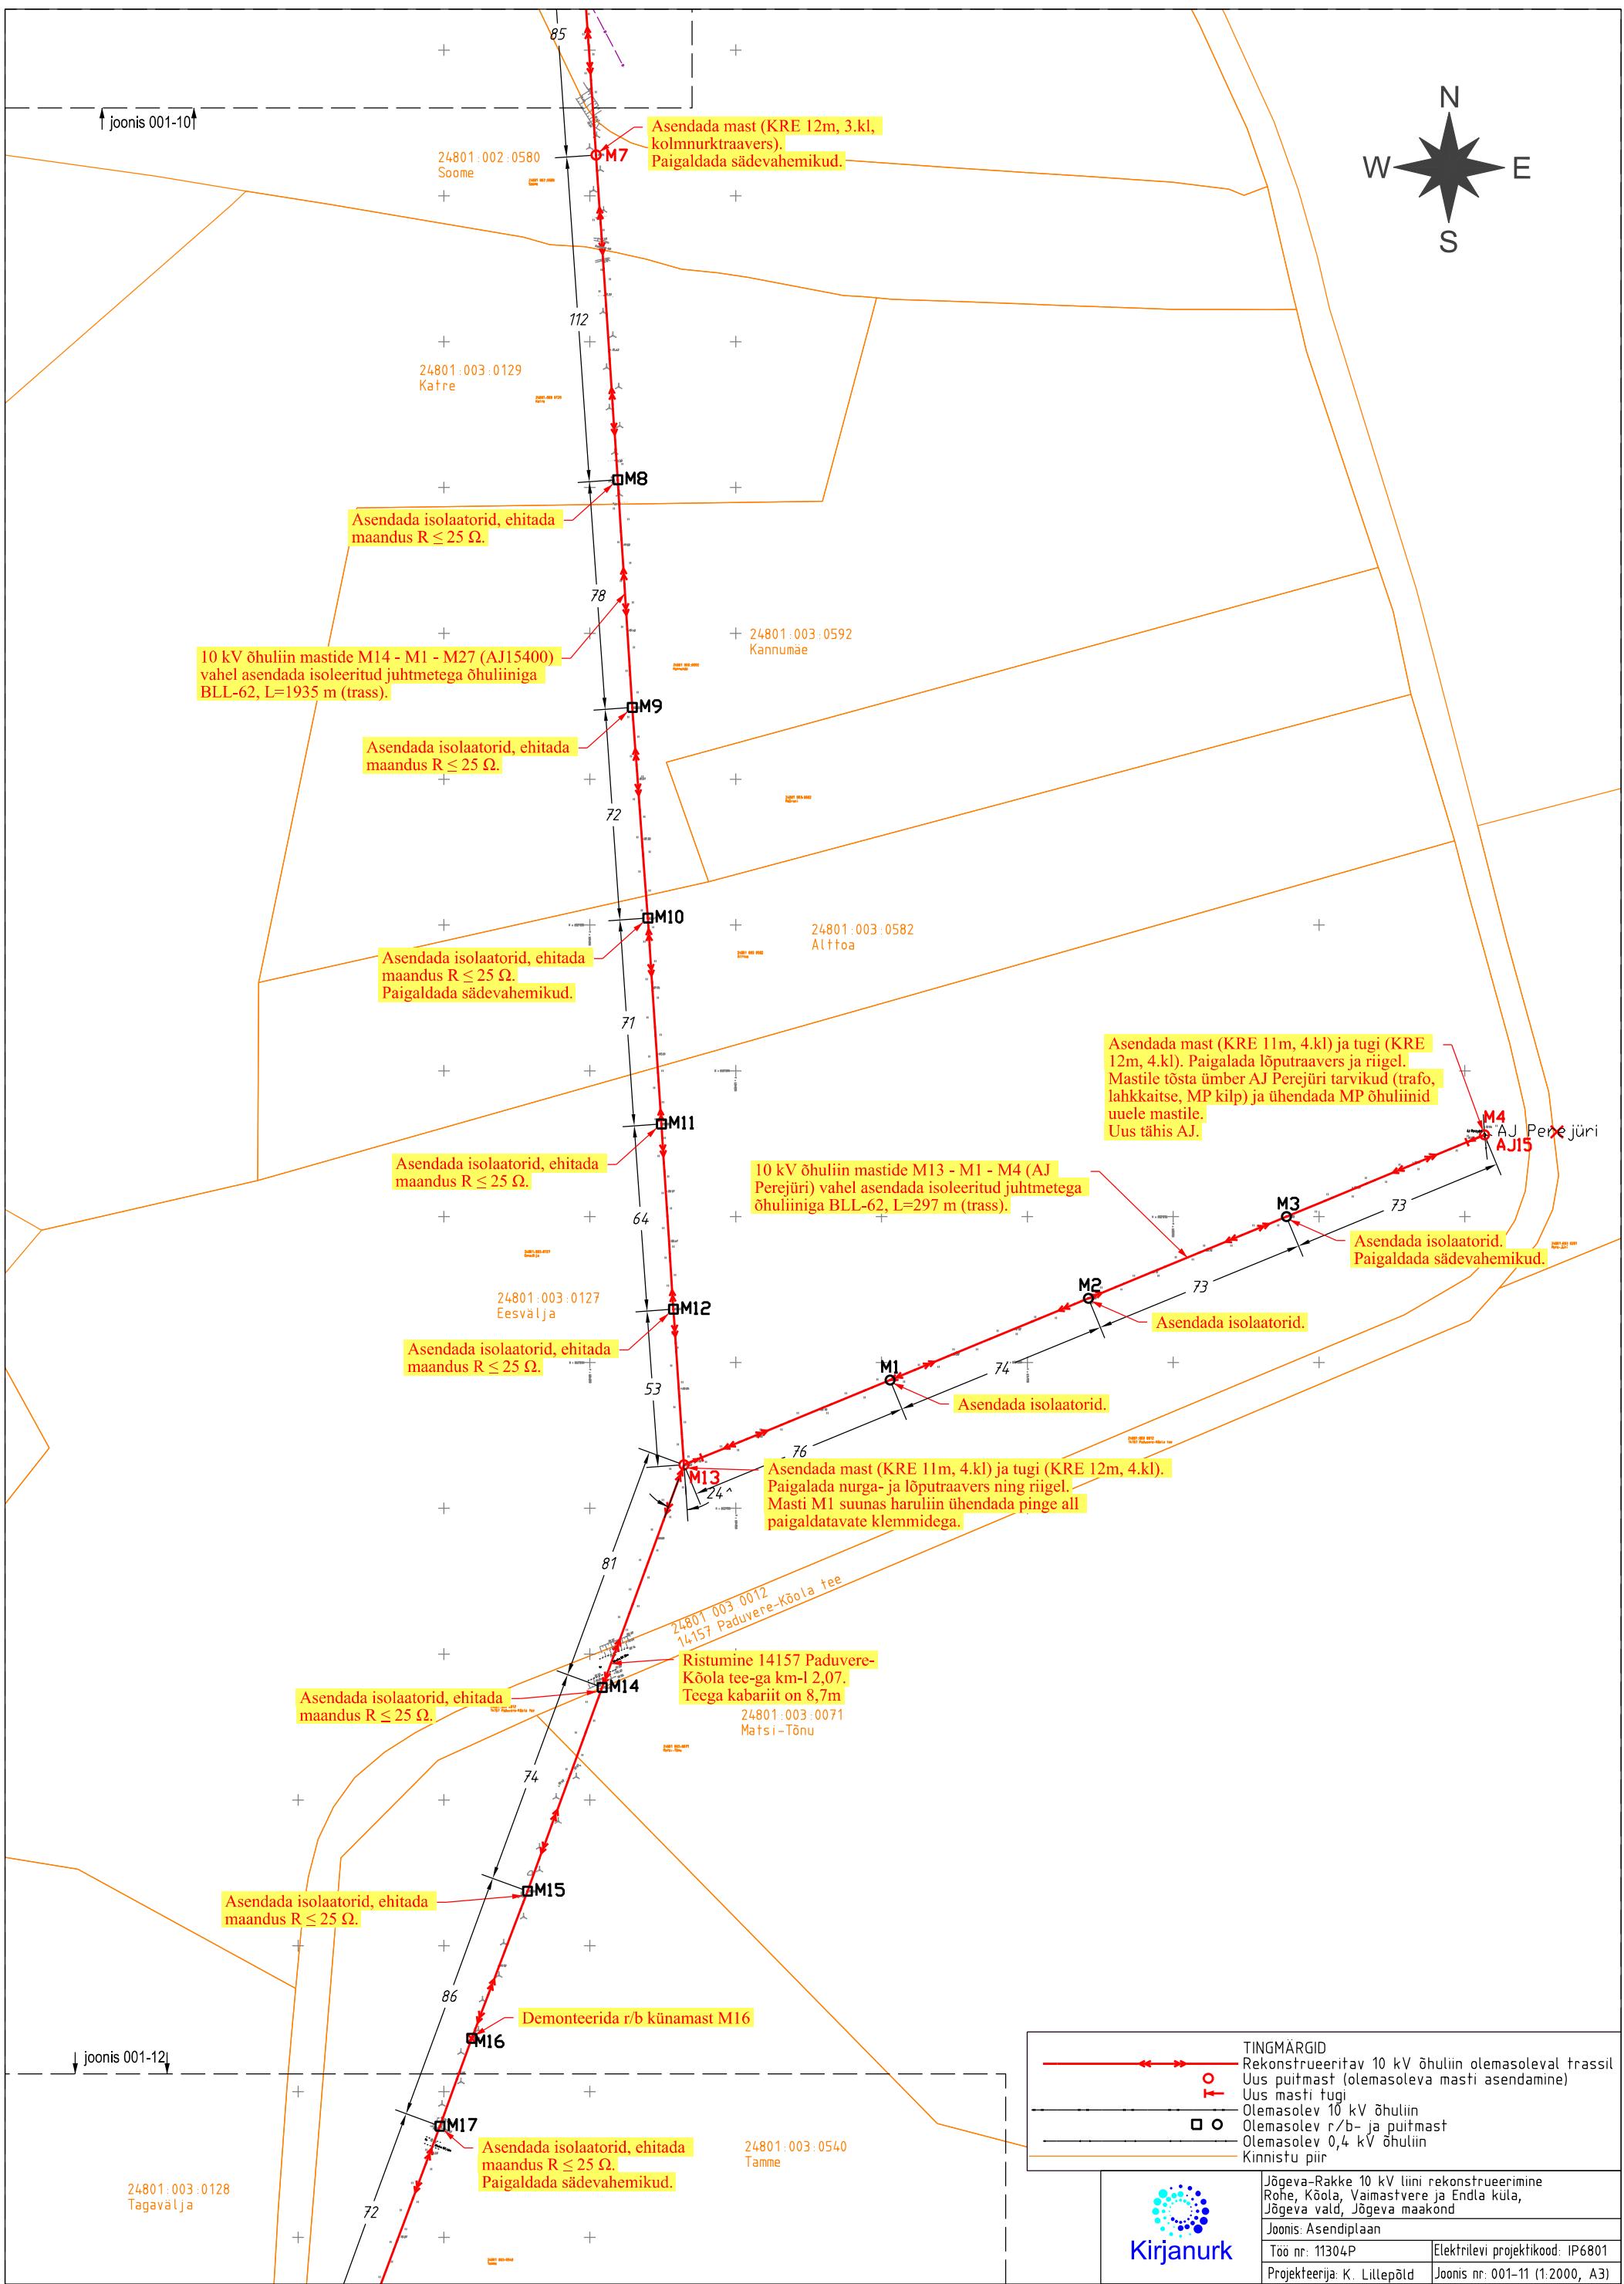


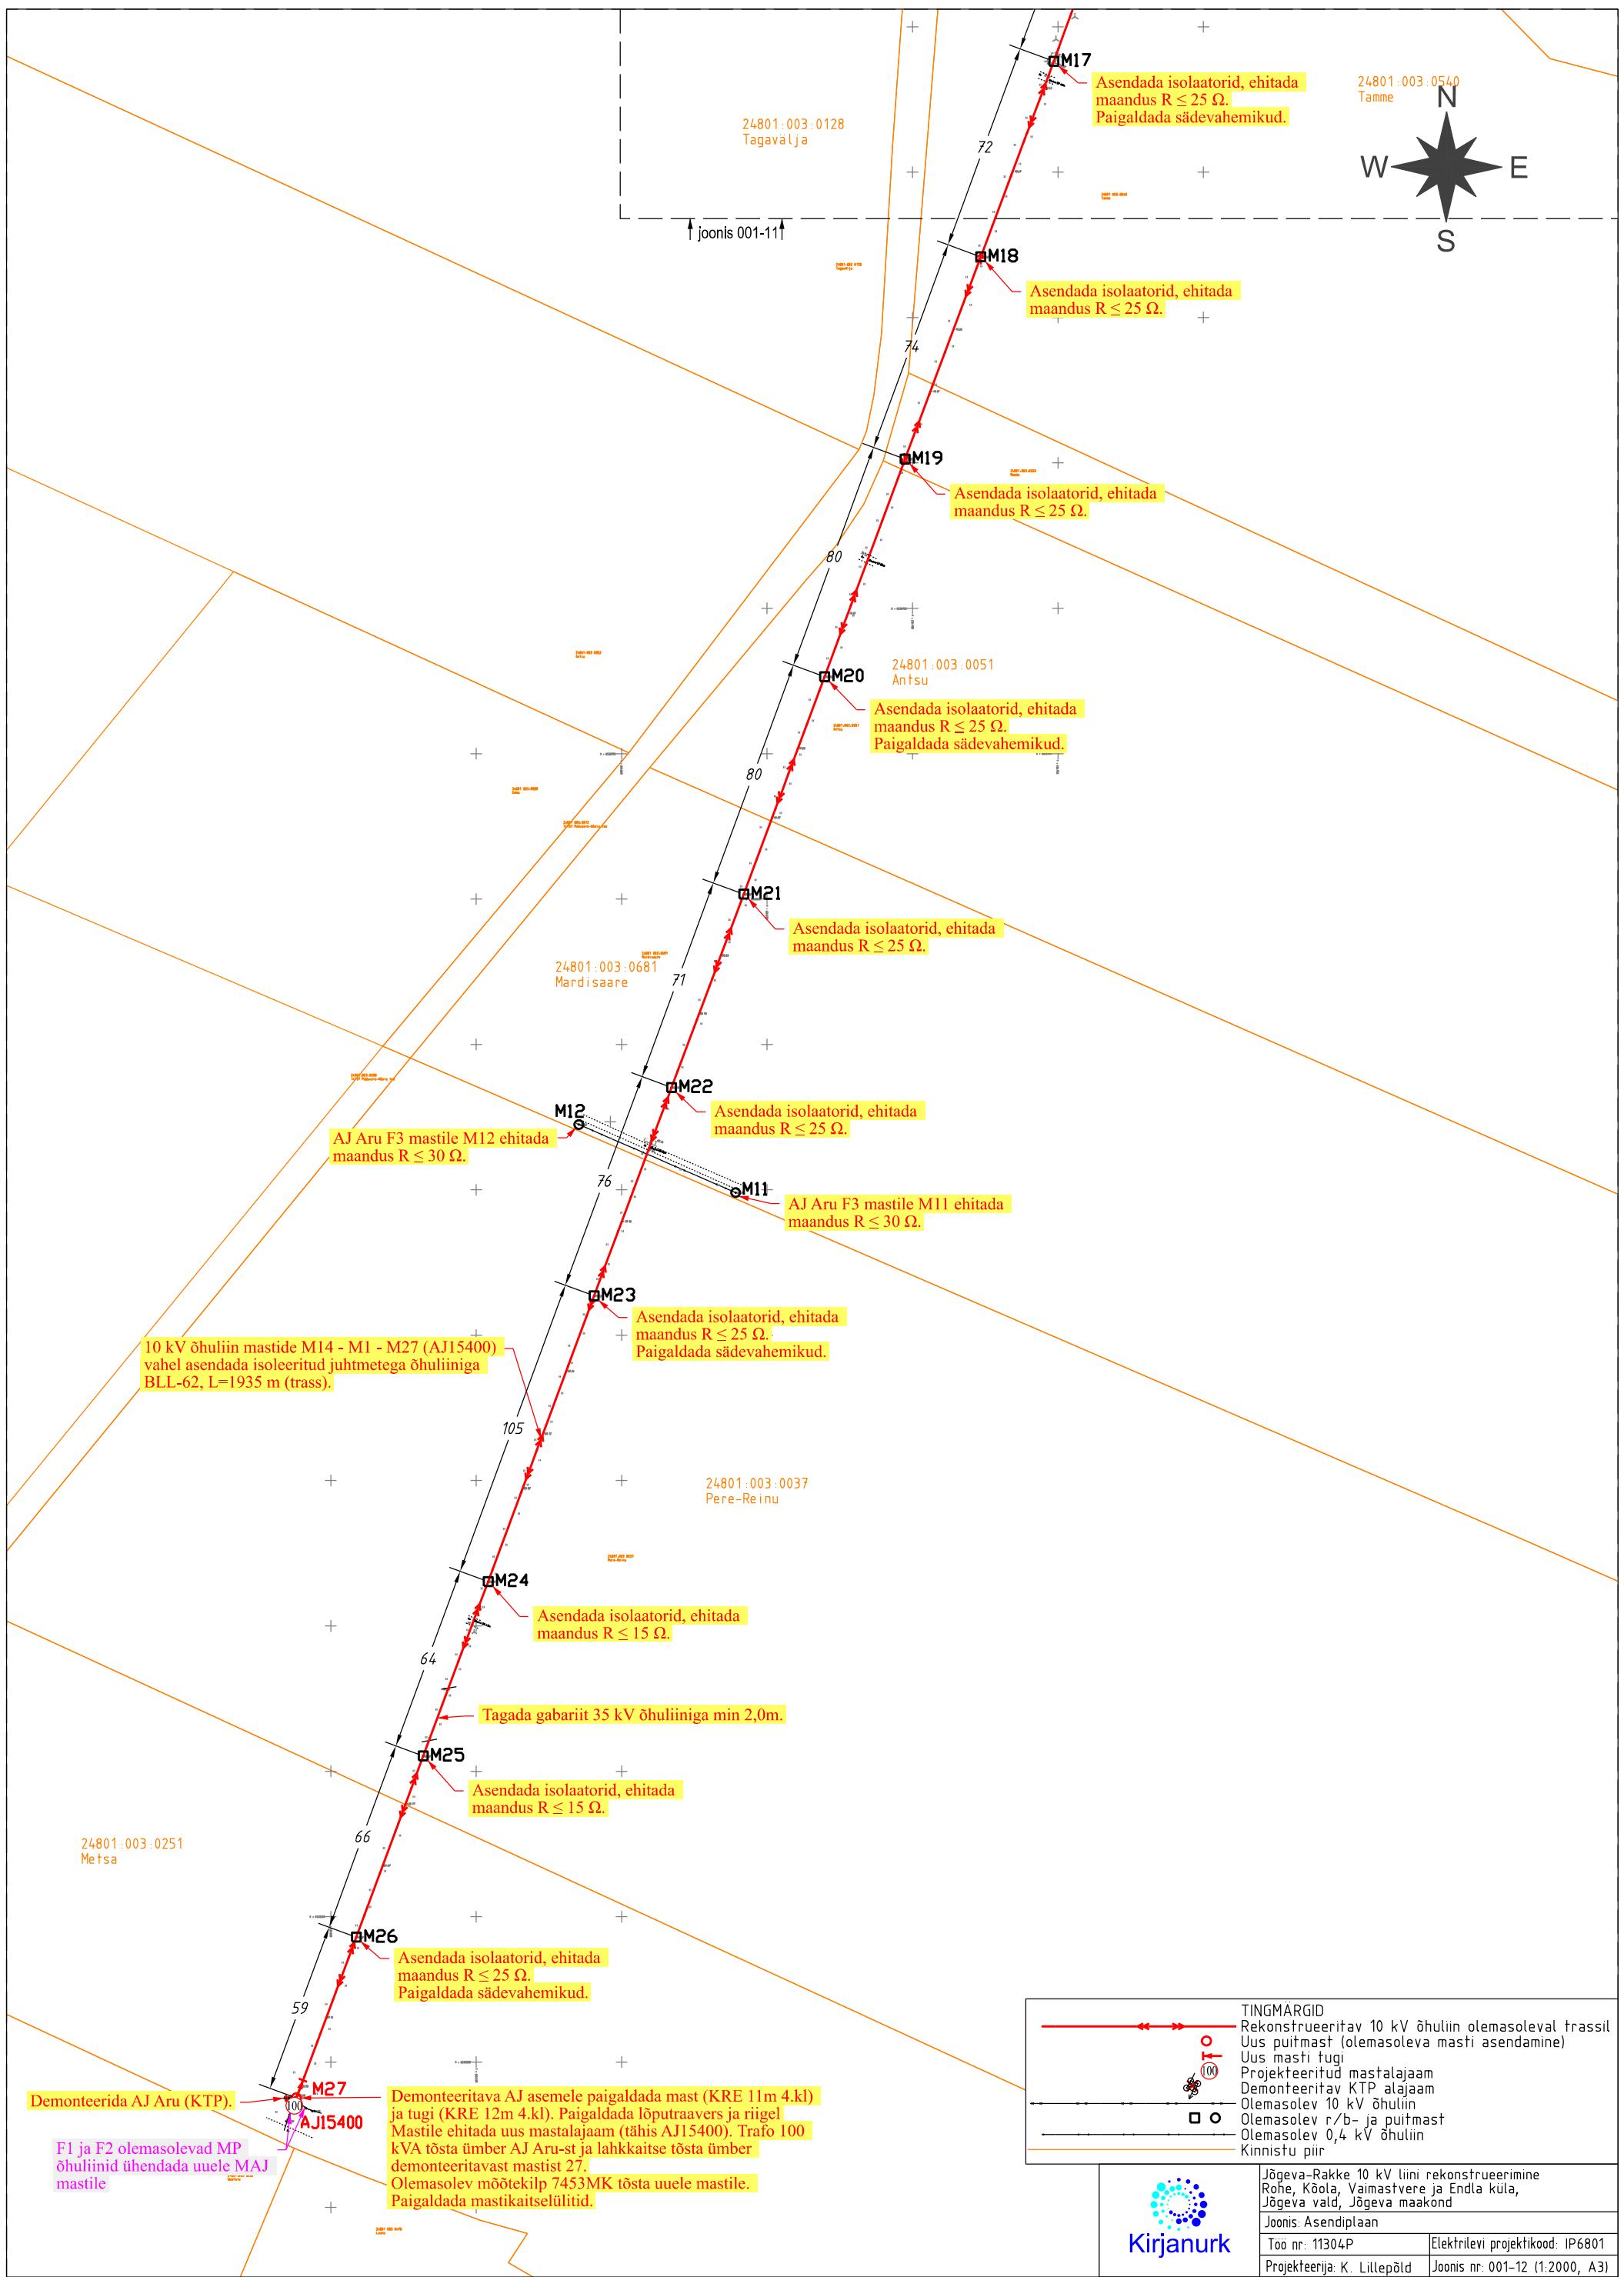


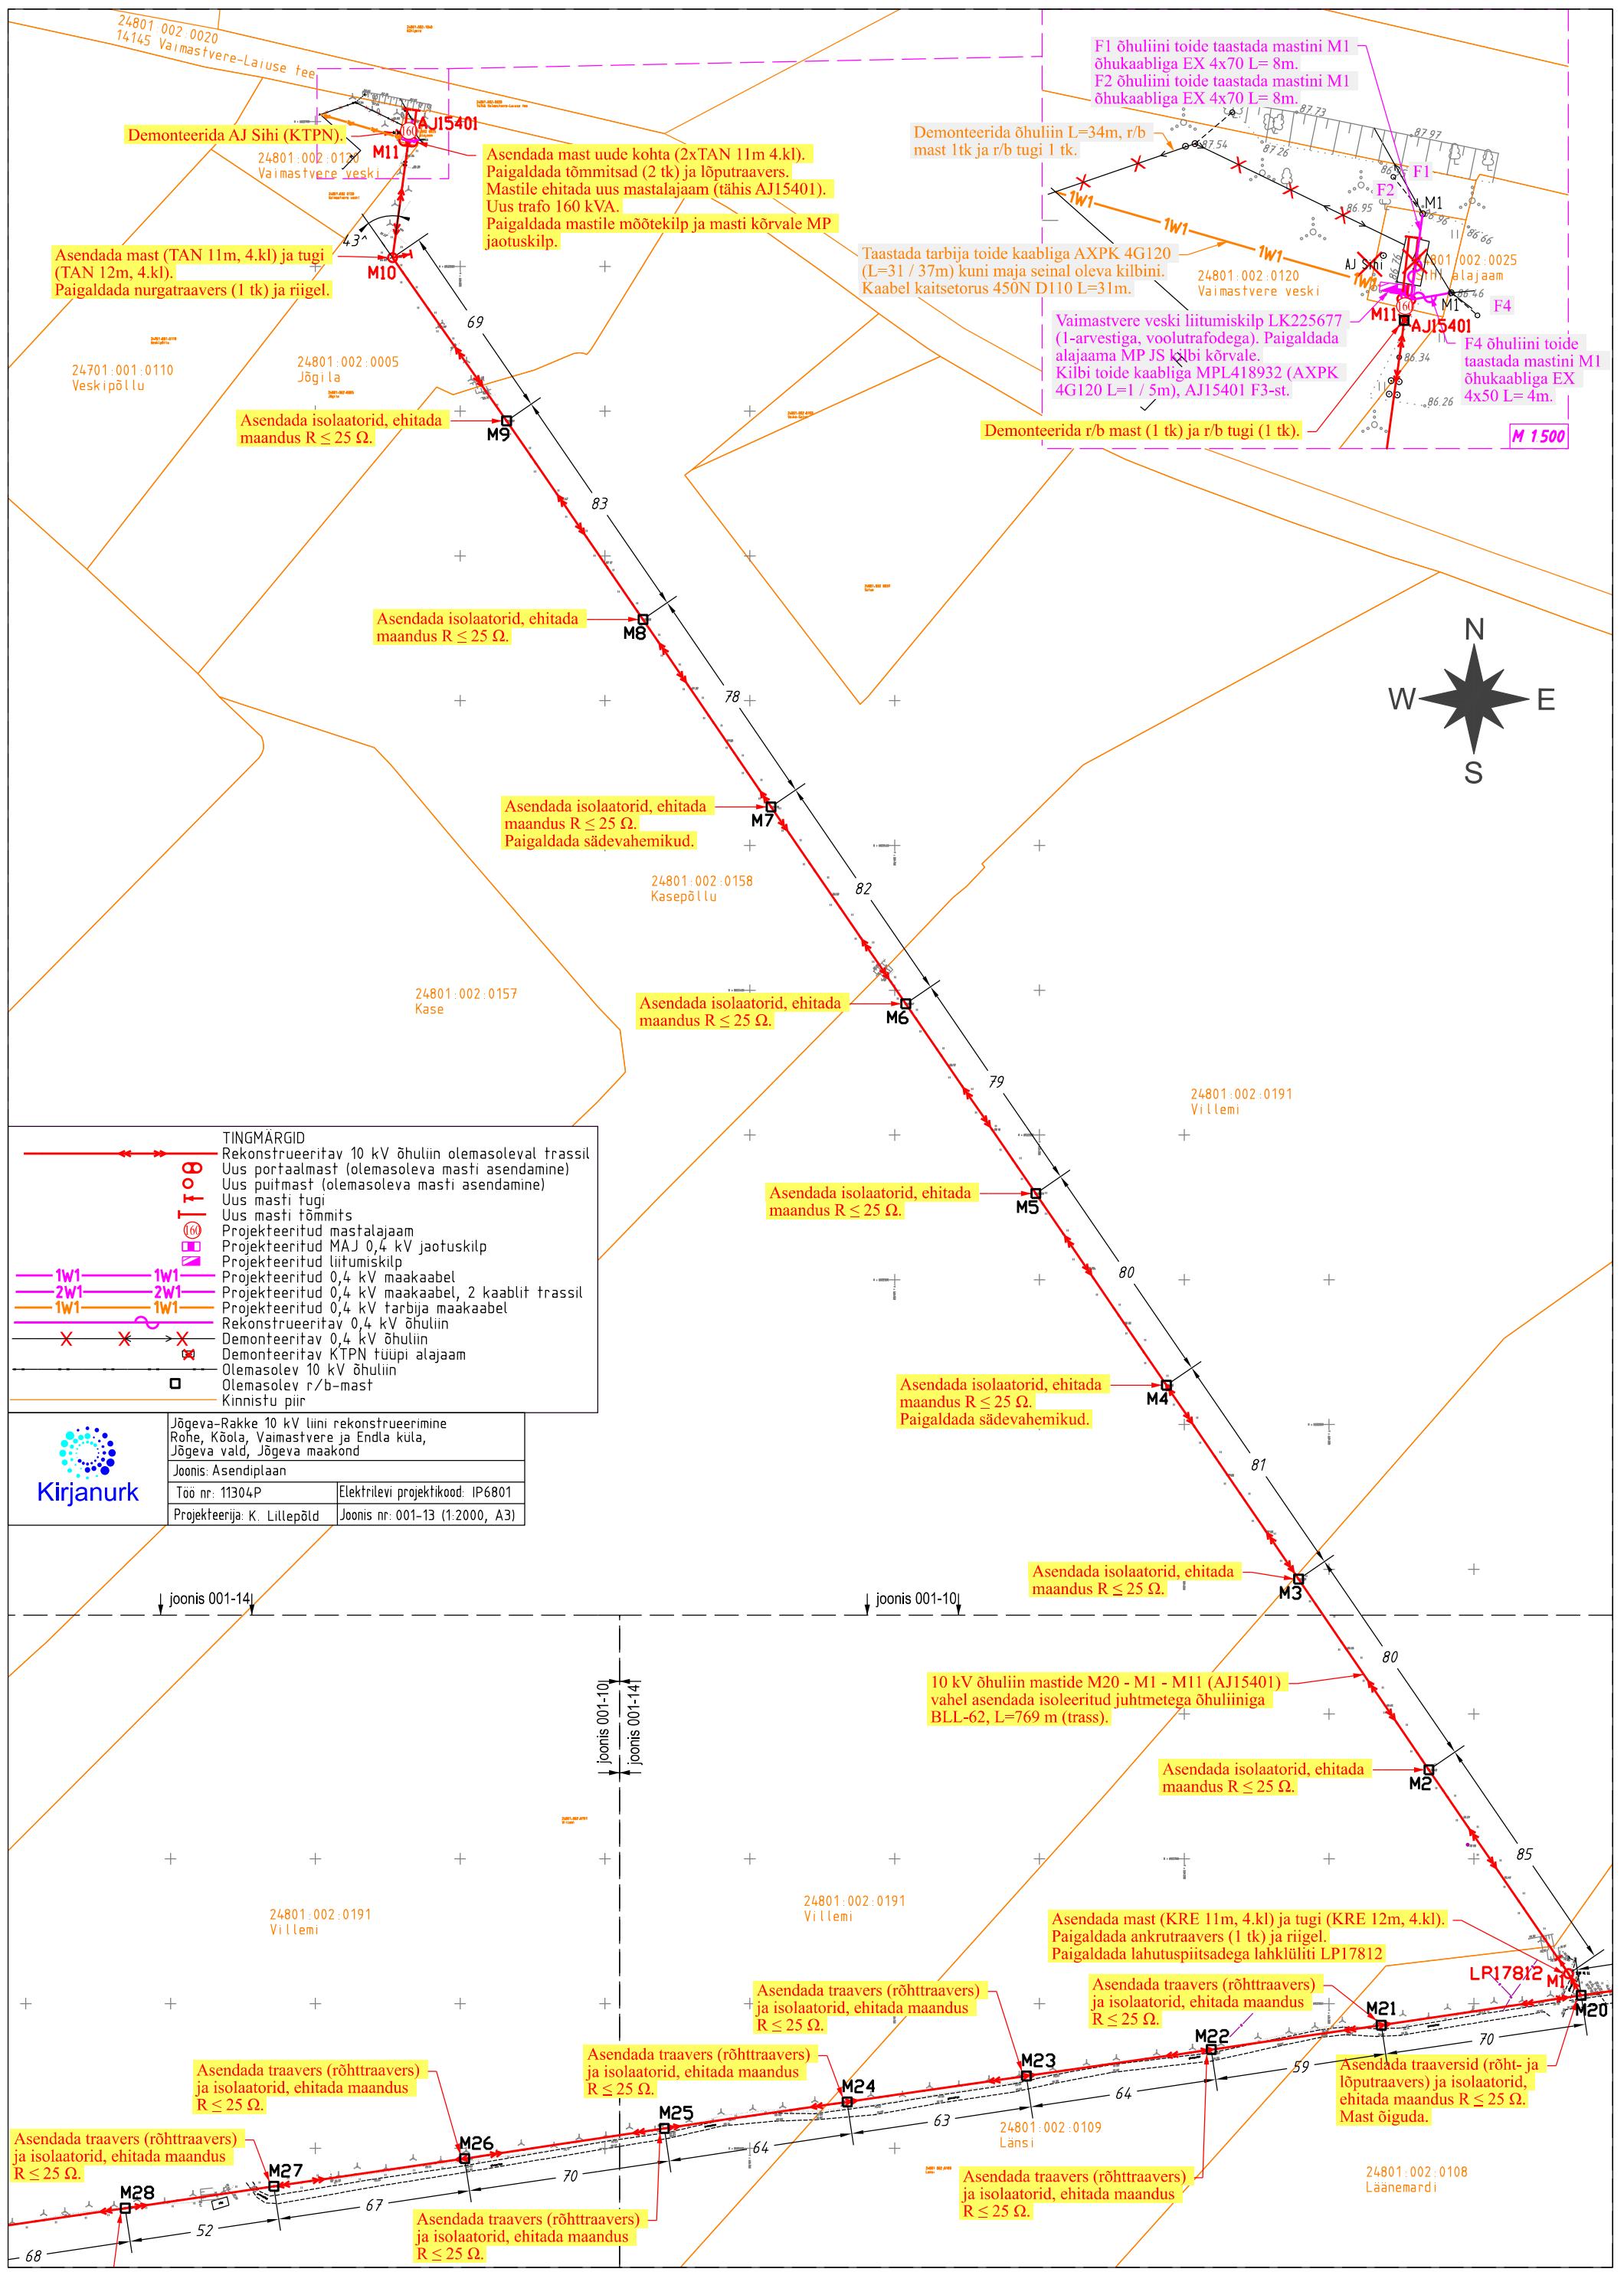


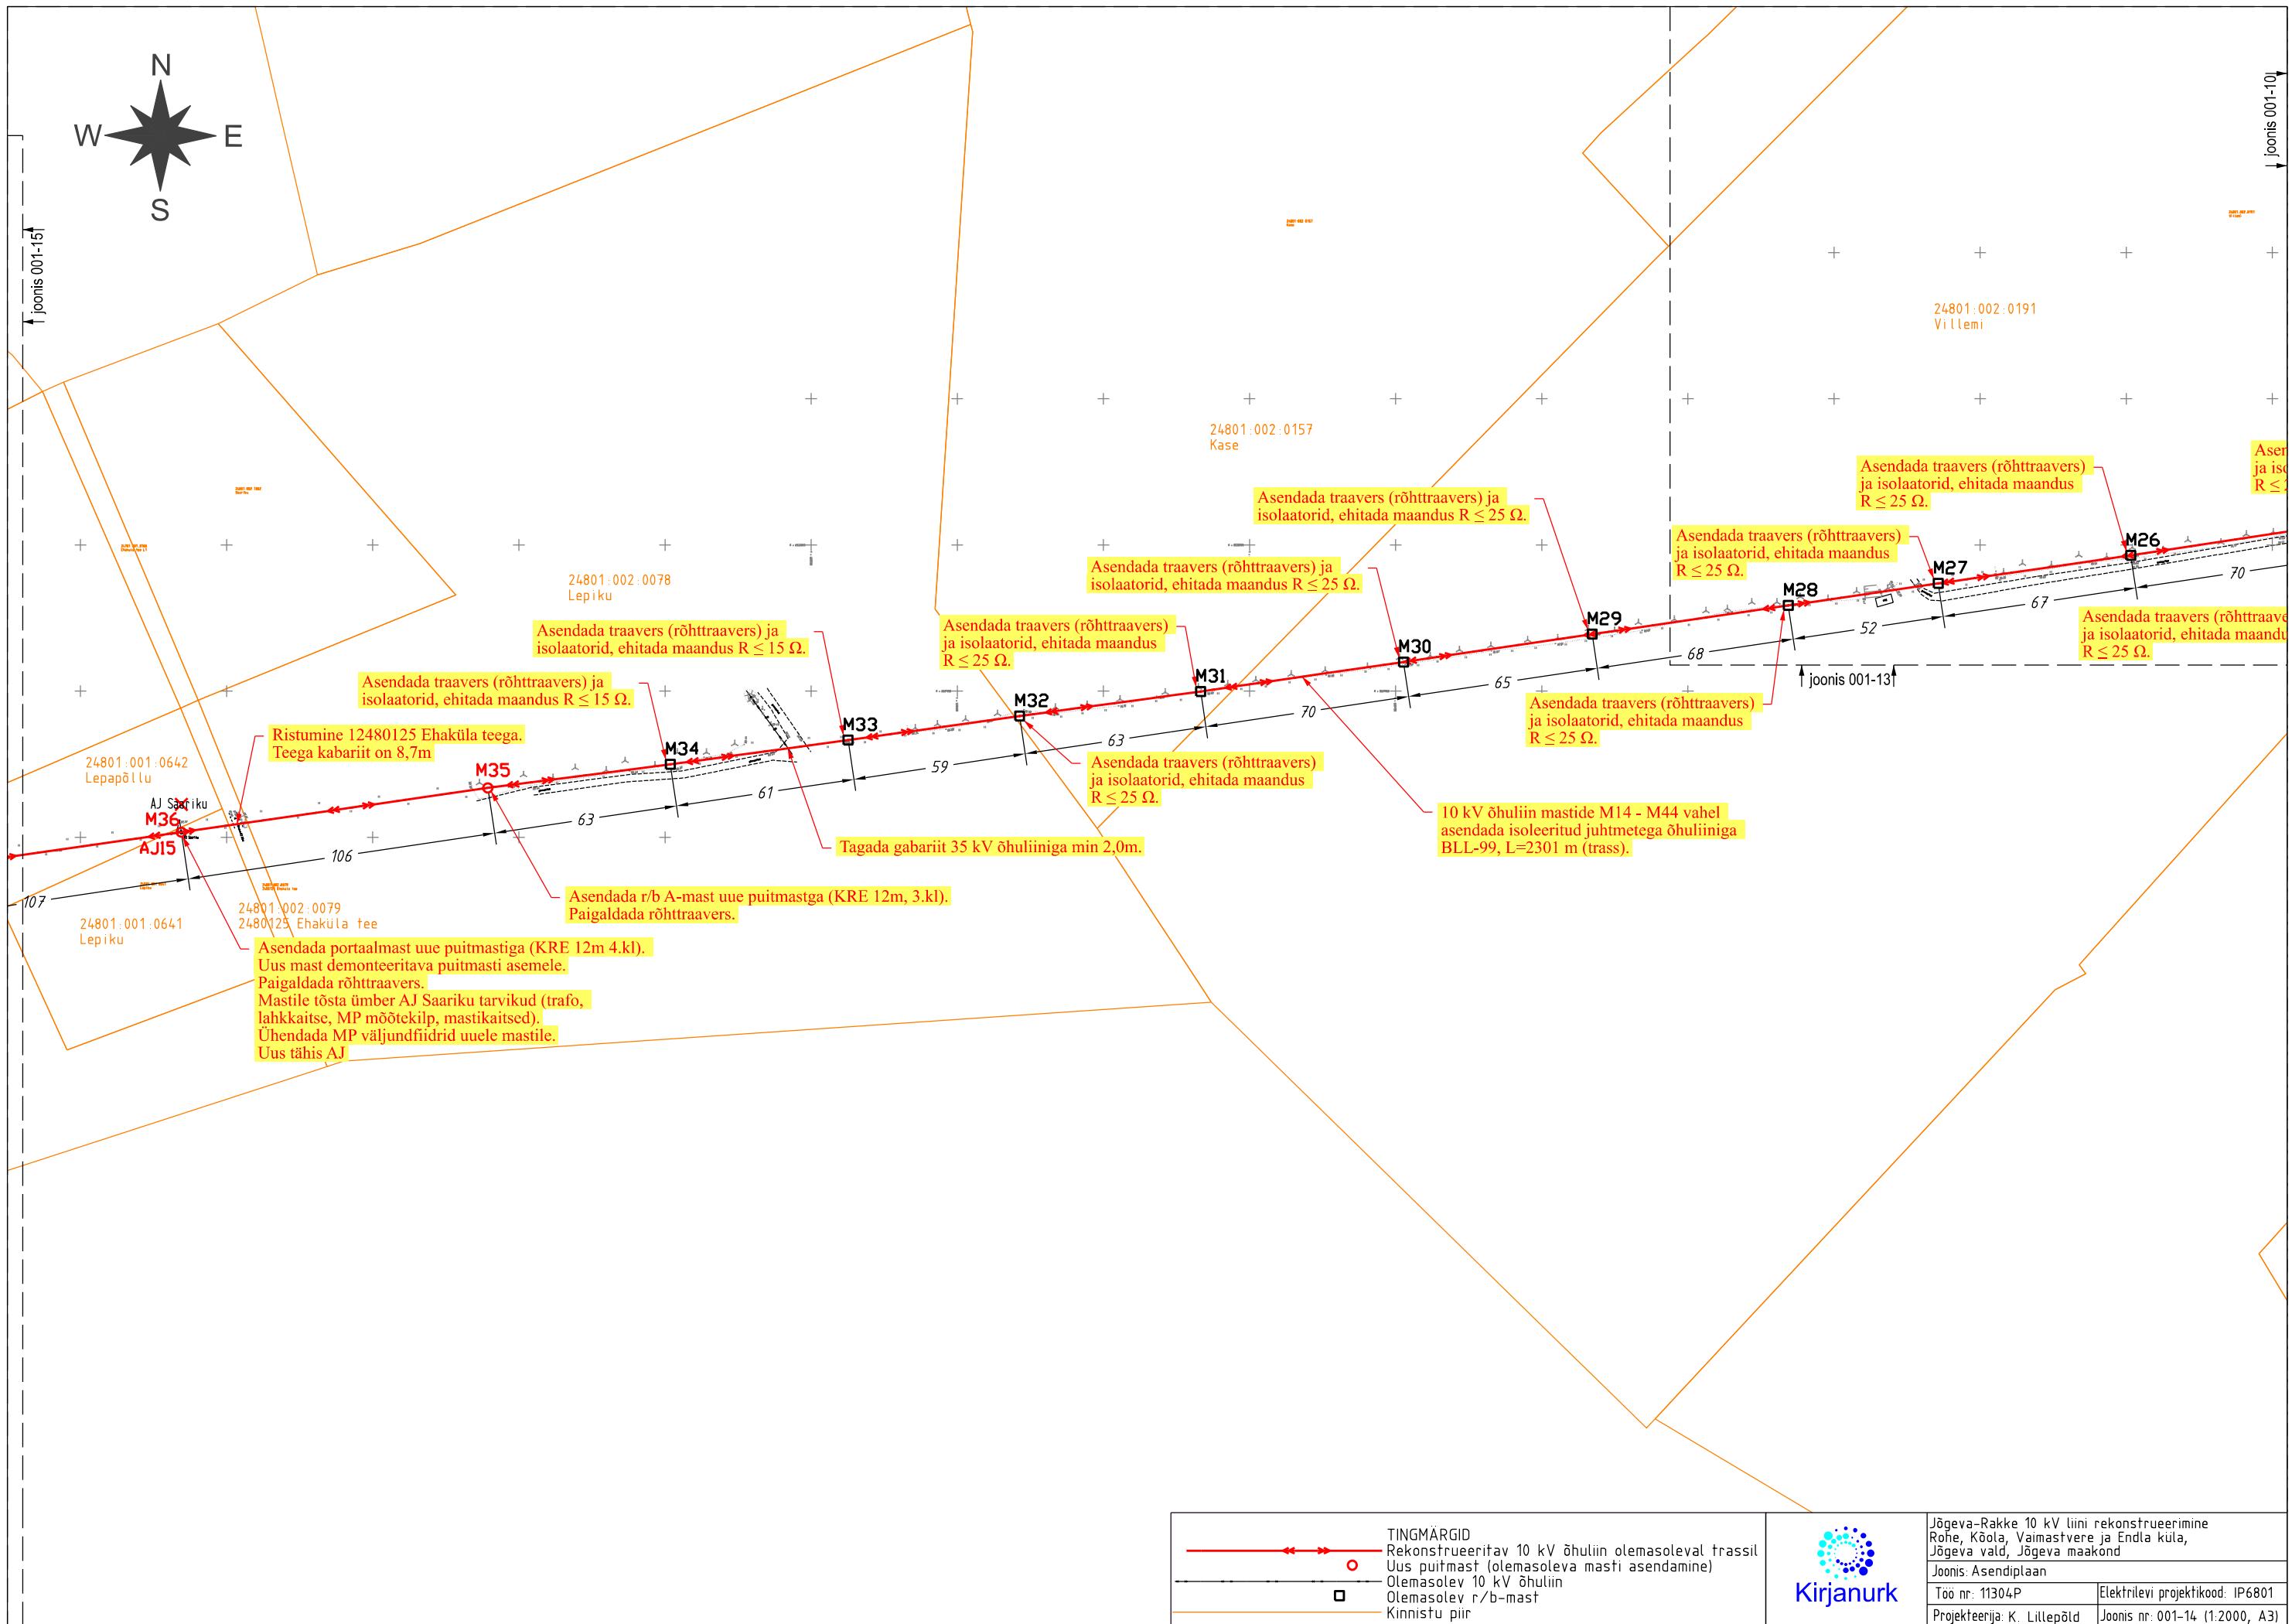


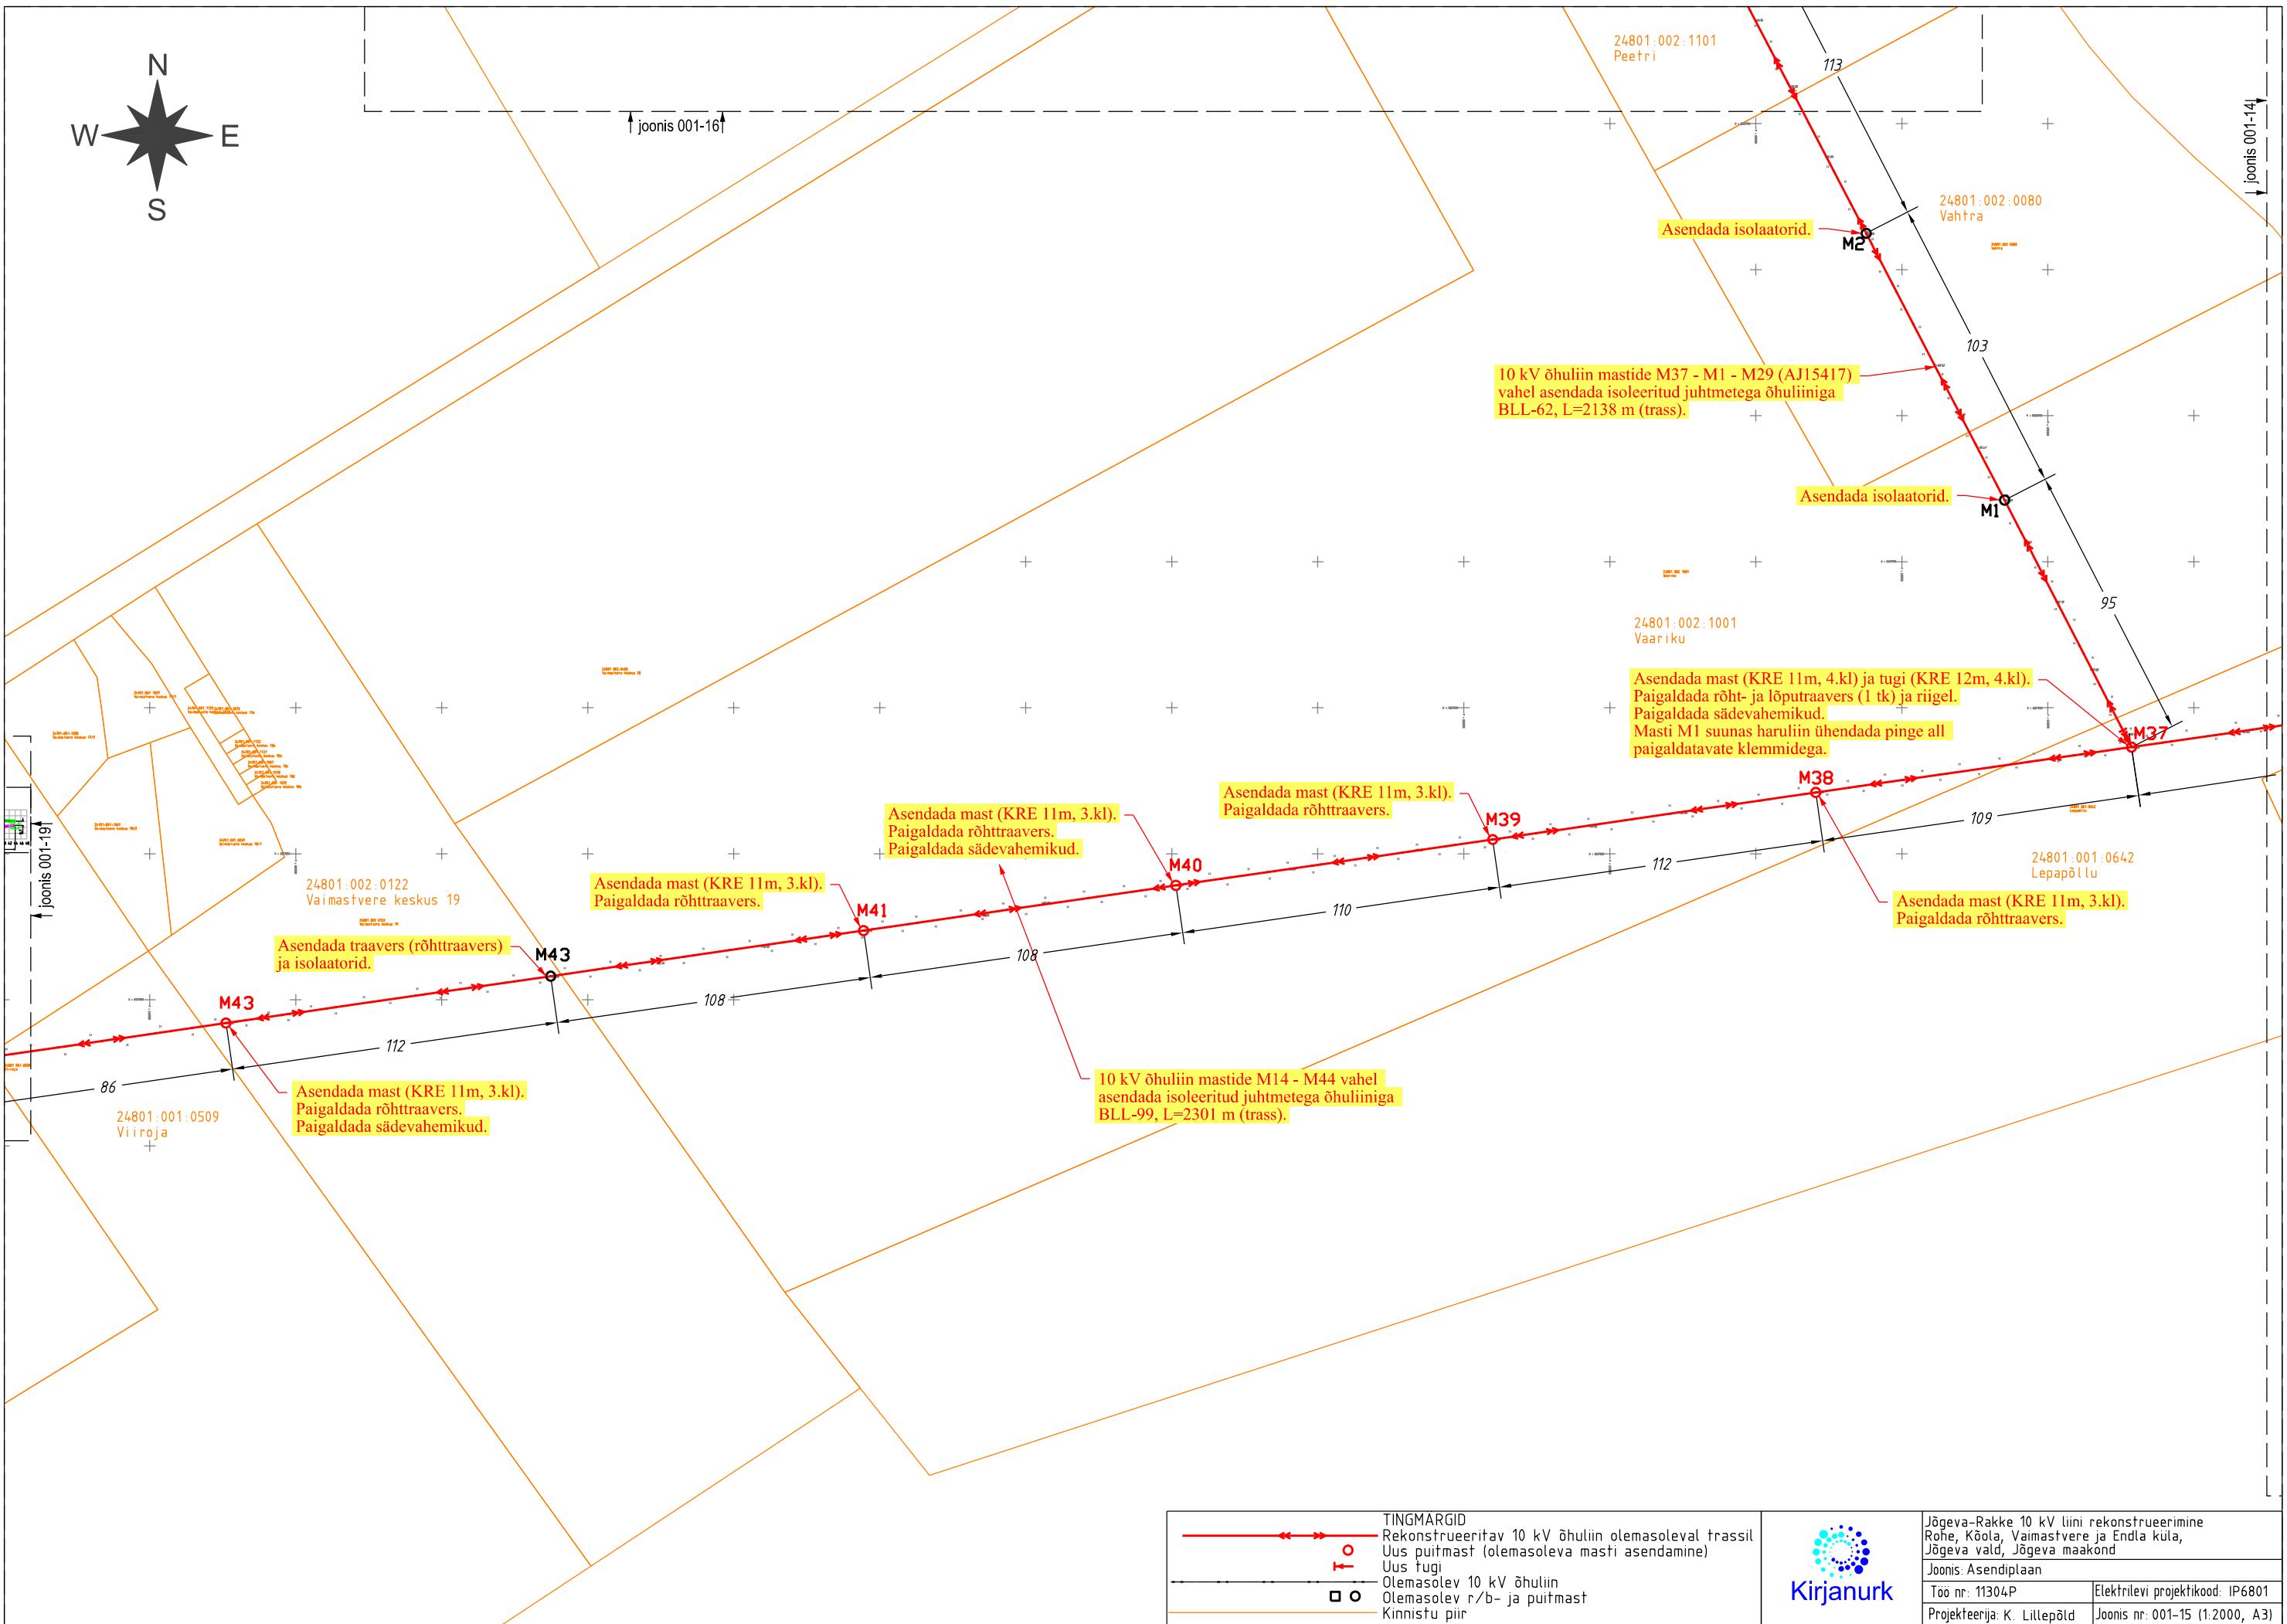


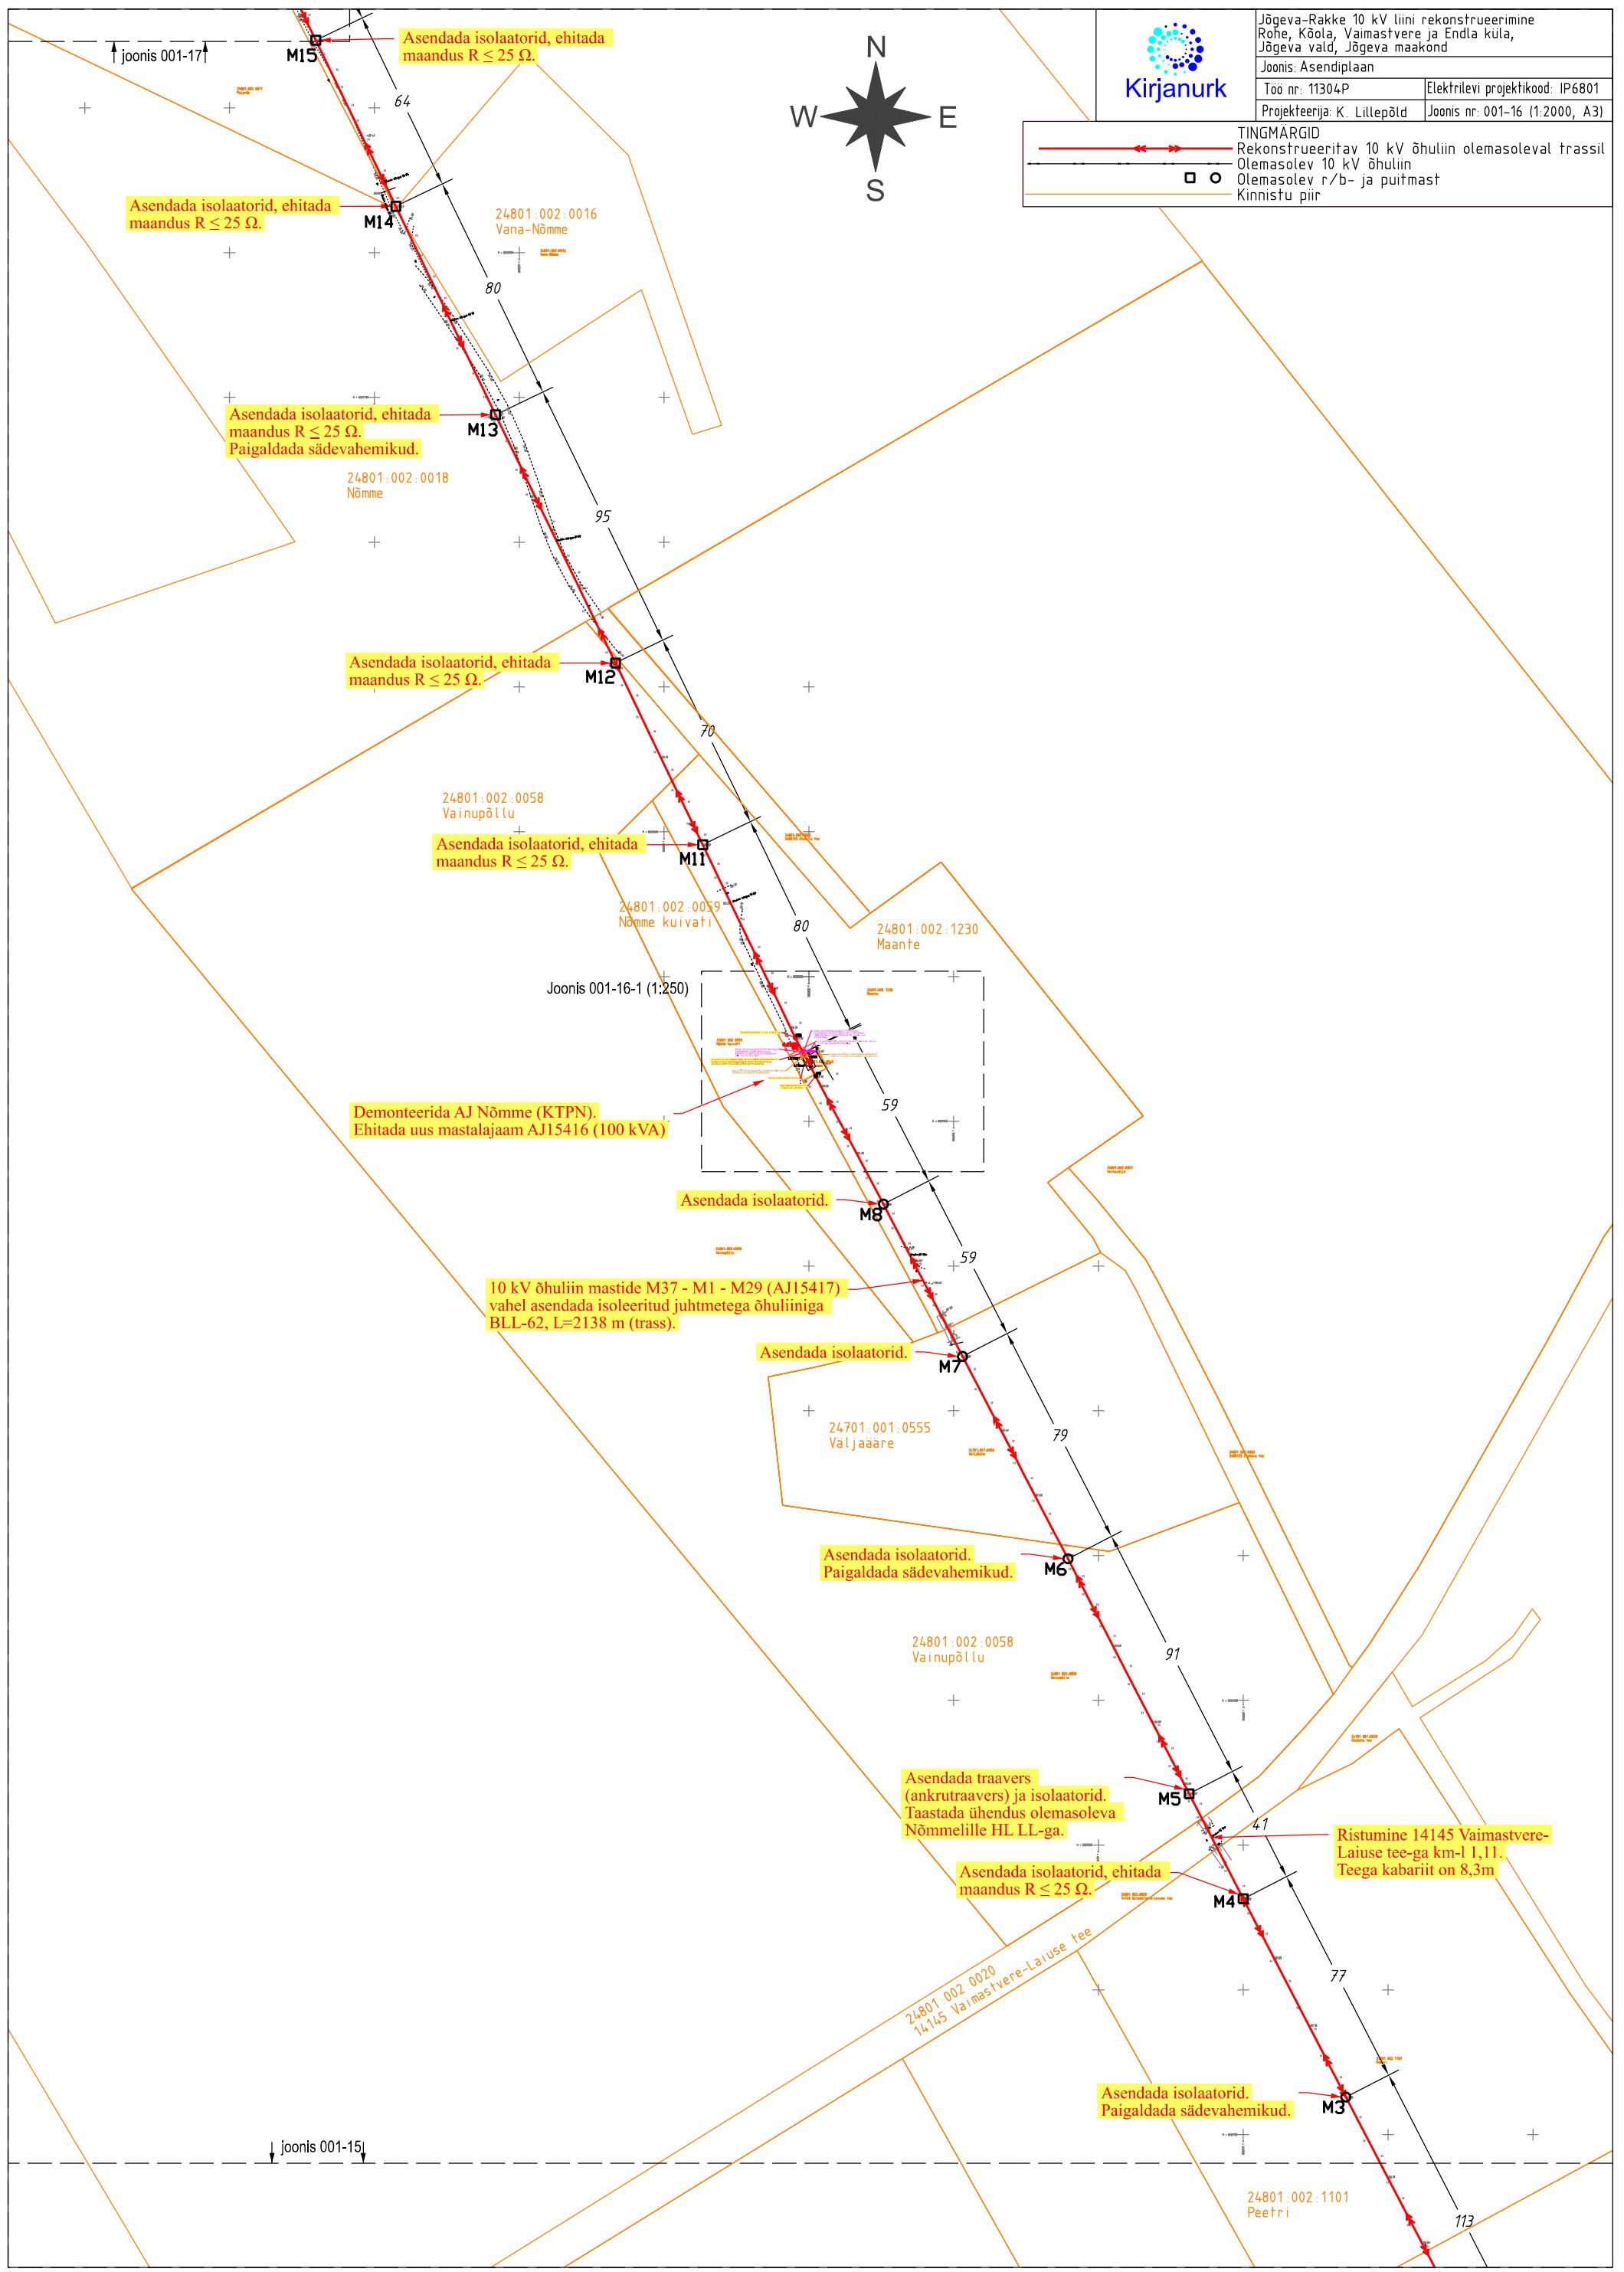


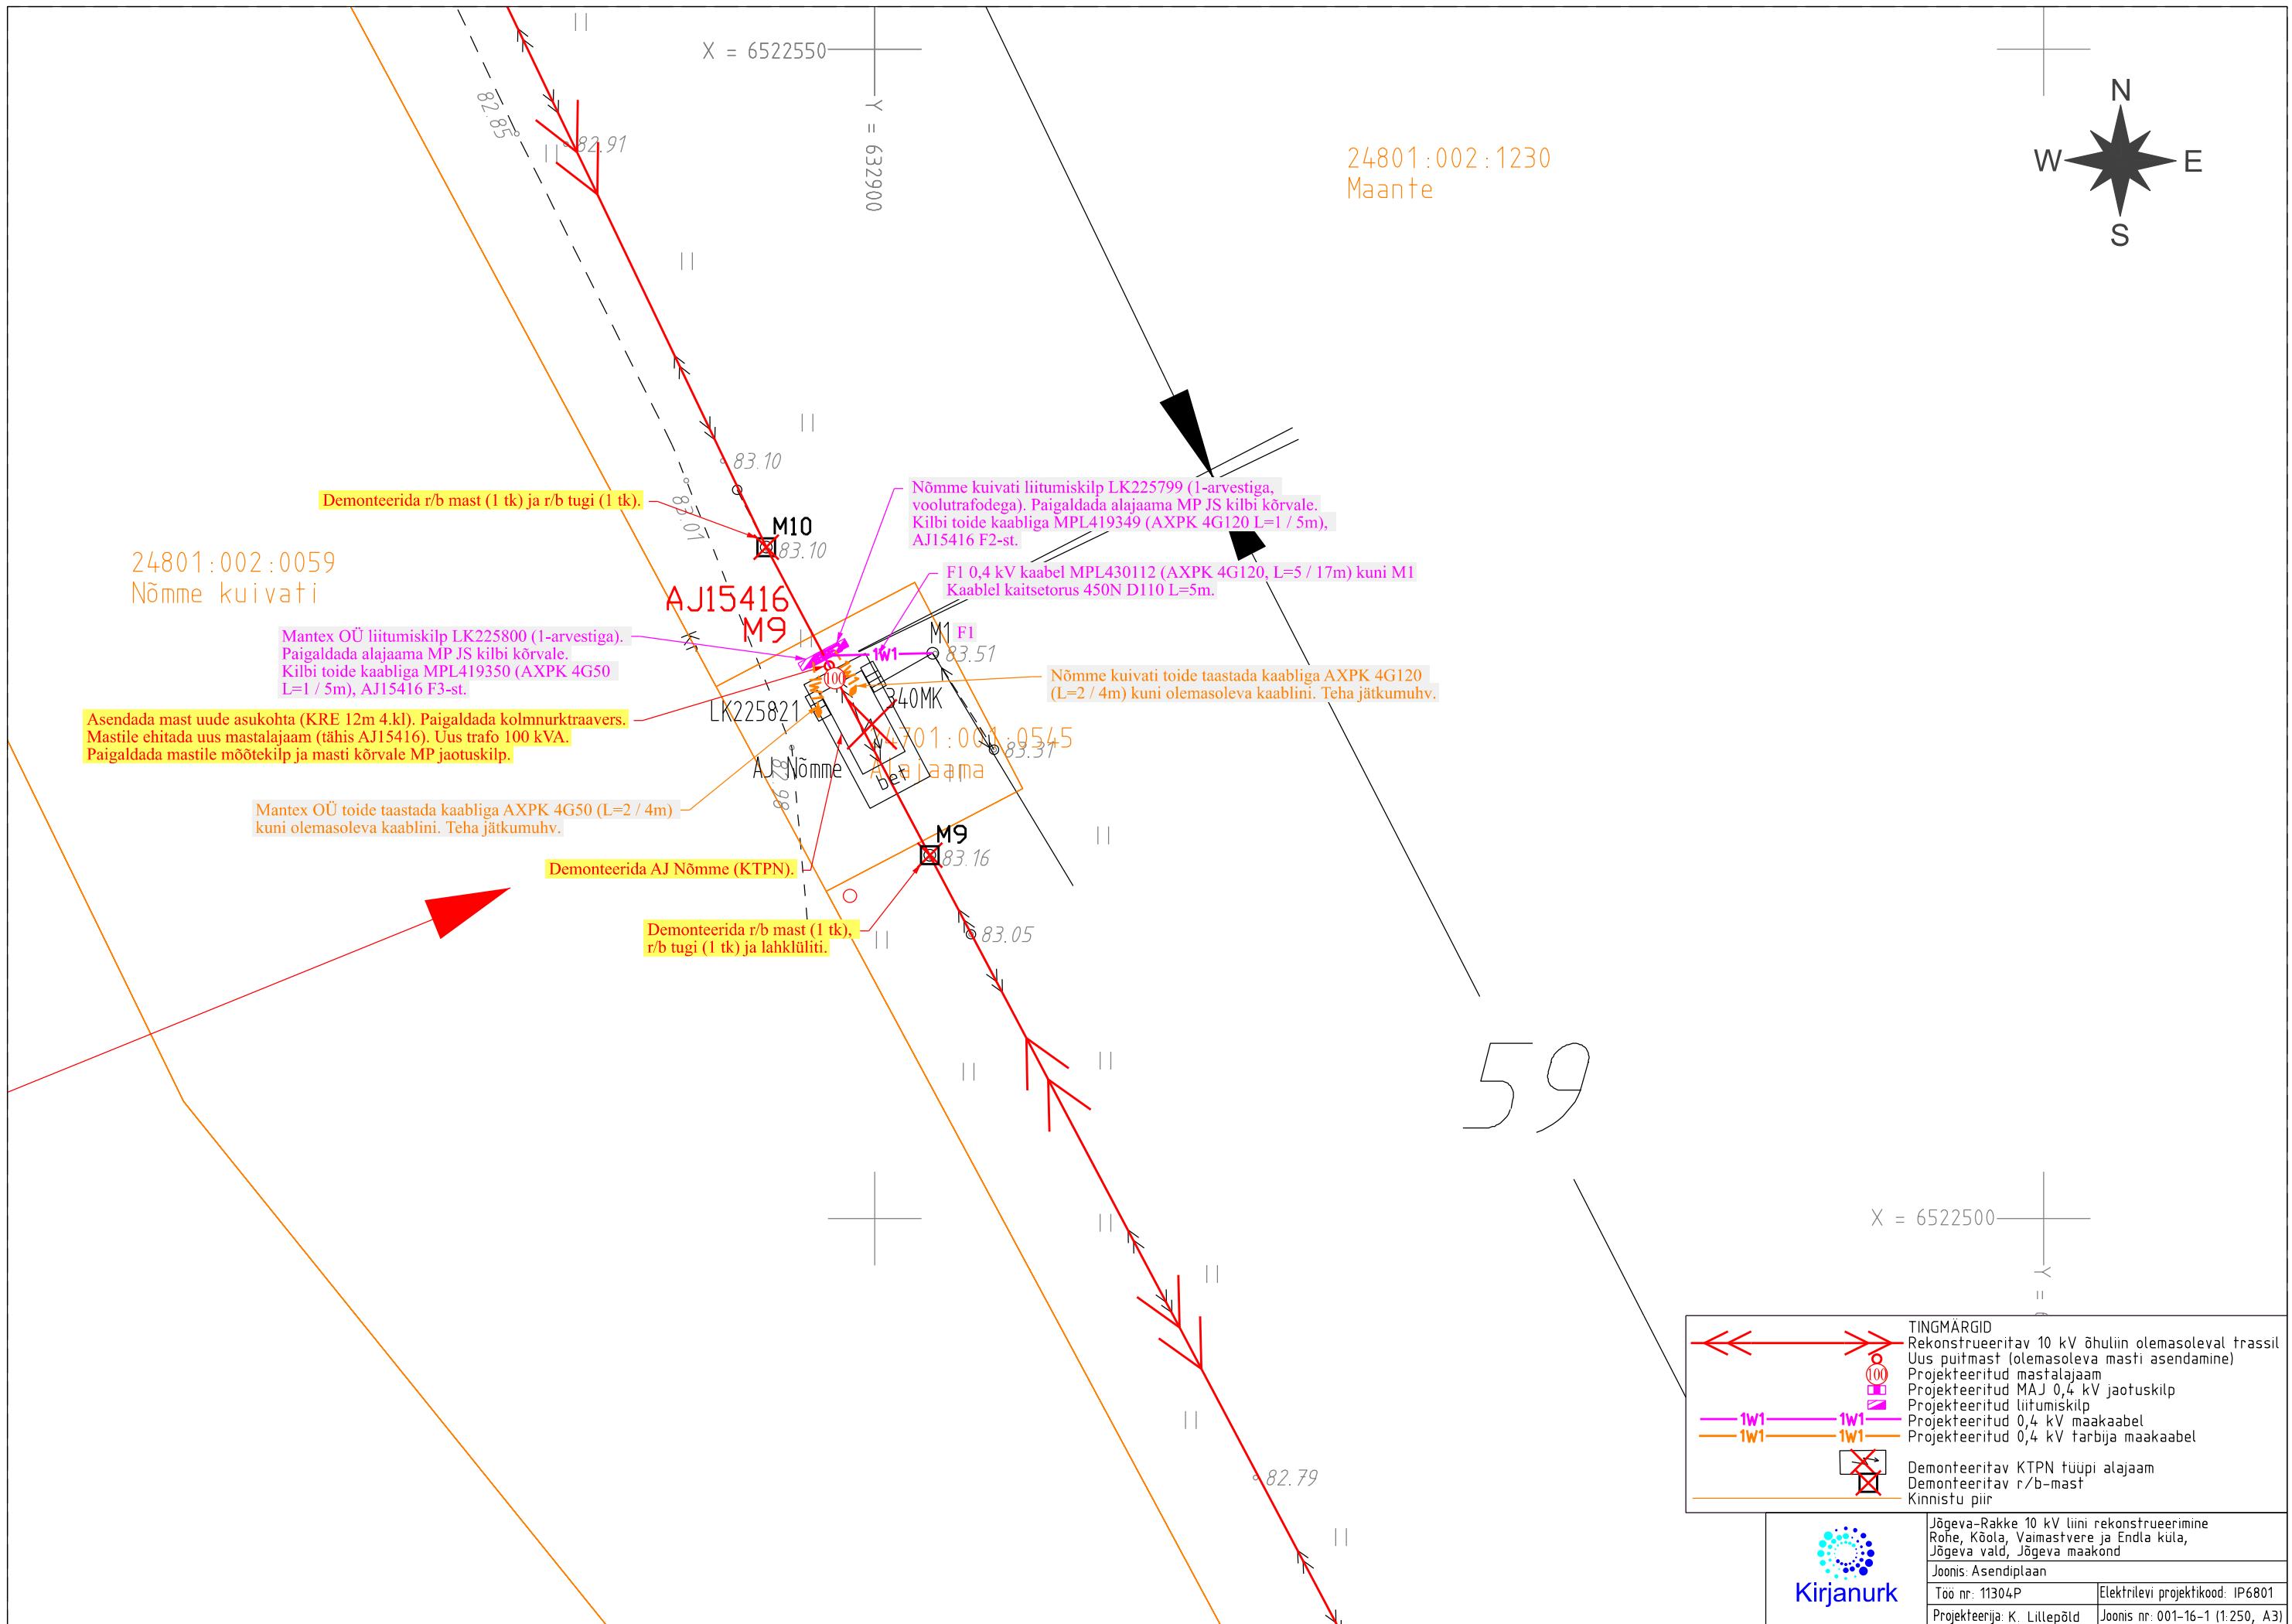


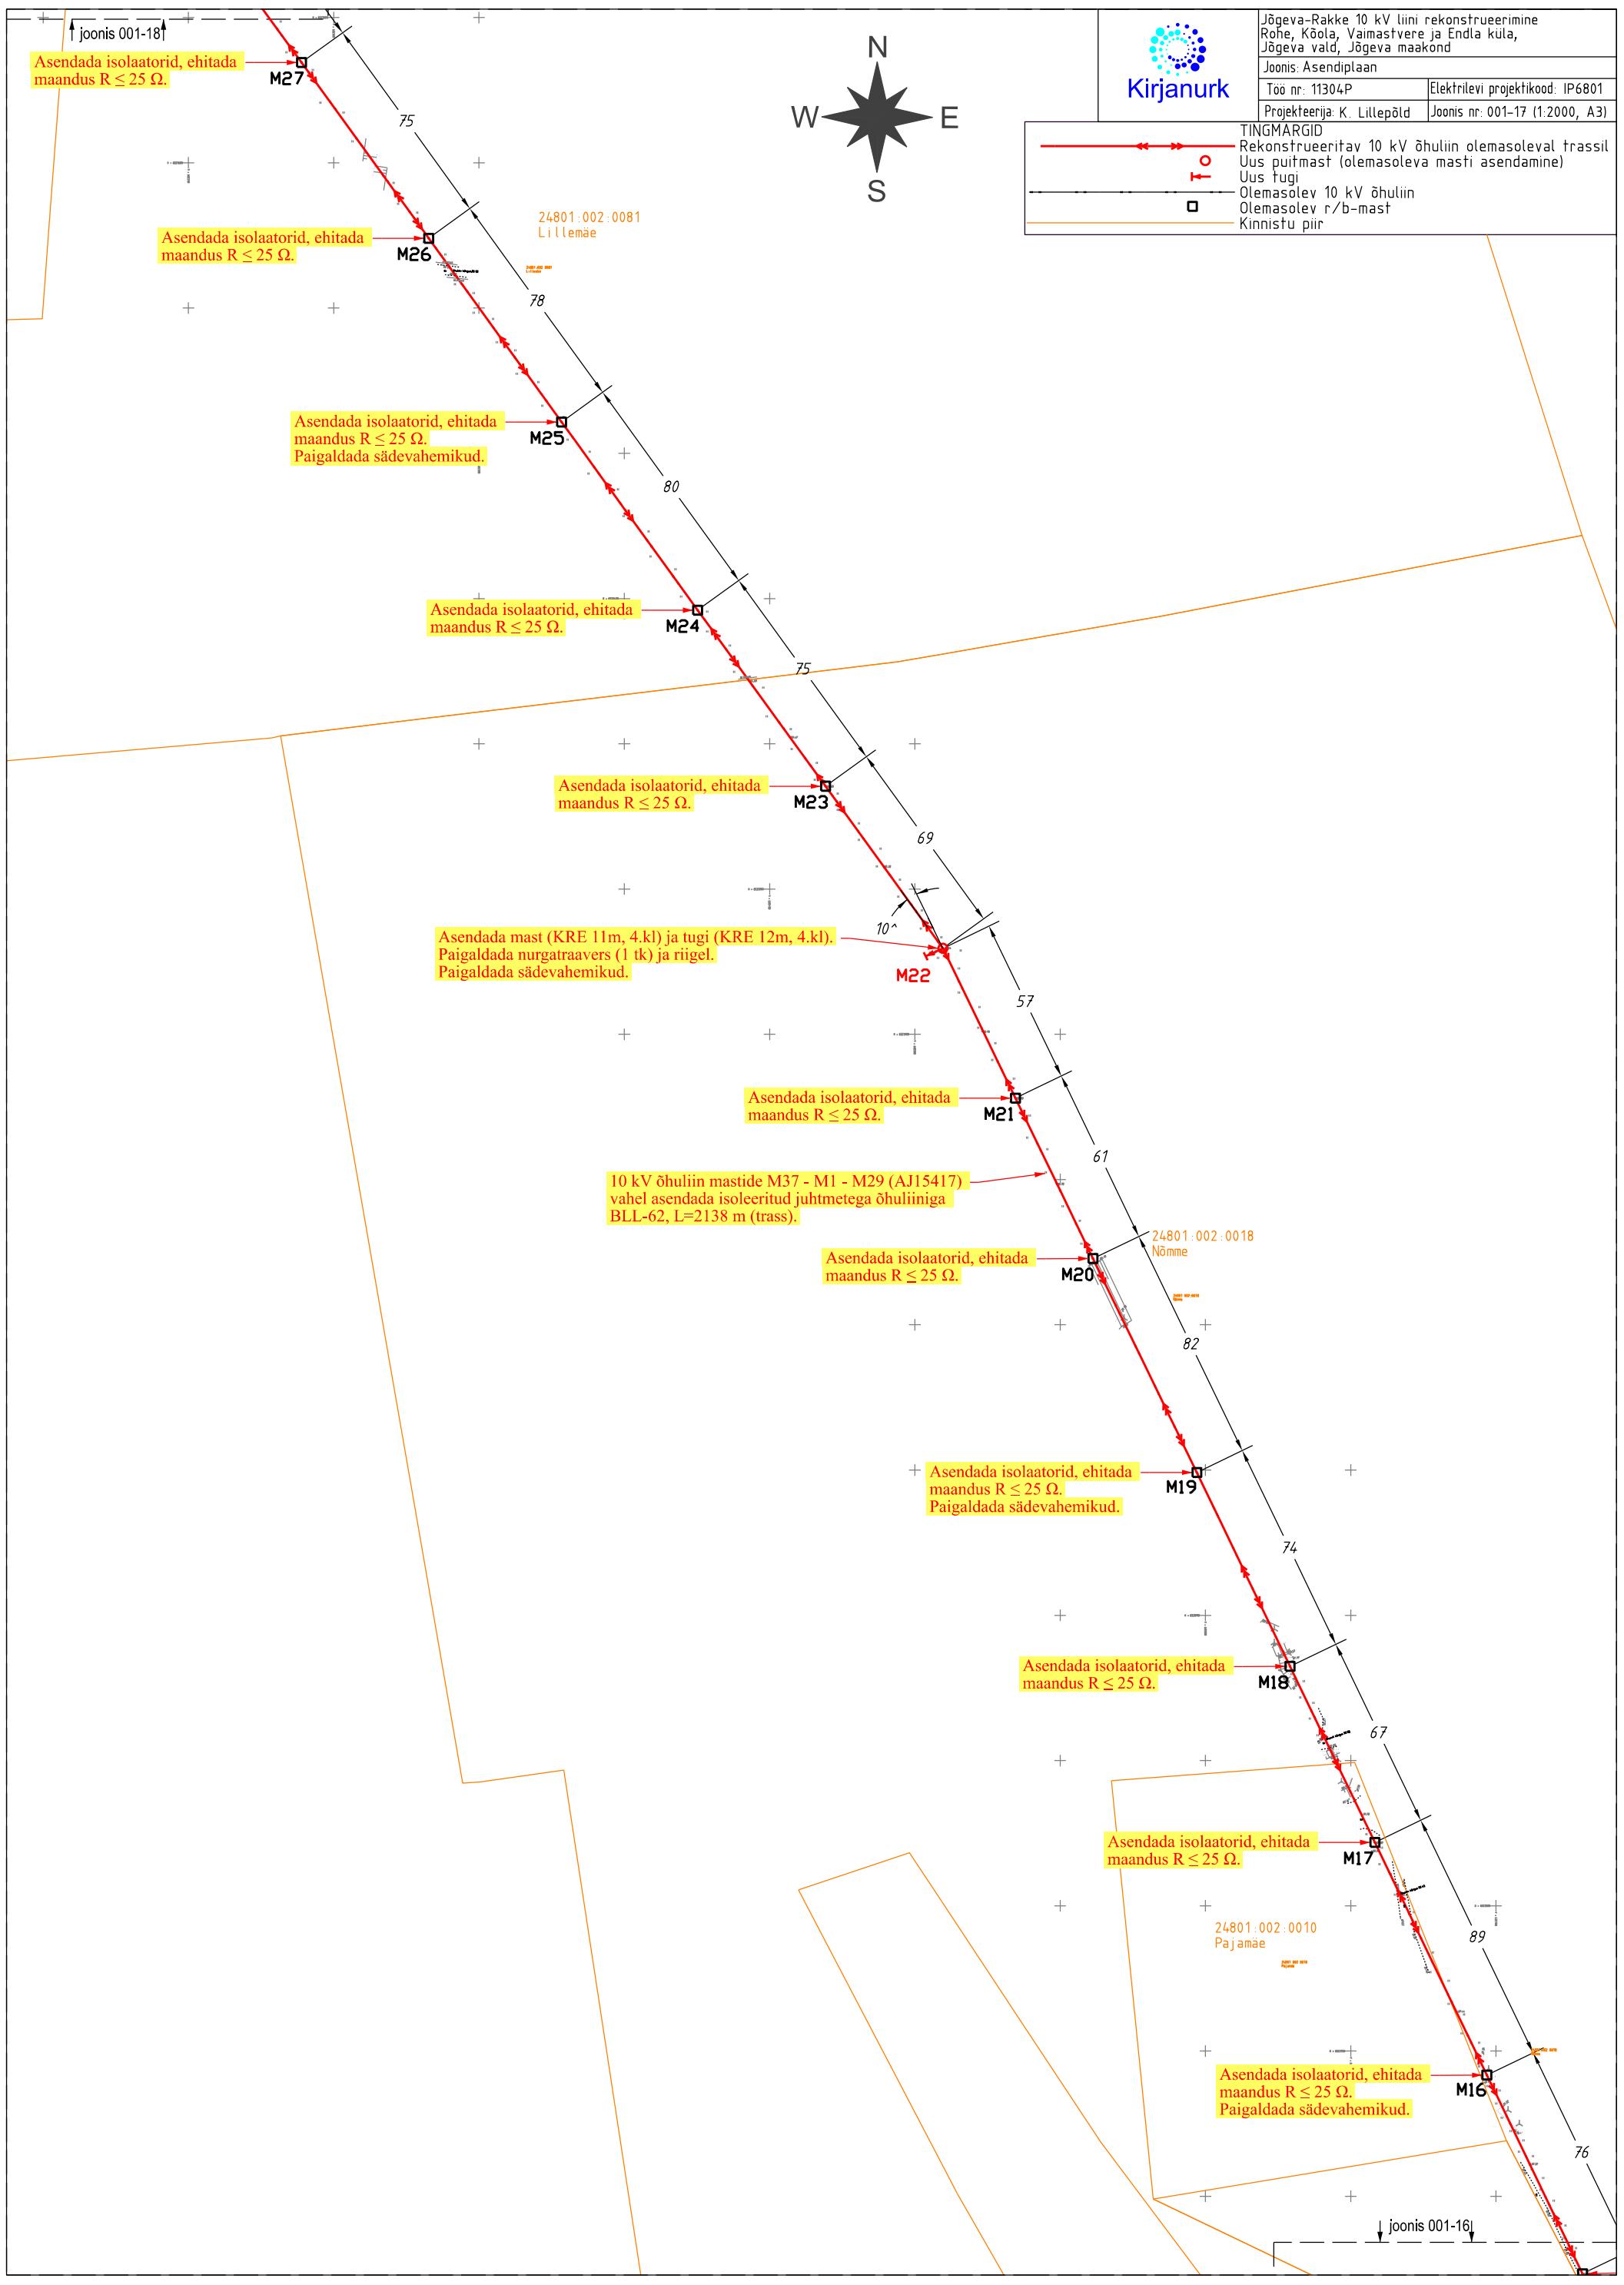


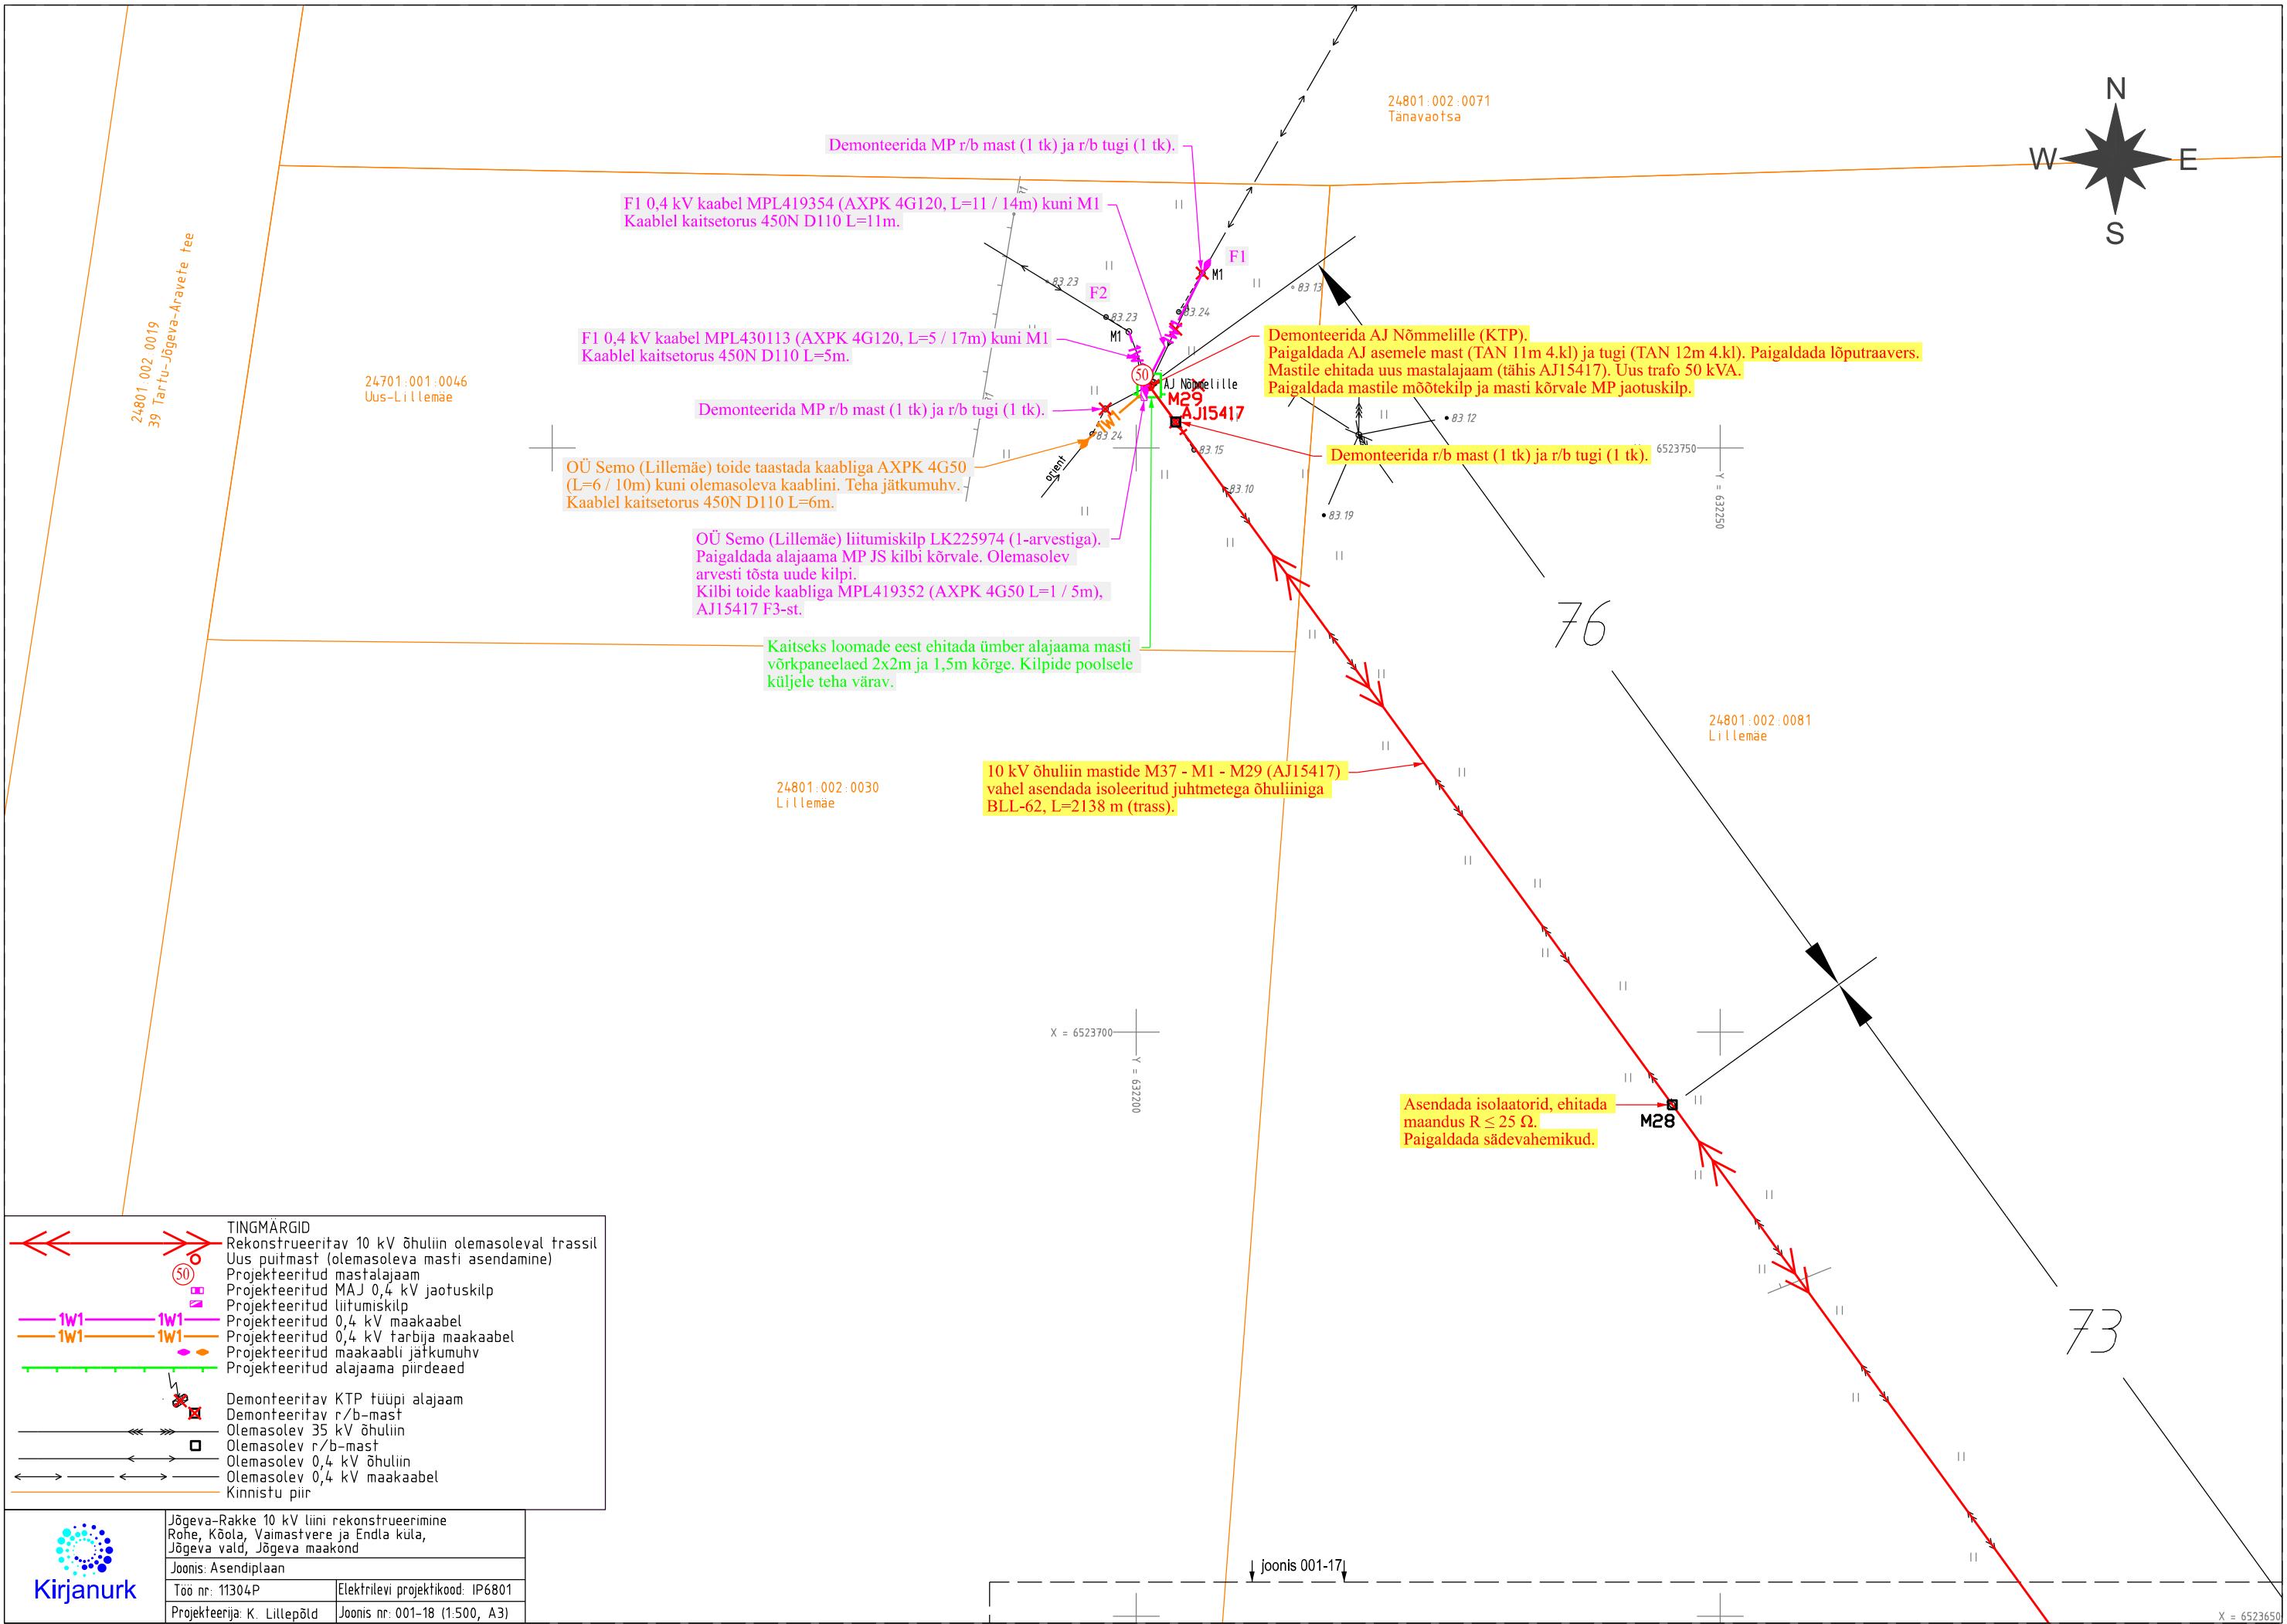


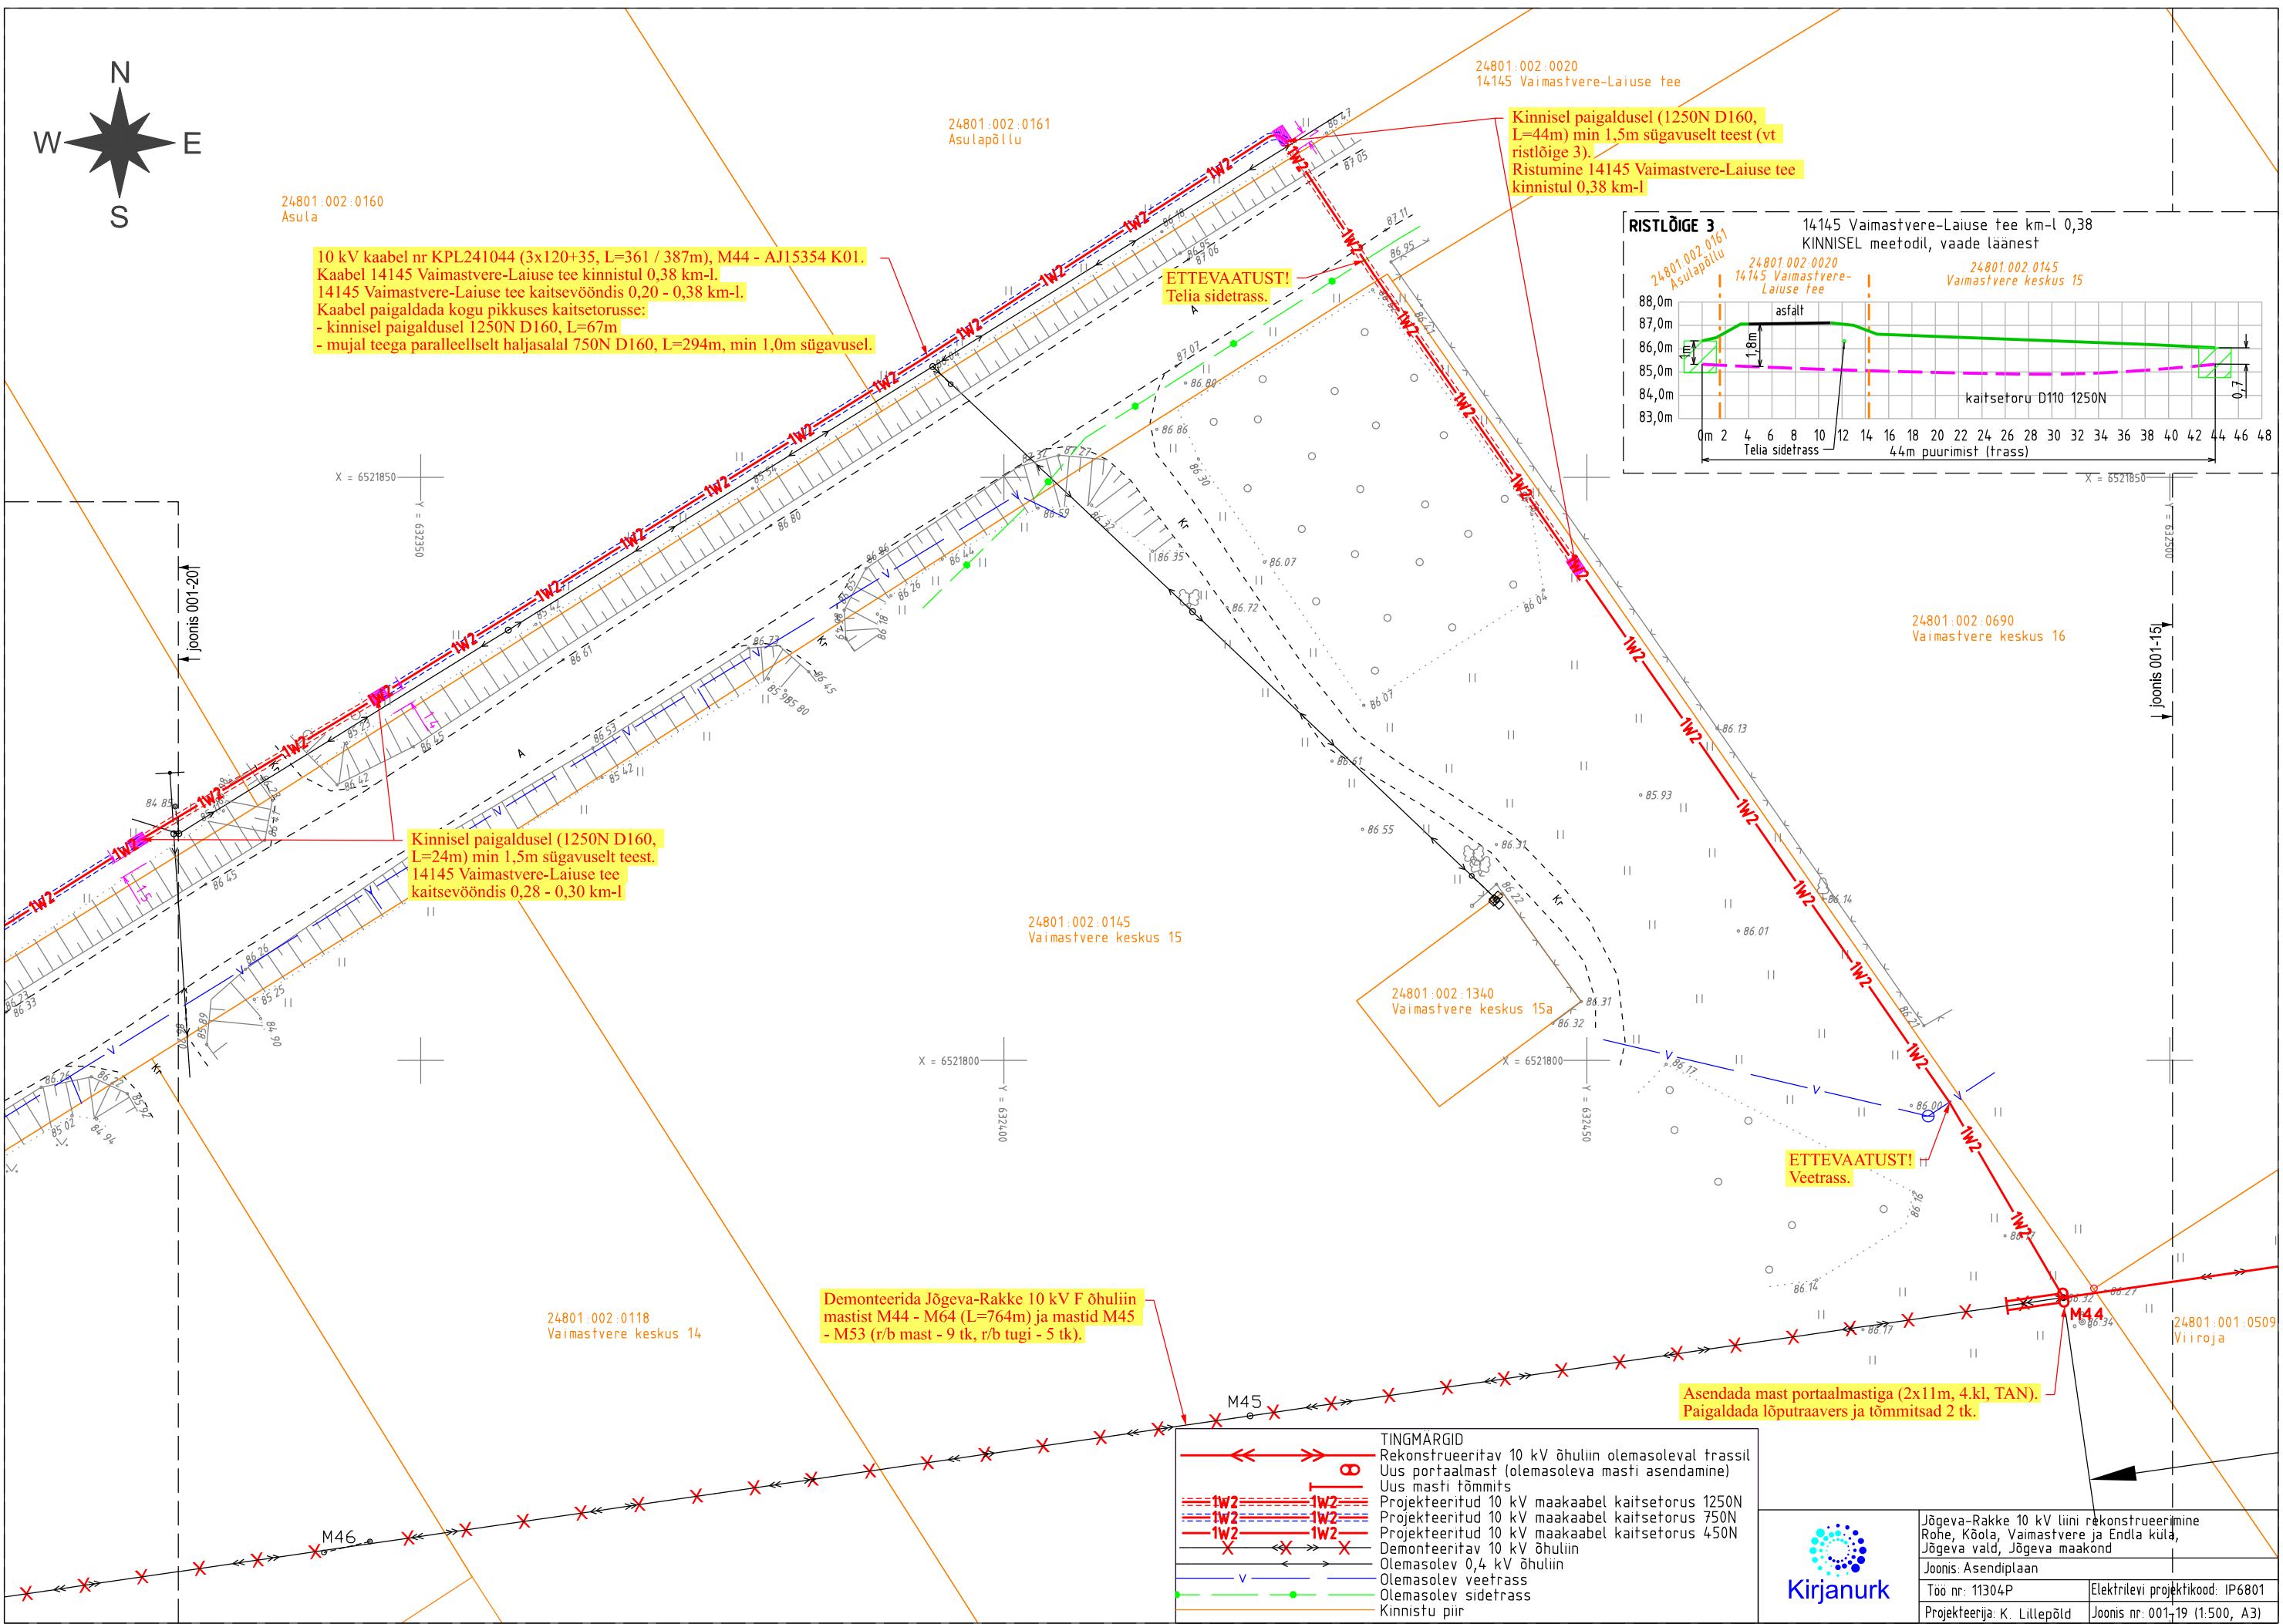

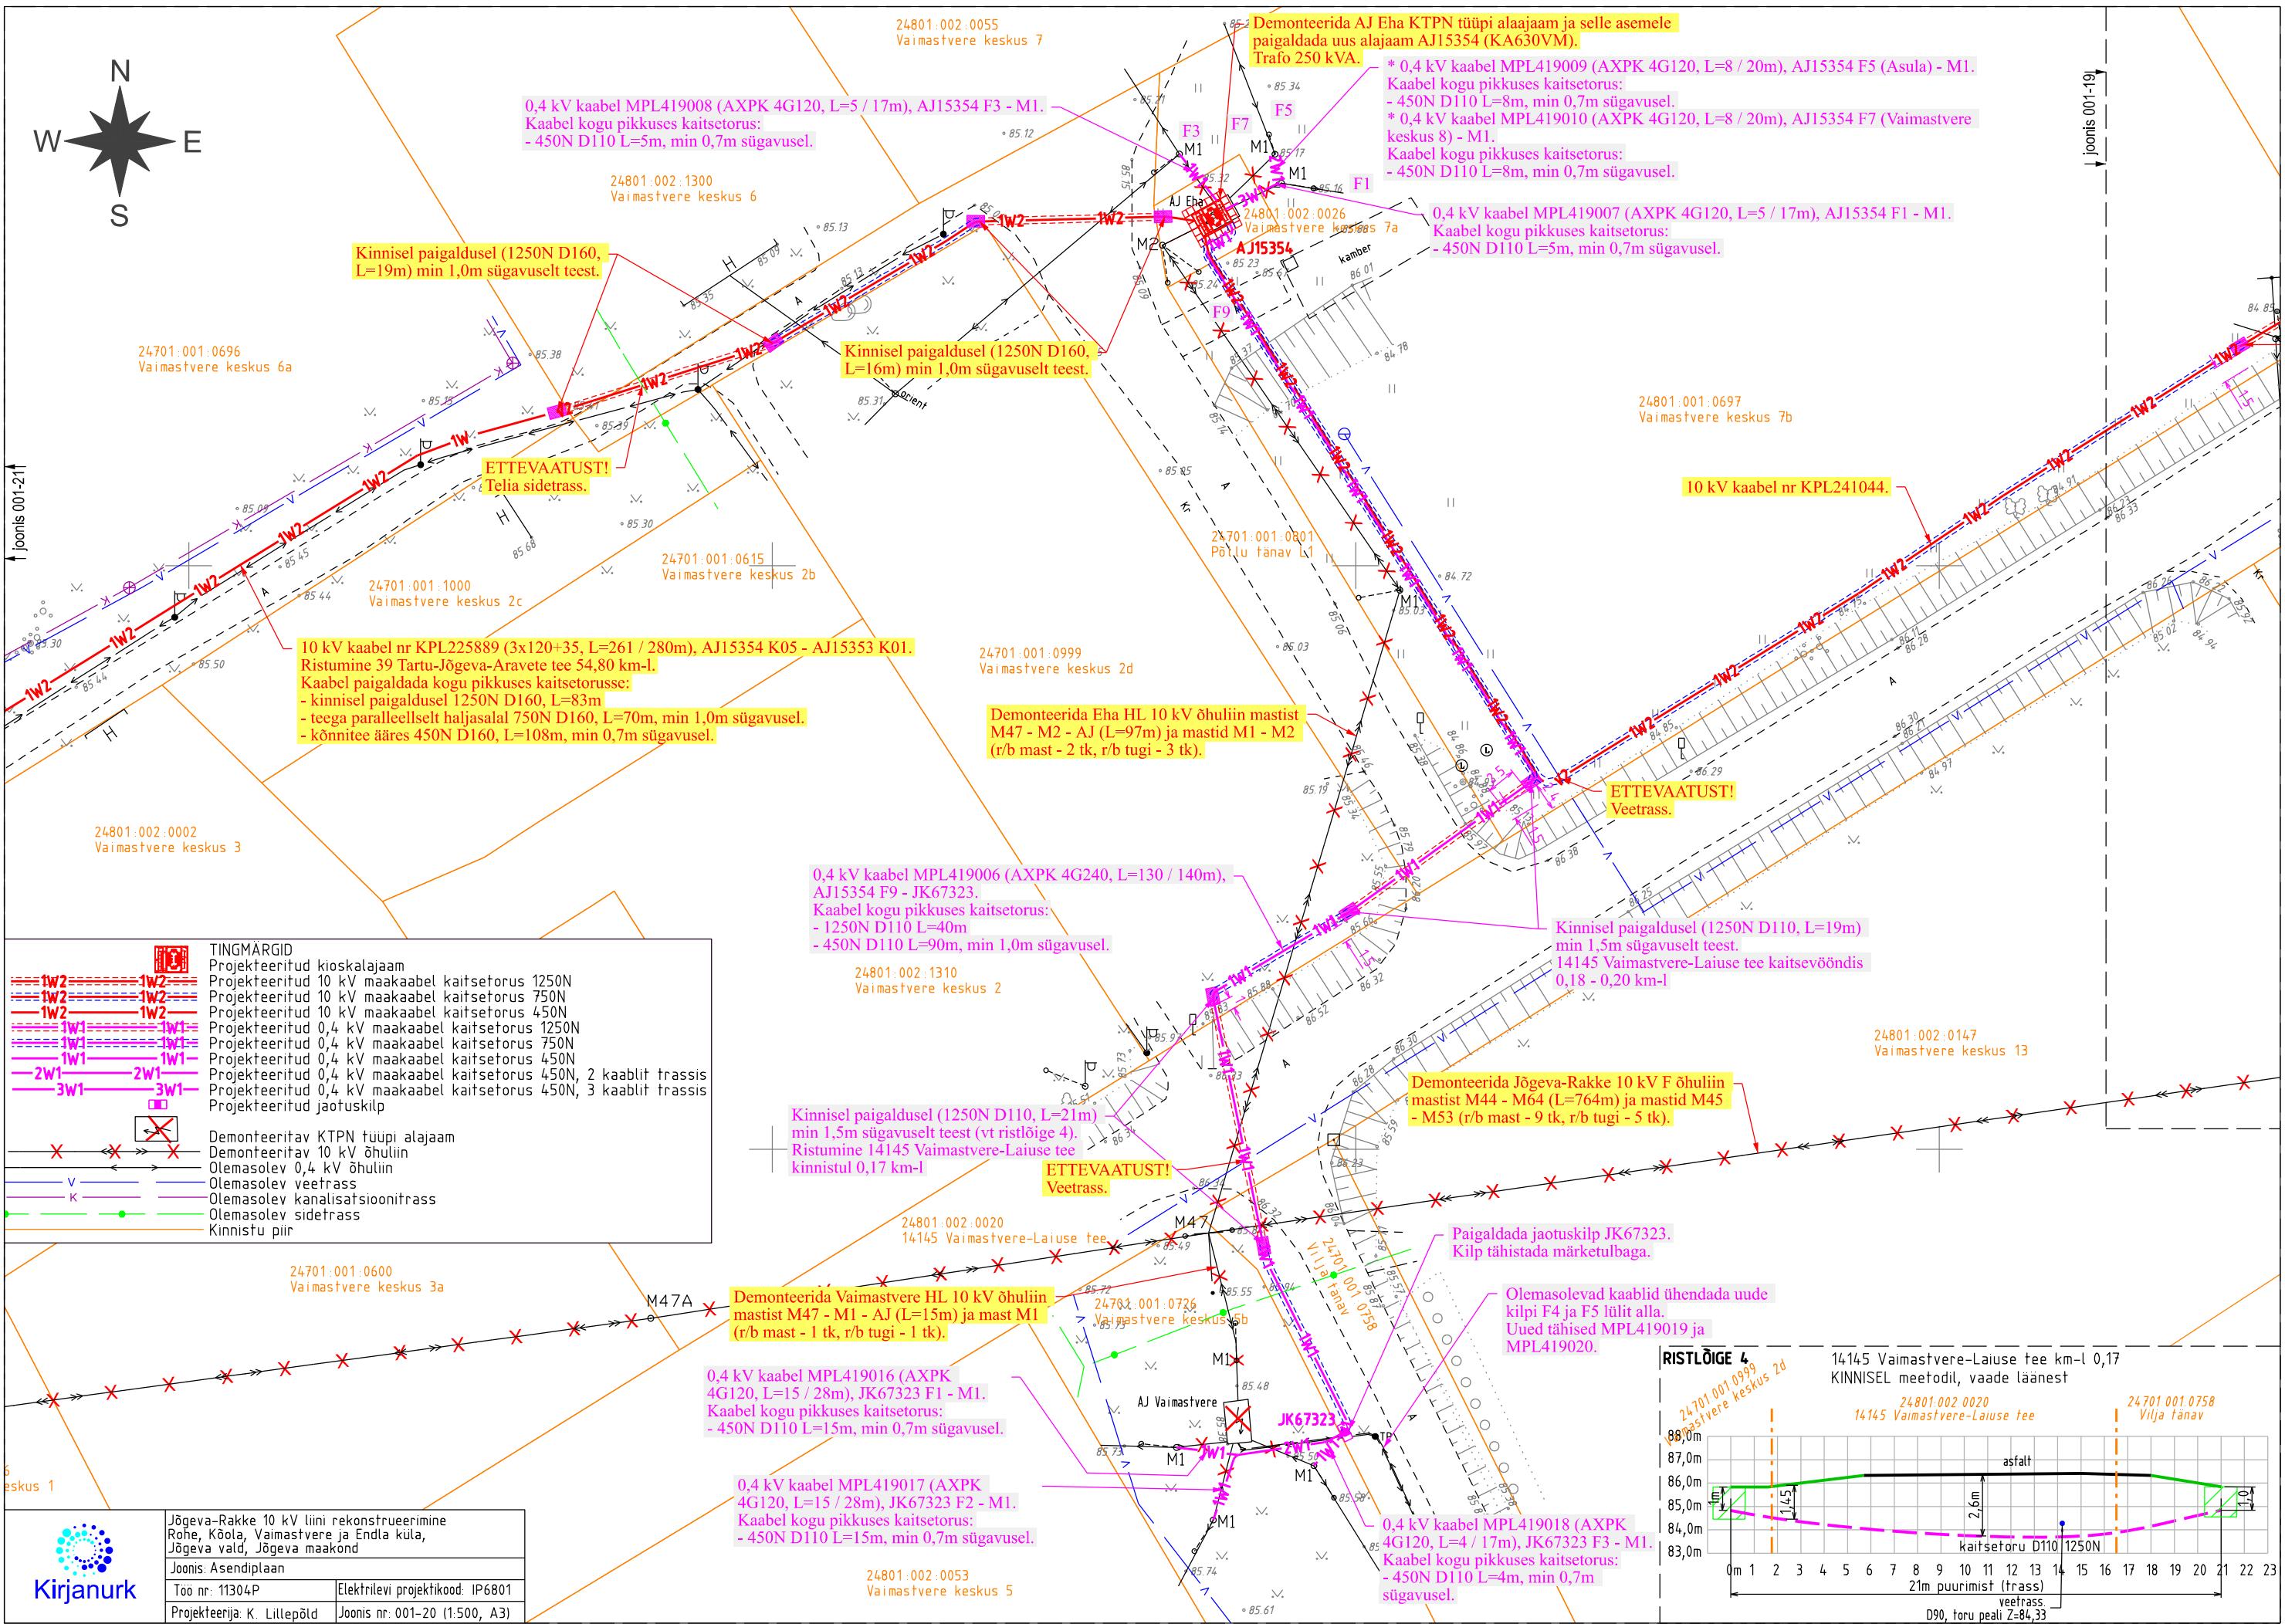

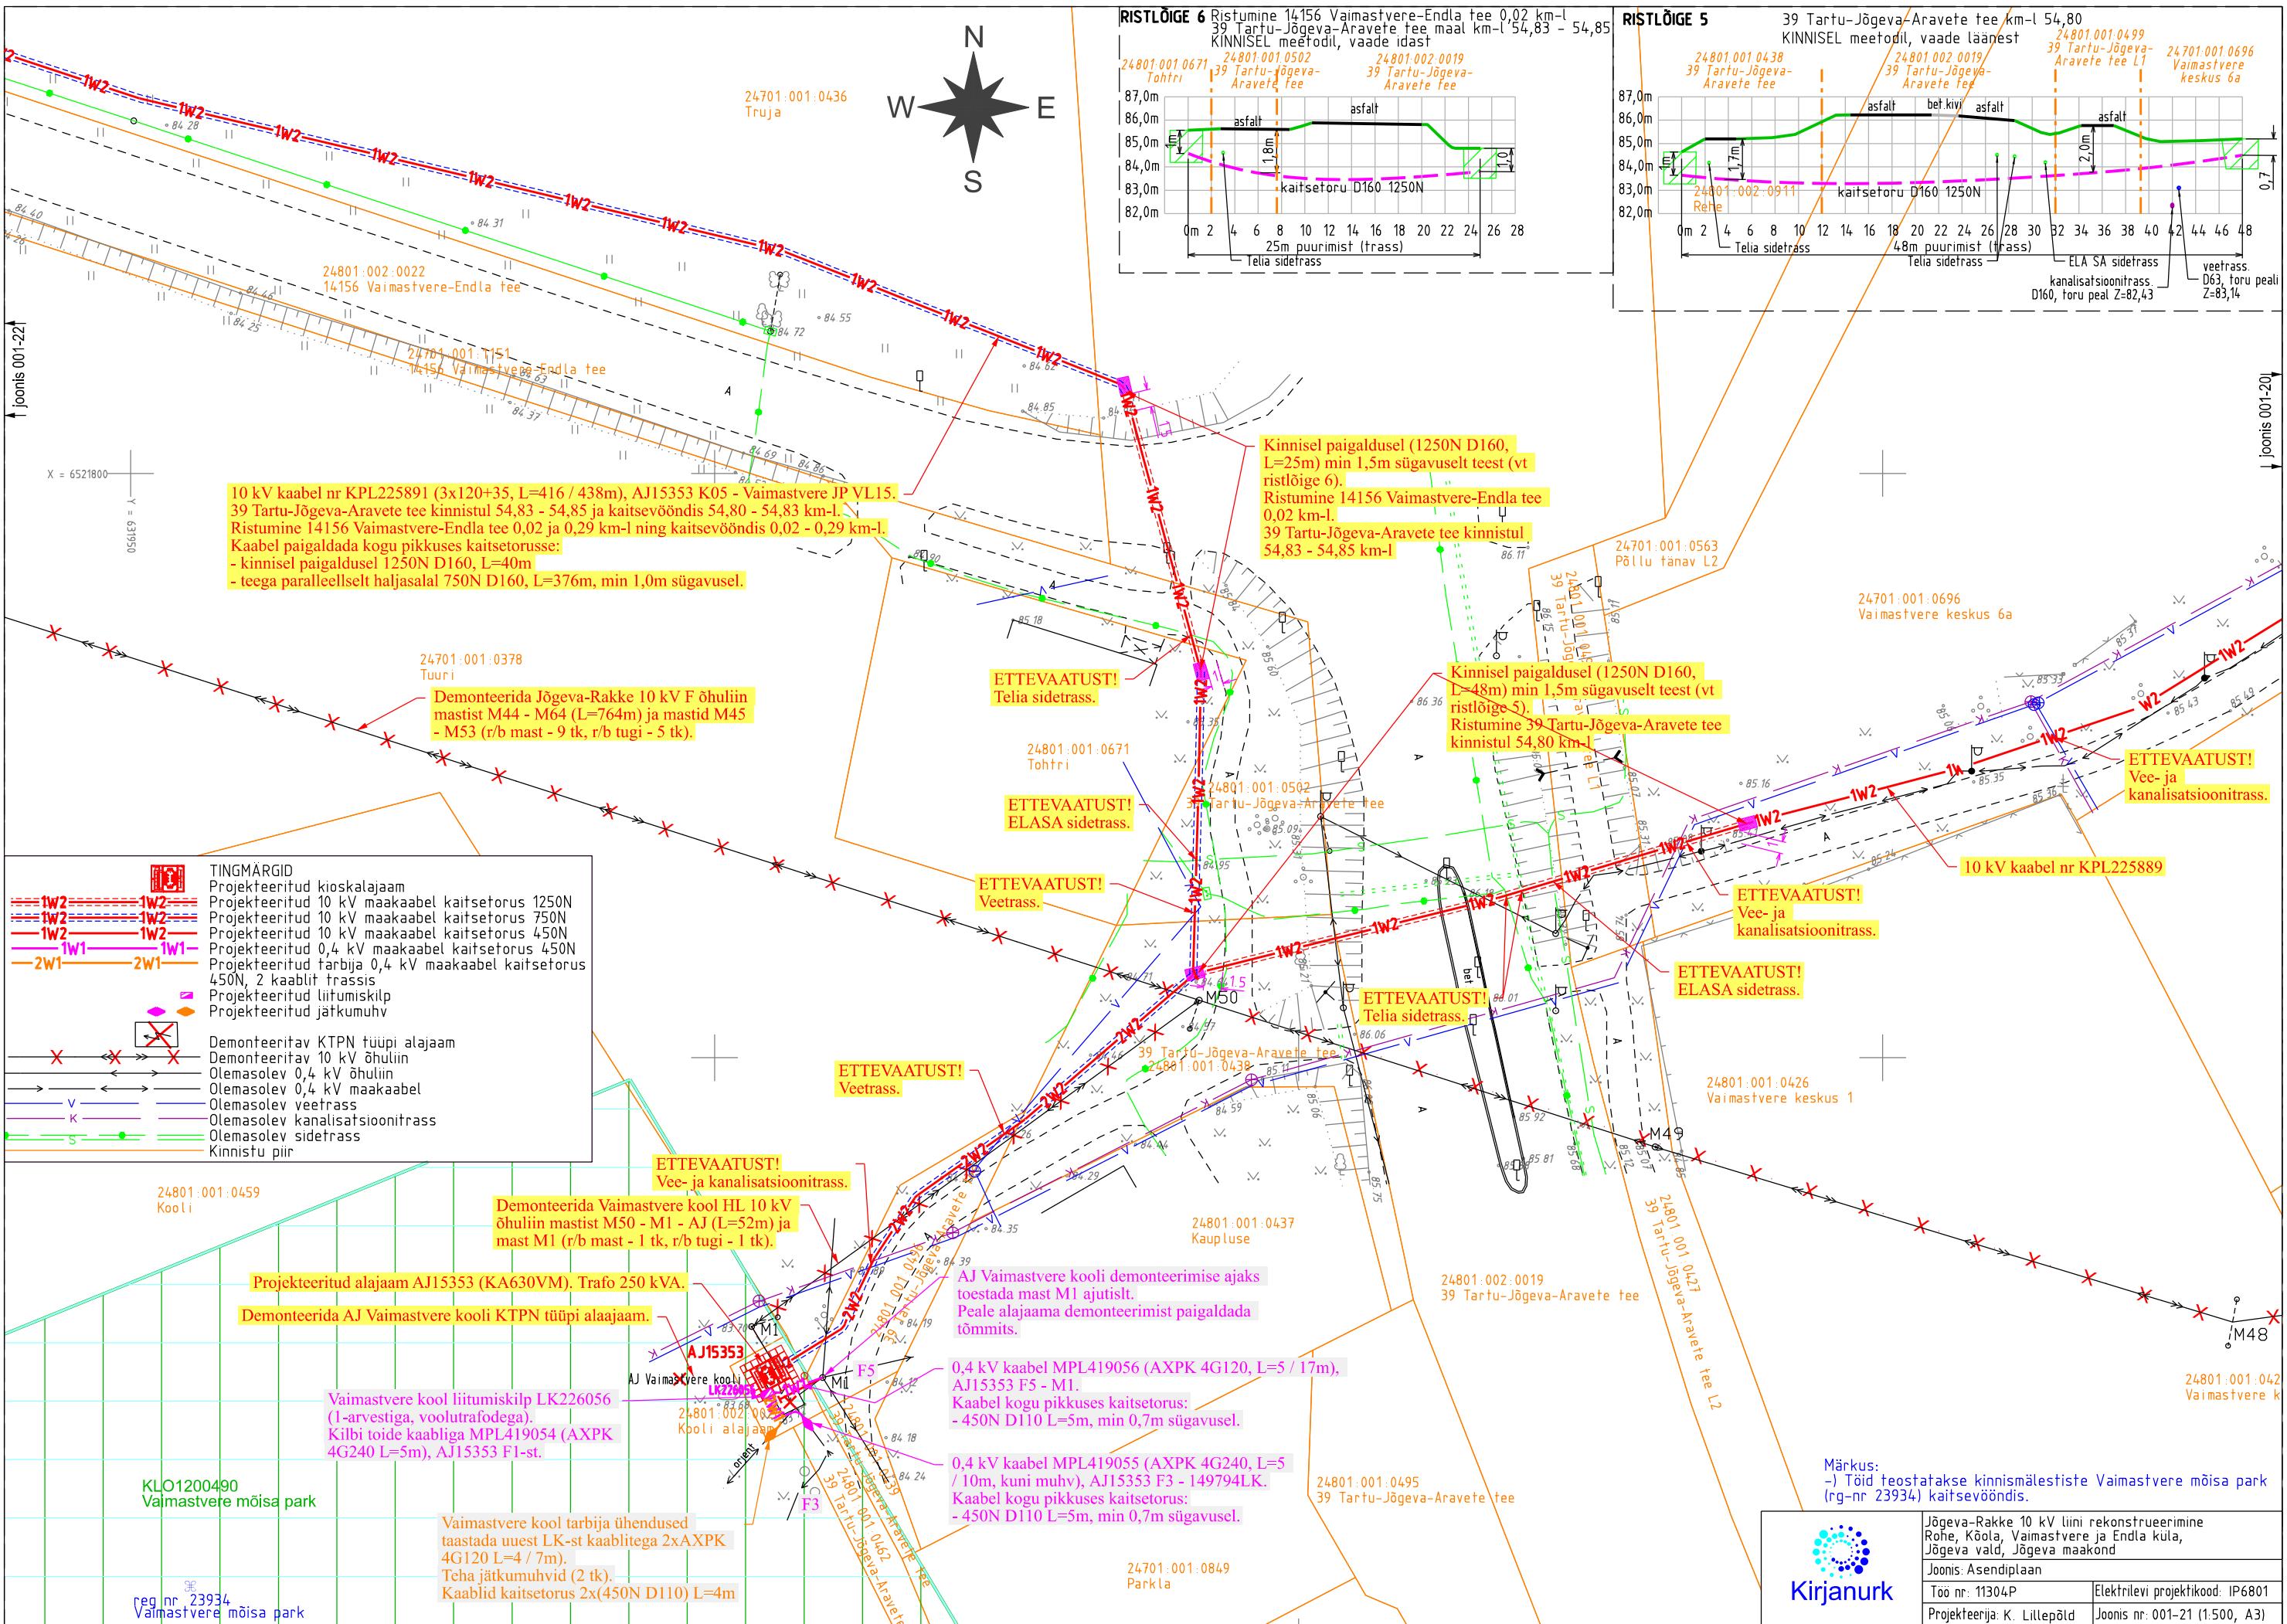

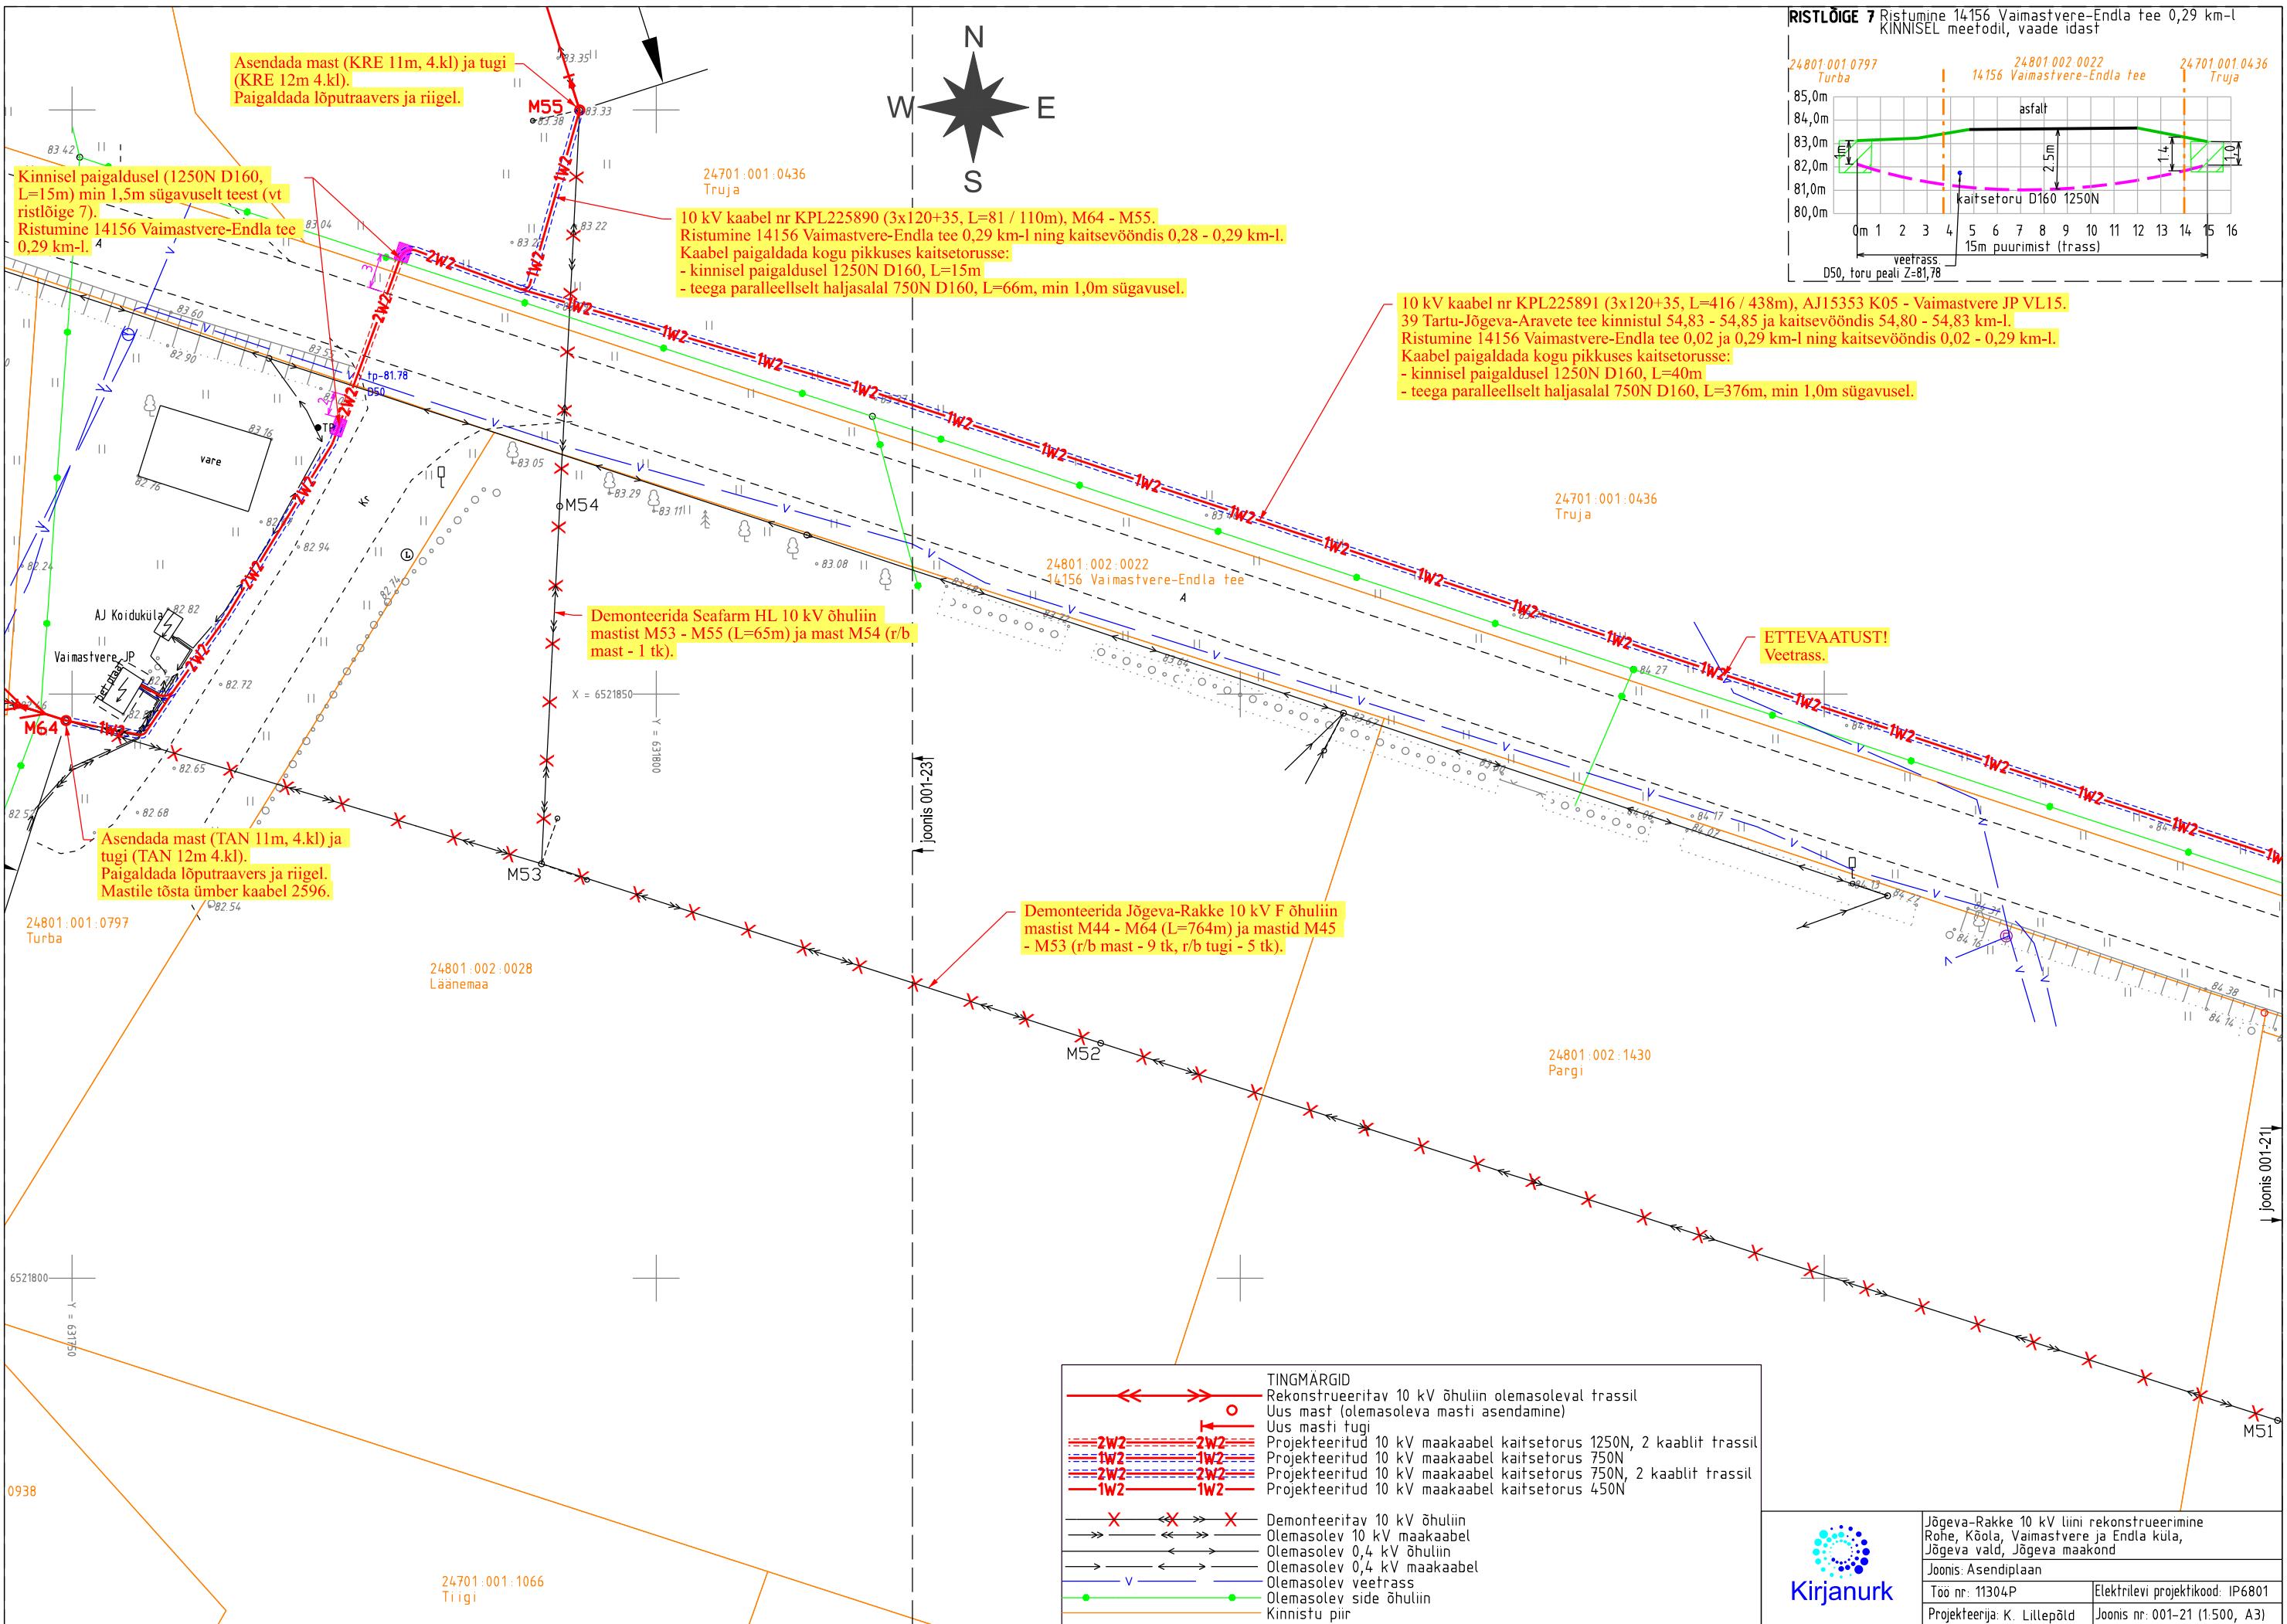



Joonis 001-24

