


OÜ Mastlop  
TINGMÄRGID

	PROJEKTEERITAV KRUUSKATTE REKONSTRUEERIMINE (fr. 0/32, h=20cm)
	PROJEKTEERITAV HALJASALA/NIIDUMURU TAASTAMINE (min h=10cm)

Aquare OÜ, Töö nr. AQ24013  
TINGMÄRGID


V1	Proj. ühisveetorustik
K1	Proj. isevooline ühiskanalisatsioonitorustik
V11	Proj. kinnistu veetorustik
o	Proj. veetorustiku maakraan
o	Proj. kanalisatsioonikaev
o	Proj. kaeviku piirjoon
o	Proj. torustik kinnisel meetodil
o	Proj. torustiku soojustus
o	Vajadusel kaitsstav puu
x x x	Likvideeritav/kasutusest kõrvaldatav torustik
x x x	Likvideeritav või kasutusest välja jääv objekt
o	Sideehitise kaitsevöönd
o	Taastatav killustikkate
o	Taastatav asfaltkattega sõidutee
o	Taastatav pinnatud kate
o	Taastatav haljasala
o	Taastatav äärekivi

TAASTATAV SÕIDUTEE  
TÜÜPRISTLOIGE  
M 1:100

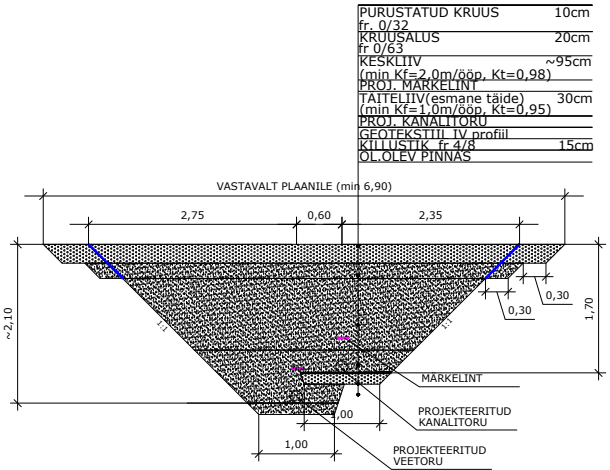

MÄRKUSED:

- 1) Projekteerimisel on aluseks võetud: Geoterra OÜ, töö nr 42-2024 (01.02.2024). Kõrgused EH2000 süsteemis
- 2) "Elastsete teekatendite projekteerimise juhend" 2020.a. redaktsioon.
- 3) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis" 2020.a redaktsioon.
- 4) "Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele" TA 2019 (Tüüp VII).
- 5) "Tartu valla kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskirin" Tartu vallavolikogu 15.06.2022 määrus nr. 12
- 6) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult sujuvalt kokku viia. Säilitada olemasolevad kalded.
- 7) Tagasitäide ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
- 8) Kruuskate vastavalt Tee ehitamise kvaliteedinõuded, MTM 23.11. 2020. a määrus nr 101. Lisa 10; POS 4 ja 6.
- 9) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui tänav maa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt.

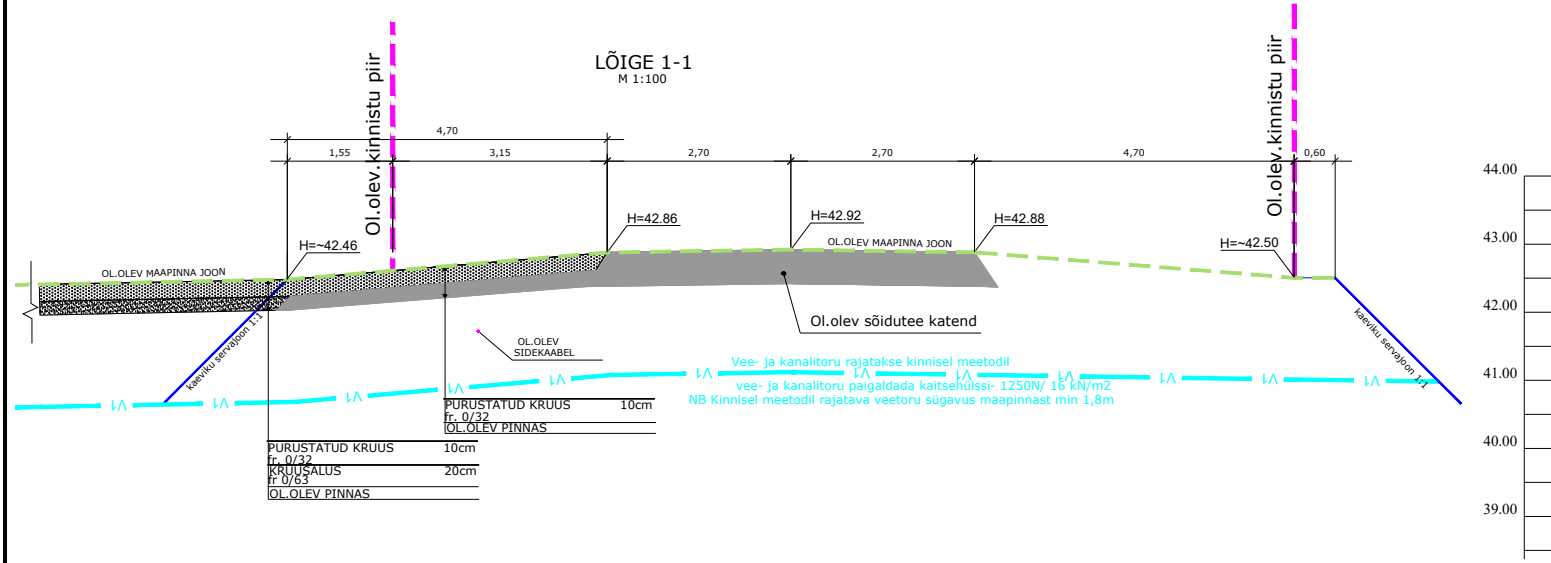

<div><b>Mastlop</b></div> <div>OÜ Mastlop</div> <div>Reg.kood 12618952; EEP003122; ELK000079</div> <div>Peterburi tee 2F, Tallinn 11415</div> <div>tel. +372 56 24 26 34, e-mail ppoltsam@gmail.com</div>	Projekti nimetus:	KATETE TAASTAMISE PROJEKT	Töö nr:	24057
	Asukoht:	22215 LAMMIKU-LÄHTE TEE/SOJAMAA TEELÕIK L6 SOJAMAA KÜLA, TARTU VALD, TARTU MAAKOND	Leht nr:	TL-01
	Tellija:	AQUARE OÜ	Stadium:	PÕHIPROJEKT
	Joonise nimetus:	KATETE TAASTAMISE PLAAN	Mõõtkava:	1:500
	Koostatud / trükitud:09.08.2024/ 09.08.2024			