
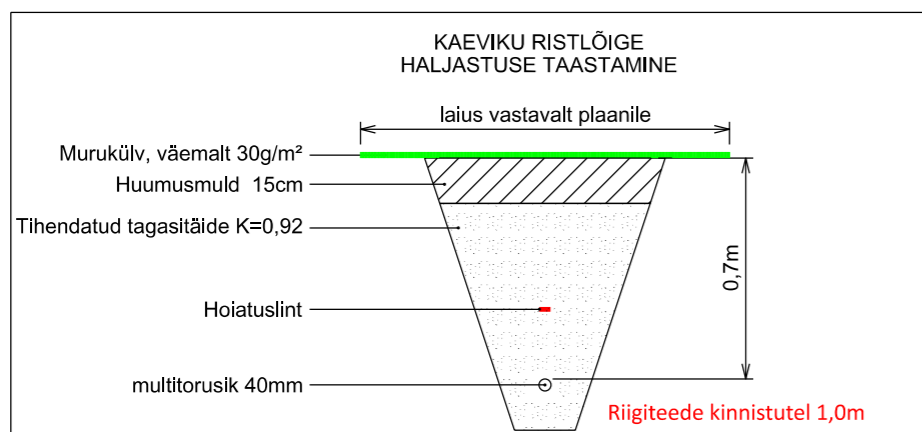


### OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

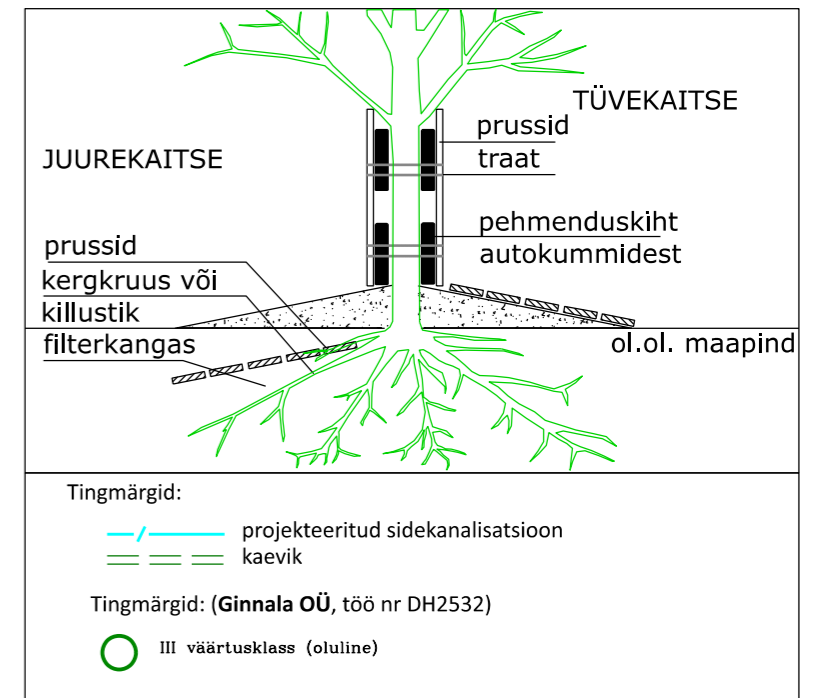

#### KATENDITE TAASTAMISE MÄRKUSED:

1. Taastatava katendi maht teostada vastavalt plaanile.
2. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%.
3. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0), tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid.
4. Kasutada ei tohi külmunud pinnast.
5. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlbulikuks.
6. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive ja killustikku.
7. Muru külvinorm on vähemalt 30g/m<sup>2</sup>.
8. Täitematerjali filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäev.
9. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest.

#### Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Torude minimaalne paigaldamissügavus haljasalal 0,7m, tee all ja riigiteede kinnistutel 1,0m.
3. Sidetrassi paigaldamisel lähtuda Standardis EVS 843 "10.osa.Tehnovõrgud" toodud nõuetest.
4. Lõikumistel maa-aluste tehnovõrkude kaitsetsoonis teostada kaevetööd käsitsi.
5. Lõikumisel maa-aluste tehnovõrkudega otsustatakse alt- või ülevalt läbiminekuga kasuks koostöös võrguvaldaja esindajaga.

<b>sideprojekt oü</b> sideprojekt OÜ reg-kood 12067096 www.sideprojekt.ee; info@sideprojekt.ee		Töö nr	E2522	Kuupäev	detsember 2025
Tellija Elisa Eesti AS		Projekti nimetus	Sidekanalisatsioon		
Proj.	René Ots	Objekti aadress	Stadium	Mõõt	Joonis/Leht(Lehti)
		Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lagedi tee T7, Peterburi tee 102b, Peterburi tee 102a, Tooma tänav T1	PP	1:500	1/1(1)
		Joonise nimetus	Asendiplaan		
			Fail E2522_PP_EN-4-01_asendiplaan.dgn		