


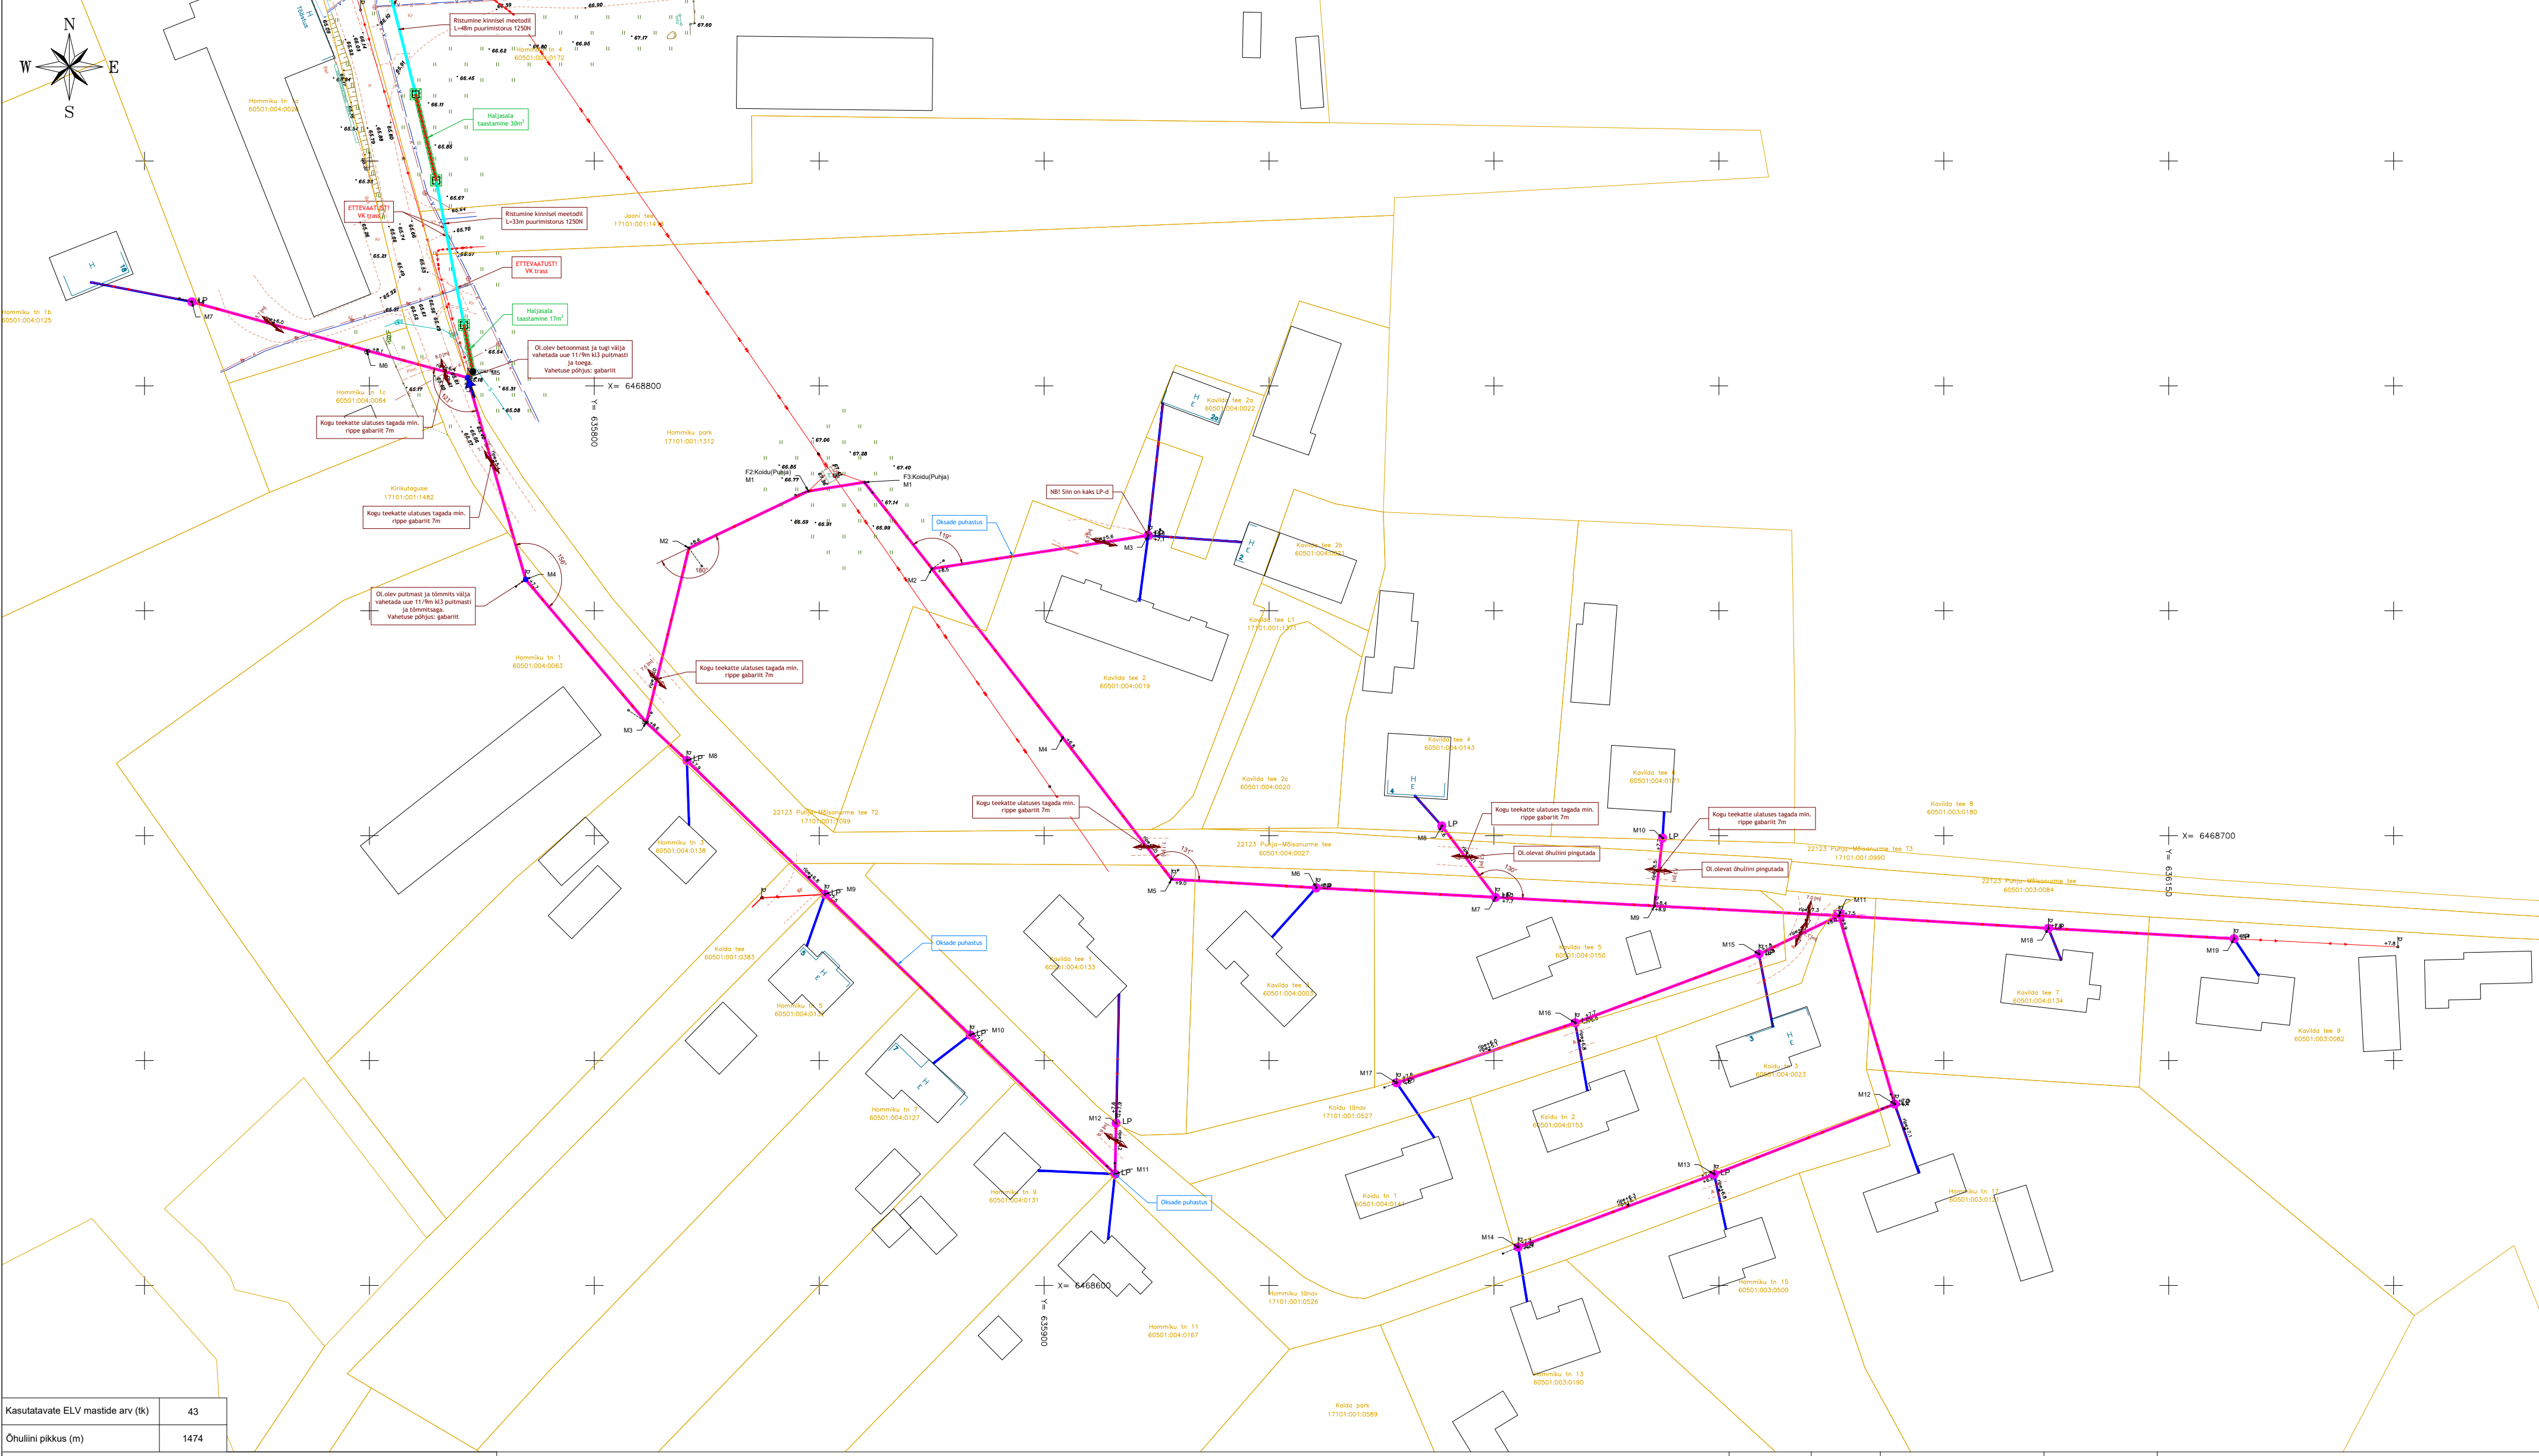

Kasutatavate ELV mastide arv (tk)	43
Ohuliini pikkus (m)	1474

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)
	Projekteeritud stardikaevik
	Projekteeritud maasise mitritoru (side)
	Projekteeritud maasise mitritoru (side) kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud mitritoru (side) ohuliini
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - ohuliin
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - maa sees
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud tugi
	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud side jaotuskapp sokliil. Mõõdud 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
	Projekteeritud vahejaotuspunkt mastil. Mõõdud 700x400x300mm
	Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm
	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (korterimaja). Mõõdud 150x200mm
	Projekteeritud lõpp-punkt sokliil. Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
	Projekteeritud ohuliini ripe


Märkused

1. Ühisriputuse paigaldatav sideohuliin paigaldada olemasoleva elektriühuliini alla tagadaes tervetervisvõrgu ulatuses ohuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideohuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
3. Ühisriputuse paigaldatavate sideohuliinide puhul tagada asulasistest teedega ristumisele min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliikuteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

1. Kattid taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr. 101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Ohikute mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede, mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele teepinnast. Haljasalal paigaldada kaabel vähemalt 0,7 m sügavusele ja 750N kaitsetorusse. Kui kaabel paigaldatakse paeapinnas, peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,5 m, kaabel süvistada pae sisse ja paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse. Kinnisel meetodil sundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru. Riigitee all läbiviidavad kaablid rajada kinnisel meetodil vähemalt 1250N kaitsetorus. Tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all peab kaabli paigaldussügavus olema vähemalt 1,5 m. Tee mulde all ning tee või kraaviga ristumisel kasutada vähemalt 1250N kaitsetoru, mujal teemaal vähemalt 750N kaitsetoru. Mulde nõlvast kuni 1,0 m kaugusel paigaldada kaabel vähemalt 1,2 m ning kaugemal kui 1,0 m või kraavi põhjas vähemalt 1,0 m sügavusele.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitõlkmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korradada ehitusjäät.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 26131G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

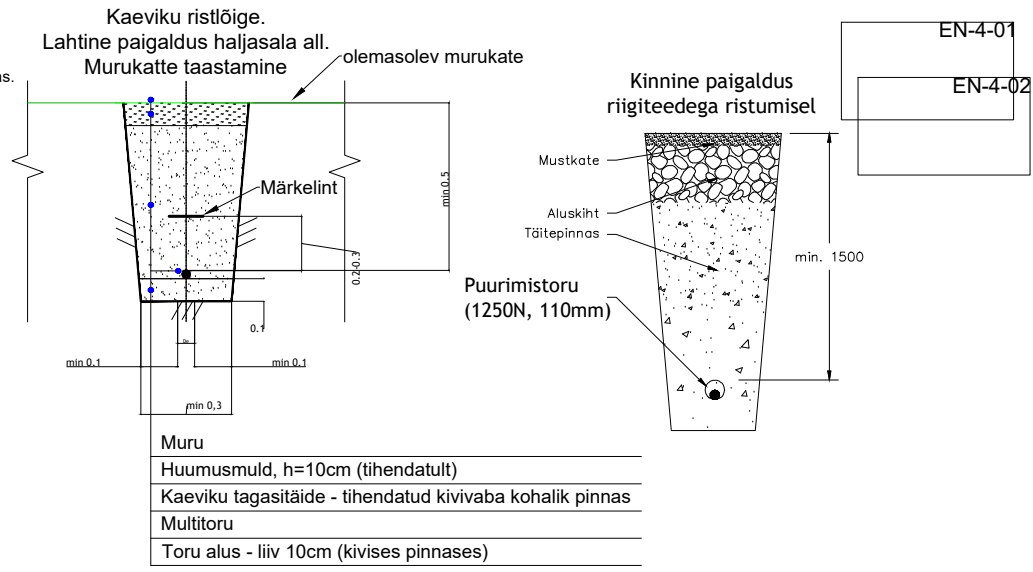

Muudatuse nr		Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija	
		Passiivse elektroonilise side juurdepääsvõrgu rajamine, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond		Enefit OÜ	
OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg	
		Asendiplaan		28.09.2026	
Kontrollis		Objekti aadress		Projekti staadium	
Marek Uiboupin		Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond		EP	
Projekteeris		Töö number		VT2251	
Robert Putnik		Mõõtkava		1:1000	
		Joonise number		EN-4-02	