


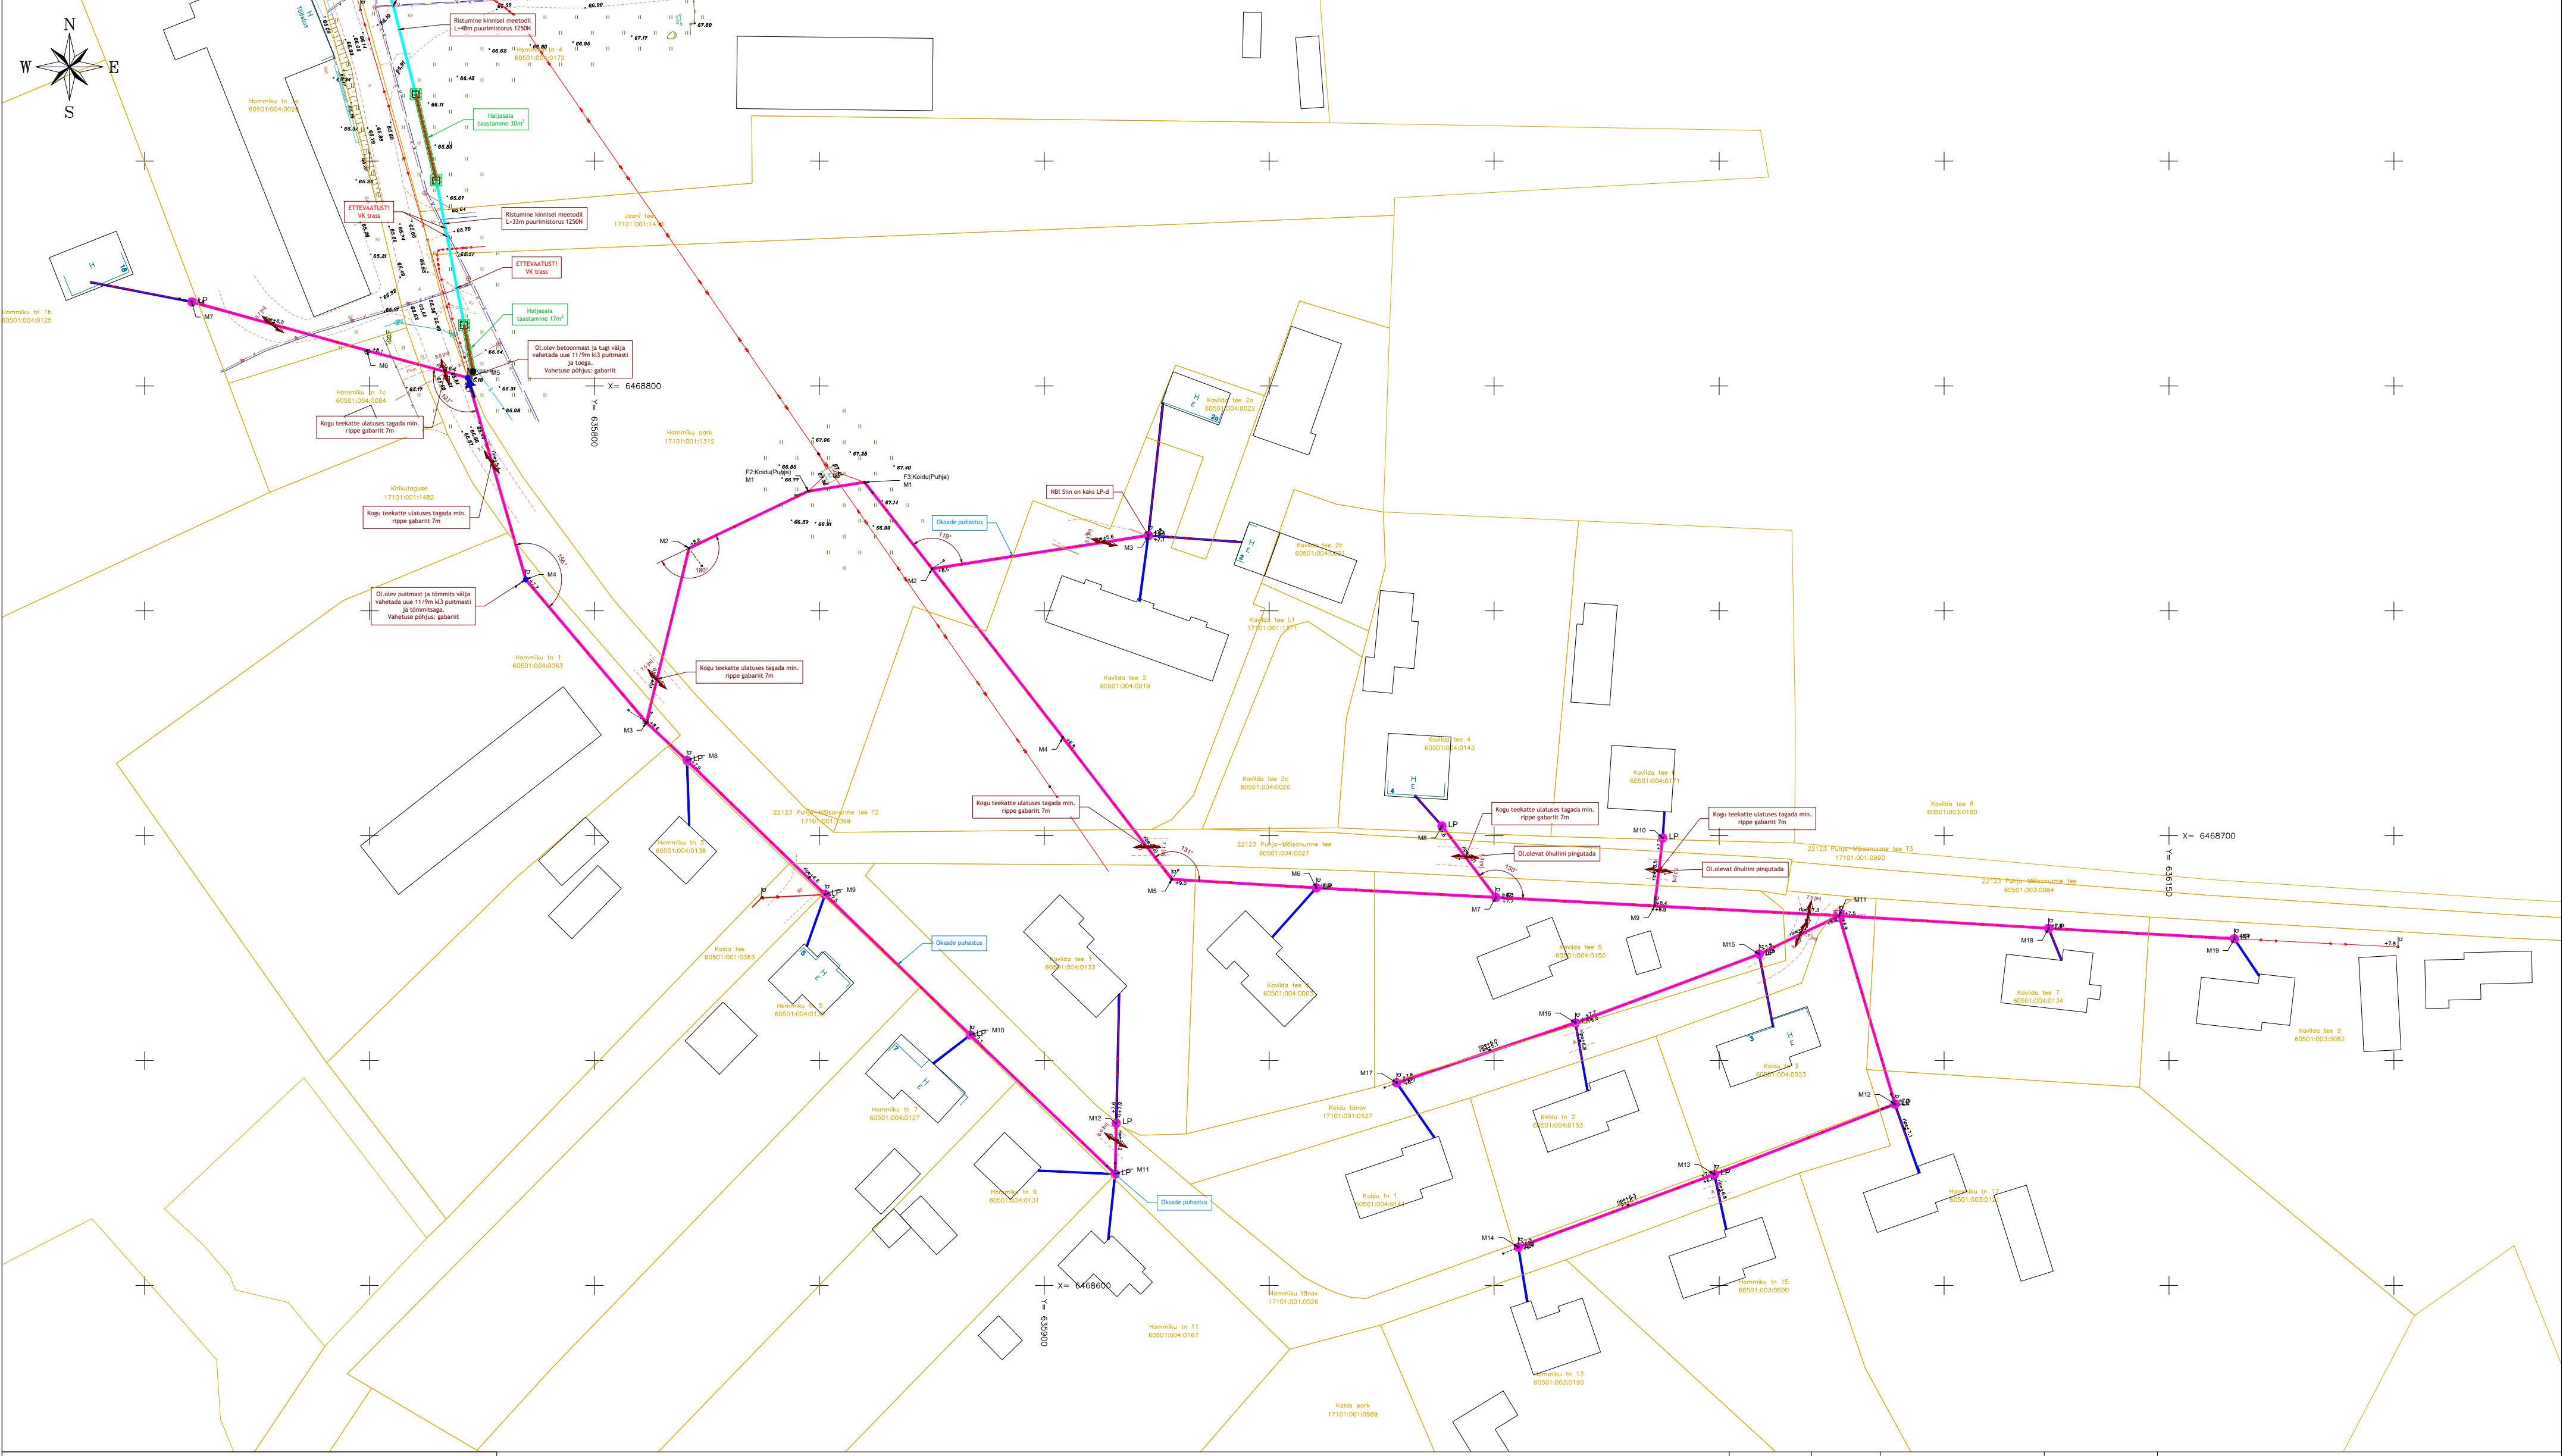

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud standardkaevik (1,5 x 1,5 m)
	Haljasala taastamine
	Projekteeritud maasine multitoru (side)
	Projekteeritud maasine multitoru (side) - kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud multitoru (side) õhuliini
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - õhuliin
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin (side) - maa sees
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud tugil
	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud side jaotuskapp sokkili. Mõõdud 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
	Projekteeritud vahejaotuspunkt mastil. Mõõdud 700x400x300mm
	Projekteeritud lõpp-punkt mastil. Mõõdud 150x200mm
	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (korterimaja). Mõõdud 150x200mm
	Projekteeritud lõpp-punkt sokkili. Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
	Projekteeritud õhuliini ripe


Märkused

1. Ühisriputuse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagadaes tervetervisvõrgu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.
3. Ühisriputuse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulaseistest teedega ristumiseel min. 5,0m kõrgus teepinnast rippe madalaimas osas.
4. Kergliiklusteede kohal tagada min. 4,5m kõrgus rippe madalaimas osas ja haljasalade kohal min 4,0m.
5. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja nõuetele.

Märkused:

1. Kattid taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr. 101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede, mahasõiduteede või parklate alla jäävad kaablid paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele teepinnast. Haljasalal paigaldada kaabel vähemalt 0,7 m sügavusele ja 750N kaitsetorusse. Kui kaabel paigaldatakse paeapinnas, peab paigaldussügavus olema vähemalt 0,6 m, kaabel sisestada pae sisse ja paigaldada täiendavalt 750N kaitsetorusse. Kinnisel meetodil sundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru. Riigitee all läbiviidavad kaablid rajada kinnisel meetodil vähemalt 1250N kaitsetorus. Tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all peab kaabli paigaldussügavus olema vähemalt 1,5 m. Tee mulde all ning tee või kraaviga ristumisel kasutada vähemalt 1250N kaitsetoru, mujal teemaal vähemalt 750N kaitsetoru. Mulde nõlvast kuni 1,0 m kaugusel paigaldada kaabel vähemalt 1,2 m ning kaugemal kui 1,0 m või kraavi põhjale vähemalt 1,0 m sügavusele.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitõlkmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korradada ehitusjäätmeid.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 26131 G. Kordinaadi L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

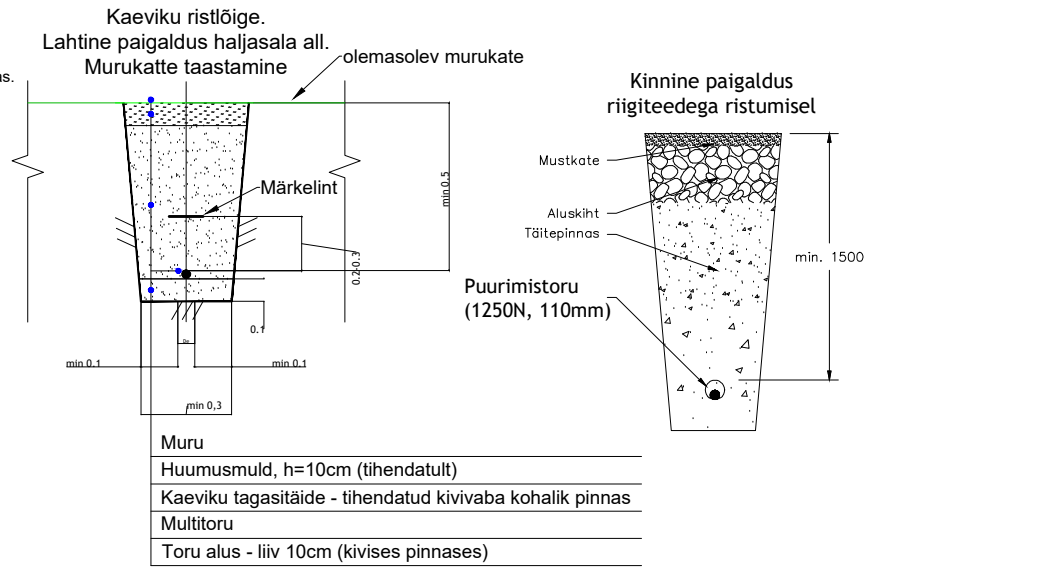

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
			Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond	Enefit OÜ
OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Asendiplaan	28.09.2026
			Objekti aadress	Projekti staadium
			Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond	EP
				Töö number
				VT2251
				Joonise number
				EN-4-02