

Pakkumine 1007234874

Kliendinumber: 7900001525

Teie viide: Reovee kanalisatsioonipumpla ja 2x sadem

GRUNDFOS

ÜKSIKASJALIK TOOTE KIRJELDUS

SLV.80.80.22.4.50D.C	Pos 10	Teie viide :
<p>Tootekood: 98624252</p> <p>MÄRKUS: Lisateabe saamiseks Grundfosi tootekeskuses klõpsake tootekoodil (sinine artikkel).</p> <p>Non-self-priming, single-stage, centrifugal pump designed for handling wastewater, process water and unscreened raw sewage.</p> <p>The pump is designed for intermittent and continuous operations in submerged installation. The efficient SuperVortex impeller provides passage of long fibres and solids up to 80 mm and is suitable for wastewater with a dry matter content of up to 5 %. A unique stainless-steel clamp assembling system enables quick and easy disassembly of the pump from the motor unit for service and inspection. No special tools are required.</p> <p>Juhtimiseseade: Niiskuse andur:Y Vesi-õlis andur:N</p> <p>Vedelik: Vedeliku temperatuurivahemik:10 .. 40 °C</p> <p>Tehnilised: Nimijõudlus:11.6 l/s Max voolukiirus:19.4 l/s Tõstekõrgus nom.:9.1 m Type of impeller:SUPER VORTEX Maks.tahkis:80 mm Primaartihend:SIC/SIC Tunnustused:CE EN12050-1 Karak. tolerantsid:ISO9906:2012 3B2 Cooling jacket (Yes/No):N</p> <p>Materjalid: Pumbapesa:Valumalm Pumbapesa:EN 5.1301 EN-GJL-250 Tööratas:Cast iron Tööratas:EN 5.1301 EN-GJL-250 Mootor:EN-GJL-250</p> <p>Paigaldamine: Ümbritseva temperat. vahemik:0 .. 40 °C Maks. töösurve:6 bar Type of inlet connection:DIN Type of outlet connection:DIN Size of inlet connection:DN 80 Size of outlet connection:DN 80 Pressure rating for connection:PN 10 Maximum installation depth:7 m Auto coupling:96090993 Suurusklass:B</p> <p>Elektriandmed: Sisendvõimsus P1:2.7 kW Rated power - P2:2.2 kW Vooluvõrgu sagedus:50 Hz Nimipinge:3 x 380-415 V Pinge tolerants:+10/-10 % Maks. käivitusi tunnis:20 Nimivool:5.4 A Cos fii - võimsustegur:0.73 Cos fii - 3/4 koormusel:0.65 Cos fii - 1/2 koormusel:0.52 Rated speed:1462 p/min Mootori kasutegur täiskoormusel:85.7 % Mootori kasutegur 3/4 koormusel:85.4 % Mootori kasutegur 1/2 koormusel:82.9 % Pooluspaaride arv:4</p>	<p>Käivitusviis:DOL Kaitseklass (IEC 34-5):IP68 Insulation class (IEC 85):H Plahvatuskindel:ei Built-in motor protection:THERMAL SWITCH Power cable type:07RN8-F Length of power cable:10 m</p> <p>Muu: Nettokaal:102 kg Bruttokaal:113 kg Danish VVS No.:391298274 Finnish LVI No.:4836118</p>	

Märge! Toote pilt võib tegelikust tootest erineda

Jätkake järgmisel lehel

Pakkumine 1007234874

Kliendinumber: 7900001525

Teie viide: Reovee kanalisatsioonipumpla ja 2x sadem

GRUNDFOS


SLV.80.80.22.4.50D.C

Pos 10


Teie viide :

Jätkub eelmiselt lehelt

Mõõtmete joonis

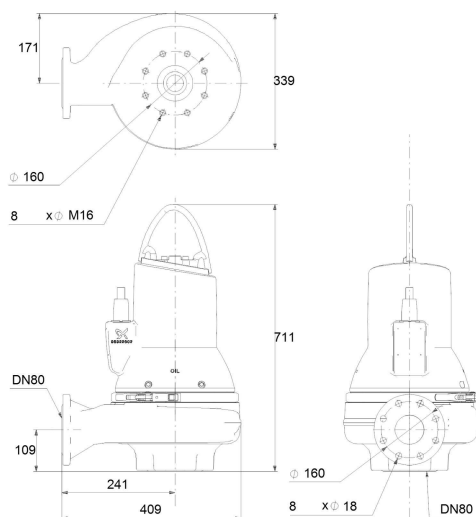

Juhtmestiku skeem:

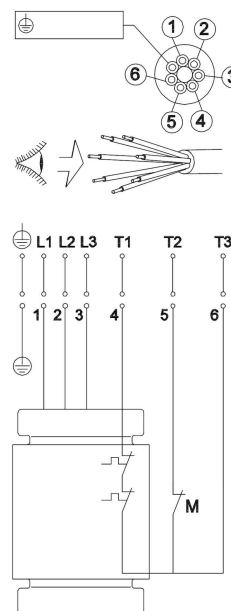

Märge! Kõik ühikud on esitatud millimeetrites (mm), kui ei ole öeldud teisiti.
Märkus: see lihtsustatud mõõtmetega joonis ei kuva kõiki üksikasju.

Jätkake järgmisel lehel

Pakkumine 1007234874

Kliendinumber: 7900001525

Teie viide: Reovee kanalisatsioonipumpla ja 2x sadem



SLV.80.80.22.4.50D.C

Pos 10

Teie viide :

Jätkeb eelmiselt lehest

Pumba kõver:

