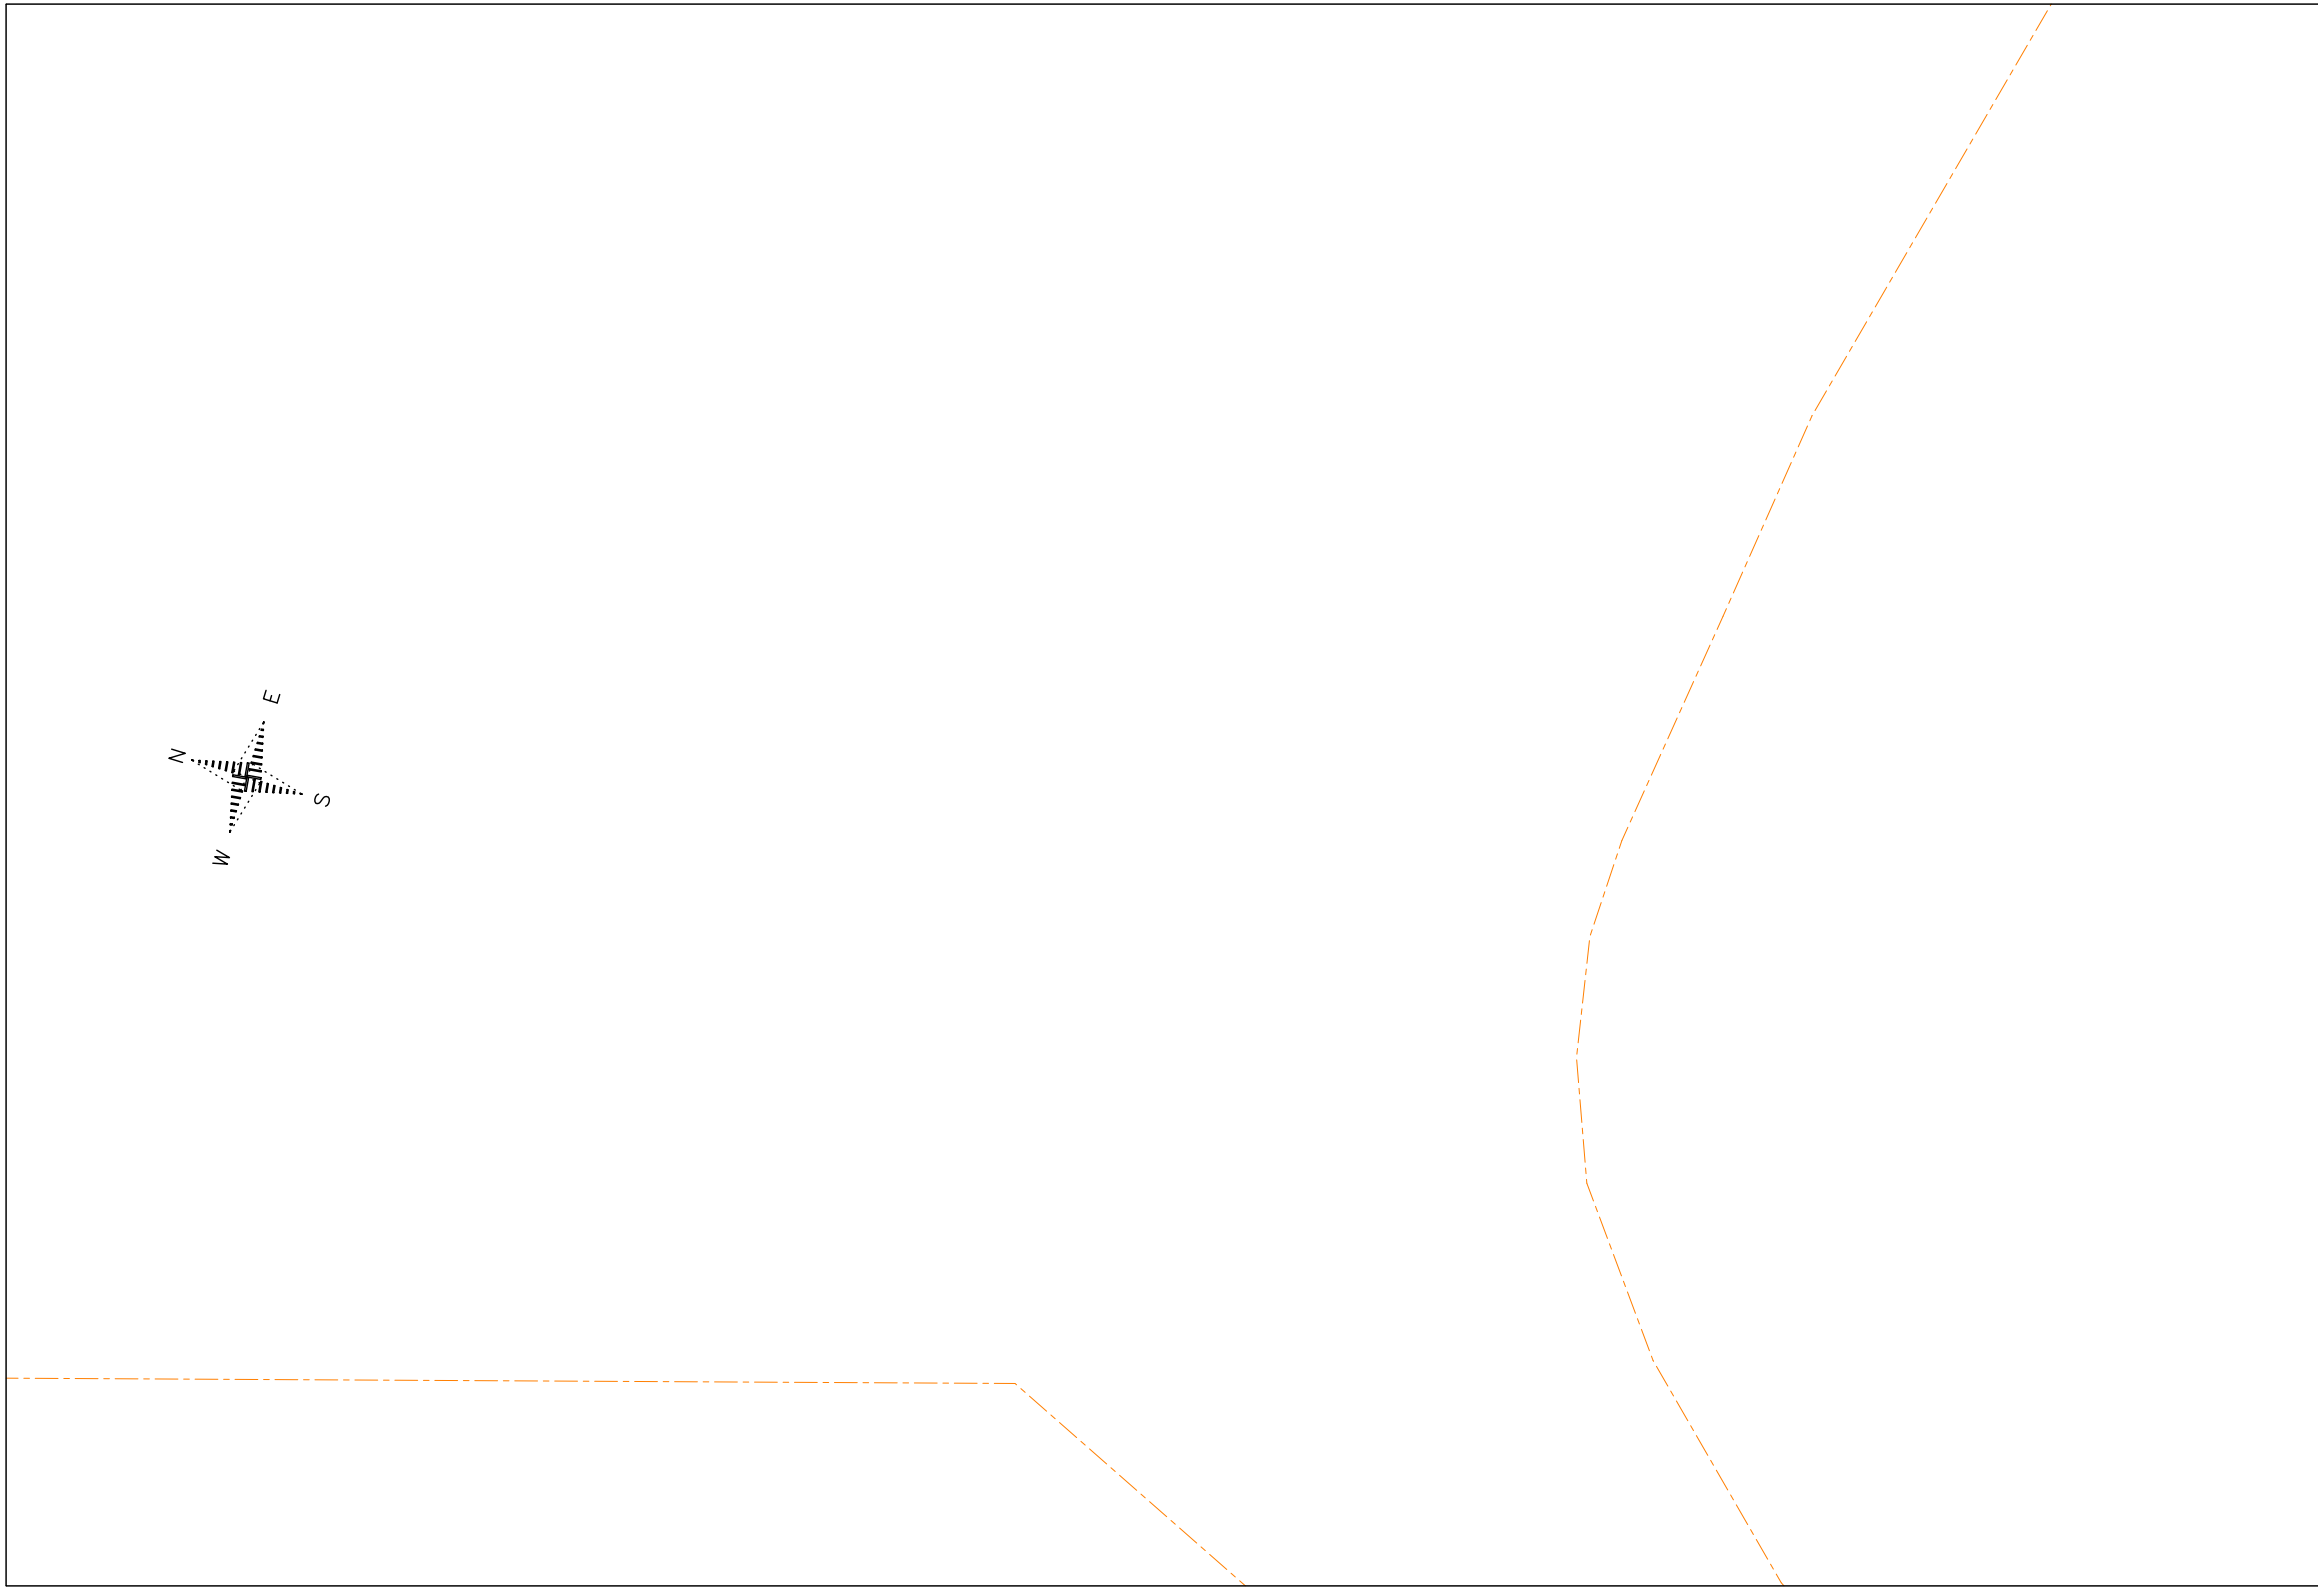

Ol.olev r/b jalandiga mast M1 asendada puitmastiga - 12m, III kl, kreosoot.

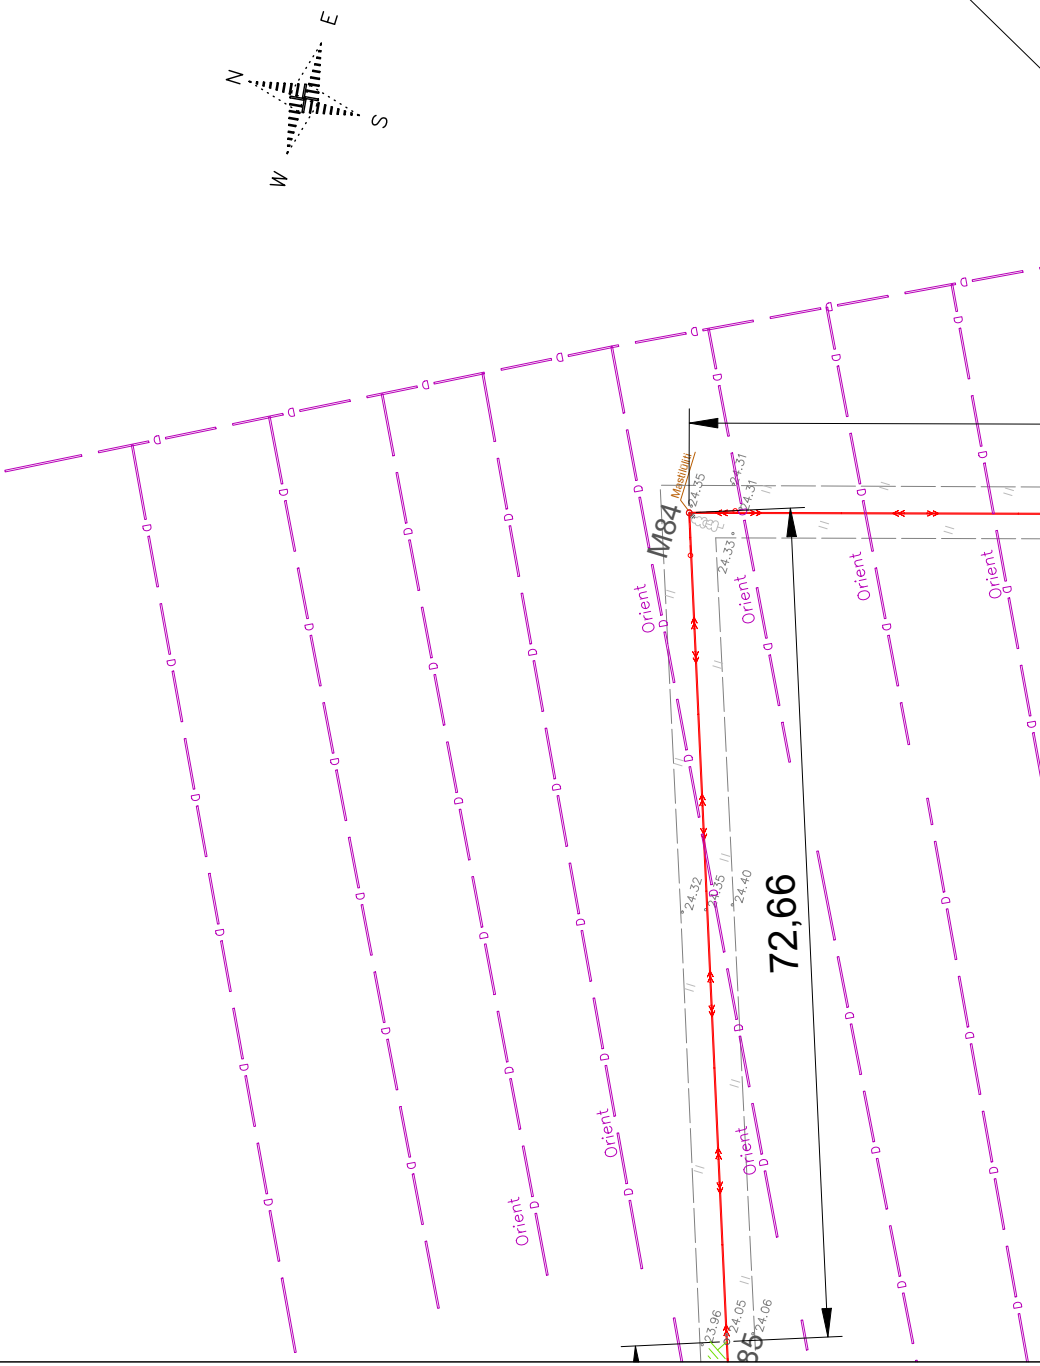

N
E
S
W
M84
Mastiliiti
24.35
24.31
24.31
24.33
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
72,66
24.32
24.35
24.40
23.96
24.05
24.06
D

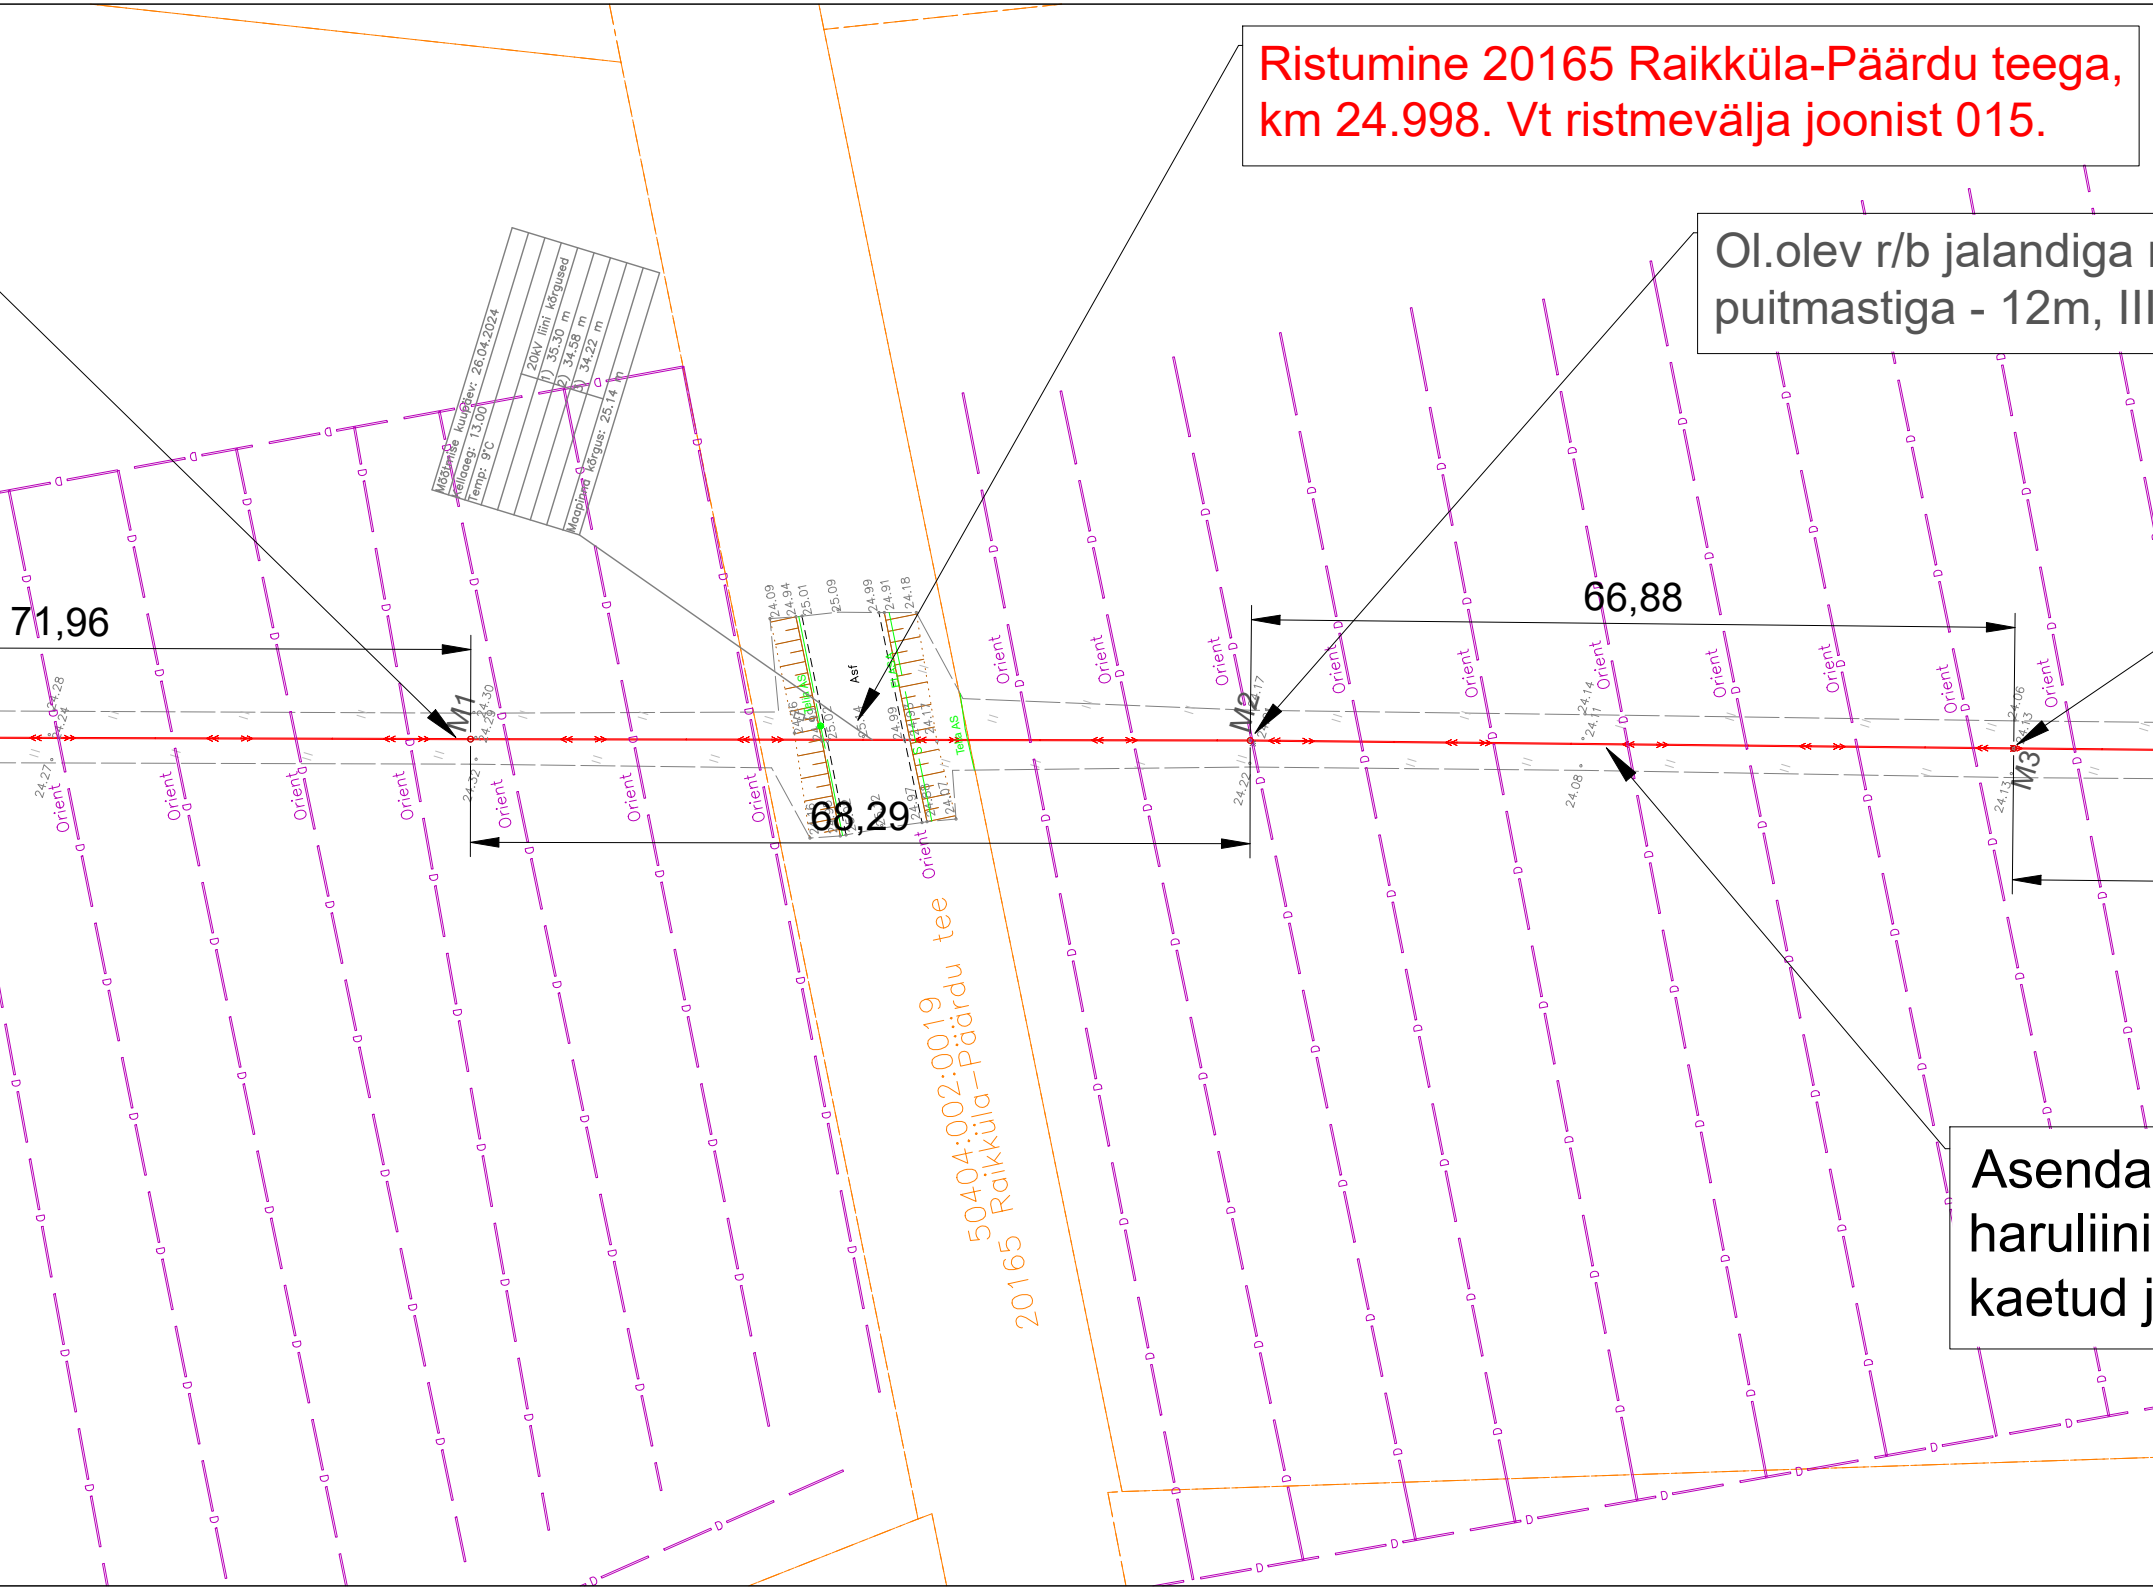
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 13.00
Temp: 9°C
20kV liini kõrgused
1) 35.30 m
2) 34.58 m
3) 34.22 m
Maapinna kõrgus: 25.14 m
71,96
68,29
66,88
M1
M2
M3
Asf
Telia AS
Orient
50404:002:0019
20165 Raikküla-Päärdu tee

Ristumine 20165 Raikküla-Päärdu teega, km 24.998. Vt ristmevälja joonist 015.

Ol.olev r/b jalandiga
puitmastiga - 12m, III

Asenda
haruliini
kaetud j

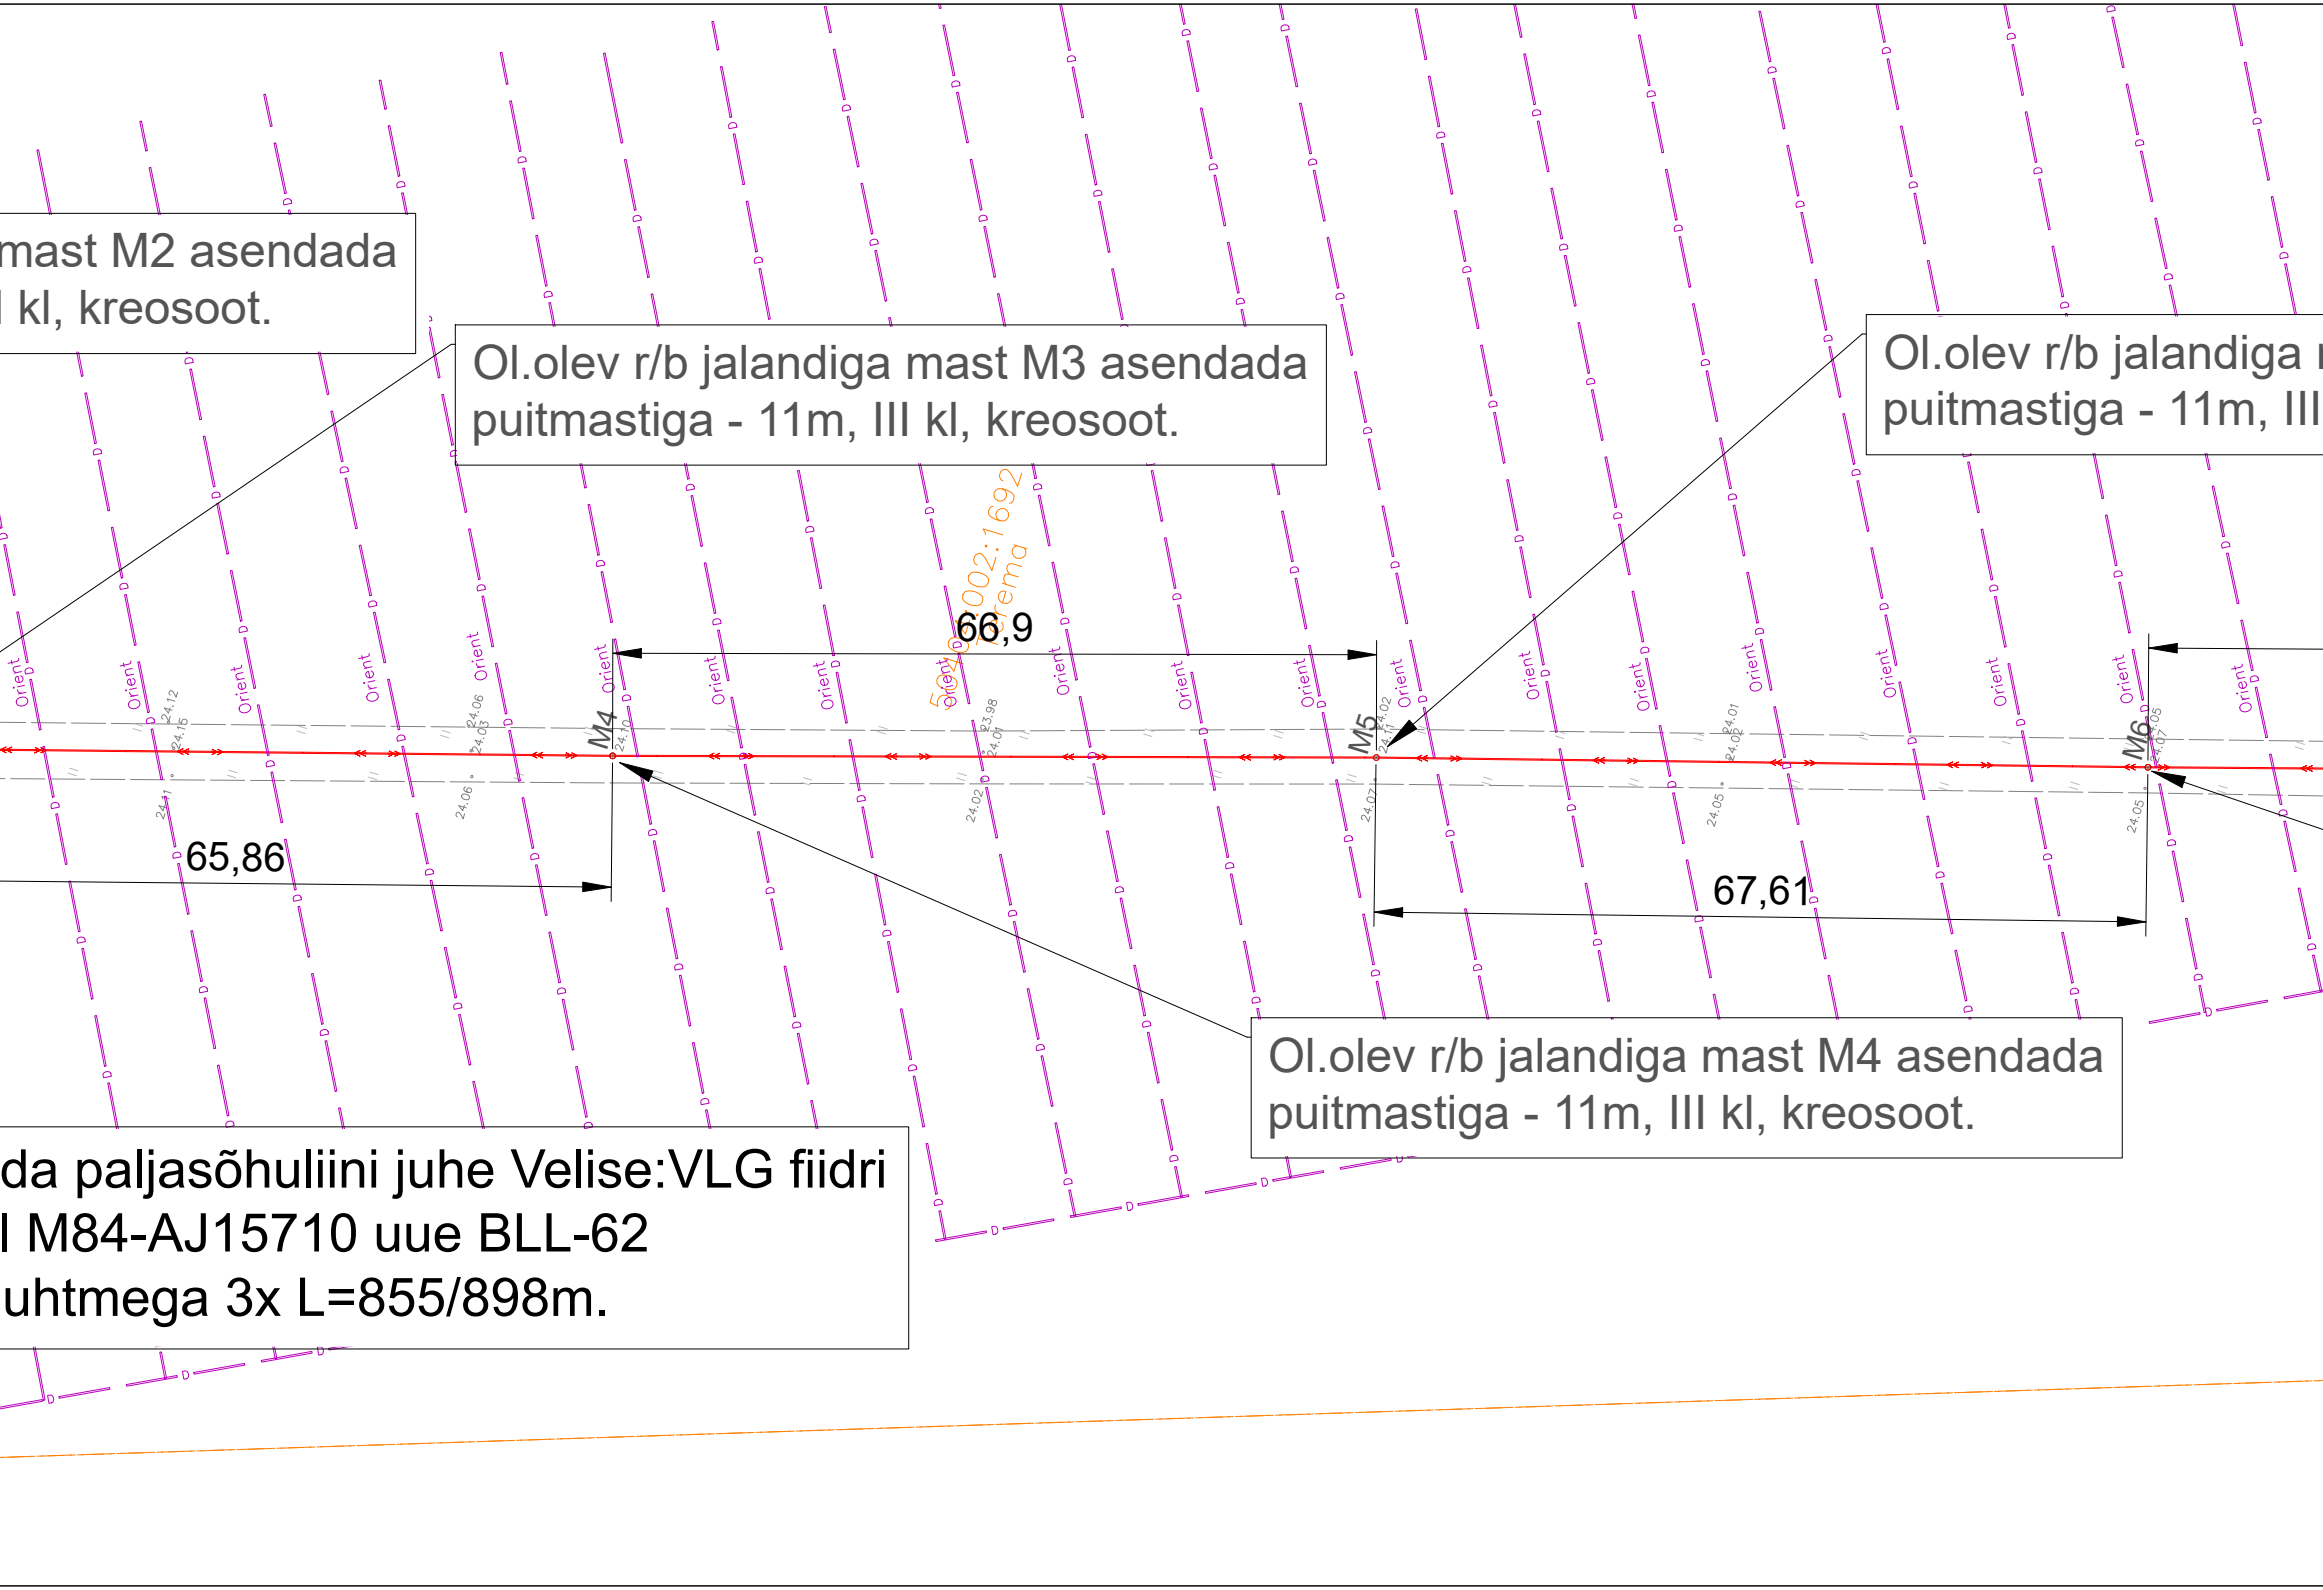

M4
M5
M6
66,9
65,86
67,61
Orient
D
24.12
24.15
24.11
24.06
24.03
24.10
23.98
24.01
24.02
24.02
24.11
24.07
24.01
24.02
24.05
24.05
24.07
002:1692
rema

mast M2 asendada
l kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jalandiga mast M3 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jalandiga r
puitmastiga - 11m, III

Ol.olev r/b jalandiga mast M4 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

da paljasõhuliini juhe Velise:VLG fiidri
l M84-AJ15710 uue BLL-62
uhtmega 3x L=855/898m.

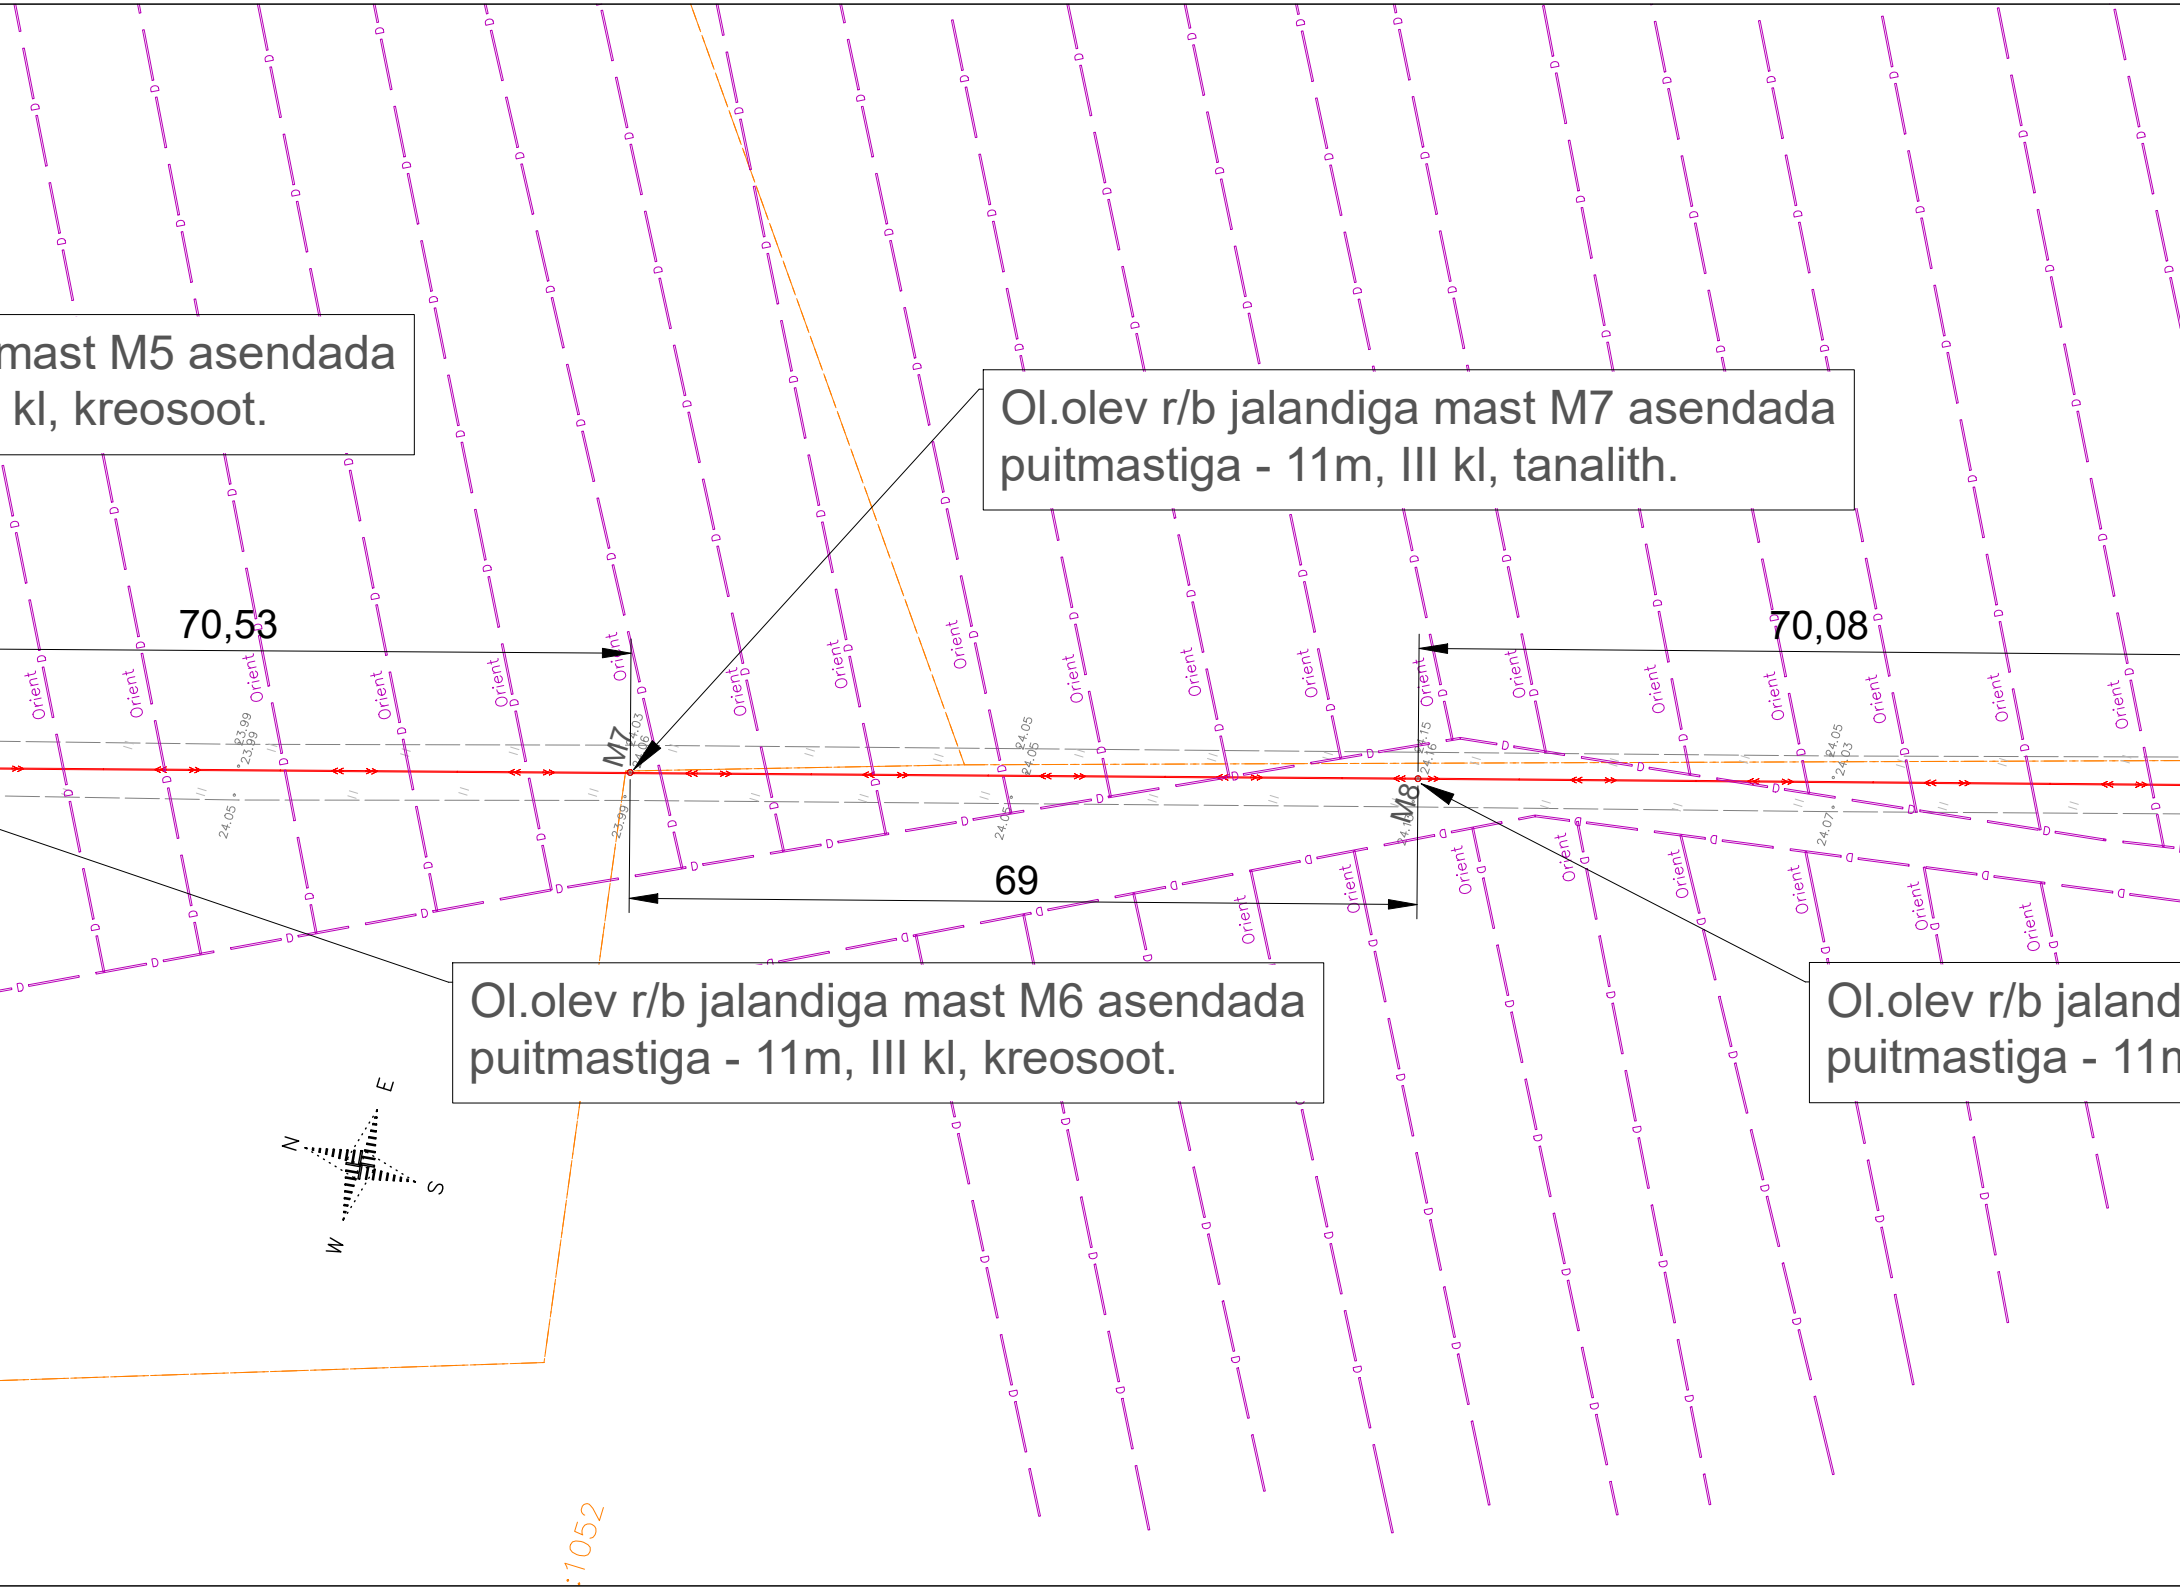
70,53
70,08
69
M7
M8
Orient
D
E
N
S
W
:1052

mast M5 asendada
kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jalandiga mast M7 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.

Ol.olev r/b jalandiga mast M6 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b jaland
puitmastiga - 11m

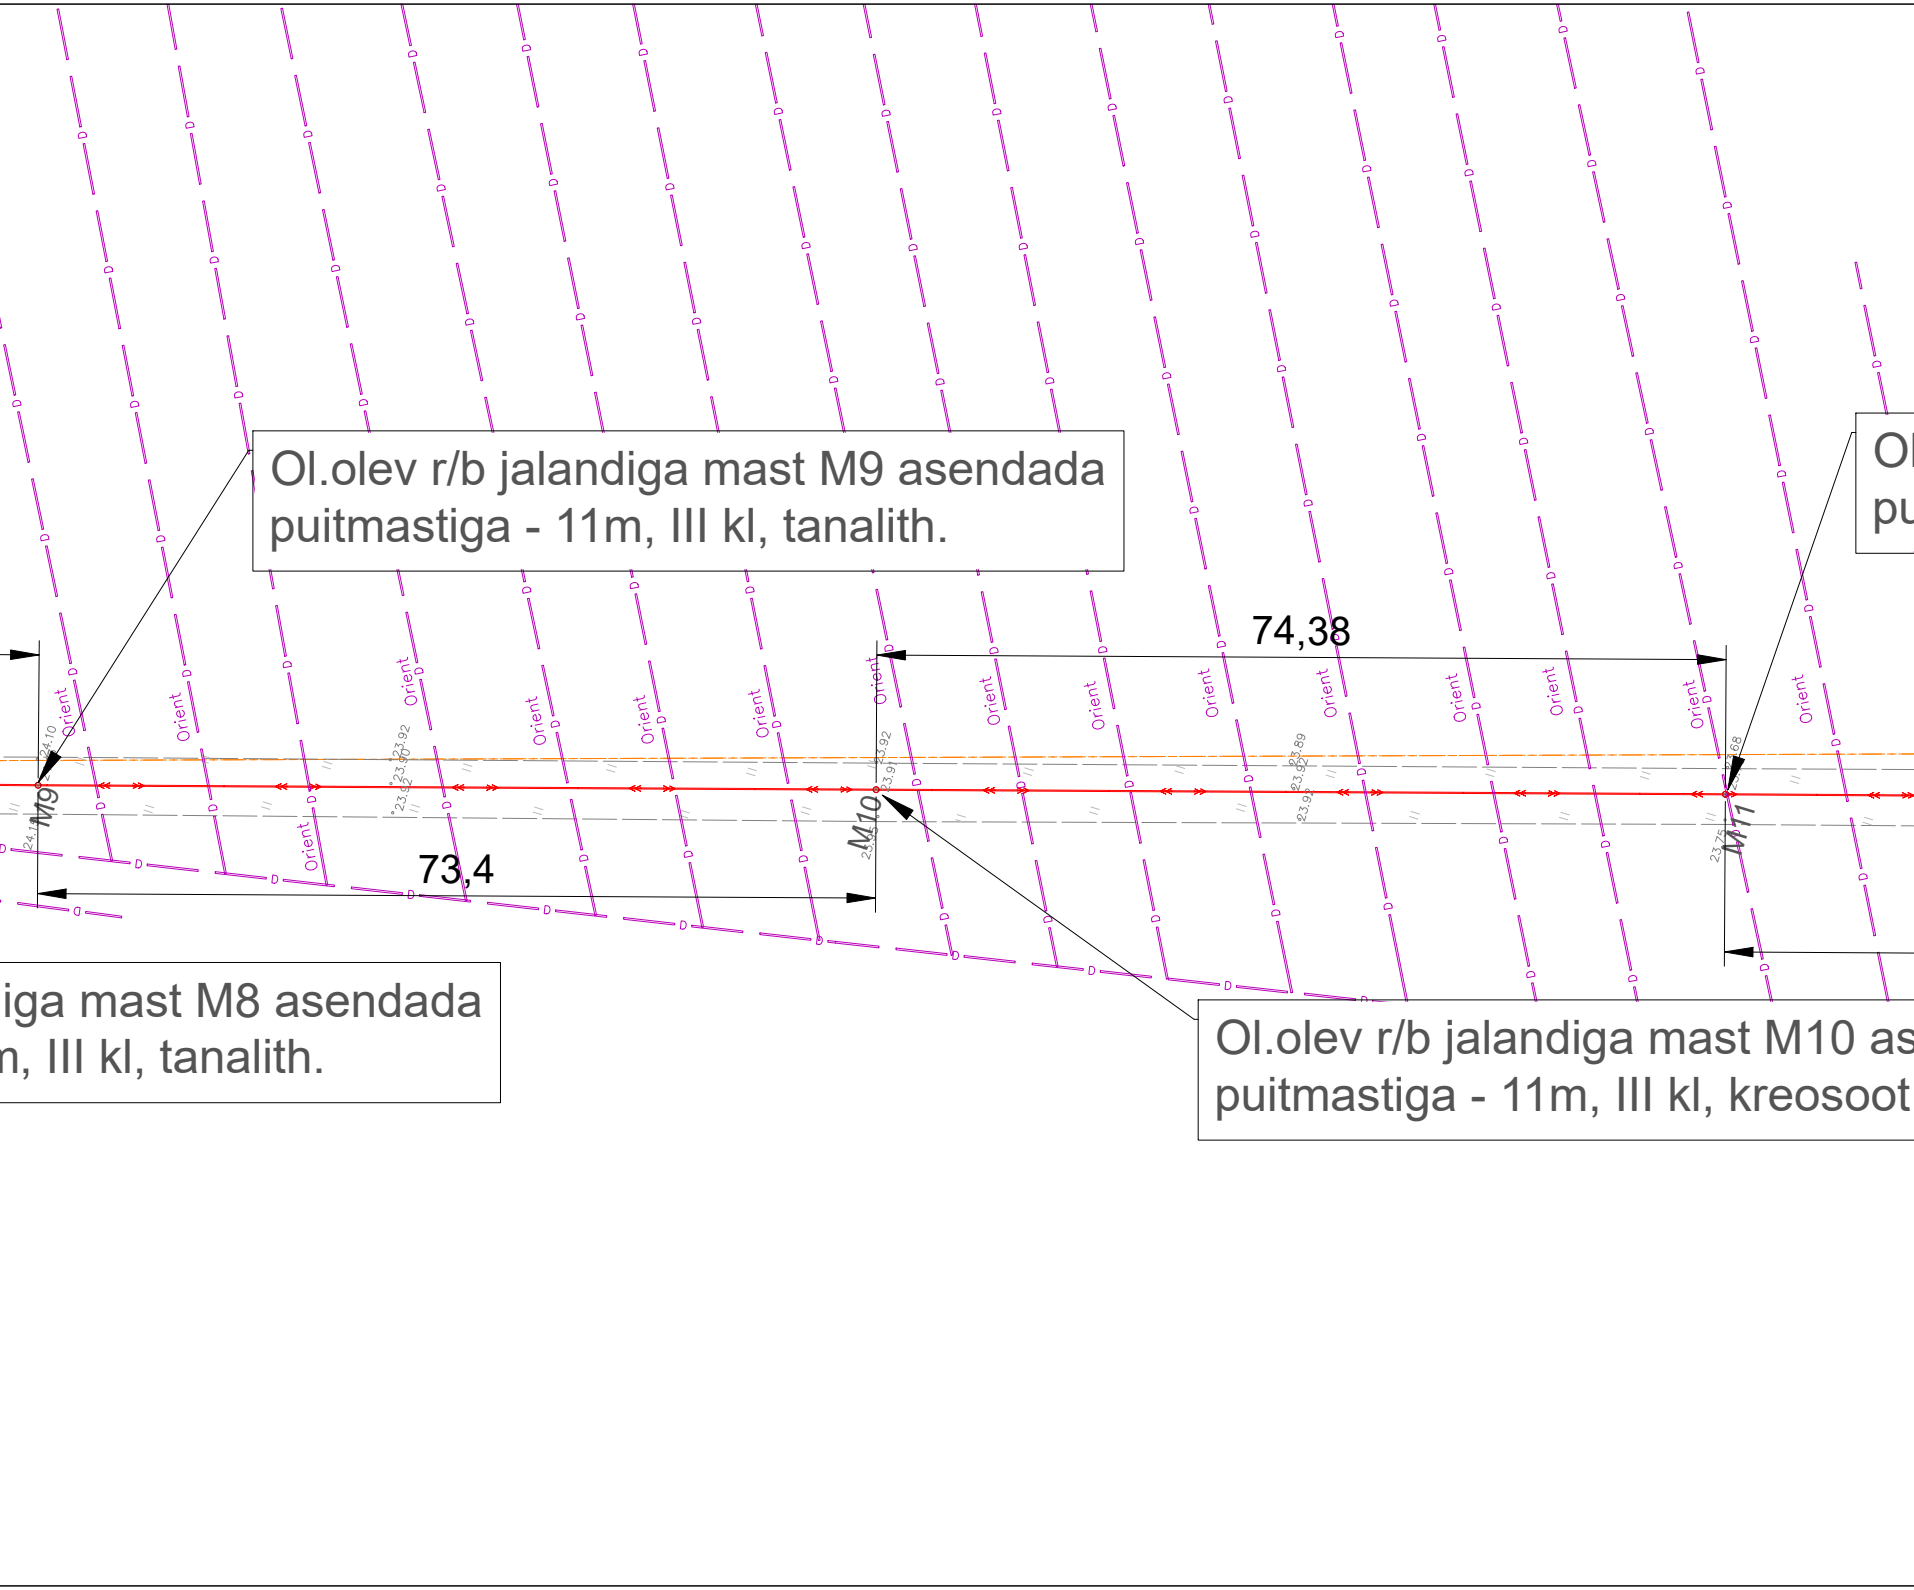

Ol.olev r/b jalandiga mast M9 asendada puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.

iga mast M8 asendada
n, III kl, tanalith.

Ol.olev r/b jalandiga mast M10 as
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot

Ol
pu

M9
M10
M11
73,4
74,38
Orient
D
24.10
23.92
23.89
23.68
23.75

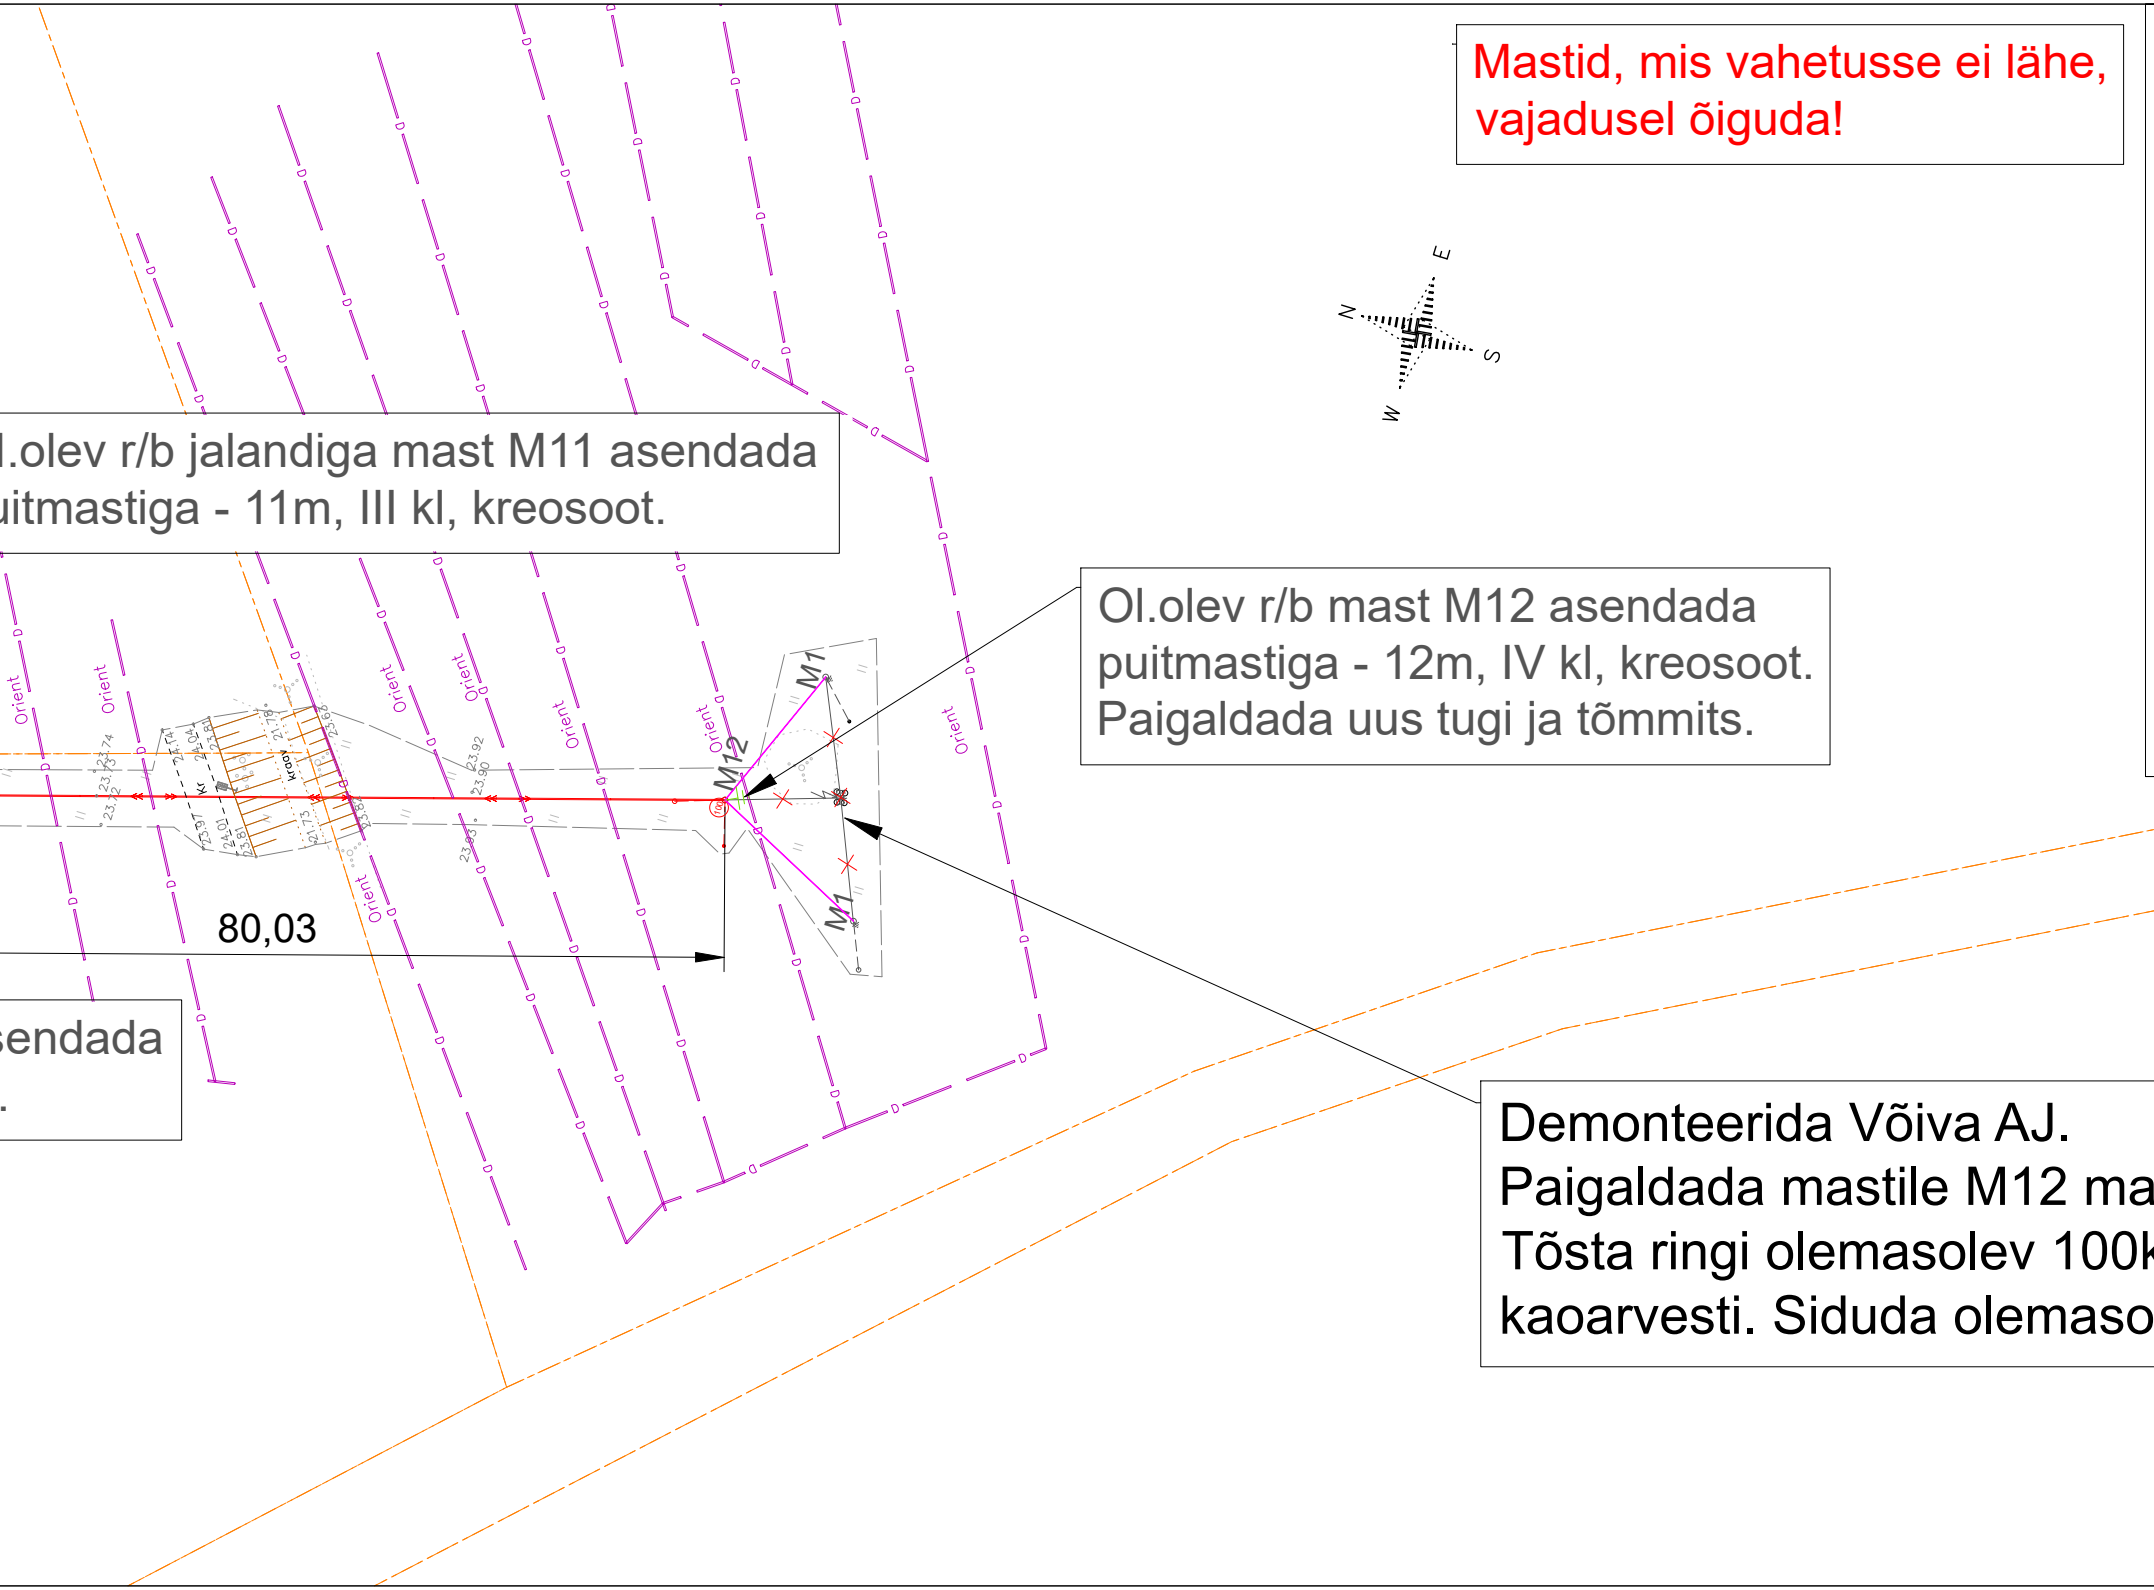
N
E
S
W
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
kraav
Kr
M1
M12
M1
80,03

Mastid, mis vahetusse ei lähe,
vajadusel õiguda!

l.olev r/b jalandiga mast M11 asendada
uitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b mast M12 asendada
puitmastiga - 12m, IV kl, kreosoot.
Paigaldada uus tugi ja tõmmits.

sendada
.

Demonteerida Võiva AJ.
Paigaldada mastile M12 ma
Tõsta ringi olemasolev 100k
kaoarvesti. Siduda olemaso

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

—≪—≫—	Olemasolev KP maakaabel
—	Kinnistu piir
○	Olemasolev puitmast
⊙	Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
—≪—≫—	Olemasolev KP õhuliin
—<—>—	Olemasolev madalpinge õhuliin
– – – –●	Olemasolev masti tõmmits
—≪—≫—	Projekteeritud KP õhuliin
○	Projekteeritud puitmast
– – – –○	Projekteeritud masti tugi
⏚	Projekteeritud maandus
—	Projekteeritud MP õhuliin
50	Projekteeritud mastalajaam
✕	Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
—— ɑ ——	Olemasolev drenaaž

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Lehekülgede paiknemine

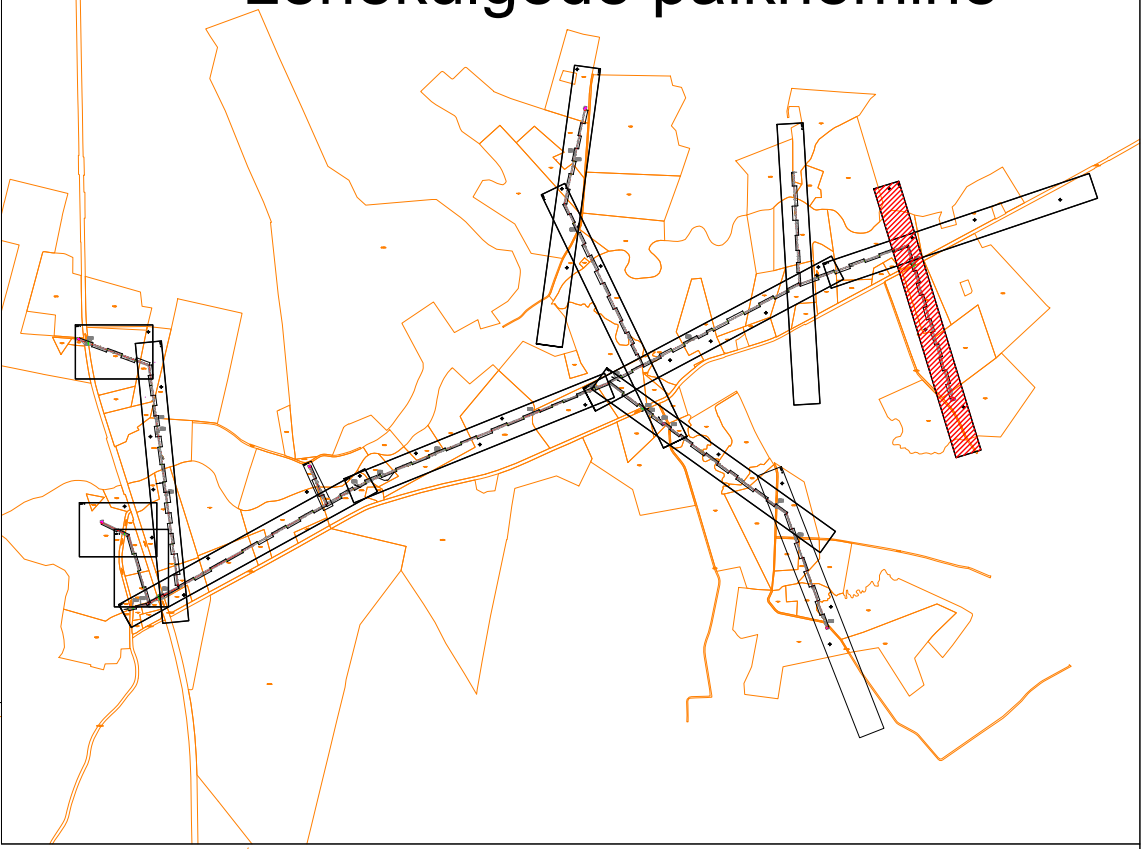

stalajaam AJ15710.
kVA trafo ning paigaldada
levad liinid uue alajaamaga.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.07.2024 Töö nr: 06/02/7059
Töö nimetus: Valgu-Velise, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7059		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK9 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Leht: 9/15