Katendite taastamise plaan:

Haljasala all

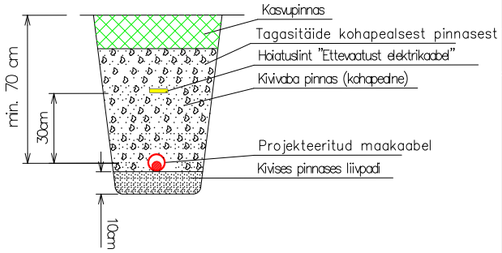

Kaablite paigaldussügavused:
-haljasalal min 0,7m;
-Transpordiameti maal (vt ristmevälja joonist).

Olemasolev LK212388. Vahetada peakaitse ning voolutrafod.
Uus peakaitse 3x200A.
Uued voolutrafod 300/5 A, 0.5.

31701:001:1831
Maarjamaa

Kaablilõik sisselõike kohast kuni LK212388 vahetada AXPK4G240 kaabli vastu L=91/97 m. Kaabli paigaldamiseks kasutada olemasoleva kaabli kaitsetoru, D110mm.

20103 Pihali–Adila–Rabivere tee

31701:006:1090

31701:001:1804
Vanakubja

31701:006:0502
Sõeru

Kaablid paigaldada kinnisel meetodil, L=39 m. Ristumine 20103 Pihali-Adila-Rabivere teega, km 0.638. Vt ristmevälja joonist (joonis 004).

Lõpukaevik

Ettevaatust!
Ristumine ELASA sidetrassiga (vt kooskõlastus KK3418) ning Elektrilevi KP kaabliga KPL91199.

Stardikaevik

Proj. AJ15711 F1 ja F3:
F1: Paigaldada AXPK4G240 (MPL369583) kuni asendiplaanil näidatud sisselõike kohani L=56/64 m ning taastada klientide võrguühendus (Vanasõeru kinnistu).
F3: Paigaldada AXPK4G240 (MPL423225) kuni asendiplaanil näidatud sisselõike kohani L=55/63 m. Vahetada olemasolevas torus kaablilõik alates sisselõike kohast kuni LK212388, kaabliga AXPK 4G240.

Projekteeritud komplektalajaam AJ15711.

Proj. sisselõige KP kaablisse KPL91199, AJ15711-M109 lõigule anda kaabli tähis KPL228351, AJ15711-M105 lõigule säilitada kaablitähis KPL91199. Tähistamisel jälgida alajaama elektriskeemi.

Proj. keskpingekaablid KPL228351 ning KPL91199, Paigaldada maakaablid AHXAMK-W 3x120+35Cu, kaablikaitsetorudesse D160mm, 750N. 2x L=10/18 m. Paigaldussügavus min 1,0m.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Olemasolev liitumiskilp
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N, D110mm (lahtisel meetodil)
- 2W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaablid 2tk, kaitsetorudes 1250N, D110mm (kinnisel meetodil)
- 2W2 Projekteeritud 20 kV maakaablid 2tk, kaitsetorudes 750N, D160mm (lahtisel meetodil)
- Projekteeritud 20 kV maakaabli jätkumuhv
- Kinnistu piir
- K Olemasolev kanalisatsioonitoru
- V Olemasolev veetrass
- S Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud komplektalajaam

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-60.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.03.2024
			Töö nr: 03/02/0856
Töö nimetus: Vanakubja kinnistu peakaitsme suurendamine Pihali küla, Kohila vald, Rapla maakond LC0856		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK 2
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	