



Tormi_1

Territorium 1

Valgustite asendiskeem

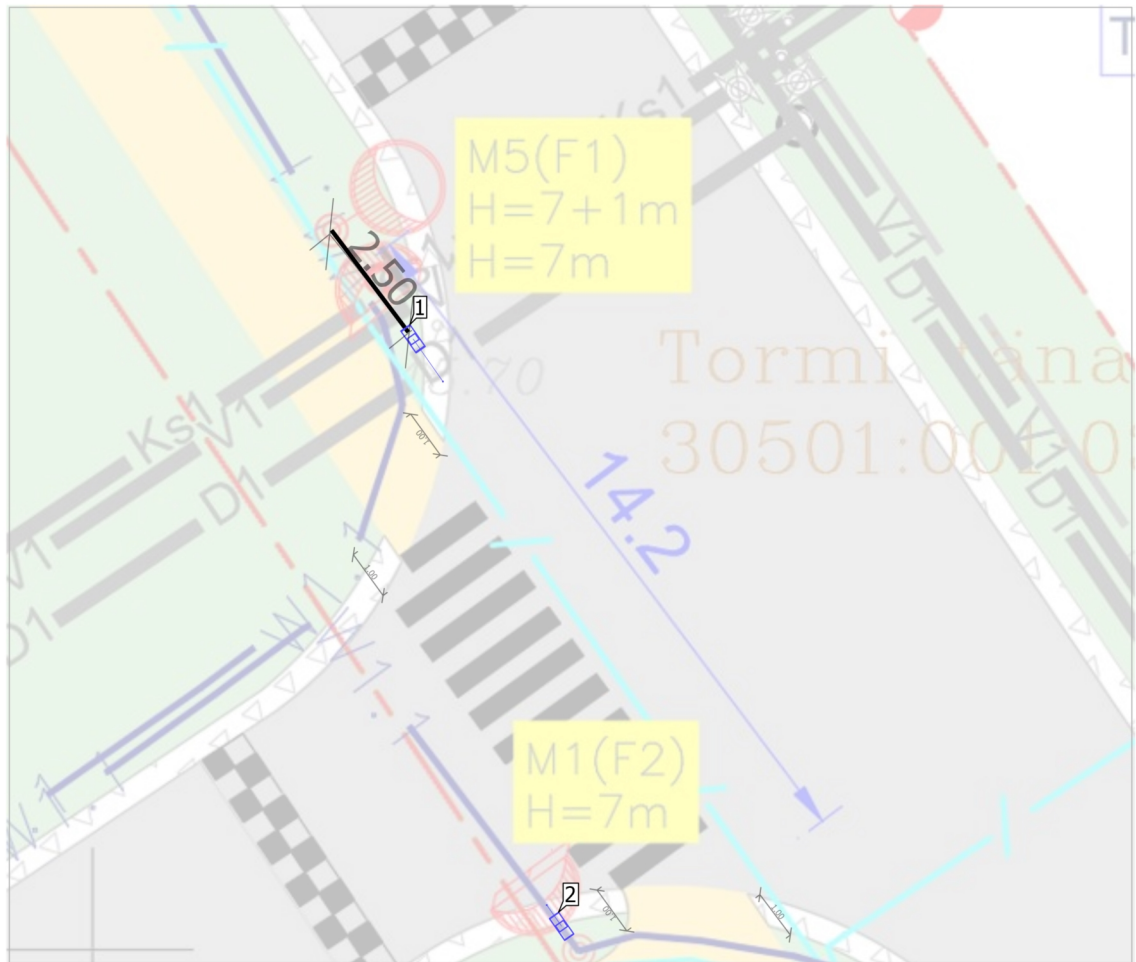

Territoorium 1

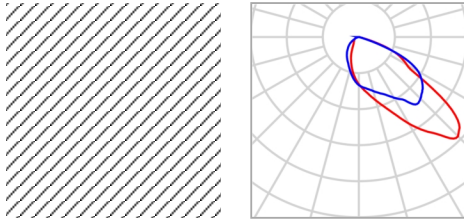
Valgustite asendiskeem

Artikli nr.	Mini Martin 105 W 24 LEDs	P	105.0 W
Artikli nimi	MRSE 105 757 L36 A024_Bin-M_TH	Φ Valgusti	13442 lm
Varustatus	1x 24 LEDs bin M		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
7.978 m	12.351 m	6.000 m	1

Territoorium 1

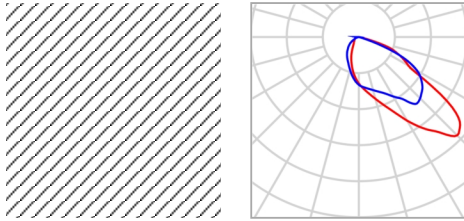Valgustite asendiskeem

Artikli nr.	Mini Martin 60 W 16 LEDs	P	60.0 W
Artikli nimi	MRSE 060 757 L36 A016_Bin-M_TH	Φ Valgusti	8006 lm
Varustatus	1x 16 LEDs bin M		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
10.925 m	0.720 m	6.000 m	2

Territorium 1

Valgustite loend Φ_{kokku}

21448 lm

 P_{kokku}

165.0 W


Valgusviljakus

130.0 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
1		Mini Martin 105 W 24 LEDs	MRSE 105 757 L36 A024_Bin-M_TH	105.0 W	13442 lm	128.0 lm/W
1		Mini Martin 60 W 16 LEDs	MRSE 060 757 L36 A016_Bin-M_TH	60.0 W	8006 lm	133.4 lm/W

Territorium 1

Arvutuse objektid

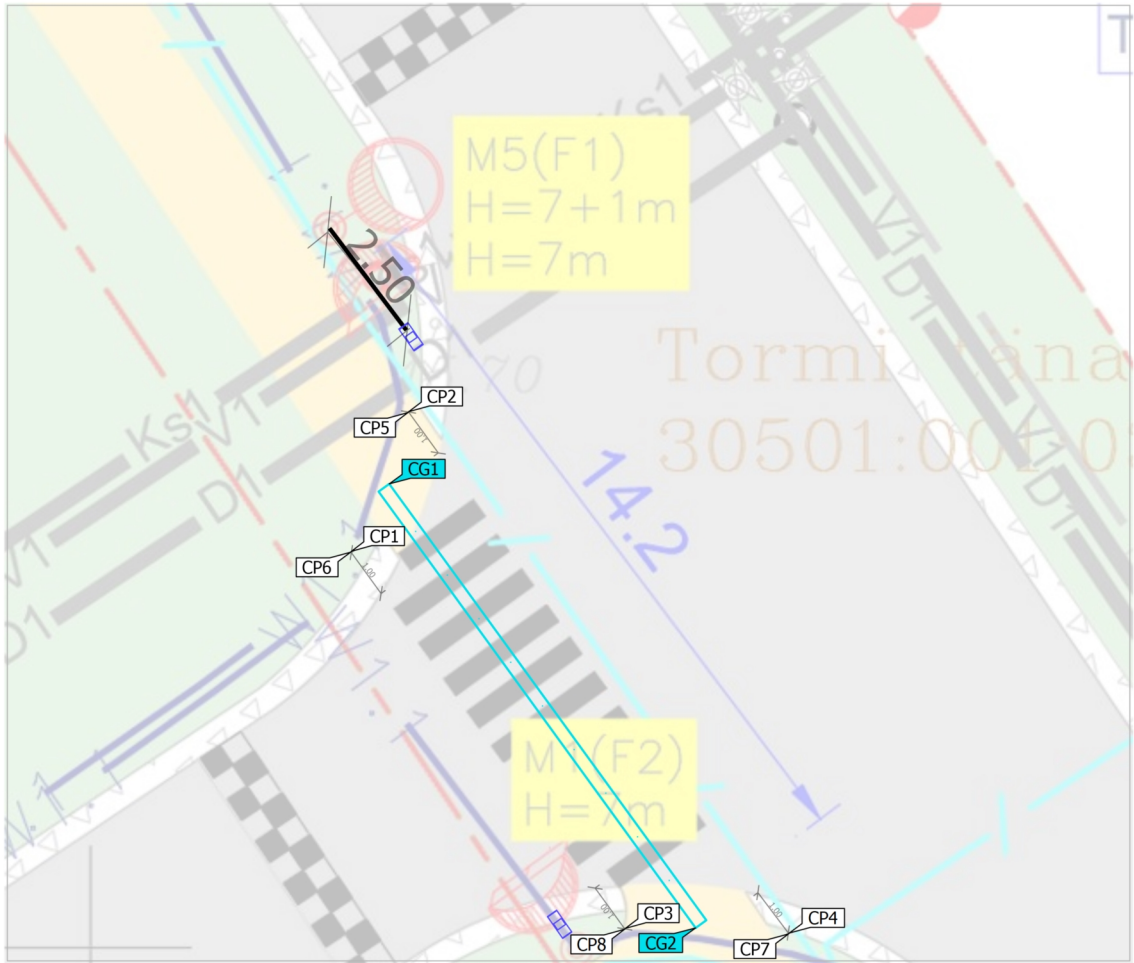

Territoorium 1

Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Indeks
Keskkelg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 35.0°, Kõrgus: 1.000 m	31.6 lx	6.96 lx	76.1 lx	0.22	0.091	CG1
Keskkelg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -145.0°, Kõrgus: 1.000 m	32.0 lx	13.7 lx	52.0 lx	0.43	0.26	CG2

Territoorium 1

Arvutuse objektid



Arvutuspunktid

Atribuudid	Arvutatud	Indeks
Nurgapunkt 1 suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 35.0°, Kõrgus: 1.000 m	100 lx	CP1
Nurgapunkt 2 suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 35.0°, Kõrgus: 1.000 m	29.8 lx	CP2
Nurgapunkt 3 suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 35.0°, Kõrgus: 1.000 m	10.7 lx	CP3
Nurgapunkt 4 suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 35.0°, Kõrgus: 1.000 m	3.11 lx	CP4
Nurgapunkt 2 suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -145.0°, Kõrgus: 1.000 m	13.8 lx	CP5
Nurgapunkt 1 suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -145.0°, Kõrgus: 1.000 m	10.2 lx	CP6
Nurgapunkt 4 suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -145.0°, Kõrgus: 1.000 m	20.8 lx	CP7
Nurgapunkt 3 suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -145.0°, Kõrgus: 1.000 m	15.4 lx	CP8

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1



Keskterg suund paremalt

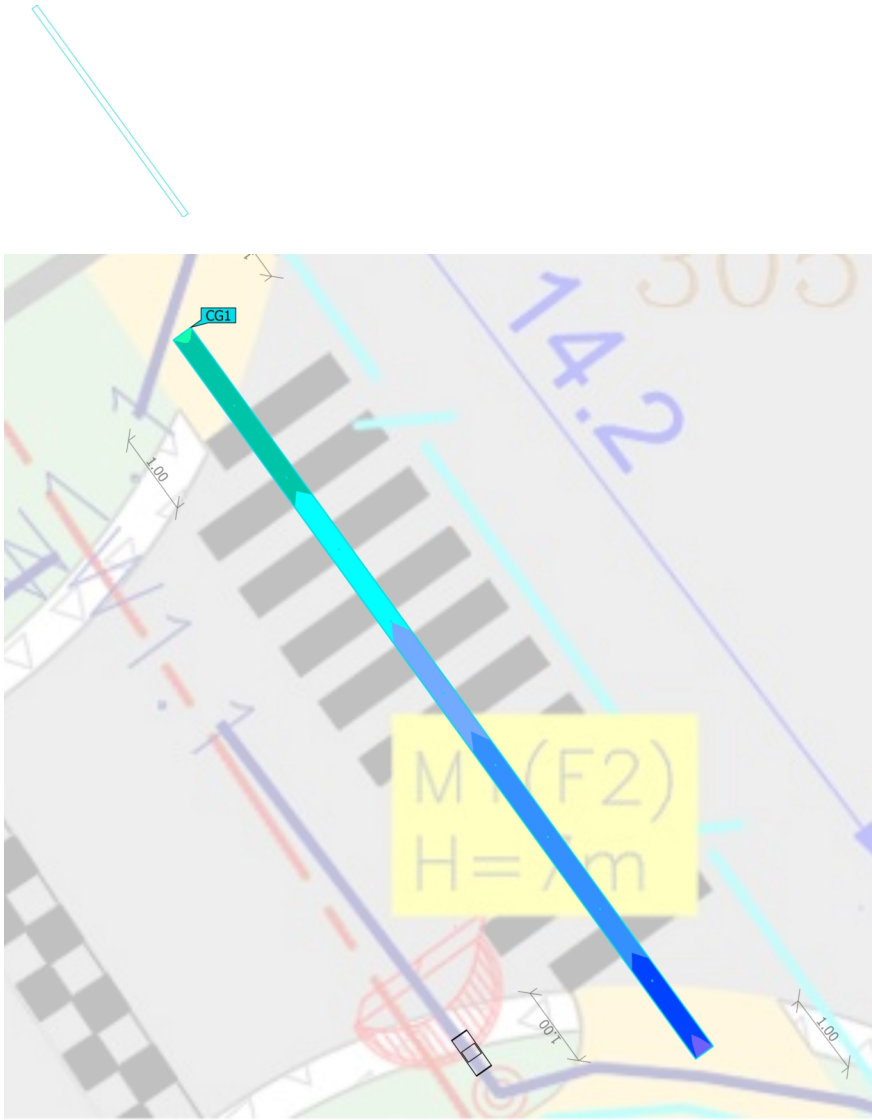

Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Keskterg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 35.0°, Kõrgus: 1.000 m	31.6 lx	6.96 lx	76.1 lx	0.22	0.091	CG1


Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

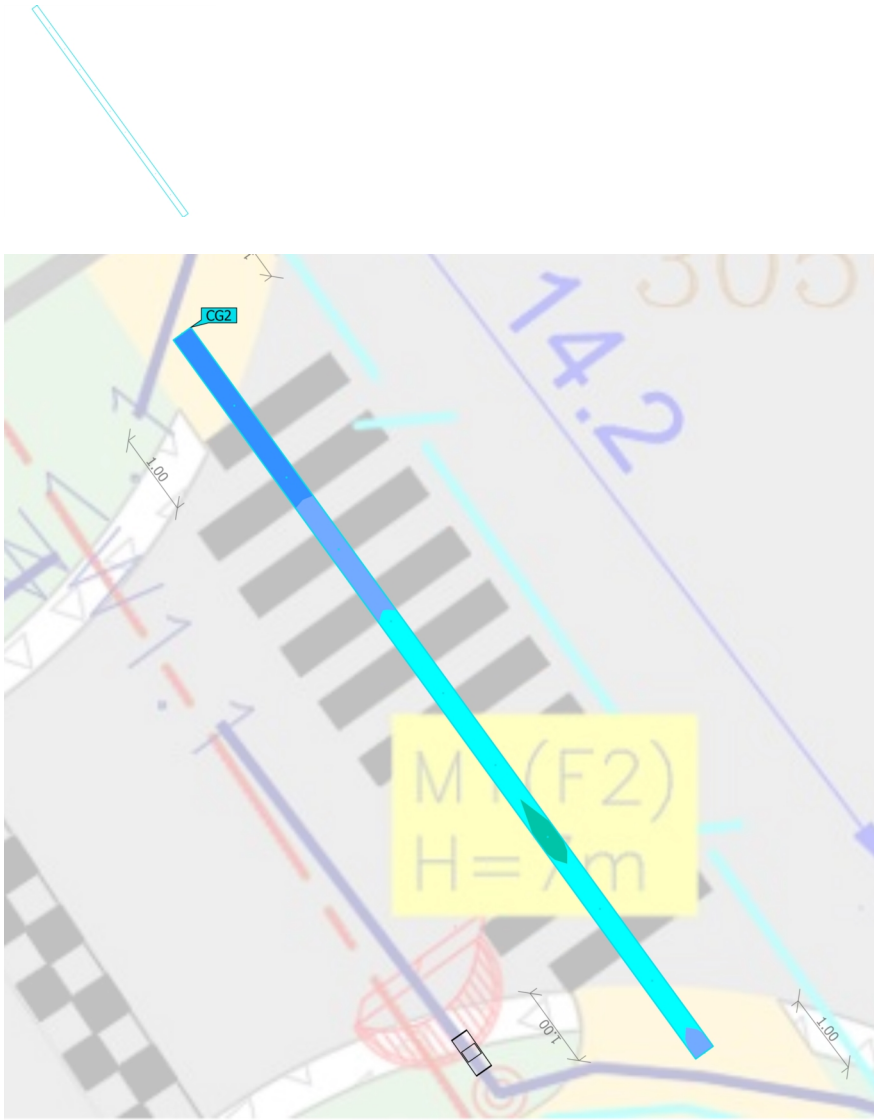Keskterg suund vasakult


Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Keskterg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -145.0° , Kõrgus: 1.000 m	32.0 lx	13.7 lx	52.0 lx	0.43	0.26	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

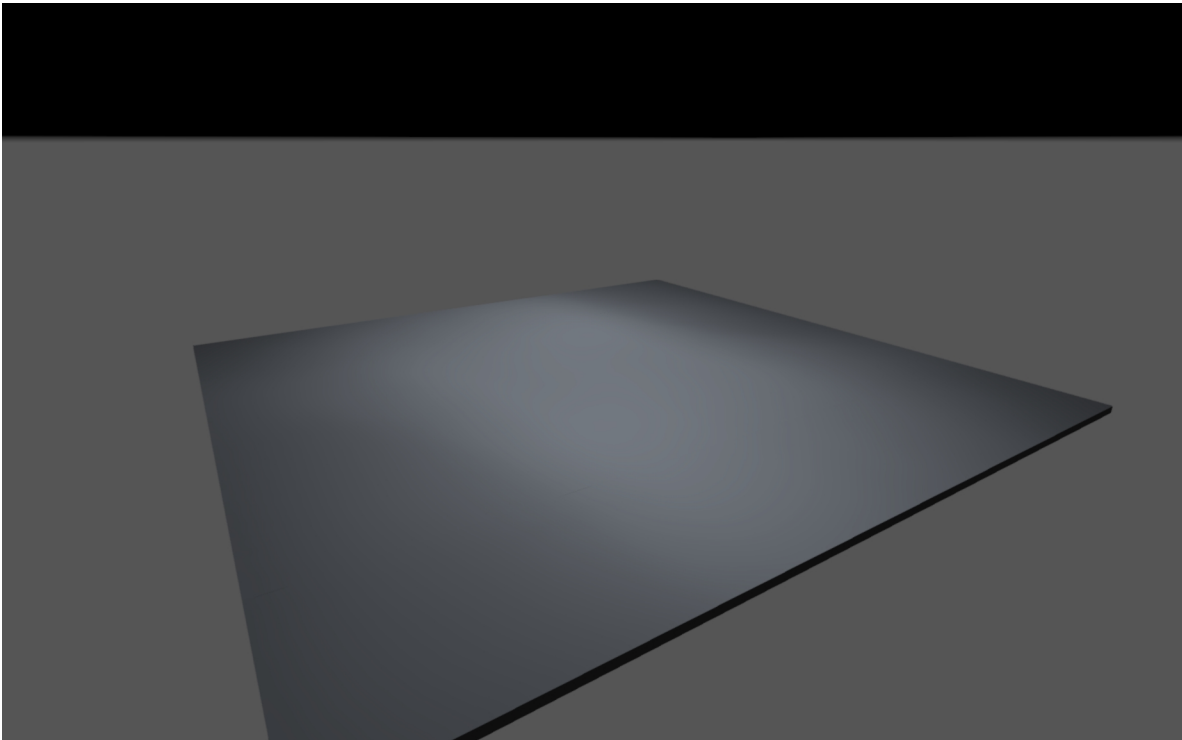

Tormi_2 ÜK 5.6m

Kontaktid

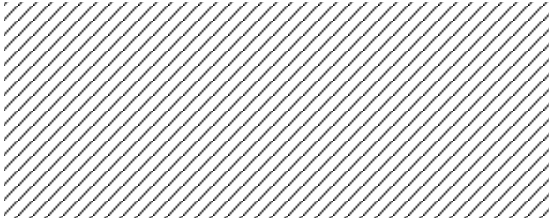


VE_EA

Territorium 1

Valgustite asendiskeem



Territorium 1

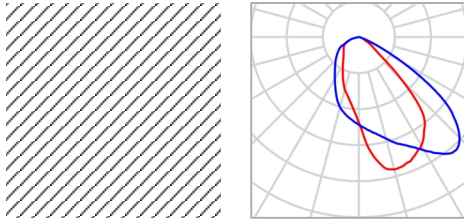Valgustite asendiskeem

Artikli nr.	Micro Martin 45 W 16 LEDs	P	45.0 W
Artikli nimi	MRUE 045 757 L11 AA016_Bin-M_TH	Φ Valgusti	6389 lm
Varustatus	1x 16 LEDs bin M		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
-2.500 m	-3.200 m	6.000 m	1
2.500 m	3.200 m	6.000 m	2

Territorium 1

Valgustite loend Φ_{kokku}

12778 lm

 P_{kokku}

90.0 W


Valgusviljakus

142.0 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
2		Micro Martin 45 W 16 LEDs	MRUE 045 757 L11 AA016_Bin-M_TH	45.0 W	6389 lm	142.0 lm/W

Territorium 1

Arvutuse objektid

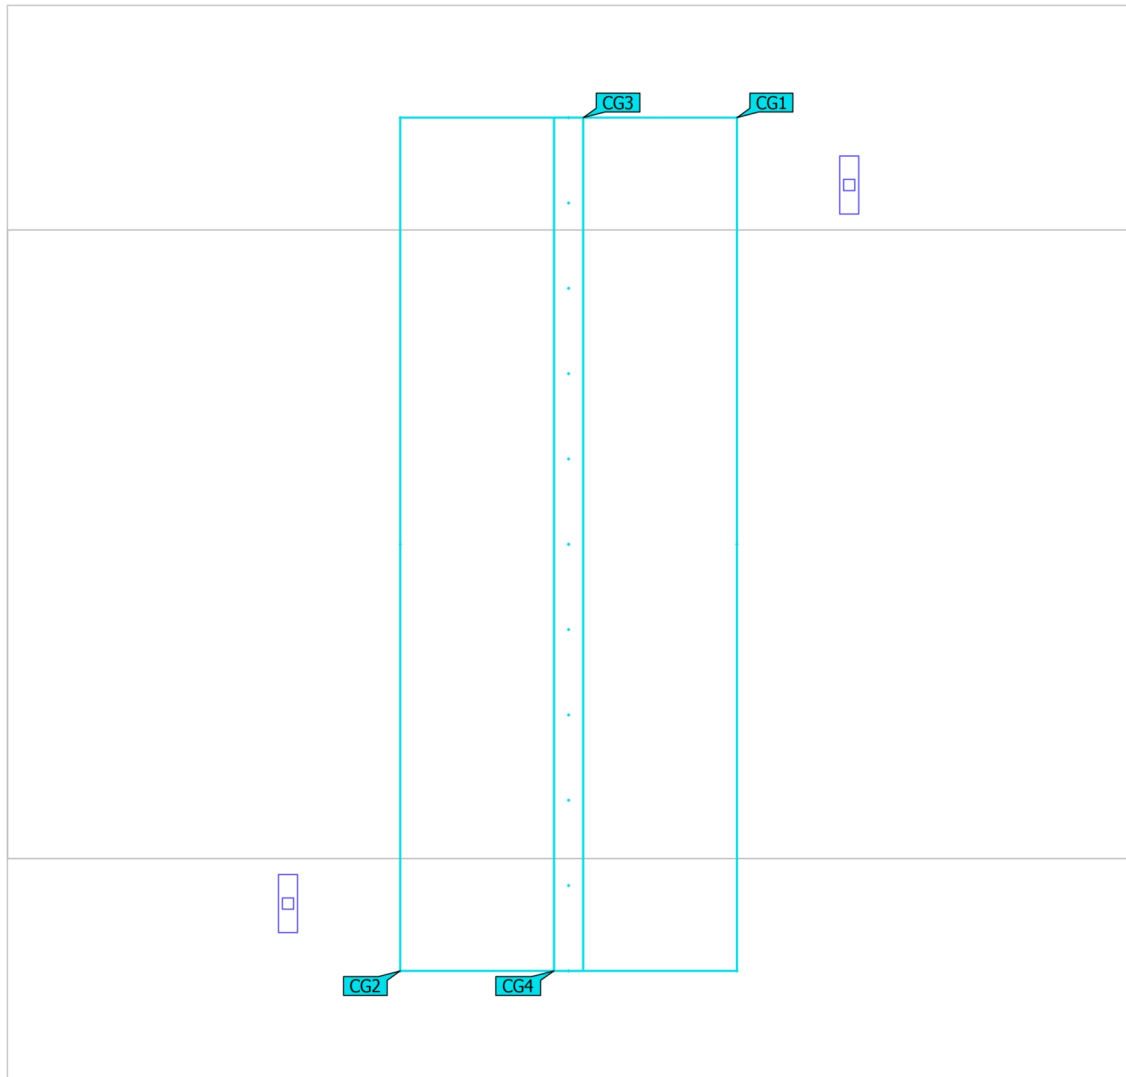

Territoorium 1

Arvutuse objektid


Arvutuspinnad

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Nurgapunktid suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	6.06 lx	45.1 lx	0.25	0.13	CG1
Nurgapunktid suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	6.07 lx	45.1 lx	0.25	0.13	CG2
Kesktelg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.3 lx	9.13 lx	52.2 lx	0.27	0.17	CG3
Kesktelg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.3 lx	9.11 lx	52.2 lx	0.27	0.17	CG4

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Nurgapunktid suund paremalt

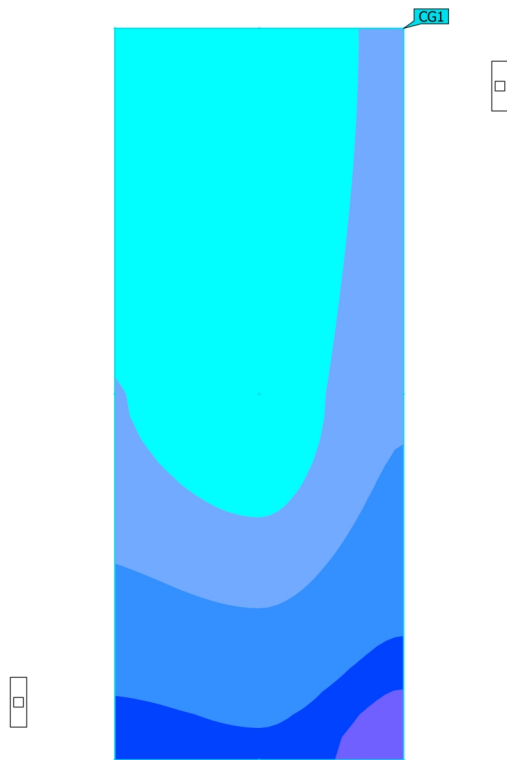

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Nurgapunktid suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	6.06 lx	45.1 lx	0.25	0.13	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Nurgapunktid suund vasakult





Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Nurgapunktid suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	6.07 lx	45.1 lx	0.25	0.13	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territorium 1

Keskterg suund paremalt


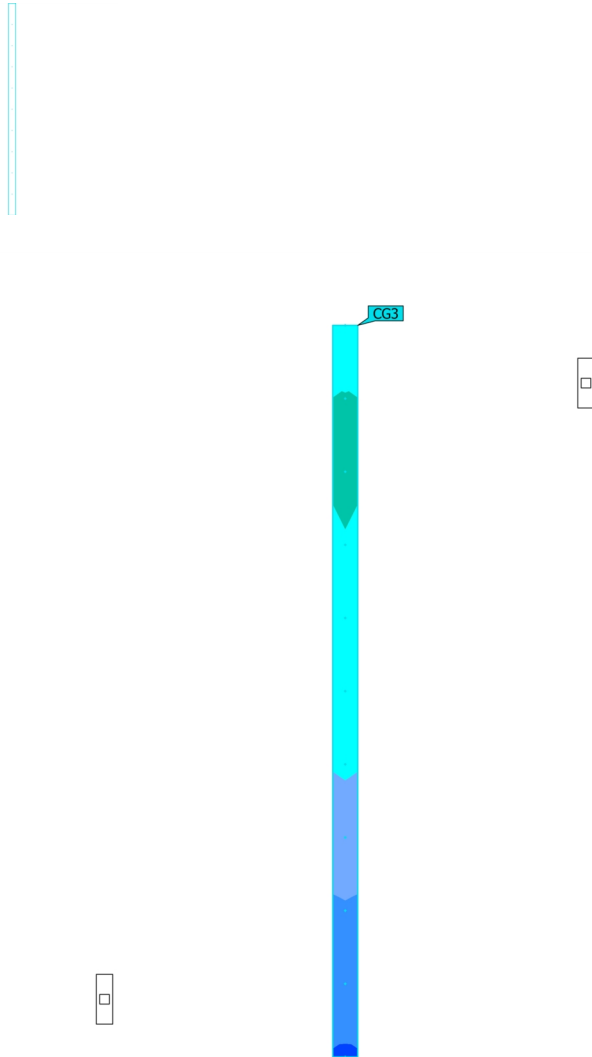


Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Keskterg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.3 lx	9.13 lx	52.2 lx	0.27	0.17	CG3

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)


Territorium 1

Keskterg suund vasakult

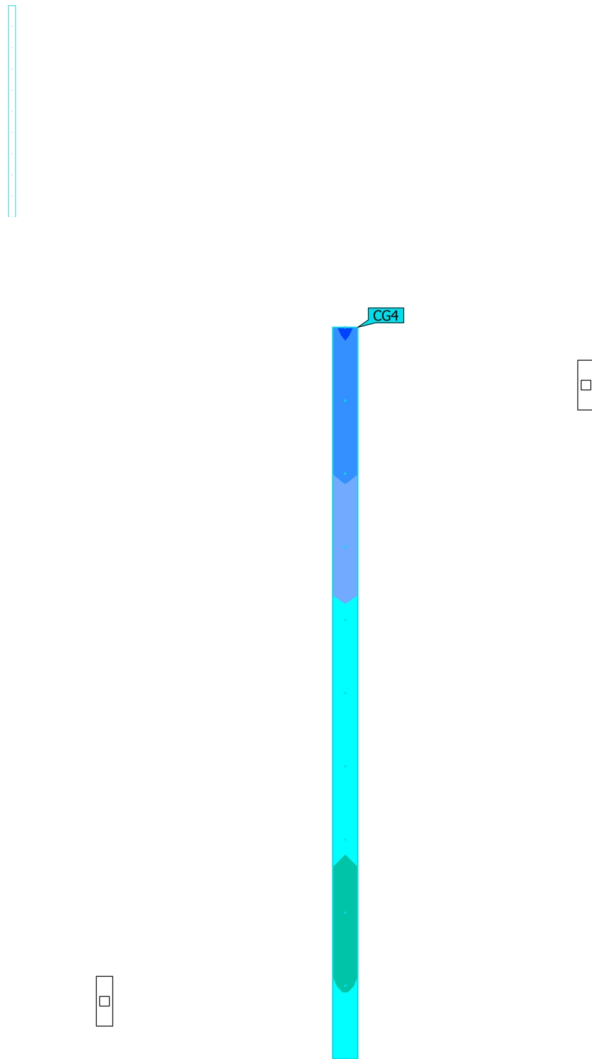


Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Keskterg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.3 lx	9.11 lx	52.2 lx	0.27	0.17	CG4

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

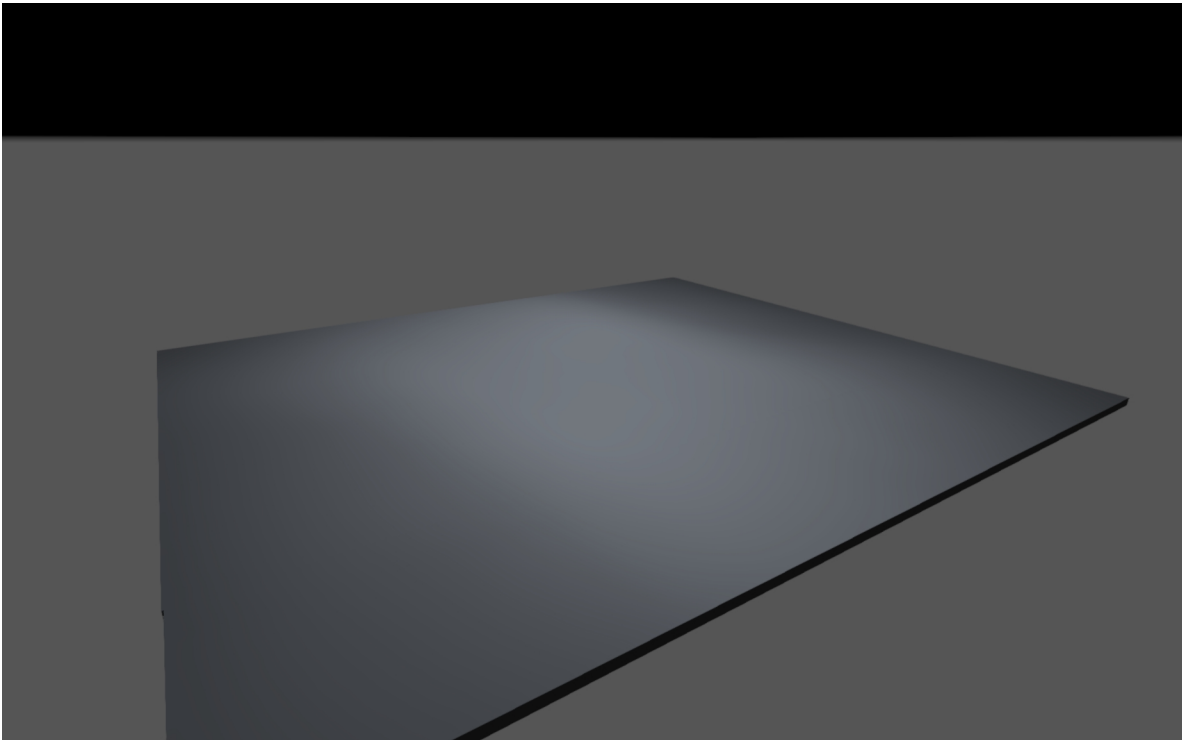

Vikerkaare ÜK


Kontaktid

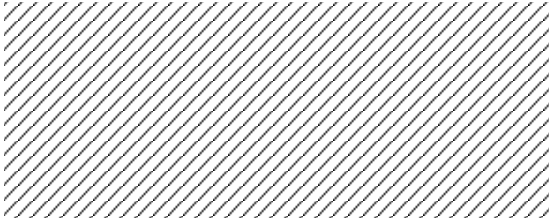


VE_EA

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem



Territoorium 1

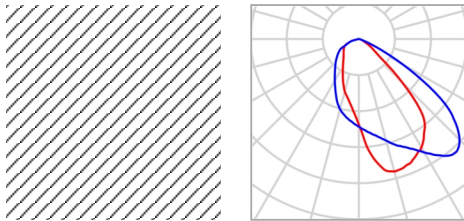Valgustite asendiskeem

Artikli nr.	Micro Martin 40 W 16 LEDs	P	40.0 W
Artikli nimi	MRUE 040 757 L11 AA016_Bin-M_TH	Φ Valgusti	5835 lm
Varustatus	1x 16 LEDs bin M		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
-2.500 m	-2.800 m	6.000 m	1
2.500 m	2.800 m	6.000 m	2

Territoorium 1

Valgustite loend Φ_{kokku}

11670 lm

 P_{kokku}

80.0 W


Valgusviljakus

145.9 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
2		Micro Martin 40 W 16 LEDs	MRUE 040 757 L11 AA016_Bin-M_TH	40.0 W	5835 lm	145.9 lm/W

Territorium 1

Arvutuse objektid

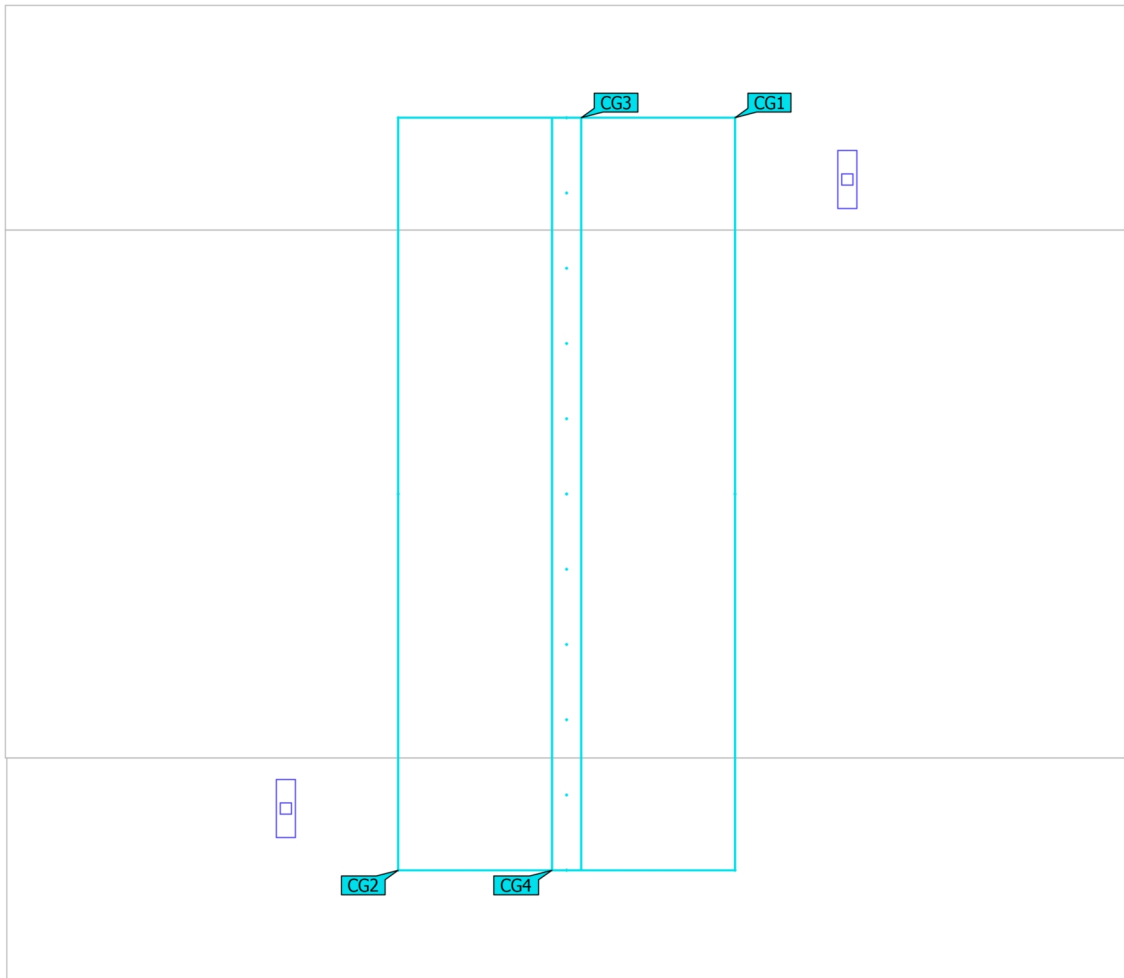

Territoorium 1

Arvutuse objektid


Arvutuspinnad

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Nurgapunktid suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	7.91 lx	41.8 lx	0.32	0.19	CG1
Nurgapunktid suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	7.93 lx	41.8 lx	0.32	0.19	CG2
Kesktelg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.1 lx	12.7 lx	48.0 lx	0.37	0.26	CG3
Kesktelg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.1 lx	12.7 lx	48.0 lx	0.37	0.26	CG4

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Nurgapunktid suund paremalt

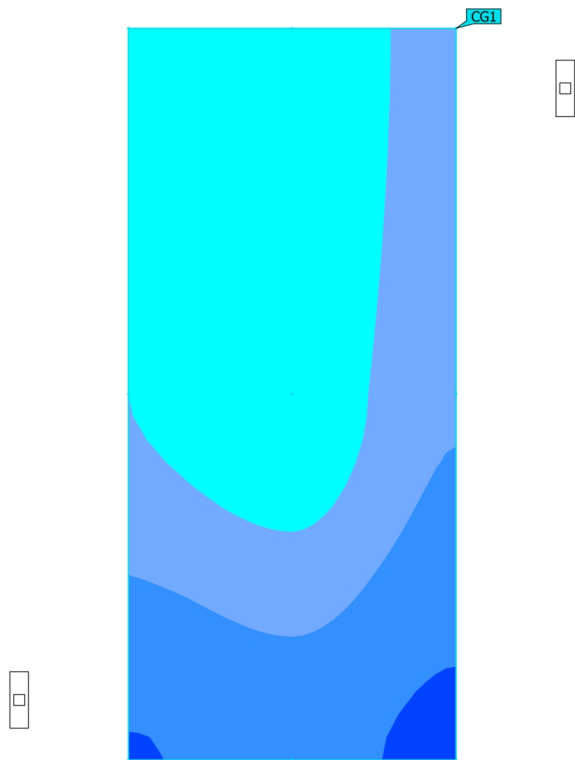

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Nurgapunktid suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	7.91 lx	41.8 lx	0.32	0.19	CG1

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Nurgapunktid suund vasakult




Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Nurgapunktid suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	24.5 lx	7.93 lx	41.8 lx	0.32	0.19	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Keskterg suund paremalt

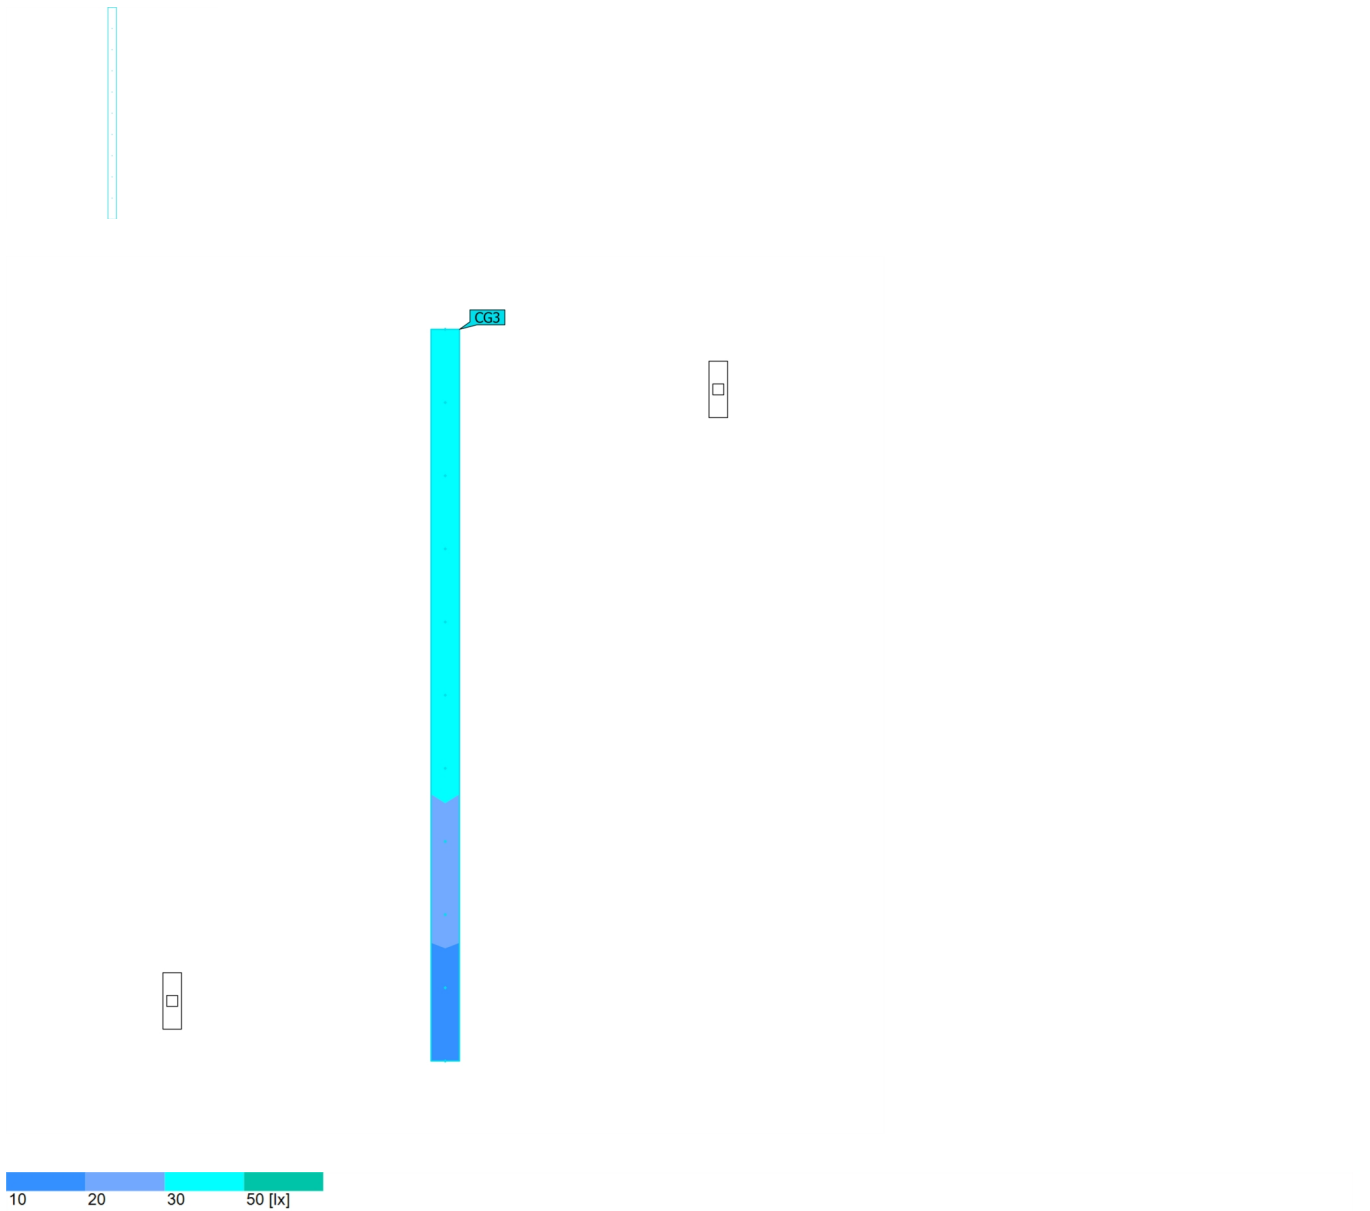


Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Keskterg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.1 lx	12.7 lx	48.0 lx	0.37	0.26	CG3

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)


Territoorium 1

Keskterg suund vasakult

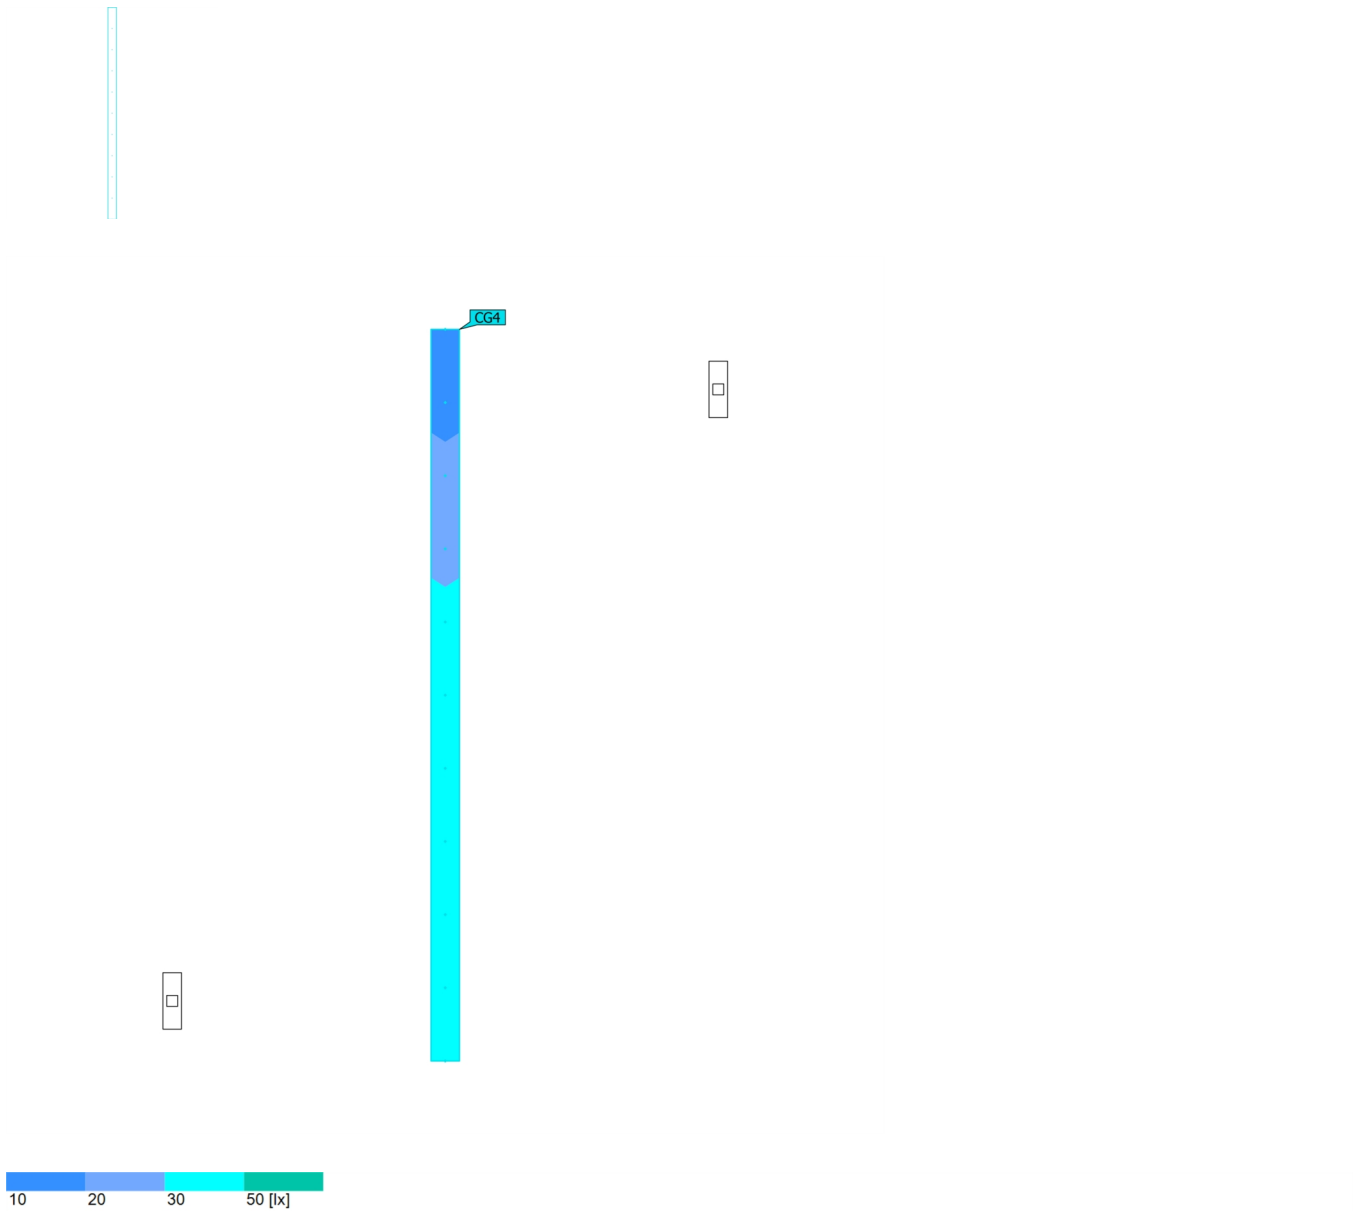


Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Keskterg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	34.1 lx	12.7 lx	48.0 lx	0.37	0.26	CG4

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

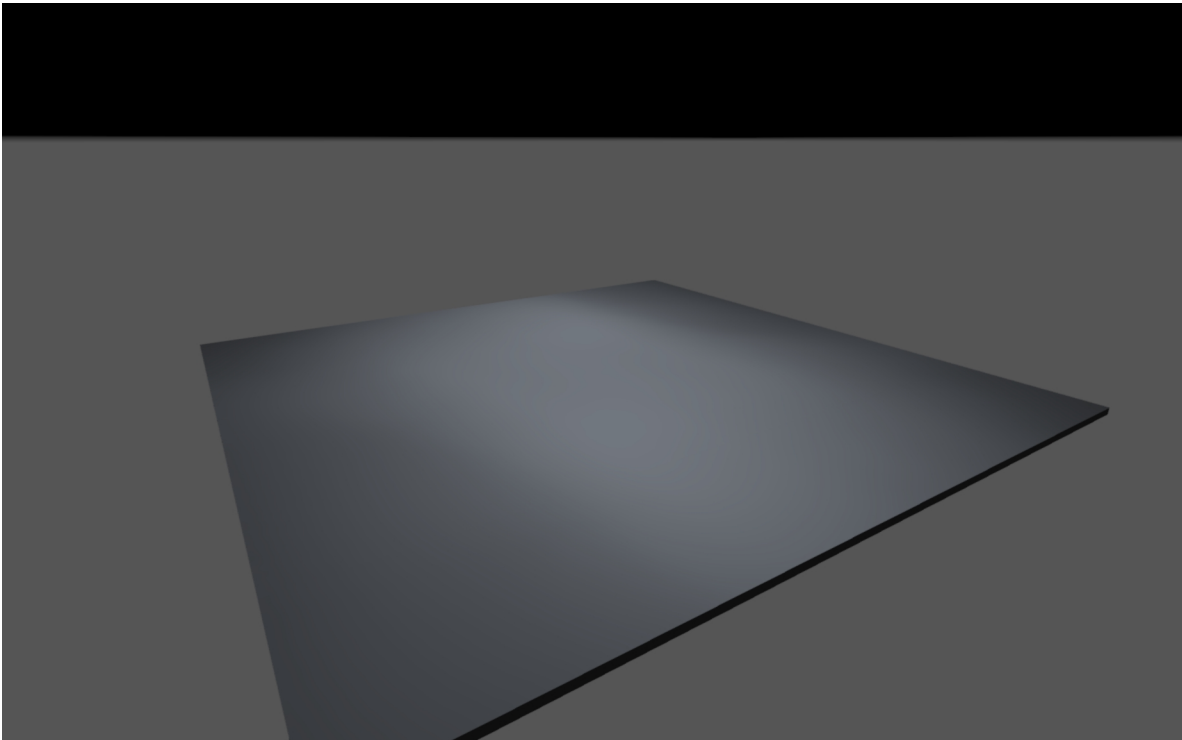

Pindle tee ÜK


Kontaktid

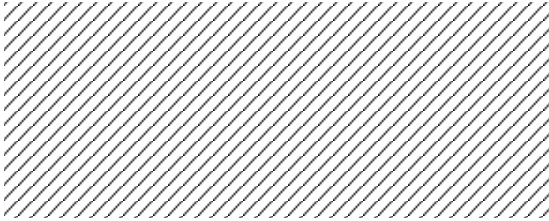


VE_EA

Territorium 1

Valgustite asendiskeem



Territorium 1

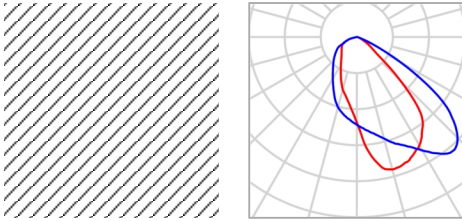Valgustite asendiskeem

Artikli nr.	Micro Martin 45 W 16 LEDs	P	45.0 W
Artikli nimi	MRUE 045 757 L11 AA016_Bin-M_TH	ΦValgusti	6389 lm
Varustus	1x 16 LEDs bin M		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
-2.500 m	-3.400 m	6.000 m	1
2.500 m	3.400 m	6.000 m	2

Territorium 1

Valgustite loend Φ_{kokku}

12778 lm

 P_{kokku}

90.0 W


Valgusviljakus

142.0 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
2		Micro Martin 45 W 16 LEDs	MRUE 045 757 L11 AA016_Bin-M_TH	45.0 W	6389 lm	142.0 lm/W

Territorium 1

Arvutuse objektid

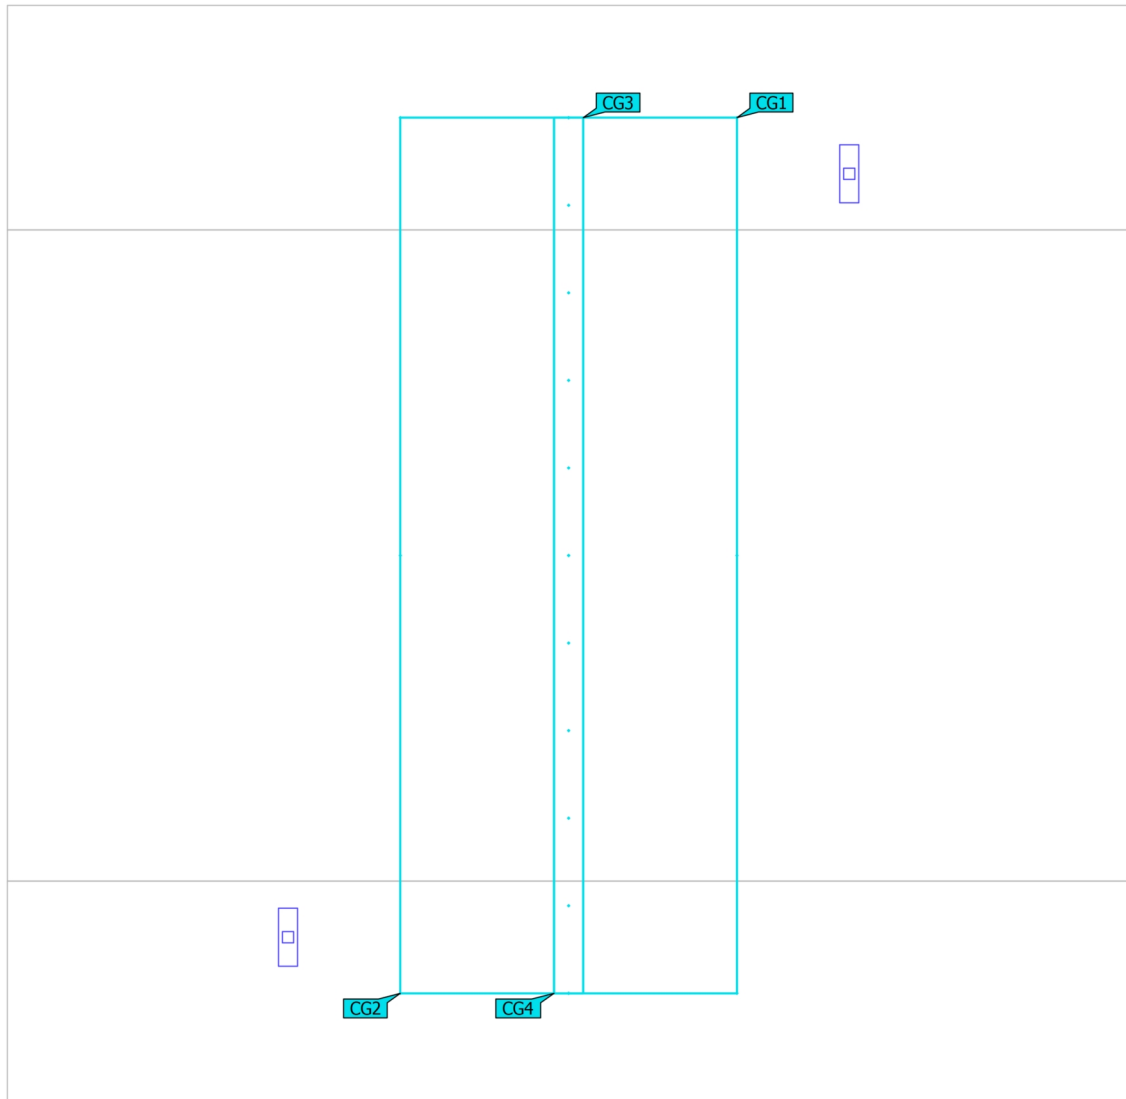

Territoorium 1

Arvutuse objektid



Arvutuspinnad

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Nurgapunktid suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	23.9 lx	5.28 lx	45.8 lx	0.22	0.12	CG1
Nurgapunktid suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	23.9 lx	5.30 lx	45.8 lx	0.22	0.12	CG2
Kesktelg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	33.1 lx	7.95 lx	51.8 lx	0.24	0.15	CG3
Kesktelg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	33.1 lx	7.92 lx	51.7 lx	0.24	0.15	CG4

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Nurgapunktid suund paremalt


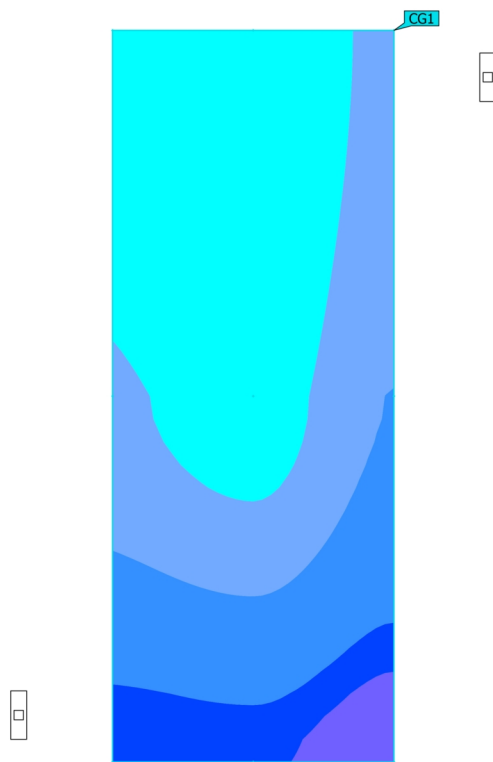


Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Indeks
Nurgapunktid suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	23.9 lx	5.28 lx	45.8 lx	0.22	0.12	CG1

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Nurgapunktid suund vasakult


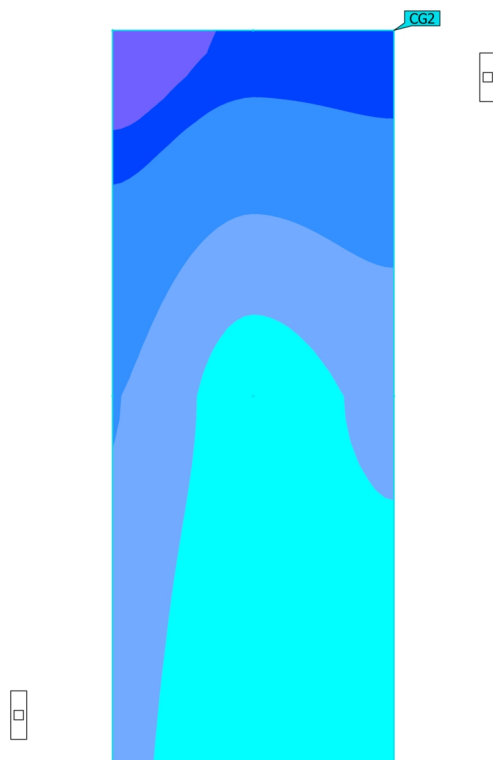


Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Indeks
Nurgapunktid suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	23.9 lx	5.30 lx	45.8 lx	0.22	0.12	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territorium 1

Keskterg suund paremalt


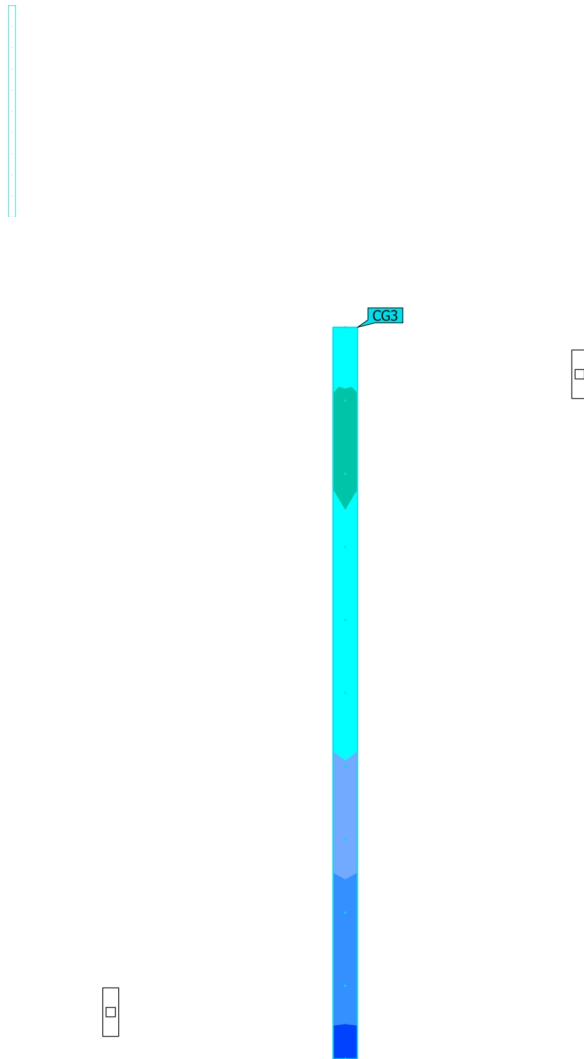


Atribuudid	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Keskterg suund paremalt Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 0.0°, Kõrgus: 1.000 m	33.1 lx	7.95 lx	51.8 lx	0.24	0.15	CG3

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)

Territoorium 1

Keskterg suund vasakult

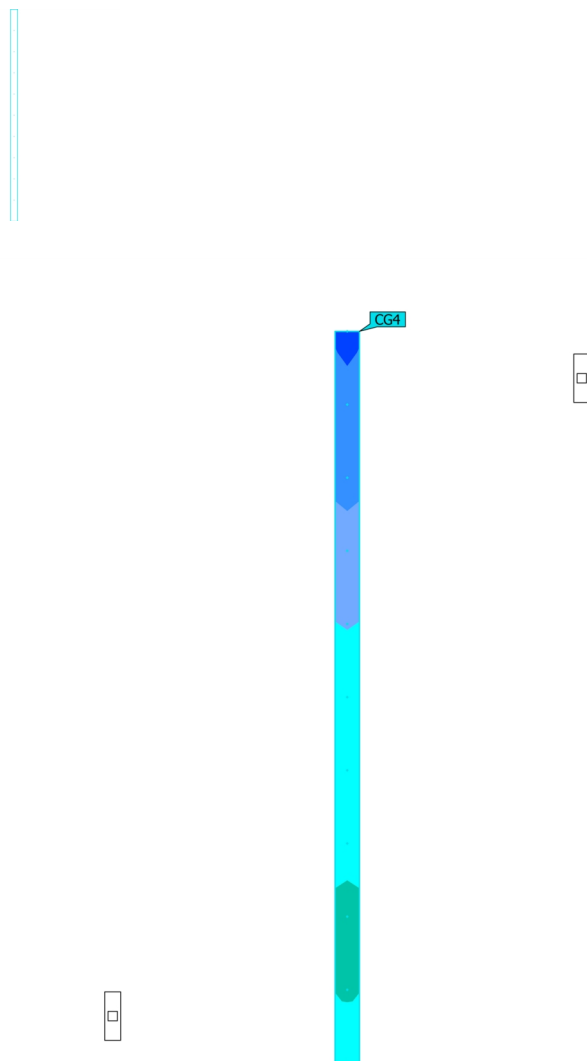

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Indeks
Keskterg suund vasakult Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 180.0°, Kõrgus: 1.000 m	33.1 lx	7.92 lx	51.7 lx	0.24	0.15	CG4

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte, Standard (liikluspind väljas)