STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

KP õhuliin +7.65m

M46H17

8.14

M46H54

Mast M46H54 asendada: 11m, klass 4, KREO + tugi 12m klass 4.
Liinilahklüliti vahetada uue vastu;
Uus tunnus: LP20976
Paigaldada sädevahemikud
Vt. joonis 101

66.51

Peetsi
57002:001:0611

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-62 kaetud juhtmega mastidel M46H54-M46H58 L =308 m

75.95

Mastil M46H16 kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus.
Paigaldada sädevahemikud

M46H16

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega mastidel M46H10-M46H30 L =1431 m

75.62

Mast M46H55 asendada: 11m, klass 4, KREO + tugi 12m klass 3.
Paigaldada riiglid.

M46H55

Õhuliini rippe joonis 3

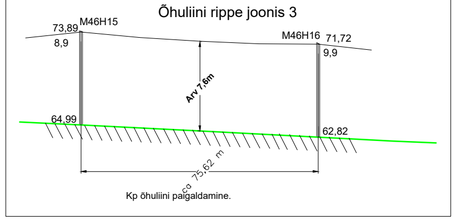

Kp õhuliini paigaldamine.

Mastil M46H15 kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus.

M46H15

69,78

Mastid M46H14 ja M46H15 õiguda

71.36

Mastil M46H12 kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus.

M46H14

Mast M46H55 asendada: 11m, klass 3

M46H56

87.16

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 002
Töö nimetus: Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 002		Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	