STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tuulenuka
89901:001:2614

M78H63

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M78H11-M78H66
L = 2656m

67,51

M78H62

65,97

Õhuliini rippe joonis 23

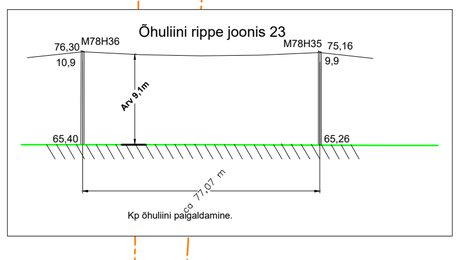

Kp õhuliini paigaldamine.

Mast M78H37 asendada: KREO, 11m, klass 4 +
3x tõmmits + tugi 12m, klass 3
Vajadusel paigaldada riiglid
Paigaldada sädevahemikud

Ristumine riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee km 55,60
tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 9,1m. (Vt. õhuliini rippe joonis 23)

KP õhulin +9.10m

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M78H11-M78H66
L = 2656m

Ol. olev õhuliin AS-50
M78H37-M78H38
L=74m

M78H37

M78H36

16.25

Mast M78H36 asendada: KREO, 13m, klass 4 +
2x tugi 14m, klass 4 + tõmmits
Tugede kaugus mastist 5m
Paigaldada riiglid

Sinialliku-Raudsepa
62904:002:0880

49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee
62904:001:1624

49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee
89901:001:2661

77.07

Takjanupu
89901:001:2598

M78H35

Mast M78H35 asendada: KREO, 12m, klass 4 +
tugi 13m, klass 3.
Mastil olevad LSK-d tõsta ümber;
uus tunnus: LP20977

95.01

Urmi:(Viljandi) MAJ asendada uue mastalajaama
vastu: MAJ AJ26864, 50 kVA;
Asendatav mast: KREO 12m, klass 4
Rajada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis
R<4 Ω
Olemasolev trafo tõsta ümber.
Taastada madalpinge õhuliinide ühendused.

Urmi AJ

M78H34

MP õhuliin +5.20m

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688981 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 25-94 Joonise nr: 016 Mõõtkava: M1:500 A2
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 016	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	