Ol. olev õhuliin AS-35.
L(M89H17-M89H16=105m

Ol. olev õhuliin AS-35.
L(M89H17-M89H46=9m

Ankrumast M89H17 asendada KREO 11m,
klass 4+ 2x tugi 12m klass 3 + tõmmits
Paigaldada riiglid;
Paigaldada sädevahemikud

Kase
57001:001:0065

põld

°73.40

M89H17

°73.11

°72.43

100.59

°71.47

°70.06

Sulaoja
57001:001:0210

Mast M89H18 asendada
KREO 11m, klass 4 +
tugi 12mm klass 4
Vajadusel paigaldada
riiglid

M89H18

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M89H17-M89H33
L = 1416m

Õhuliini rippe joonis 7

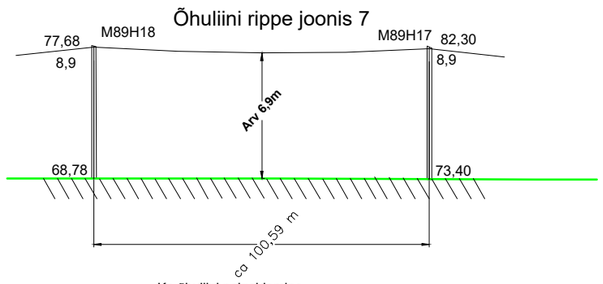

Kp õhuliini paigaldamine.

Ristumine riigitee nr 24162 Loodi-Helme tee km 0,76
Tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 11,11m. (Vt. õhuliini rippe joonis 8)

61.61

24162 Loodi-Helme tee
35701:004:0077

KP õhuliin +16.20m

Mast M89H19 asendada
KREO 13m, klass 4 +
tugi 14m klass 4
Vajadusel paigaldada
riiglid

M89H19

Õhuliini rippe joonis 8

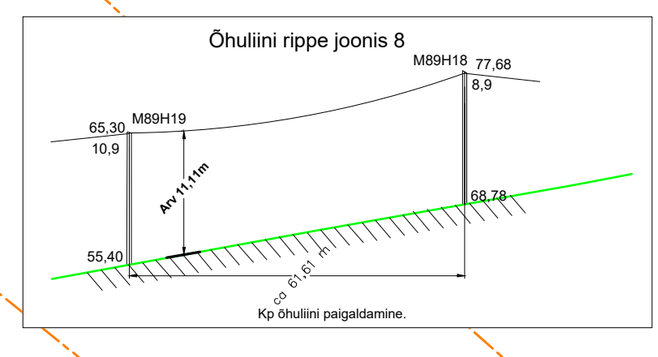

Kp õhuliini paigaldamine.

Õisu metskond 195
57001:001:0158

68.38

M89H20

Õhuliini rippe joonis 9

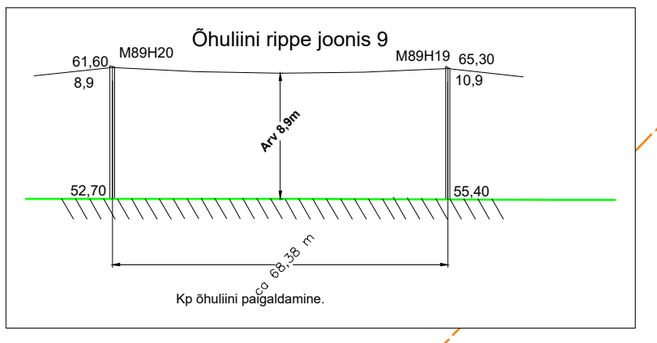

Kp õhuliini paigaldamine.

M89H20

Rajada uus mast
KREO 11m, klass 3.
Paigaldada riiglid;
Paigaldada sädevahemikud

Mast M89H20
demonteerida

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 023
Töö nimetus: Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 023		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	