


RISTMEVÄLJA JOONIS 1
11317 Raasiku Elektri tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 1,27 L=13m

Sidetrassi sügavus on teadmata ja
kujutatud tinglikult!

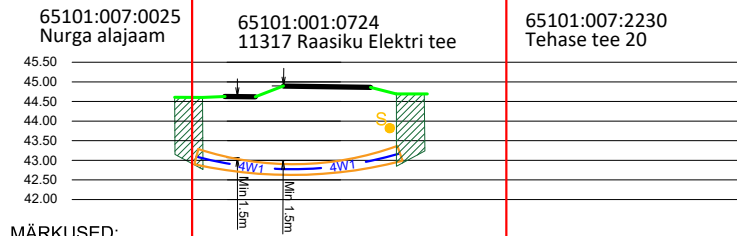

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Ristumine 11317 Raasiku Elektri tee
maanteega 1,27 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 10x PE De160 1250N L=10x13m
6 reservtoru ja 4 kaablit
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m²
Vt ristmeväljajoonis 1

Ettevaatust ristumine
elektrikaabliga

Nurga AJ olemasolevad trafod asendada
21(10,5)/0,41 250kVA trafodega
KP sulavkaitsmed asendada 31,5A vastu

Ettevaatust läheduses
elektrikaablid

65101:007:0301
Ahto tn 6

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid
1. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59798
nr MPL384044, L=5+128+3m
2. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59800
nr MPL388472, L=5+306+3m
3. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59657
nr MPL384058, L=5+441+3m
4. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59696
nr MPL384059, L=5+454+3m
Kaitsetorus 750N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

2W1 2W1

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
kaitsetorus (esimene nr näitab
kaablite arvu trassis)



Katastriüksuse piir



Projekteeritud liitumiskilp



Projekteeritud jaotuskilp



Projekteeritud maanduskontuur



Paigaldus kinnisel meetodil

Projekteeritud reservtoru

65101:007:2230
Tehase tee 20

Tee ristumisel paigaldada
6 reservtoru PVC De160 1250N
L=6x16m

Tee ületusest kuni Tehase põik ristmikuni
1 reservtoru PVC De160 750N
L=203m

Vana toitekaablid viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Tarbijakaabel viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumised
drenaažitrassidega

Tarbijakaabel viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumised
elektri- ja sidekaablitega

65101:007:0420
Tehase tee 18

Vana toitekaablid viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumine
kanalisatsioonitrass

AXPK 4G50
L=3+30+5m

AXPK 4G25
L=3+44+3m

LK197864
JK59798
2-koh. soklii PK
3x16A ja 3x50A

Taastada betoonkivi
katend ca 7m²

Liikluskäik ajutiselt teisaldada

Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK59798
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 2-kohaline LK197864
Tehase tee 16/18 (PK 3x16A, PK 3x50A)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581812.4249 Y = 565649.9641
Uste avanemissuund teostada sõidutee poole
Rajada kordusmaandus
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolevad arvstid

Tellija:			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 11.03.2022	
Enefit Connect OÜ			MTR: TEL002388			Töö nr: 22-02
			Reg nr: 12688881			Joon nr: 001
			Telefon: +372 5534119			
		e-mail: jaanus@stromtec.ee		Mõõtkava: M1:500 A3		
Töö nimetus:		Tehase põik võrgu ümberhitis, arendusala liitumine ja Tehase põik 12 elektriliitumine, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond. Tööprojekt IP4865, LR4862, LR6028		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280		
Joonise nimetus:		Asendiplaani osa		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		