24001:002:0402
Männimäe

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

750N, Ø50 mm, L=9m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228363...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=18m, trass: L=14m (*MPLtarbija1*)

LK228363
(LPK: 3x32A)
Arvesti võtta demonteeritavast kilbist 60914LK

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65820...LK228363
(AXPK 4G120); L=48m, trass: L=41m (*MPL425235*)

Murukate taastada (lõige B)

Riigimaantee kaitsevöönd

Leht 6

24001:002:0880
Kruusimäe

Proj. 10 kV maakaabel:
HK2266...AJ Vineeri
(3x240+35); L=1088m, trass: L=1078m (*KPL238878*)

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65818...JK65820
(AXPK 4G240); L=108m, trass: L=102m (*MPL408490*)

Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 60914LK. Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK228363

60914LK

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
M4 (AJ Reile F1)...JK65818
(AXPK 4G240); L=85m, trass: L=73m (*MPL408487*)

Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 49464LK. Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK220639

49464LK

24001:002:0550
20109 Seli-Angerja tee

Ettevaatust, sidekanal!

Seli–Angerja tee

AJ Reile F1

Ettevaatust, sidekanal!

Kinnisel L=28 m

Ristumine Seli-Angerja kõrvalmaanteega nr 20109
(2. kilomeetril, vt. joon. IP6149-K2-5.
Kaablid paigaldada kinnisel meetodil (L=28m).

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

60916LK

Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 60916LK. Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK228362

1) KP: 1250N, Ø160 mm, L=28m;
2) MP: 1250N, Ø110 mm, L=28m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228362...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=8m, trass: L=4m (*MPLtarbija1*)

LK228362
(LPK: 3x25A)
Arvesti võtta demonteeritavast kilbist 60916LK

JK65820

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

750N, Ø110 mm, L=24m

LK220639
(LPK: 3x40A)
Arvesti võtta demonteeritavast kilbist 49464LK

1) KP: 750N, Ø160 mm, L=52m;
2) MP: 750N, Ø110 mm, L=35m

Liitumiskilbist 49464LK väljuv tarbija 0,4 kV kaabel ühendada proj. liitumiskilpi LK220639: lahtikaevatav lõik: L=3m, uus trass: L=1m. AXPK 4G35 (*MPLtarbija1*)

JK65818

Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
AJ Reile F1 (M4...M9):
AMKAx70+95, L=163m;
AMKAx35+50, L=27m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 6 tk; puitmastid - 1 tk;

Liitumiskilpi 60883LK suunduv 0,4 kV kaabel ühendada proj. jaotuskilpi JK65818: lahtikaevatav lõik: L=3m, uus trass: L=1m. AXPK 4G35 (*MPL408488*)

60883LK

24001:002:0133
Peetri

NB! Tööd toimuvad kaitsealal
(Seli-Angerja maastikukaitseala)
KKR kood: KLO1000735

24001:002:0401
Männimäe

Ranna või kalda ehituskeeluvöönd

Leht 8

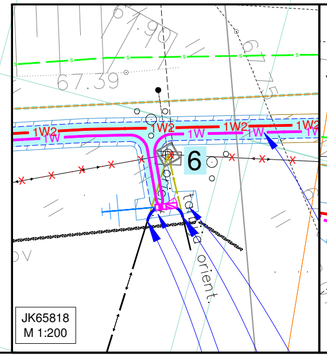

JK65818
M 1:200

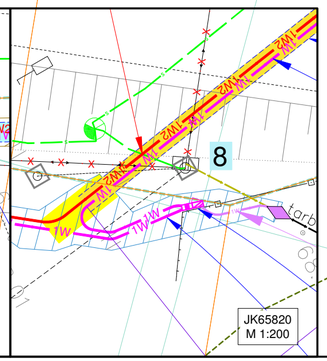

JK65820
M 1:200

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt: Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa			Tellija: Elektrilevi OÜ
Joonis: Asendiplaan			Joonise nr: IP6149-K2-1
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Aro Kivisild	__.__2024
	Kontrollis	Mikk Reiter	__.__2024
	Mõõtkava 1:500	Leht 7	Lehti 9
	Staadium Tööprojekt		