Lõige 1-1

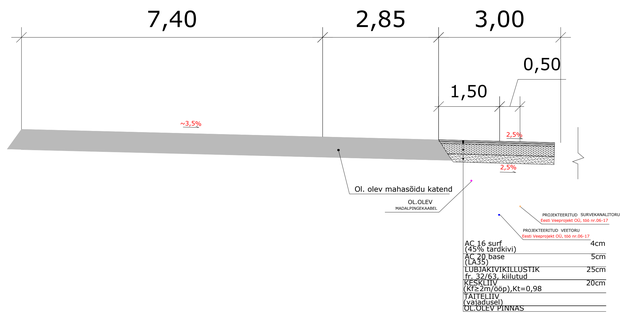

Lõige 2-2

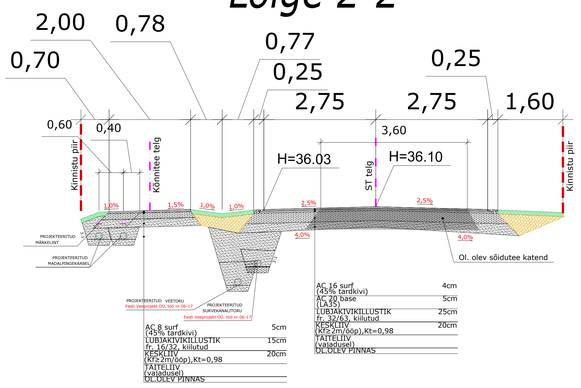

Lõige 3-3

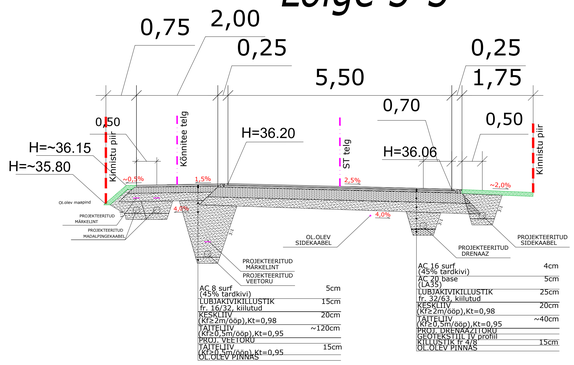

Lõige 4-4



Lõige 5-5

11340 Tallinn-Saku-Laagri tee km ~1,67

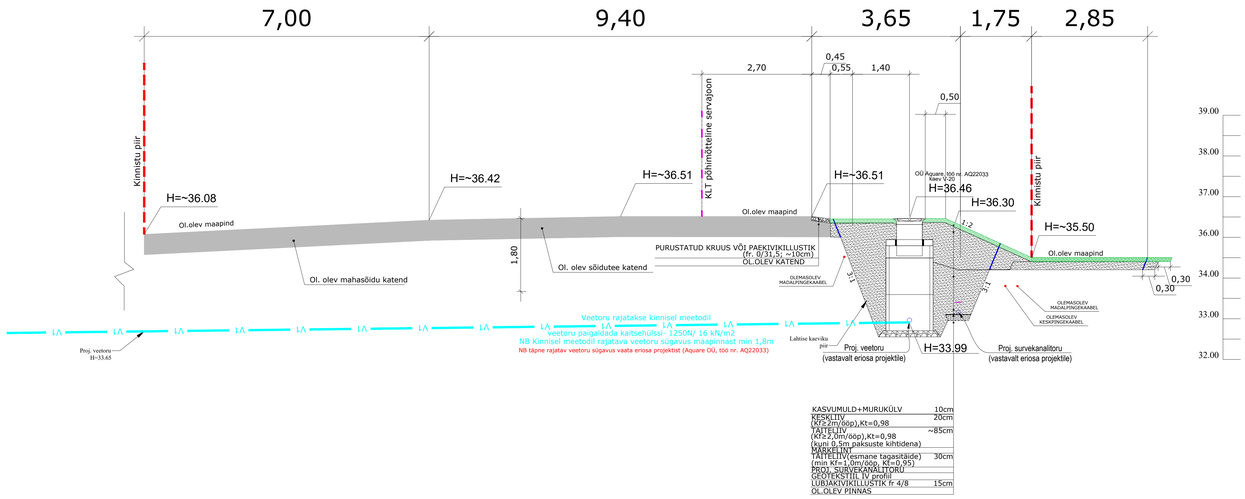

Lõige 6-6

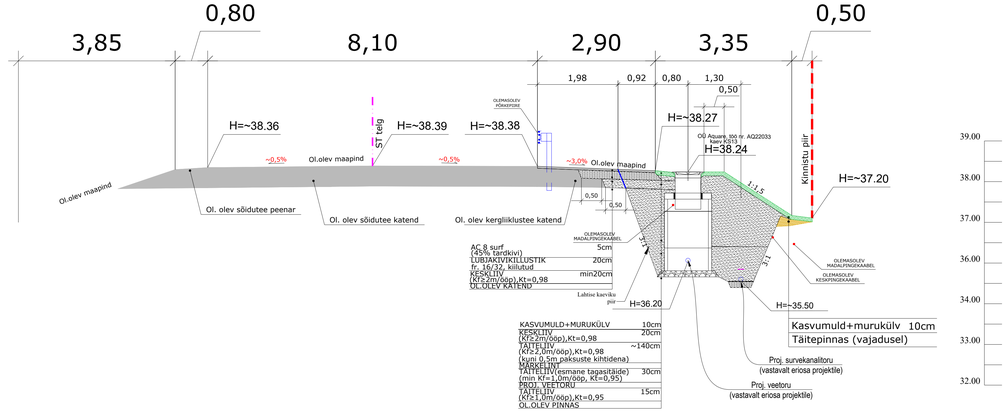

MÄRKUSED:

1) Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust katendi konstruktsiooni siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt.
2) "Kõlisatikust katendikihtide ehitamise juhis" 2020.a. redaktsioon.
3) "Elastsete teekatendite projekteerimise juhend" 2020.a. redaktsioon.
4) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõbulikuks.
5) "Saku valla kaevetööde eeskiri" määrus nr. 6, 11.06.2009.a.
6) Tagasitäide ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,3 m
7) Kui kattest kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
8) "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" TA 2021.
9) AC 16 surf segus 45% tardkivikillustikku. EVS 901-3:2021. (70/100; Gc90/15; AnNR, LA25; FI25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."
AC 20 base EVS 901-3:2021. (70/100; Gc85/20; AnNR, LA35; FI25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."
AC 8 surf segus 45% tardkivikillustikku. EVS 901-3:2021. (70/100; Gc50/15; AnNR, LA25; FI25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."
10) "Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel" MA 2018-015.
11) Lubjakivikillustikalus SÕIDUTEE ALLA rajada kiilumismeetodil (fr. 32/63 kiiluda fr 16/32 kiiluda ja 4/16 , kulu 35 ja 15 kg/m2) vastavalt Tee ehitamise kvaliteedinõuded, MTM 23.11. 2020. a määrus nr 101. Emin=170 MPa, LA=30.

Mastlop OÜ Mastlop Reg.kood 12616882, EE991012, EE4500079 Pelaluci tee 2F, Tallinn 11412, tel.: +372 56 24 05 34, e-mail ajoribam@gmail.com	Projekti nimetus: KAILI JA JÄLGIMÄE TEE 51 KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU JÄRGNE SÕIDU JA KÕNNITEE PROJEKT		Töö nr: 22010
	Asukoht: 11340 TALLINN-SAKU-LAAGRI TEE/JÄLGIMÄE TEE L6/ KAILI TEE/KAILI TEE 2 JÄLGIMÄE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MK		Joon nr: TL-06
Projektijuht: Pärt Põllsam	Tellija: ANADOLU OÜ		Staadium: PÕHIPROJEKT
Projekteeris: Pärt Põllsam	Joonise nimetus: KONSTRUKTSIOONI LÕIKED		Mõõtkava: 1:50
Kontrollis: Pärt Põllsam (tunnistuse nr. 1634051/163408)			
Koostatud / trükitud: 16.05.2024/ 16.05.2024			