



TRUUBI PIKLÕIGE

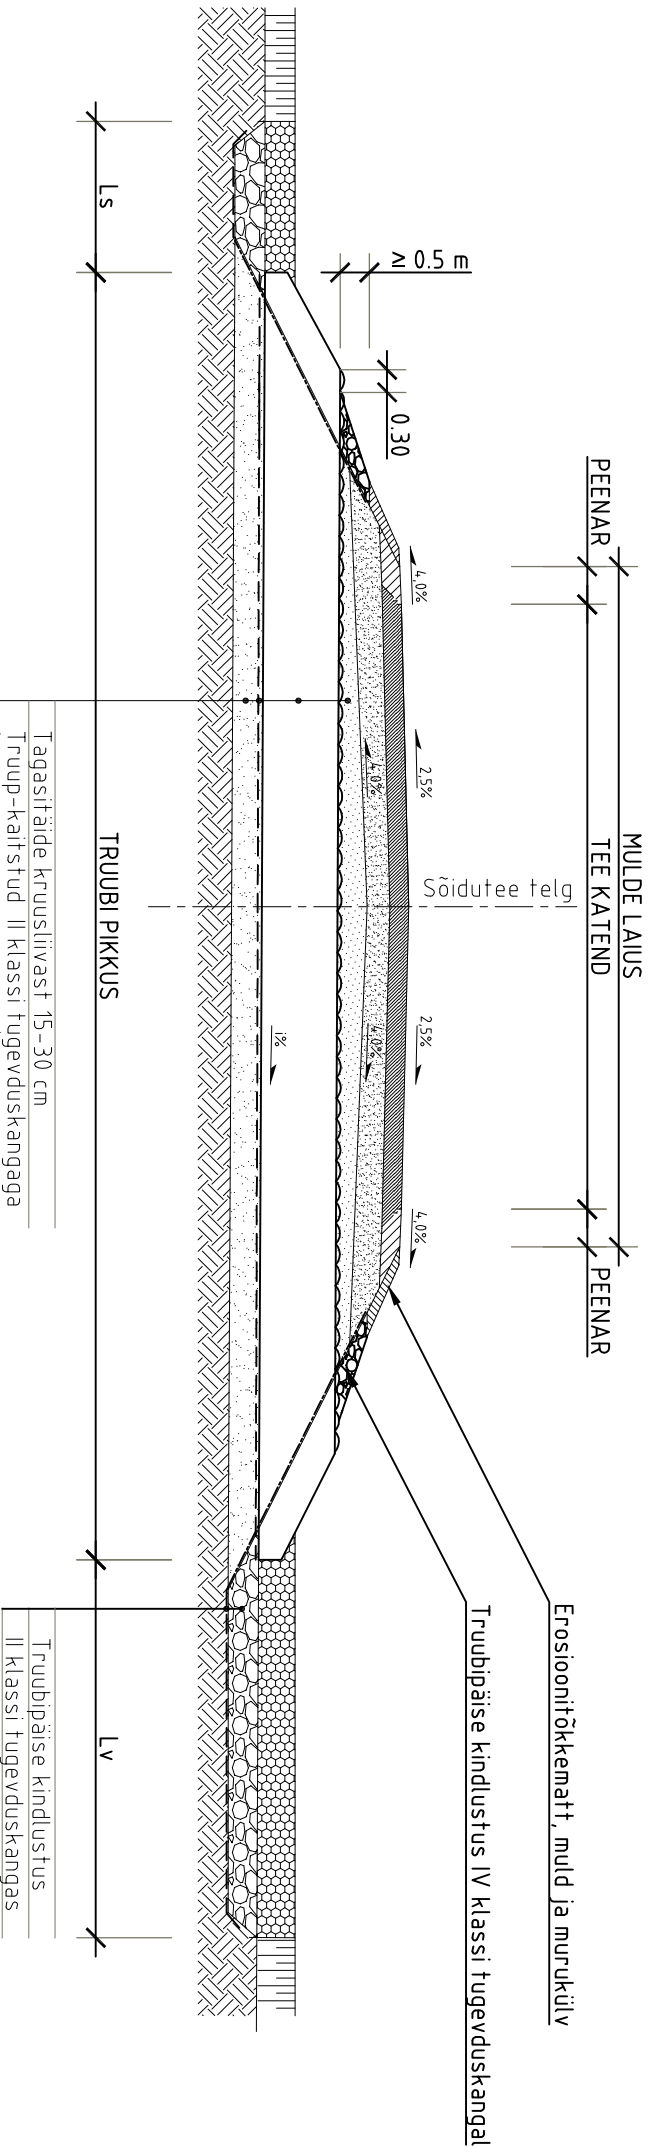


TRUUBIPÄISTE KINDLUSTUS²

TRUUBI LÄBIMÕÖT [m]	PIKKUS [m]		LAIUS [m]	
	Ls	Lv	A	B
0.3-0.5	1.0	2.0	1.8	0.8
0.6-1.0	1.5	3.0	3.0	1.2
1.2-1.6	2.0	4.0	4.0	1.6

TRUUBI OTSVAADE

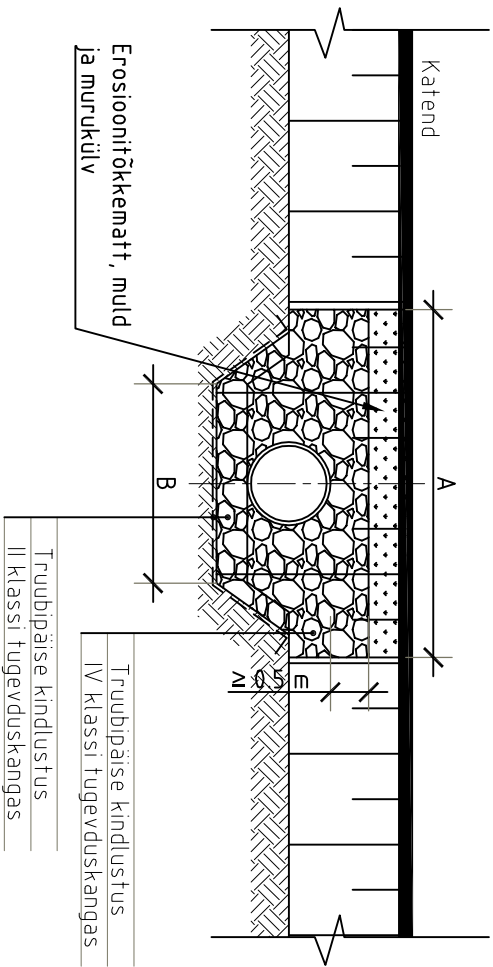


TRUUBI PÕIKLÕIGE

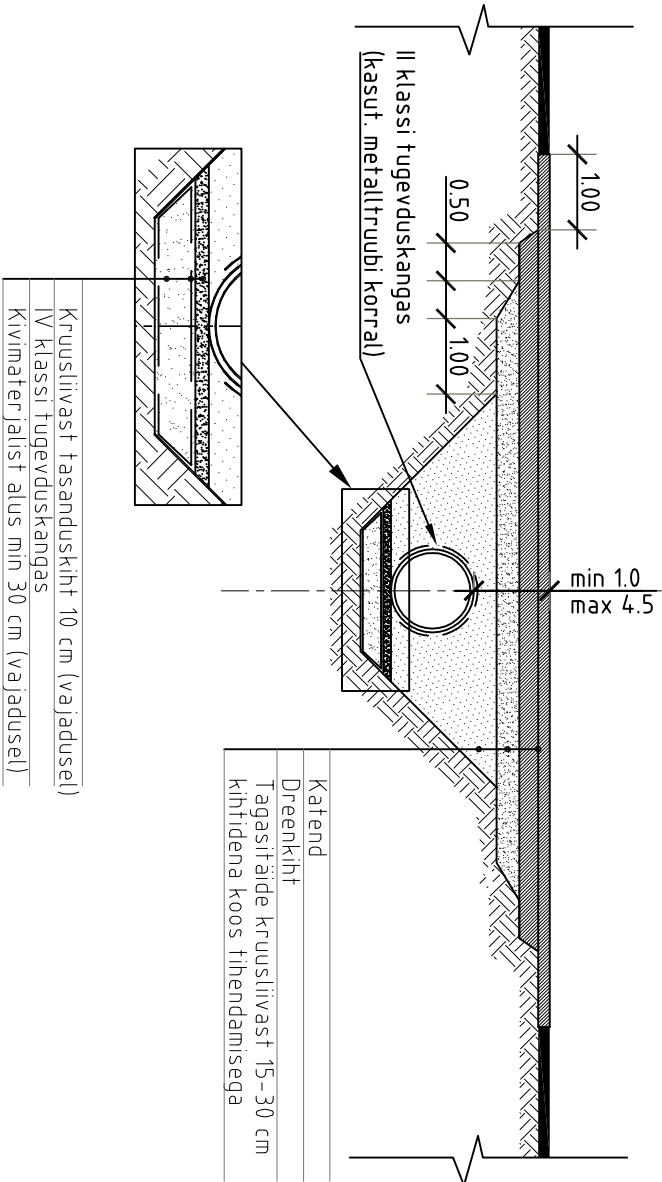

Märkus:

- 1) Truupide pikkused, asukohad ja läbimõõdud määratakse projektis.
- 2) Truubipäiste kindlustuse materjal ning sisse- ja väljavoolu kindlustuse materjal ja pikkus määratakse üldjuhul projektis, kuid kindlustuse pikkused ei tohi olla väiksemad tabelis esitatud pikkustest.
- 3) Vähemalt \varnothing 600 truupide otsad lõigata 1/3 truubi \varnothing kõrgusest nõlva kaldesse.
- 4) Kui pole tagatud minimaalne tagasitõite kõrgus truubi peal (0,5 m) tuleb arvestada truubi tootja nõudeid ning ette näha täiendav kaitsemine.
- 5) Kaeviku põhjalaius peab olema truubi välisläbimõõt + $2 \times 0,6 \dots 0,7$ m.



MAANTEAMEET

Joonise nimi

PÕHITEE TRUUBI TÜÜPJÕONIS

Mõõt

1 : 100

Kuupäev

31.03.2011

Joonise number

003

Leht

1/1