



LÕIGE A-A
PK 2+00
M 1:50

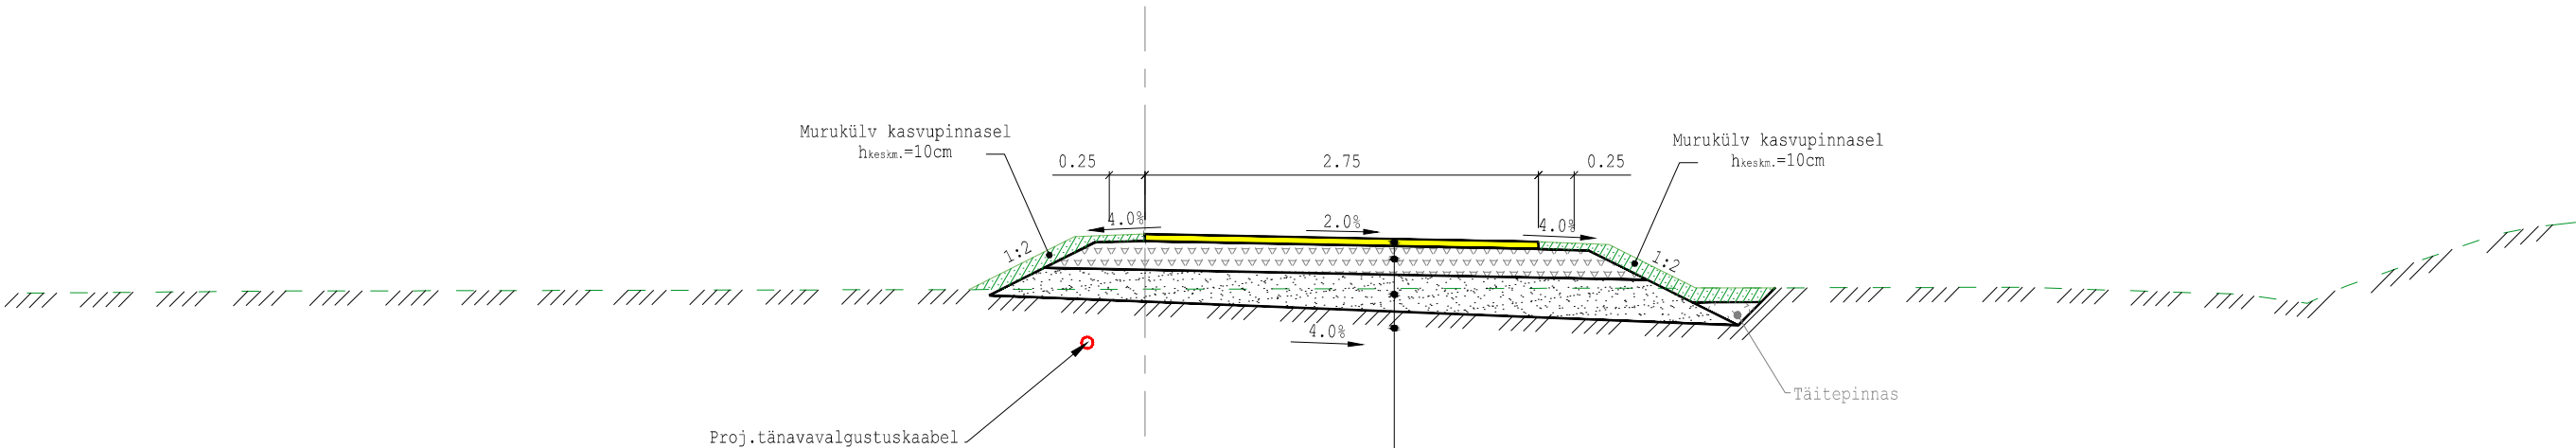

PROJ. KATEND	
Kihi nimetus	Paksus
Tihe asfaltbetoon AC8surf	h=5cm
Killustikalus fr.16/32	h=20cm
Liivalus***	h _{min} =20cm
Olemasolev pinnas	

MÄRKUSED
1. ***Liiv filtratsioonimooduliga vähemalt 1,0m/ööpäevas
2. Killustikalus ehitatakse kiilumismeetodil



PROJ. EG 10765904-0001 457 MA		TELLIJA Kehtna Vallavalitsus			
PROJEKT		Jalgratta- ja jalgteetööprojekt			
LITSENTSIID: 200170/0498		OBJEKT Mnt nr 20150 Valtu-Kumma; km 0,0-0,98			
PROJ. E.Pangsepp	PROJ. -	KONTR. U.Audova	JOONISE NIMI KONSTRUKTSIOONI LÕIGE A-A		TÖÖ NR. VP14035
KUUP. detsember 2014	KUUP. -	KUUP. detsember 2014	MÕÕTKAVA 1:50	JOONISE NR. 4.1.1	REV 0