


RISTMEVÄLJA JOONIS 1
11317 Raasiku Elektri tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 1,17 L=2x10m

Muu tehnovõrgu sügavus on teadmata ja
kujutatud tinglikult!

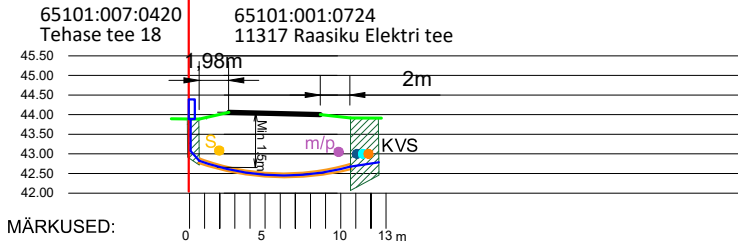

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK59798
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 2-kohaline LK197864
Tehase tee 16/18 (PK 3x16A, PK 3x50A)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581812.4249 Y = 565649.9641
Uste avanemissuund teostada sõidutee poole
Rajada kordusmaandus
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolevad arvestid

Tarbijakaabel viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Vana toitekaablid viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Tarbijakaabel viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida

Ettevaatust ristumised
drenaažitrassidega

Ettevaatust ristumine
elektrikaablid

65101:001:0724
11317 Raasiku Elektri tee

Nurga AJ kinnistust kuni Tehase põik ristmikuni
1 reservtori PVC De160 750/1250N, L=233m

Ettevaatust ristumine
elektrikaabliga

Nurga AJ olemasolevad trafod asendada
21(10,5)/0,41 250kVA trafodega
KP sulavkaitsmed asendada 31,5A vastu

Ettevaatust ristumine
elektrikaabliga

65101:007:0025
Nurga alajaam

65101:007:0301
Ahto tn 6

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid
1. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59798
nr MPL384044, L=5+139+3m
2. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59800
nr MPL388472, L=5+317+3m
3. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59657
nr MPL384058, L=5+452+3m
4. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59696
nr MPL384059, L=5+465+3m
Kaitsetorus 750/1250N

Mahasõitudel kaablid 1250N kaitsetorusse
ning 1,2m sügavusele!
Muus osas teemaal kaablid 750N
kaitsetorusse (v.a. puurimine)

65101:007:0400
Ahto tn 2

65101:007:0174
Ahto tänava lõik 1

65101:007:0111
Ahto tn 1

Ettevaatust ristumine
sidekaablid
vesi ja kanalisatsioon

Tehase tee

65101:007:0184
Vana postijaama tänav lõik 2

Ristumine 11317 Raasiku Elektri tee
maanteega 1,17 km kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De110 1250N
L=2x10m
Ristumisel min 1,5m katendist
Vt ristmeväljajoonis 1

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid
1. AXPk 4G240 JK59798-JK59799
nr MPL384048, L=5+148+3m
2. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59800
nr MPL388472, L=5+317+3m
3. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59657
nr MPL384058, L=5+452+3m
4. AXPk 4G240 AJ Nurga-JK59696
nr MPL384059, L=5+465+3m
5. AXPk 4G50 JK59798-LK197863
nr MPL384047, L=3+87+3m
Kaitsetorus 750/1250N

65101:001:0372
Estra

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

2W1

2W1

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
kaitsetorus (esimene nr näitab
kaablite arvu trassis)

Katastriüksuse piir

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud jaotuskilp

Projekteeritud maanduskontuur

Paigaldus kinnisel meetodil

Projekteeritud reservtoru

Tellija:

Enefit Connect OÜ

Töö nimetus:

Tehase põik võrgu ümberehitus, arendusala liitumine
ja Tehase põik 12 elektriliitumine, Raasiku alevik
Raasiku vald, Harju maakond. Tööprojekt IP4865, LR4862, LR6028

Joonise nimetus:

Asendiplaani osa

STRUMTEC

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme

Tartumaa, 61714

MTR: TEL002388

Reg nr: 12688881

Telefon: +372 5534119

e-mail: jaanus@stromtec.ee

Projekteeris: Ivo Rohula 56761280

Kontrollis: Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 11.03.2022

Töö nr: 22-02

Joon nr: 001

Mõõtkava: M1:500 A3

Enne tööde teostamist kutsuda kohale Raven OÜ (veevärk) esindaja,
et trassid ette näidata ja lahti surfida.