60501:004:0162
Viljandi tee 3

Ettevaatust ristumised sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

60501:004:0192
Viljandi tee 5

Ettevaatust ristumised sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

60501:004:0088
Viljandi tee 7

17101:001:0950
Reku tee 4

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust ristumised sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=1x135m
Paigaldussügavus min 2,5m
Lahtikaevatav ala 2+2m2

60501:004:0090
Viljandi tee 11

Paigaldusügavus kraavis min 1,0m kraavi põhjast vastavalt truubi põhja kõrgusele kogu kraavi ulatuses

60501:004:0074
Kõnnitee lõik 2

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228166, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+761+4m, AJ15666 -AJ15667
Kaitsetorus 750/1250N

60501:004:0025
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

Ettevaatust ristumine
Elektritrassiga

Ristumine 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
maanteega 21,72km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=1x36m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 2

km 21,72

km 21,77

ø500pl 59.12 / 58.48–58.68

ø1200met 56.33 / 55.09

ø400pl 59.08 / 58.06–58.47

RISTMEVÄLJA JOONIS 2
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 21.72, L=36m

Sidekaabli sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!
0,4kV kaabli sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

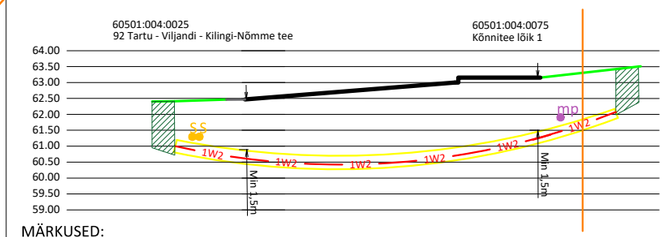

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast ja mastitõmmits
- Projekteeritud maanduskontuur
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Demontaaž
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla, Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 03.03.2025 Töö nr: E24-4 Joonise nr: 004 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	