TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast ja mastitõmmits
- Projekteeritud maanduskontuur
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Demontaaž
- Katastriüksuse piir

RISTMEVÄLJA JOONIS 3
22123 Puhja-Mõisanurme tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 0.00, L=27m

0,4kV kaabli sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

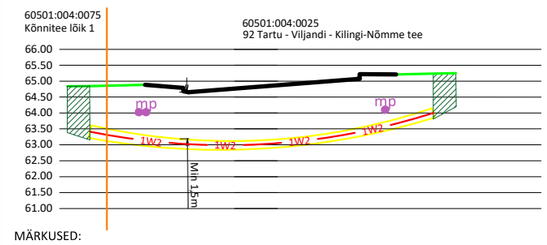

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

RISTMEVÄLJA JOONIS 4
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 21.64, L=2x22m

0,4kV kaabli sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

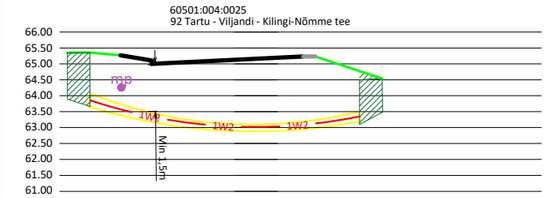

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Paigaldussügavus 2,5m TV masti juures

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De160 1250N L=2x133m
Paigaldussügavus min 1,5m
Lahtikaevatav ala 2+2m2

60501:004:0166
Reku tee 2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

17101:001:2146
Reku tee 1

Ettevaatust ristumised
Side- ja elektritrassidega
Ennem puurimist selgitada sügavus

Paigaldussügavus 2,5m TV masti juures

Ettevaatust ristumised
Sidetrassidega

KP liin 20kV:
alumine H=74.20
20.06.2024 temp. +20C

Ristumine 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
maanteega 21,64km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De160 1250N L=2x22m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 4

60501:004:0303
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee L4

60501:004:0025
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL216108, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+335m, AJ15667 - KP JM1
Kaitsetorus 750/1250N

Ettevaatust ristumised
Side- ja elektritrassidega

Projekteeritud 20kV kaabel 3x120 KPL216108
muhvida kokku olemasoleva kaabliga
3x120+35Cu 12kV (säilib vana nr KPL216108)

Ristumine 22123 Puhja-Mõisanurme tee
maanteega 0,00km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=1x27m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 3

60501:004:0162
Viljandi tee 3

Ettevaatust ristumised sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

60501:004:0192
Viljandi tee 5

Min 1,5m sügavus posti juures

Ettevaatust ristumised
Elektritrassidega

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228166, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+761+4m, AJ15666 -AJ15667
Kaitsetorus 750/1250N

60501:004:0076
Viljandi tee 10

17101:001:1098
22123 Puhja-Mõisanurme tee

60501:004:0027
22123 Puhja-Mõisanurme tee

17101:001:1238
Hommiku tn 2a

17101:001:1142
Hommiku tänav L1

Ettevaatust ristumine
Elektritrassiga

Ristumine 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
maanteega 21,72km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=1x36m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 2

60501:004:0025
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee

X= 6468950

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla, Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 03.03.2025
		Reg nr: 11445550	Töö nr: E24-4
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Telefon: 5676 1280	Joonise nr: 005
		e-mail: ivo@ovipro.ee	Mõõtkava: M1:500/A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
		Kontrollija: Siim Holtsmann	