Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=199m
Kulgemisel min 1,5m maapinnast
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Paigaldussügavus 2,5m TV masti juures

Ettevaatust ristumine sidetrass (ei ole töös)

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

17101:001:0133
Kellani

17101:001:0990
22123 Puhja-Mõisanurme tee T3

60501:003:0084
22123 Puhja-Mõisanurme tee

1.3

km 0,76

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228167, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+616+12m, AJ15668 - M27B
Kaitsetorus 750/1250N

Ettevaatust läheduses sidetrass (ei ole töös)

60501:003:0561
Sulevi

Kavilda tee

60501:003:0084
22123 Puhja-Mõisanurme tee

1.4

Ettevaatust ristumine sidetrass (ei ole töös)

1.0

km 0,86

Ristumine 22123 Puhja-Mõisanurme tee
maanteega 0.86 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=9m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 5

2.7

60501:003:0082
Kavilda tee 9

Õhuliini ja kaabelliini ühendamiseks paigaldada lisamast M27B
Mast - kl5; kreo im; H=11m. 2 tõmmitsat
Teostada ühendus õhuliini ja kaabelliini vahel

Demonteerida 10kV õhuliin
Vt demontaaži plaan 011

M27B

RISTMEVÄLJA JOONIS 5
22123 Puhja-Mõisanurme tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 0.86, L=9m

Sidekaabli sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

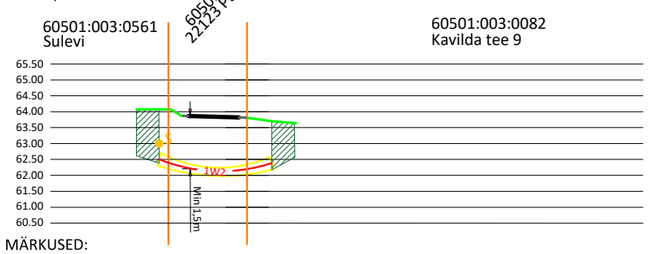

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud mast ja mastitõmmits
- Projekteeritud maanduskontuur
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Demontaaž
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 03.03.2025 Töö nr: E24-4 Joonise nr: 010 Mõõtkava: M1:500/A3
Töö nimetus:	Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 1. etapp Puhja alevikus. Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollija: Siim Holtsmann	