TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Eelnevalt paigaldatud reservtorud
- Katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine
kaevik + puuramsina alune ca 35m2

Puurimismasina asukoht

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14402 F13) kuni proj jaotuskilbini JK69918
- AXPK4G240; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436174 L^{trass}=190m, h=-1m
- Lõigus AB paigaldada kaabel kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele L=33m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1m sügavusele L=7m 1250N
- arendusalal teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=6+9+9=24m

Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14402 F11) kuni proj jaotuskilbini JK69914
- AXPK4G240; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436166 L^{trass}=123, h=-1m
- Lõigus AB paigaldada kaabel kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele L=33m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1m sügavusele L=7m 1250N
- arendusalal teega ristumisel olemasolevaskaitsetorus l=6m

Olemasolev alajaam "AJ14402"

Olevi
79301: 001: 0394

Laikasküla tee 1 // 1a
83101: 005: 0021

Laikasküla tee 1
83101: 001: 0

Katseaia
94901: 005: 0004

28301: 001: 2158
22125 Erika-Kanalitüü tee

PP8749

PA-3

PA-2

PA-1

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
Murukatte taastamine.

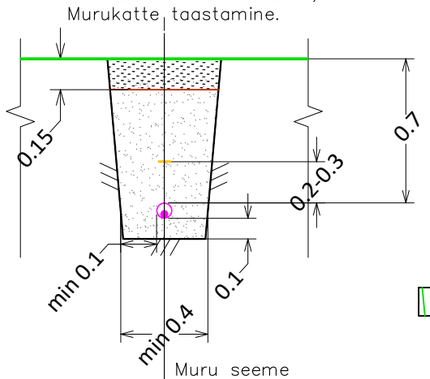

Muru seeme
Kasvupinnas, **h=15cm**
Kaeviku tagasitäide – liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
Toru alus – liiv 10cm (kivises pinnases)

Arenduse alal planeeritava haljasala all
mehaaniline lahtine kaeve,

Muru seeme
Kasvupinnas, **h=15cm**
Kaeviku tagasitäide ol.ol pinnasega
Toru alus – liiv 10cm (kivises pinnases)

Västriku tee 11
28301: 001: 0447

Västriku tee 9
28301: 001: 0455

Västriku tee 7
28301: 001: 0460

Västriku tee 13
28301: 001: 0428

Västriku tee 4
28301: 001: 0430

Västriku tee 15
28301: 001: 0439

Västriku tee 6
28301: 001: 0448

Västriku tee 17
28301: 001: 0458

Västriku tee 19
28301: 001: 0434

Västriku tee 8
28301: 001: 0433

Västriku tee 21
28301: 001: 0427

Västriku tee 23
28301: 001: 0451

Västriku tee 25
28301: 001: 0449

Västriku tee 27
28301: 001: 0453

Rästa tee 1
28301: 001: 0444

Rästa tee 3
28301: 001: 0464

Rästa tee 5
28301: 001: 0442

Laikasküla tee 6
83101: 001: 0407

Eerika
01: 001: 0872

Ristumine tartu veevärk trassidega!

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69914) kuni proj jaotuskilbini (JK69915)
- AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436167, L=96m , h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+5m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69915) kuni proj liitumiskilbini (LK234277)
- AXPK4G50; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436168, L=25m, h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69915) kuni proj liitumiskilbini (JK69915)
- AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL43617, h=-1m, L=61m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69916) kuni proj jaotuskilbini (JK69917)
- AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436172 L=89m, h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+9m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69915) kuni proj liitumiskilbini (LK234278)
- AXPK4G50; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436169, L=66m , h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+5m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast liitumiskilbist (LK234278) kuni proj liitumiskilbini (LK234279)
- AXPK4G50; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436170, L=40m, h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=6+7m

Joonis 02

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 481544
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:

-Altren projekt OÜ koostatud asendiplaani "Torustike asendiplaan" töö nr 23090, joonise nr VKV-4-02 kõrgused EH2000 süsteemis koordinaadid LEST97 süsteemis.
- Enersense AS koostatud geodeetilist alusplaani "Västriku DP ala elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan" Töö nr 241210G1 kõrgused EH2000 süsteemis koordinaadid LEST97 süsteemis

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Lootuse tn 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 16.01.2025
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC3030
		Telefon: 5170478	Joonise nr: 01
Töö nimetus:	Västriku tee, Kuldnoka tee, Rästa tee, Pistriku põik liitumine elektrivõrguga madalpingel. Össu küla, Kambja vald, Tartu maakond. TÖÖPROJEKT	e-mail: margus.koger@enersense.com	Mõõtkava: M 1:500
		Projekteerija: Margus Koger	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1