N
W
E
S

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Rekonstrueeritav 0,4 kV õhukaabel
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud 0,4 kV puitmast
- Projekteeritud 0,4 kV puitmasti tugi
- Projekteeritud 15 kV puitmast
- Projekteeritud 15 kV puitmasti tugi
- 50 — Projekteeritud mastalajaam puitmastil
- Olemasolev r/b mast
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev puitmasti tugi
- Olemasolev puitmasti tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 15 kV õhuliin
- D — Olemasolev drenaažitoru
- Transpordiameti kaitsevöönd

Joonis 02

49.7m

44.1m

M3

Olemasolev õhuliin 4xA-35
M2-M17 asendada uue EX4x50
õhukaabelliiniga, L=705m

77302:002:0332
Nuka

Projekteeritud AXPK4G120
L=4+8+9m
AJ22939-M2
MPL437111
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus L=8m
(paigaldussügavus 1,0m olemasolevast maapinnast)

M2

M4

50

Betoonmast asendada uue toega
puitmastiga. KRE, 10m, kl.3
Mastile ehitada maandus R ≤ 100 Ω.

Betoonjalandil olev "Lilo" alajaam asendada uue
mastalajaamaga mastil M4.
Uus alajaama tunnus AJ22939.

Ettevaatust! Ristumine
drenaažitoruga.

Demonteerida AS-25 lõigus
AJ "Lilo"-M2. L=41m

Demonteerida 4xA-35 lõigus
AJ "Lilo"-M2. L=36m

77302:002:2020
14215 Lilu tee

Projekteeritud AXPK4G120
L=4+45+9m
AJ22939-M1
MPL437112
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus L=45m
(paigaldussügavus 1,0m olemasolevast maapinnast)

M1

M5

Dmonteerida 0,4 ja 15 kV
betoonmastid M1 ja M5 ja
betoonjalandil "Lilo" alajaam.

77302:002:0941
Siko

X = 6495550
Y = 659600
X = 6495500
Y = 659650

Joonis 04
Joonis 03
Joonis 02
Joonis 01

TÜHERMAA/HEINAMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Heinamaa taastamine.

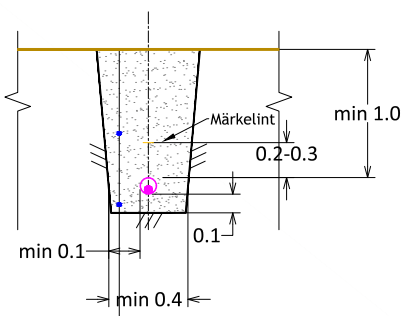

Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13292G). Koostamise aeg: 17.02.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 11.03.2025 Töö nr: IP7533 Joonise nr: 01 Mõõtkava: M 1:500/A3
Töö nimetus:	Lilo alajaama ja 0,4 kV fiidri F1 rekonstrueerimine, Lilu küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1