



PAKKUMISE KÜSIMINE TÄNAVAVALGUSTUSE REMONTTÖÖDELE ARAVETE ALEVIKUS

Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama hinnapakumist Järva Vallavalitsusele Aravete alevikus tänavavalgustuse remonttöödeks.

Terminid

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud **Tellijaks**.

Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse **Töövõtjaks**.

Hanke objekt


Käesoleva riigihanke objektiks on Aravete tänavavalgustuse remonttööd (edaspidi: **tööd**).

Objekt/aadress	Töö
Objekt: Aravete tänavavalgustus Aadress: 15133 Käravete-Aravete tee	Uue AMKA 3x25+35 õhuliini paigaldamine, valgustite ja konsoolide asendamine, ühenduste tegemine.

Tööde tähtajad

- **30.03.2024** Tööde valmimine

Planeeritud töömaa

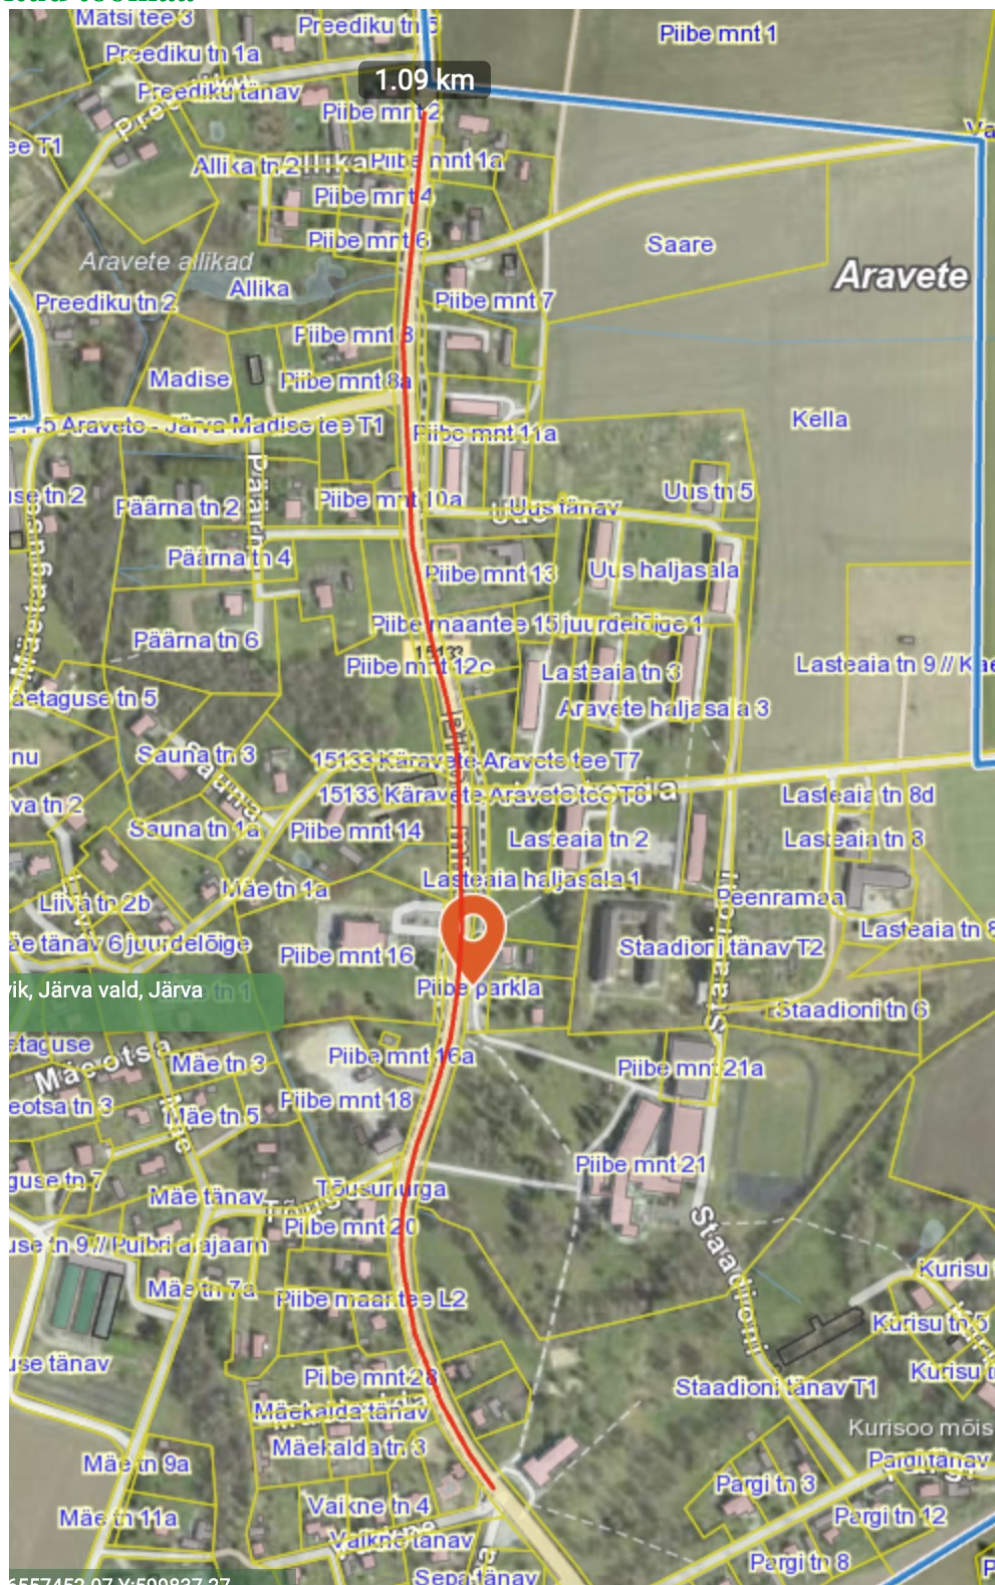

Planeeritud tööd

Planeeritavad tööd:

- Ehitustööde mahtu kuulub:
 - Vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimine (sh liikluskorraldus)
 - Olemasoleva ühefaasilise õhuliini asendamine kolmefaasilise vastu. Toitefiidrid ei muutu, liini asendus tuleb teostada alates 2022. aastal rekonstrueeritud võrgust. Töölõik saab toite mitmelt erinevalt fiidrit.
 - Puude ja võsa hoolduslõikus tagamaks liini ohutuse.
 - Konsoolide asendamine vastavalt valitud valgustitele.
 - Valgustite vahetus kaasaegsete LED valgustite vastu. Eelistatult kasutada sama tootja toodangut, mida kasutatakse ülejäänud alevikus (Vizulo). Kui tarneaeg ei võimalda antud pakkujalt valgusteid tellida, tuleb samaväärne valgusti kooskõlastada tellijaga (nt Philips).
 - Valgusti peab omama tehasepoolset 3-astmelist eelprogrammeeringut hämardamiseks. Dimmerdusgraafik alljärgnev:
 - sisselülimine – 22.00 – valgustite võimsus 100%
 - 22.00 – 24.00 - valgustite võimsus 70%
 - 00.00 – 06.00 - valgustite võimsus 30%
 - 06.00 – väljalülimine valgustite võimsus 100%
 - Toite sisse/välja lülitus juhtkilbist toimub astrokellaga.
 - Valgusti ja võimsuse valikul arvestada visangute kaugust ning mastide kõrgust (täpsustab pakkuja objektil). Teostada valgusarvutused. Eeldatavasti tuleb arvestada 25-30w valgustitega. Arvestada kehtivate normidega (Transpordiamet, standardid)
 - Kui tööde käigus selgub, et mõni kasutatav mast ei vasta nõuetele, juhib töövõtja sellele tähelepanu ning kui tellija kooskõlastab lisatöö, on valmidus masti asendamiseks uue puitmastiga.
 - Pakkumuse mahtu arvestada kõik konsoolide kinnitamiseks vajalikud tarvikud, ühendusklemmid, kaablid jm vajalik abimaterjal.

Muud tingimused

Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumus.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 150 päeva.

Täiendav info

Järva Vallavalitsuse ehituse peaspetsialist Heli Aade, heli.aade@jarva.ee, tel: +372 5301 3480.

Pakkumuse vormistamine

Pakkumus palun esitada hiljemalt **29.12.2023** aadressil info@jarva.ee. Pakkumuse e-kirja pealkirjaks märkida „Aravete tänavavalgustuse pakkumus“

Maksetingimused

Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud vastuvõtmise akti alusel e-arve esitamisest arvates.

Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis.

Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamis