43301:001:0501
Meriski

43301:001:0502
Lagle

71401:001:3616
77 Kuressaare-Sääre tee

34801:008:0637
Mändjala kergtee T7

34801:008:0581
Mändjala kergtee T4

34801:008:0633
Liiva

34801:008:0585
Haigru põik 2

34801:008:0582
Haigru tee 1

34801:008:0586
Haigru põik 4

Projekteeritud Meriski ja Lagle kinnistu liitumiskilp LK226692 (2-arvestiga).
Kilp tähistada märketulbaga.
LK põhja paigaldada reservtorud 2x(450N, D50), L=2 / 4m tarbija kaablite tarbeks.
77 Kuressaare-Sääre tee kaitsevööndis km-l 9,49

Kaabel MPL420957 (AXPK 4G120, L=132 / 140m), JK68887 - LK226692.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- 1250N D110 L=25 m, teega ristumisel kinnine paigaldus
- 750N D110 L=107 m, 1,0m sügavusel.
Ristumine 77 Kuressaare-Sääre teega 9,49 km-l.
Kaitsevööndis 77 Kuressaare-Sääre tee km-l 9,38 - 9,49.

Kinnine paigaldus (vt ristlõige 1)
- 1250N D110, L=25m
Ristumine 77 Kuressaare-Sääre tee km-l 9,49

Kuressaare-Sääre mnt

Ettevaatust!
Telia, 35 kV elektrikaabeli ja kanalisatsioonitrass.

Paigaldada jaotuskilp JK68887.
77 Kuressaare-Sääre tee kaitsevööndisse 9,38 km-l.

Kinnine paigaldus (vt ristlõige 2)
- 1250N D110, L=21m

Ettevaatust!
Veetrass.

Kaabel 60777 (AXPK 4G120, L=24 / 30m), Lõokese AJ F3 - JK68887.
Kaabel MPL430761 (AXPK 4G120, L=24 / 30m), JK68887 - 45340JK.
Kaabel kinnistu piirist 1,0m kaugusel.
Kaablid kogu pikkuses kaitsetorus:
- 2x(1250N D110) L=21m, kinnine paigaldus
- 2x(450N D110) L=3 m, 0,70m sügavusel.

Olemasolev Lõokese AJ F3 maakaabel (60777) lõigata katki ja ühendada uude JK-sse.

RISTLÕIGE 1 77 Kuressaare-Sääre tee km-l 9,49 KINNISEL meetodil, vaade idast

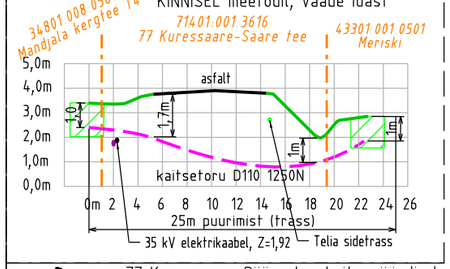

RISTLÕIGE 2 77 Kuressaare-Sääre tee kaitsevoondis km-l 9,39 KINNISEL meetodil, vaade idast

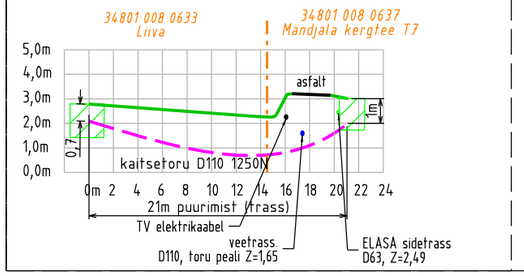

Kilpide paigaldus

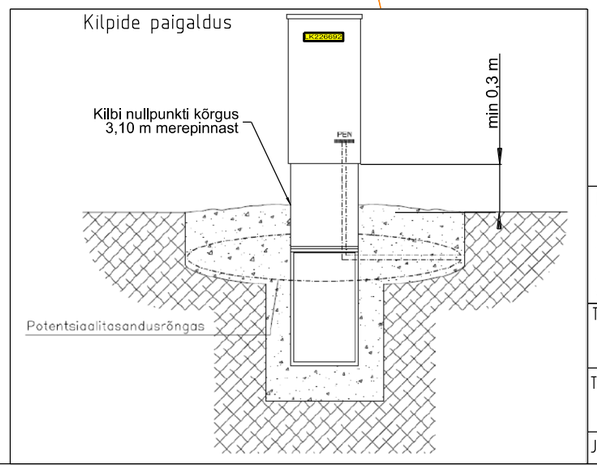

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Kui kaablitrass tuleb rajada paesesse pinnasesse löökhaamri abil, siis on lubatud paigaldusügavus min 0,5m maapinnast.

TINGMÄRGID
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetoru 1250N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetoru 750N
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud kaitsetoru tarbija kaablile
- Olemasolev 35 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Kinnistu piir

Märkus:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12230G.
-) Maandusi vaadata joonistelt 002
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantiiajal

Tellija: Enefit / enersense		Aadress: Energia 4, Pärnu 80042	Kuupäev: 07.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC0612, LC0611
Töö nimetus:	Meriski ja Lagle mü liitumine elektrivõrguga Mändjala küla, Saaremaa vald Saare maakond. Tööprojekt	Telefon: 56567684	Joon nr: 001
		e-mail: Karmo.Lillepold @gmail.com	Mõõtkava: 1:500 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Karmo Lillepõld	Versioon: v2