N
W E
S

1 Tallinn–Narva tee
35201: 002: 0081

TINGMÄRGID
- 4W1 — Projekteeritud 4x 0,4 kV maakaabel 450N kaitsetorus
- Projekteeritud 450 N reservtoru
- Projekteeritud 0,4 kV RLA kilp
- Olemasolev kinnistupiir
- 2W1 — Olemasolev 2x 0,4kV maakaabelliin
- Murukatte taastamise ala

A
H
tankla
bet.kivi projekt
bet.kivi
maakivi
orient
K
Kuusalu tee 50
35201: 004: 1620
2W1
4W1
projekt
Murukatte taastamise ala S=69m².
ELHEKA1 SWM1000
1334854
1334850
1334852
35.8kraav
1 Tallinn–Narva tee
35201: 002: 0081

MURU TAASTAMINE
M 1:50

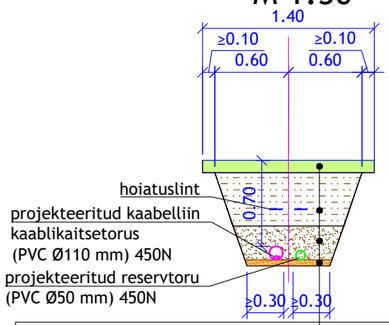

Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 45 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MÄRKUS:
1) Geodeetilise alusplaani koostas Geoalus OÜ, töö nr 23-G457, 21.11.2023, kõrgused on EH2000 kõrgussüsteemis.

Tellija: Alexela AS			Joonis: Katete taastamise asendiplaan	Joonise nr	Mõõtkava / Leht
				EL-02	1:200 / A3 — 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töönimetus: Alexela Kuusalu tankla varutoide	Muudatus	Kuupäev
Koostas	R.Kasuk				
Kontrollis	R.Kasuk				
Proj.kood			Aadress: Kuusalu tee 50, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond		
Töö nr	24_1310		24_1310_TP_EL-02_KATTED_240514_RK		
Kuupäev	14.05.2024				

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001