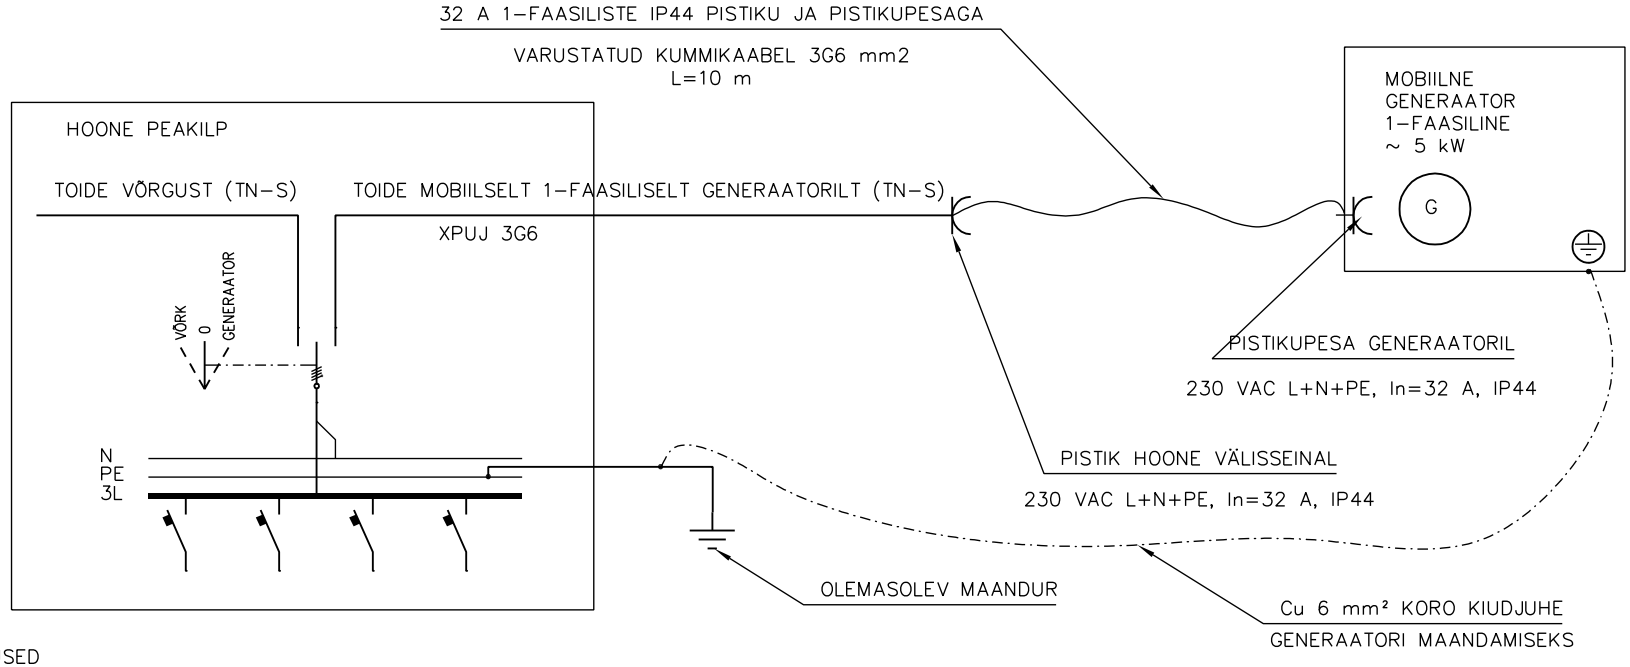

MÄRKUSED
1. GENERAATORTOITEL ON HOONE ELEKTRISÜSTEEM 1–FAASILINE;
2. ÜHENDUSVÕIMALUSE LOOMISEKS TULEB TEOSTADA JÄRGNEVAD TÖÖD:
– PAIGALDADA HOONE PEAKILPI 4–POOLUSELINE ÜMBERLÜLITI, In=25 A (VT. KILBI SKEEM EL–5–101)
– PAIGALDADA HOONE VÄLISSEINALE 1 FAASILINE CEE PISTIK (ISANE) 230 VAC, 32A, IP44
– PAIGALDADA PISTKUST KILBINI KAABEL XPUJ–HF D 3x6. KAABEL ÜHENDADA KILBIS ÜMBERLÜLITI SISENDISSE. SISENDIS FAASIKLEMMID SILLATA;
– KOOSTADA 10 m PIKKUNE PAINDKAABEL MIS ON OTSASRATUD 1– FAASILISTE 32A, 230 VAC, IP44 CEE PISTIKU JA PISTIKUPESAGA;
– LUUA VÕIMALUS GENERAATORI MAANDUSKLEMMI JA HOONE MAANDURI OMAVAHELISEKS ÜHENDUSEKS. LISADA 6 mm² PAINDUV (PEENKIUD) KOLLA–ROHELINE JUHE. JUHE OTSASTADA GENERAATORI MAANDUSKLEMMI JA MAANDURI ÜHENDAMISEKS SOBIVATE KLEMMLIIDETEGA.

RR ELEKTER OÜ MTR NR. EL 10695351-0001 Tel. +372 52 455 11 e-mail:rrandmaa@estpak.ee	MANIJA SAAREKESKUSE HOONELE GENERAATORI ÜHENDUSVÕIMALUSE LOOMINE	TOITEVÕRGU SKEEM	Projekteeris R.R. /10.3.2023	Ahela nr.	Keskuse nr. / Töö nr. 100323
			Kontrollis R.R.	Leht 1/1	Joonise nr. EL–5–102
			Kinnitas R.R.		

D Muudatus: E Muudatus: F Muudatus:
A Muudatus: B Muudatus: C Muudatus:
100323_PP_EL–5–102_Tolitesteem
10.3.2023