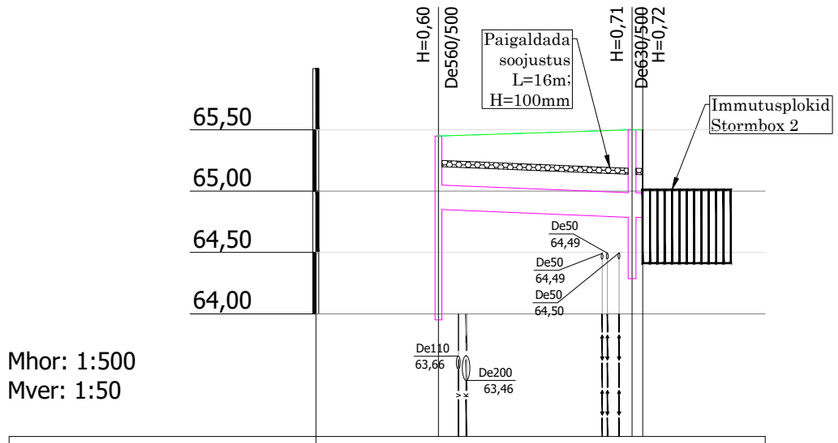

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	RK-6	FK-2 2SK
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	65,45	65,50 65,50
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	65,45	65,50 65,50
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	64,85	64,79 64,78
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0,60	0,71 0,72
LANG	16,6m	0,004
TORU MATERJAL	PE PN10 SDR11 De200 - 16,6m	
VAHEKAUGUSED (m)	15,8	0,9
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Muudatuse nr: | Kuupäev: | Projekteeris: | Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid:
Põlva linn, Lina tn, Pihlaka tn ja Kesk tn

Vastutav isik: Vahur Laas | Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Siim Pärkma | Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Tellija: AS Põlva Vesi

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Töö nimetus:
Põlva linnas üleujutusaladel sademevee ärajuhtimise rajamine

Joonise nimetus:
Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil RK-6 kuni 2-SK

Mõõtkava:

Töö nr: 24050

Joonise digiaadress: 24050_TP_VKV-4-6-9_v01.dwg

Joonise nr: VKV-6-04

Projekti staadium: TP

Projekti tunnus: 24050

Kuupäev/versiooni nr: 12.08.2024/v01