Kruuskatte ristlõige

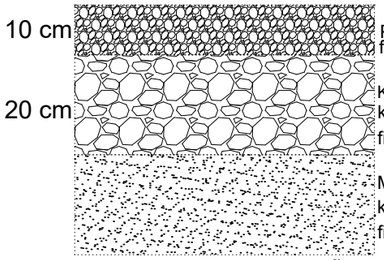

KAEVIS MITMELE RÕHTSALT PAIGALTATUD TORULE

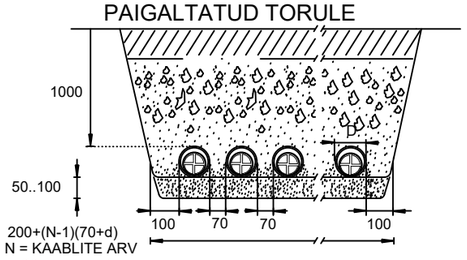

Haljasala taastamine

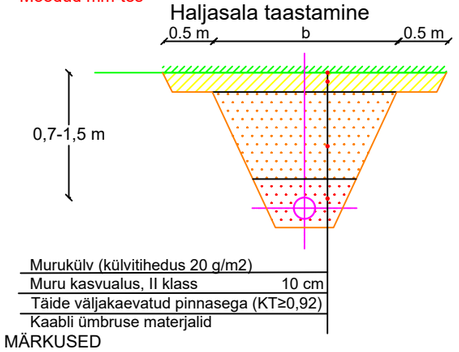

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Transpordiameti teemaal min maakaabli paigldussügavus 1,2m haljasalal, tee all vastavalt asendiplaani viidetele.

Ettevaatust!
Maakaabel asub osaliselt maaparandussüsteemi maa-alal, jälgida maaparanduse drenaaži asukohta!
NB! Võimalikul ristumisel kaevata käsitsi ning tuvastada surfimise teel drenaaži täpne asukoht. Järgida maaparandusseaduse § 47 toodud tingimusi.

Tee alla rajada maakaabel AXPK 4G300 (MPL419556) ja reservtorud (D160 2tk) **kinniselt D160 1250N kaitsetorus min 1,5 m sügavusele, L=29 m**

Tee alla rajada maakaabel AXPK 4G300 (MPL419556) ja reservtorud (D160 2tk) **kinniselt D160 1250N kaitsetorus min 1,0 m sügavusele, L=7 m**

65101:001:0078 Sügise põik 2
65101:001:0219 Sügise põik
65101:001:0079 11304 Arukülla–Kostivere tee lõik 2
65101:003:0351 11304 Arukülla–Kostivere tee
65101:001:1163 Orgemetsa
65101:001:0011 11304 Arukülla–Kostivere tee lõik 3

K–201024 MET/PEø560/500 maap. – m rant 41.41m kaevu põhi 39.66m 1.ø200PVC 39.66m 2.ø200PVC 39.66m 3.ø160PVC 39.89m

K–201025 MET/PEø1125/800 maap. – m rant 41.41m kaevu põhi 37.09m 1.ø200PVC 37.09m 2.ø200PVC 39.60m 3.ø200PVC 37.09m

KP–201 PE/PEø2000 maap. – m rant 41.62m kaevu põhi 35.55m 1.ø110PE(lagi) 39.45m 2.ø160PVC 37.05m

K–201026 MET/PEø800/630 maap. – m rant 41.34m kaevu põhi 37.19m 1.ø200PVC 37.19m 2.ø200PVC 37.19m

KS–201026 maap. 41.50m t.peal 38.34m

K–202022 MET/PEø560/500 maap. – m rant 40.32m kaevu põhi 37.73m 1.ø200PVC 37.73m 2.ø200PVC 37.73m

Kaitsetoru D=160 PVC 750N L= 82.52

3 m

1,5 m

Puurimise kaevik

Puurimise kaevik

Ettevaatust!
Ristumine olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike, drenaaži, side- ja maakaablitega!
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja otsida surfides olemasolevate kommunikatsioonide asukoht.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp maanduskontuuriga
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D160 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D160 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud D160 reservtorud (750N, 1250N)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D160mm, 750N
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev drenaaž
Olemasolev sidekaabel (Telia AS)
Olemasolev alajaam

Puurimise kaevik
Taastatav kruuskate, ca 15 m^2

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-146.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Enne tööde algust taotleda Raasiku Vallavalitsuselt **kaevetööde luba**.
-Projektala asub osaliselt riigi teemaal järgida Transpordiameti nõudeid.
-Projektala asub osaliselt Aruküla maaparandussüsteemi maa-alal (id 231). Järgida maaparandusseaduse ja maaparandushoiutööde nõudeid.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 01.12.2025 Töö nr: ENS-25-146
Töö nimetus: Tallinna mnt 33 elektriauto kiirlaadija liitumine Aruküla alevik,Raasiku vald, Harju maakond LC4386		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/2 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava:1:500