Projekt nr 2400921 „Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Edru küla Vägeva 60 m vabalt seisva mobiilside masti paigaldus“ raames projekteeritud 60 m vabaltseisev mobiilside mast
x=6533448.696
y=630570.558

533450

Y = 630550

Projekt nr 2400921 „Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Edru küla Vägeva 60 m vabalt seisva mobiilside masti paigaldus“ raames projekteeritud sideseadmete konteiner
2340 x 2780
h = 2750

Projekteeritav 3m laiune juurdepääsutee

Piirdeaed
10,0 x 7,5 m

kivi hunnik

D

1.5

1W1

Projekt nr 2400921 „Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Edru küla Vägeva 60 m vabalt seisva mobiilside masti paigaldus“ raames projekteeritud mikrotoru kaitsetorus PE Opto 63x3,8
Toru paigaldussügavus maapinnast min 1,5m

Proj. liitumiskilp LK234601,
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x32A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m, toru ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi avanemissuund teha kagusse.
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X=6533440.92
Y=630570.35

88.25
87.80
87.74
87.68
87.65

kill hunnik

Projekt nr 2400921 „Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Edru küla Vägeva 60 m vabalt seisva mobiilside masti paigaldus“ raames projekteeritud plastkaev ELASA baasvõrguga ühendamiseks

Elasa

TP

58

Lõikudes B-C ja C-D kinnise läbindamise meetod;
kaablikaitsetorus De110, 1250N;
L(toru)= 109m
min. sügavus: vt ristmevälja joonist 002 ja 003

1.5

C

S

87.80
88.44
88.56

92801:001:0332
Paasvere metskond 71

Ettevaatust, ristumine sidekaabliga!

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x120
MPL436625
AJ26471 → LK234601, L= 6+115+3 m
Kaabel De110 1250 N kaitsetorus L(toru)= 115 m

87.35
88.29
88.44
88.52
88.45
87.00
88.38
88.31
88.28
87.03
86.81
87.96
87.54
88.43
87.68
88.09
87.33
86.59
86.80
86.98
EVR TTA
86.13
86.43
85.99
84.50
86.02
50
A'
B
A

Ristumine sõiduteega;
Min. sügavus tee katte ja mulde all 2,2 m.

66001:004:0960
22 Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee

66001:005:1740
Tapa-Tartu 352,0

Projekteeritud mastalajaam AJ26471,
Trafo 50kVA;
Rajada pot. ühtlustusega maanduspaigaldis.

86.06

Lõigus A'-B lahtine meetod;
Kaablikaitsetorus De110, 450N;
L(toru)= 6m
Sügavus 0,7m.

85.90

85.82

N
W
E
S

TINGMÄRGID

- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Puurimise lähtekaevik
- 50 — Proj. mastalajaam
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir
- Raudtee kaitsevöönd
- Rajatiste ja tehnovõrkude kaitsevööndid

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

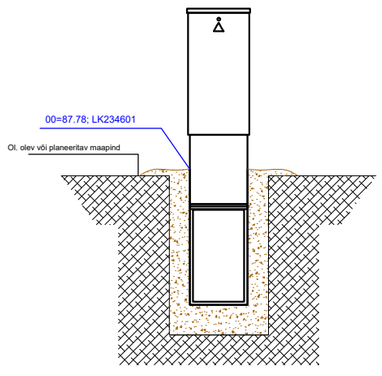

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

Haljasala katte taastamine

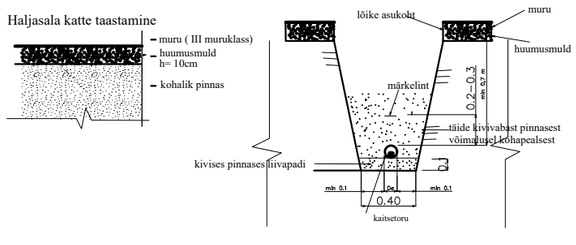

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 27.05.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr: 24-246
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 001
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:250 A2
Töö nimetus: Tapa-Tartu 352,0-359,8 km kinnistu liitumine, Edru küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond. LC3259 Tööprojekt		E-mail: tonis.kuusk@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 001		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	