



TINGMÄRGID:

VS - 01




Fassaadiplaat Equitone või analoog 12mm  
Roovid 28x45mm  
Tuuletõkkeplaat 10mm  
PIR soojustus 200mm/Puit karkass 200mm  
Valatud Columbia kivi 190mm

VS - 01A




Fassaadiplaat Equitone või analoog 12mm  
Roovid 28x45mm  
Tuuletõkkeplaat 10mm  
PIR soojustus 200mm/Puit karkass 200mm  
Monoliit R/b sein 190mm

VS - 01B




Klombritud kivi, Reval stone või analoog 30mm  
Roovid 20x45mm  
Tuuletõkkeplaat 10mm  
PIR soojustus 180mm/Puit karkass 180mm  
Monoliit R/b sein 190mm

VS - 01C




Klombritud kivi, Reval stone või analoog 30mm  
Roovid 20x45mm  
Tuuletõkkeplaat 10mm  
PIR soojustus 180mm/Puit karkass 180mm  
Valatud Columbia kivi 190mm

SS - 01




Siseviimistlus: pahtel+värv  
Valatud Coumbia kivi plokk 240mm  
Siseviimistlus: pahtel+värv

SS - 02




Siseviimistlus: pahtel+värv  
Baurock plokk 200mm  
Siseviimistlus: pahtel+värv

SS - 03




Siseviimistlus: pahtel+värv  
Baurock plokk 100mm  
Siseviimistlus: pahtel+värv

SS - 04



Siseviimistlus: pahtel+värv  
Kipsplaat 13mm  
Met.karkass 95mm/Min.vill 100mm  
Kipsplaat 13mm  
Siseviimistlus: pahtel+värv


SS - 06



Siseviimistlus: pahtel+värv  
Kipsplaat 13mm  
Met.karkass 95mm/Min.vill 100mm  
Niiskuskindel kipsplaat 13mm  
Keraamiline plaat+plaadimiseseu 10mm

1. korruse ruumide eksplikatsioon		
#	Nimetus	Pindala
Communication & Access		
EK1/2	Trepikoda	32.6
EK1/2 2/ÄP1	1/3 Büroo	46.1
EK1/2 2/ÄP1	2/3 WC	3.5
EK1/2 2/ÄP2	1/3 Büroo	36.6
EK1/2 2/ÄP2	2/3 WC	3.0
EK1/2 2/ÄP3	2/4 WC	2.5
EK1/2 2/ÄP3	3/4 Büroo	24.0
EK1/2 2/ÄP4	2/4 WC	3.6
EK1/2 2/ÄP4	4/4 Büroo	63.3
		215.2 m²

Kooskõlastatud EP	Muudatusprojekt
Büroopind 1.korrusel:182,6 m2 Üldkasutatav pind 29,4 m2	Büroopind 1.korrusel:182,6 m2 Üldkasutatav pind 32,6 m2
Büroopind kooku:266,0 m2 Korterite pind kokku:299,9 m2 Tehnopind:27,7 m2 Üldkasutatav pind kokku:66,6 m2	Büroopind kooku:266,0 m2 Korterite pind kokku:299,9 m2 Tehnopind:29,4 m2 Üldkasutatav pind kokku:74,4 m2
Suletud netopind kokku:660,2 m2	Suletud netopind kokku:669,7 m2

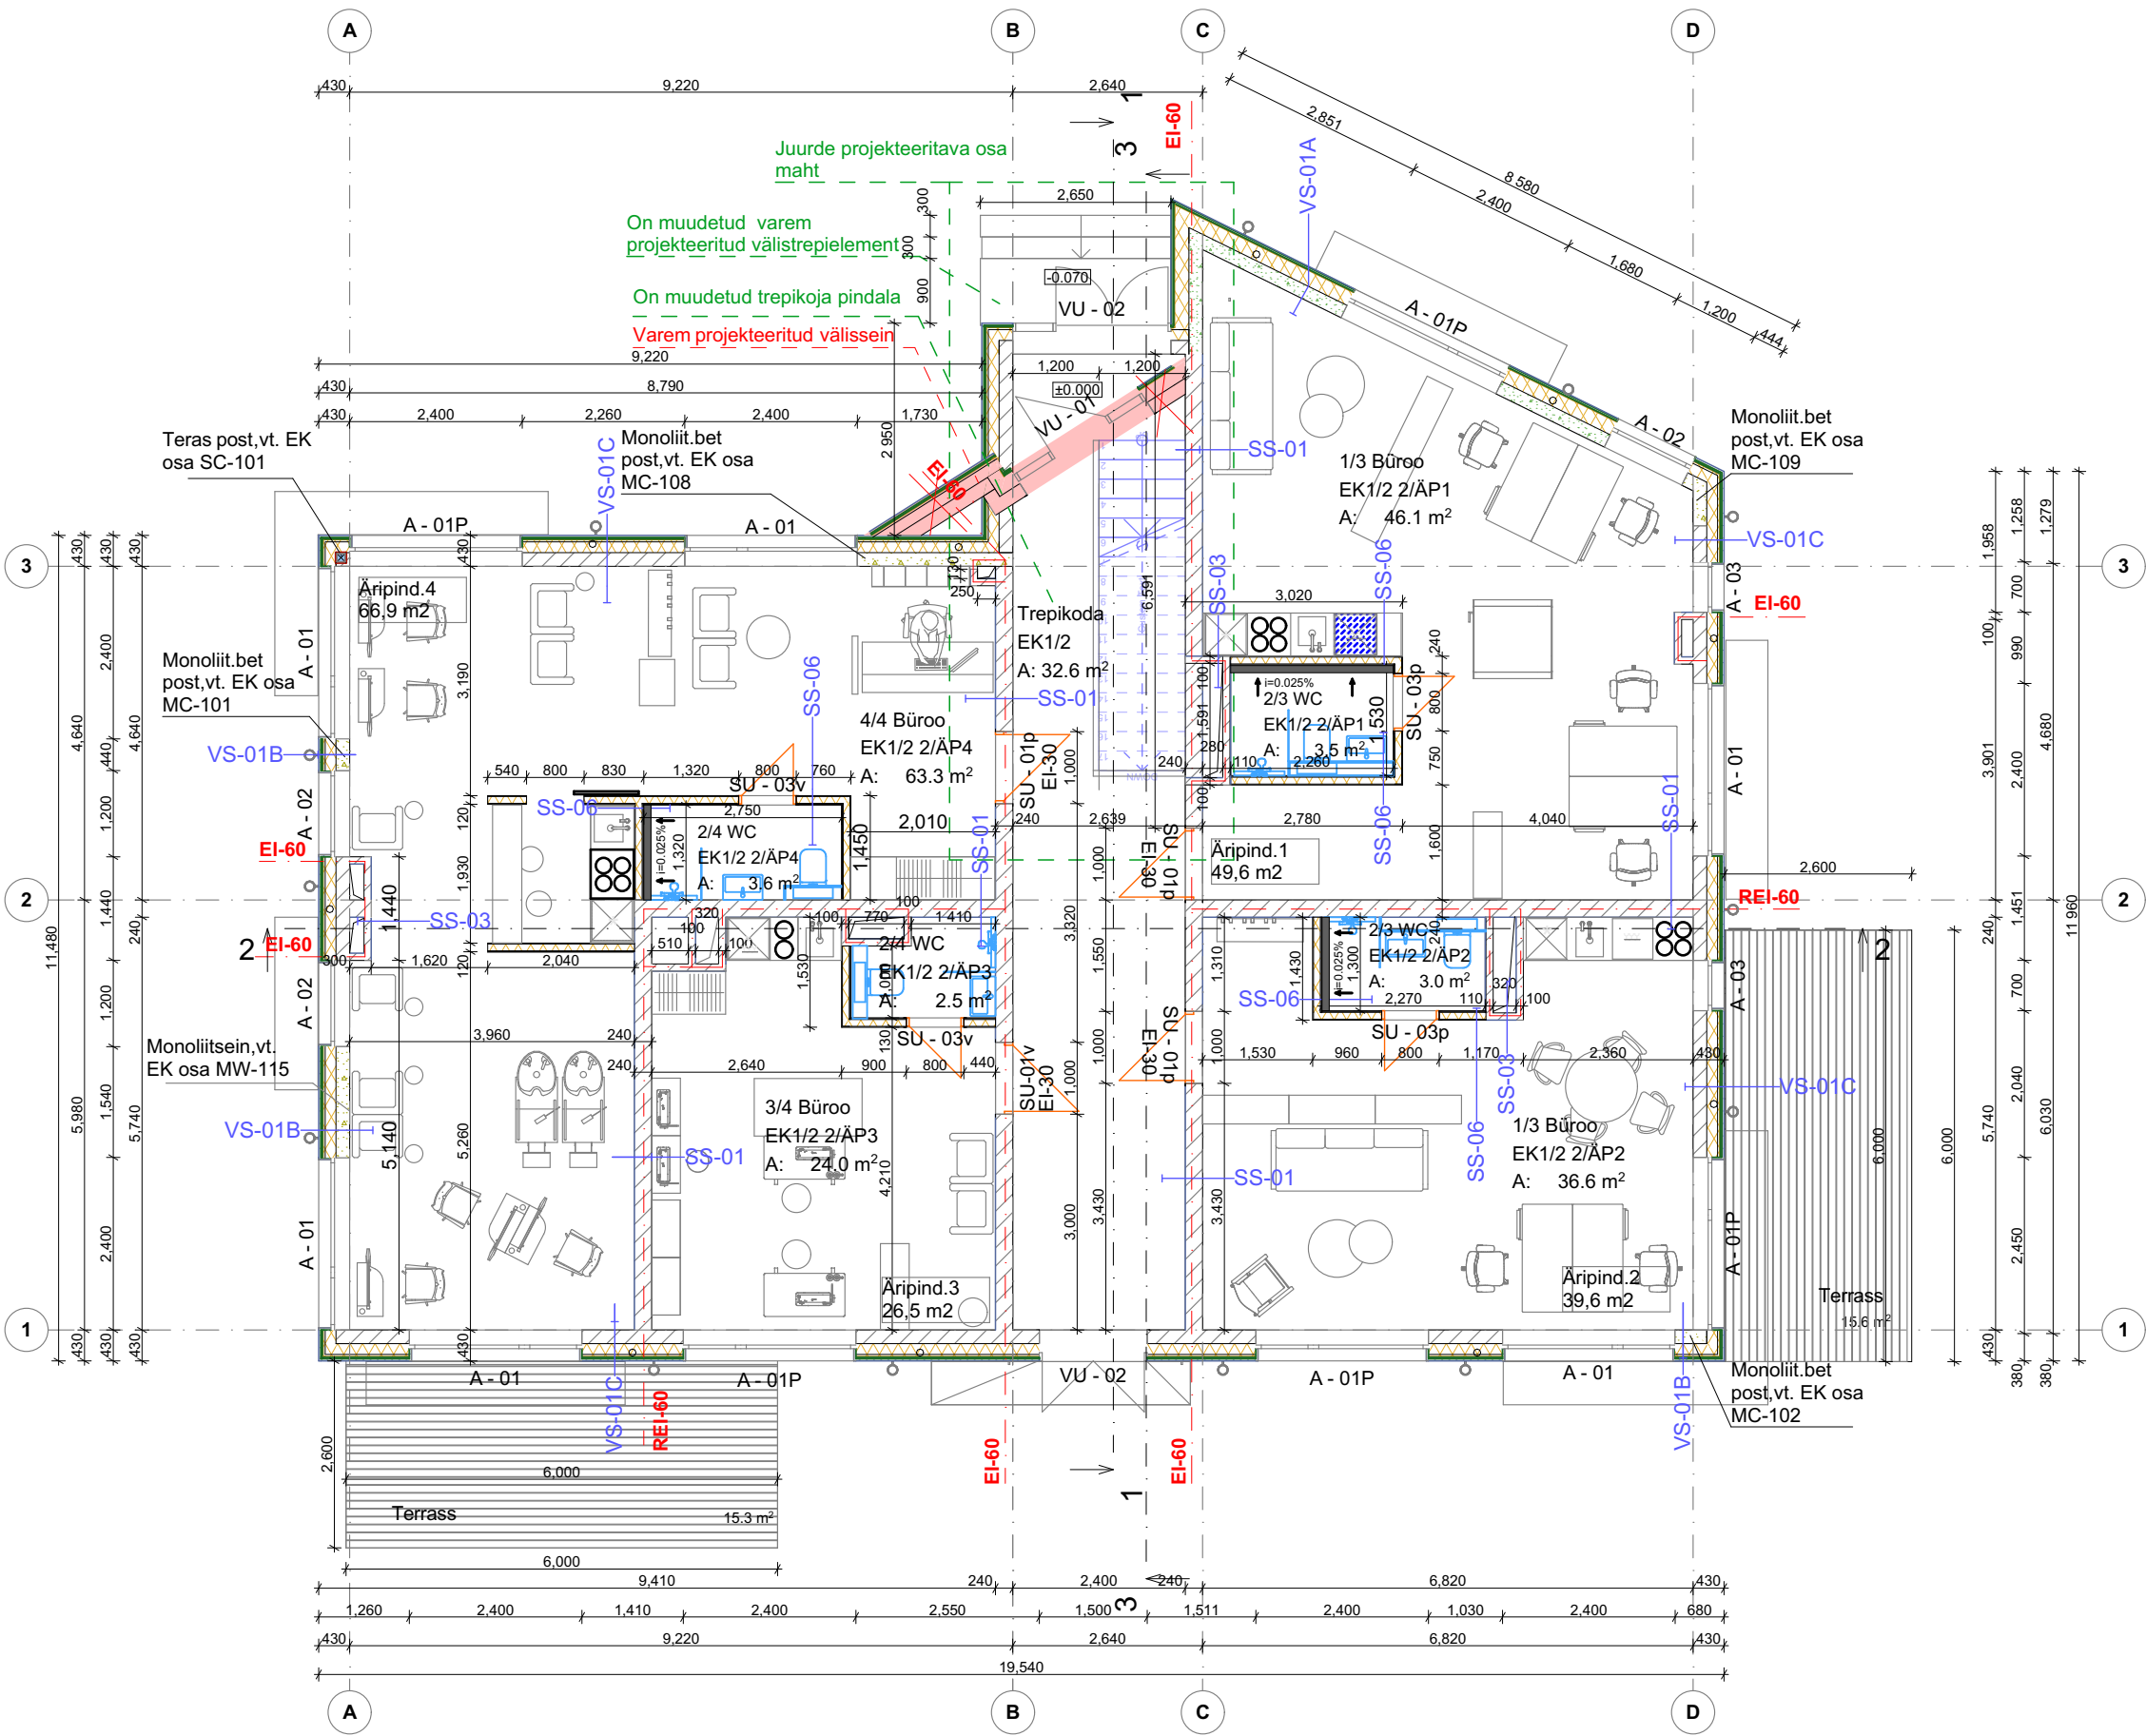

TELLIJA UR Masti OÜ	ARHITEKT Denis Merkulov		LEHT NR. AR - 5 - 02
	VASTUTAV ARHITEKT Mari Kallas		STAADIUM Muudatusprojekt
	MÖÖT 1:100	TÖÖ NR. 2112	KOOSTATUD 1/19/2024