Lõige 2-2

19112 Valgeranna tee km 2,59

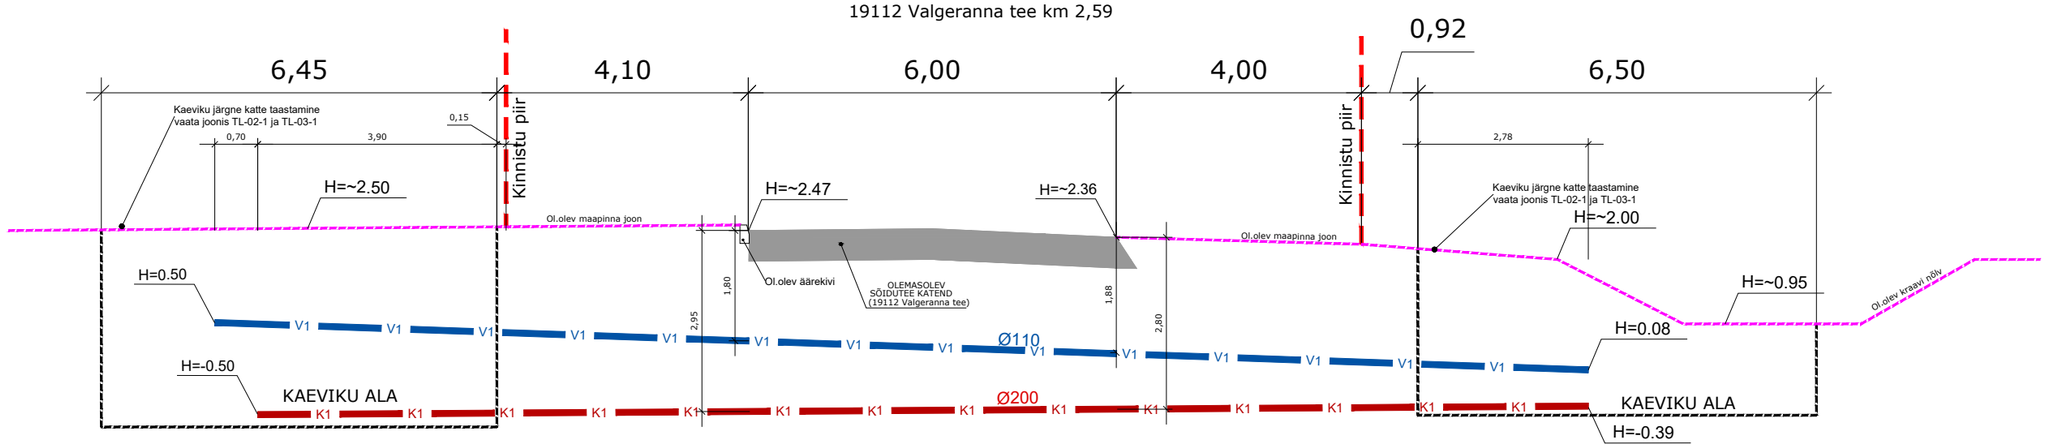

Lõige 3-3

19112 Valgeranna tee km 2,54

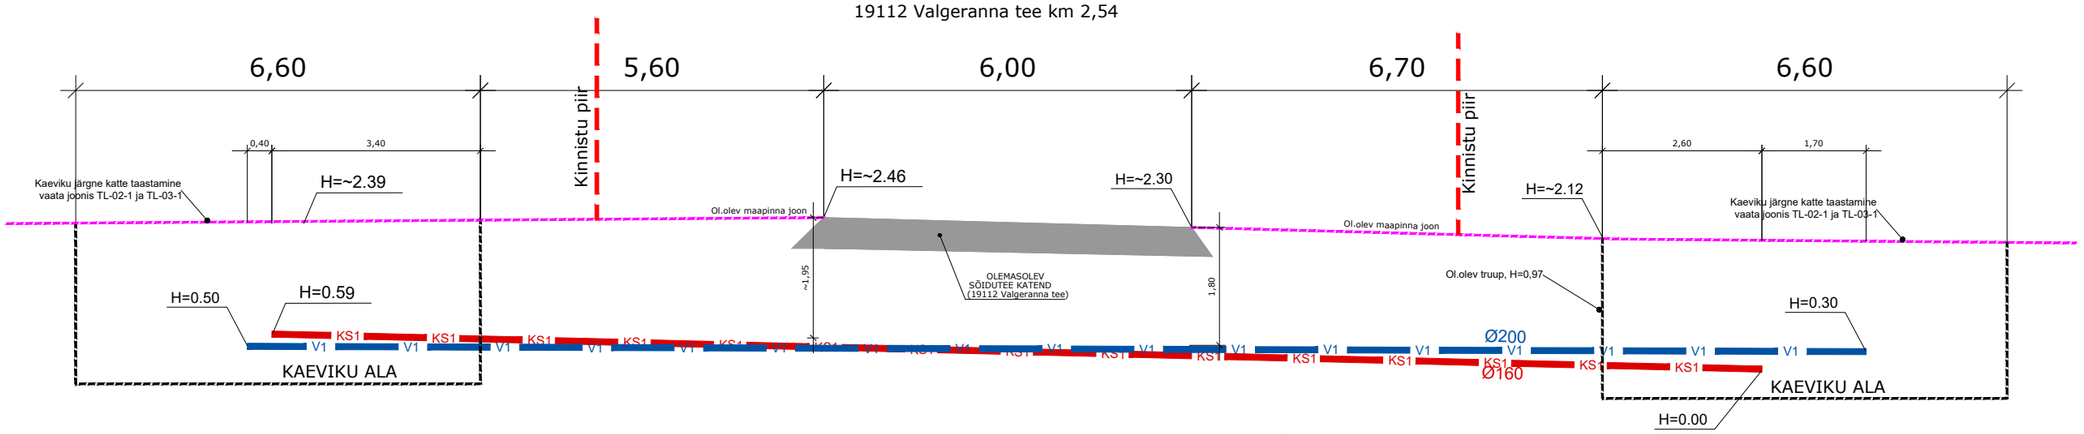

TAASTATAV KRUUSKATE
(TÜÜPRISTLÕIGE)
M 1:100

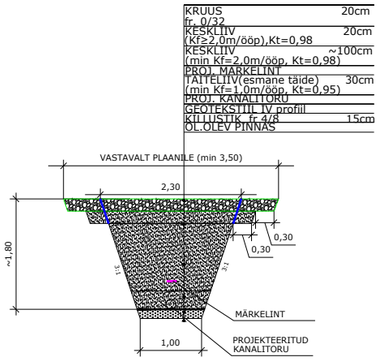

TAASTATAV HALJASALA/NIIDUMURU
(TÜÜPRISTLÕIGE)
M 1:100

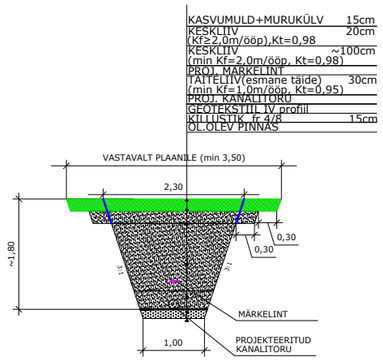

MÄRKUSED:

1) Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust katendi konstruktsiooni siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt.
2) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis" 2020.a. redakstioon.
3) "Elastsete teekatendite projekteerimise juhend" 2020.a. redaktsioon.
4) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlbulikuks.
5) "Pärnu linna kaevetööde eeskiri" määrus nr. 3, 19.02.2009.a.
6) Tagasitäide ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
7) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada. säilitada olemasolevad katendite kalded nii piki kui põiksuunalised.
8) "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" TA 2021.
9) AC 16 surf segus 100% tardkivikillustikku. EVS 901-3:2021. (70/100; Gc90/15; AnNR, LA25; Fl25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."
AC 8 surf segus 45% tardkivikillustikku. EVS 901-3:2021. (70/100; Gc90/15; AnNR, LA25; Fl25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."
10) Haljasala taastada, vajadusel kraavi nõlvad planeerida olemasoleva olukorra järgselt..

OÜ Mastlop
Reg.kood 12618952; EEP003122; ELK000079
Peterburi tee 2F, Tallinn 11415
tel. +372 56 24 26 34, e-mail ppoltsam@gmail.com

Projektijuht	Pärt Põltsam
Projekteeris	Pärt Põltsam
Kontrollis	Pärt Põltsam (tunnistuse nr. 163405/163406)

Koostatud / trükitud:06.03.2025/ 06.03.2025

Projekti nimetus:
VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE RAJAMISE JÄRGNE KATENDITE TAASTAMISE PROJEKT

Asukoht:
DOBERANI TEE/VALGERANNA PUHKEALA/19112 VALGERANNA TEE/MÄNNIMETSA/JÕEÄÄRE/SILLAOTSA/SILLAOTSA JUURDELÕIGE/KULLISIILU/KOTI VALGERANNA KÜLA, PÄRNU LINN, PÄRNU MK

Tellija:
HOLMEKAR OÜ

Joonise nimetus:
KONSTRUKTSIOONI LÕIKED

Töö nr: 24053

Leht nr: TL-03-2

Staadium: PÕHIPROJEKT

Mõõtkava: 1:100