

## Kantküla Riigitee 36 ja kergliiklustee

Objekt  
Riigiteede nr 36 Jõgeva-  
Mustvee ja nr 14121  
Kantküla-Sadala ristmik

Toimetaja  
RK

## Eelmärkused

Juhised planeerimiseks:

Energiakulu parameetrid ei arvesta valgusstseene ja nende hämardusolekuid.

## Sisu

Tiitelleht .....	1
Eelmärkused .....	2
Sisu .....	3
Kontaktid .....	4
Kirjeldus .....	5
Valgustite loend .....	6

## Toote andmekaardid

Ei ole veel DIALux-i liige - Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_206A (1x 24P600 42W - 4000K) .....	7
Ei ole veel DIALux-i liige - Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_208A (1x 24P600 42W - 4000K) .....	8
Ei ole veel DIALux-i liige - Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_213A (1x 24P600 42W - 4000K) .....	9

## Territoorium 1

Kirjeldus .....	10
Valgustite asendiskeem .....	11
Valgustite loend .....	15
Arvutuse objektid / Valgusstseen 1 .....	16
Riigimaantee / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus .....	18
KLT - Sadala / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus .....	19
KLT Jõgeva Mustvee / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus .....	20

## Tänav 1 · Alternatiiv 1

Kirjeldus .....	21
-----------------	----



## Kontaktid



Renee Rajasoo

KHS OÜ  
Pargi tn 8, Jõgeva linn

T +3725267948



## Kirjeldus

Renee Rajasoo

KHS OÜ  
Pargi tn 8, Jõgeva linn

T +3725267948

## Valgustite loend

 $\Phi_{\text{kokku}}$ 

70617 lm

 $P_{\text{kokku}}$ 

378.0 W


Valgusviljakus

186.8 lm/W


tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	$\Phi$	Valgusviljakus
1	Ei ole veel DIALux-i liige	Talos N_ (12-24P) _4K+3K+2 K_206A	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_206A	42.0 W	7873 lm	187.4 lm/W
6	Ei ole veel DIALux-i liige	Talos N_ (12-24P) _4K+3K+2 K_208A	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_208A	42.0 W	7997 lm	190.4 lm/W
2	Ei ole veel DIALux-i liige	Talos N_ (12-24P) _4K+3K+2 K_213A	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_213A	42.0 W	7381 lm	175.7 lm/W

## Toote andmetabel

Ei ole veel DIALux-i liige - Talos N\_(12-24P)\_4K+3K+2K\_206A




Artikli nr.	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_206A
P	42.0 W
$\Phi_{\text{Lamp}}$	7873 lm
$\Phi_{\text{Valgusti}}$	7873 lm
$\eta$	100.00 %
Valgusviljakus	187.4 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

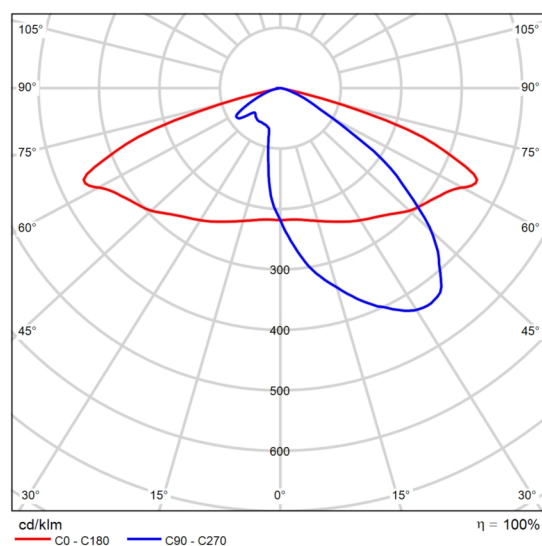


Polaarne LDC

## Toote andmetabel

Ei ole veel DIALux-i liige - Talos N\_(12-24P)\_4K+3K+2K\_208A



Artikli nr.	Talos N_(12-24P) _4K+3K+2K_208A
P	42.0 W
$\Phi_{\text{Lamp}}$	7997 lm
$\Phi_{\text{Valgusti}}$	7997 lm
$\eta$	100.00 %
Valgusviljakus	190.4 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

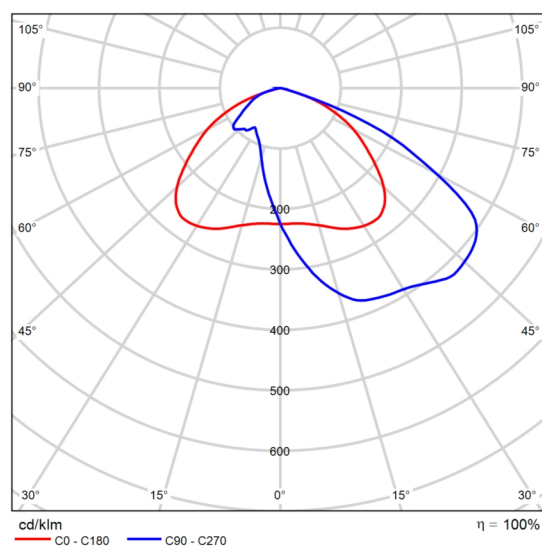


Polaarne LDC




## Toote andmetabel


Ei ole veel DIALux-i liige - Talos N\_(12-24P)\_4K+3K+2K\_213A



Artikli nr.	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_213A
P	42.0 W
$\Phi_{\text{Lamp}}$	7381 lm
$\Phi_{\text{Valgusti}}$	7381 lm
$\eta$	100.00 %
Valgusviljakus	175.7 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

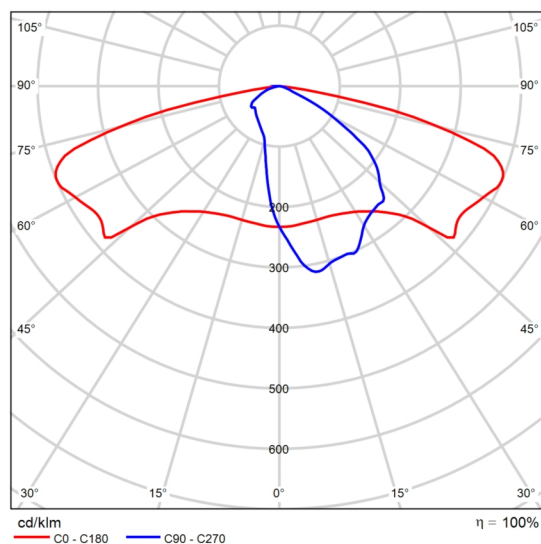

Polaarne LDC

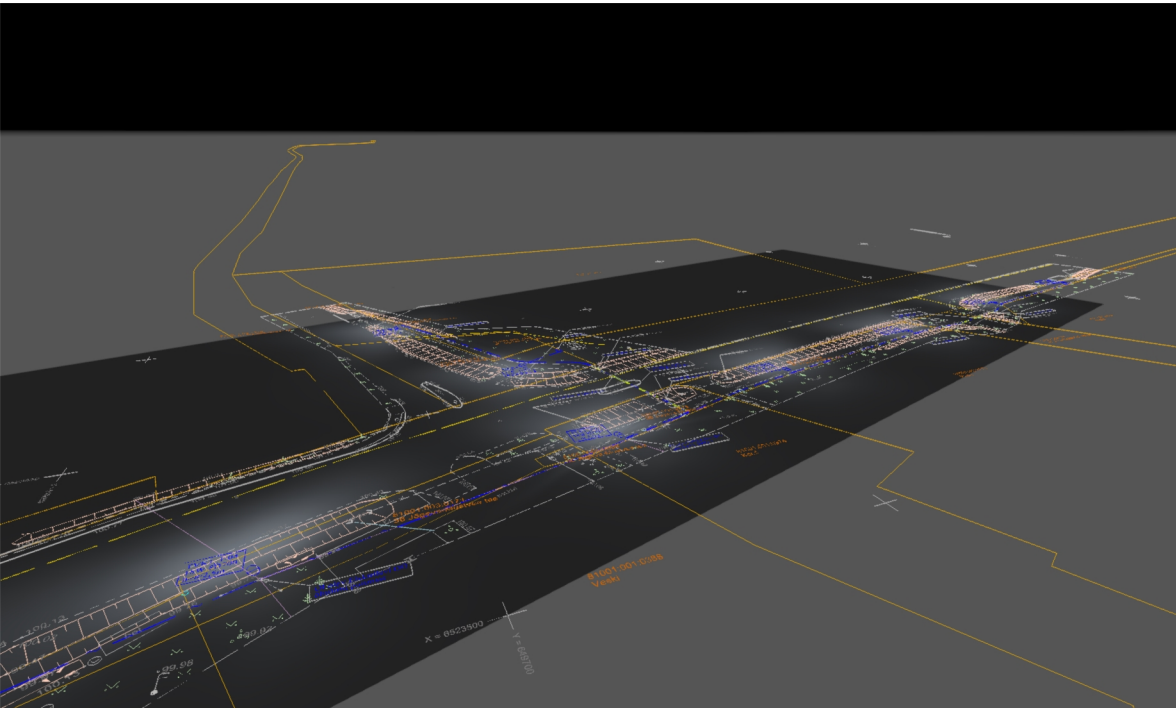


Territoorium 1

## Kirjeldus



Territoorium 1

## Valgustite asendiskeem

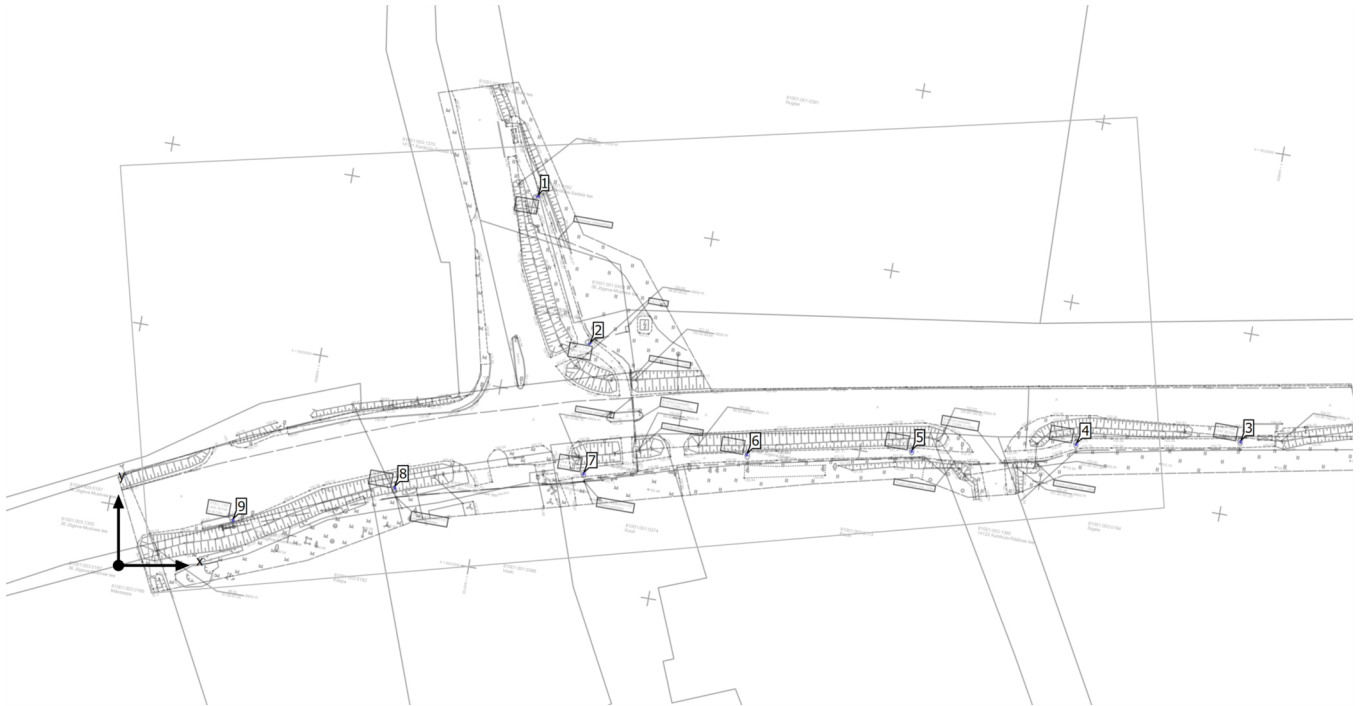

## Territoorium 1

## Valgustite asendiskeem





Tootja	Ei ole veel DIALux-i liige	P	42.0 W
Artikli nr.	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_206A	$\Phi$ Valgusti	7873 lm
Artikli nimi	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_206A		
Varustatus	1x 24P600 42W - 4000K		

## Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
75.538 m	21.238 m	9.000 m	8

## Territoorium 1

## Valgustite asendiskeem





Tootja	Ei ole veel DIALux-i liige	P	42.0 W
Artikli nr.	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_208A	$\Phi$ Valgusti	7997 lm
Artikli nimi	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_208A		
Varustatus	1x 24P600 42W - 4000K		

## Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
114.739 m	101.058 m	10.000 m	1
128.996 m	60.701 m	10.000 m	2
262.182 m	33.153 m	10.000 m	4
217.152 m	31.228 m	10.000 m	5
171.992 m	30.271 m	10.000 m	6
127.292 m	25.065 m	9.000 m	7

## Territoorium 1

## Valgustite asendiskeem



Tootja	Ei ole veel DIALux-i liige	P	42.0 W
Artikli nr.	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_213A	$\Phi$ Valgusti	7381 lm
Artikli nimi	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_213A		
Varustatus	1x 24P600 42W - 4000K		

## Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
307.196 m	33.805 m	8.000 m	3
31.275 m	12.333 m	9.000 m	9

## Territoorium 1

**Valgustite loend** $\Phi_{\text{kokku}}$ 

70617 lm

 $P_{\text{kokku}}$ 

378.0 W

Valgusviljakus

186.8 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	$\Phi$	Valgusviljakus
1	Ei ole veel DIALux-i liige	Talos N_ (12-24P) _4K+3K+2 K_206A	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_206A	42.0 W	7873 lm	187.4 lm/W
6	Ei ole veel DIALux-i liige	Talos N_ (12-24P) _4K+3K+2 K_208A	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_208A	42.0 W	7997 lm	190.4 lm/W
2	Ei ole veel DIALux-i liige	Talos N_ (12-24P) _4K+3K+2 K_213A	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_213A	42.0 W	7381 lm	175.7 lm/W

Territoorium 1 (Valgussteen 1)

## Arvutuse objektid





Territoorium 1 (Valgustseen 1)

**Arvutuse objektid**



## Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
KLT - Sadala Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	8.21 lx	0.88 lx	20.4 lx	0.11	0.043	CG2
KLT Jõgeva Mustvee Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	5.84 lx	0.59 lx	19.8 lx	0.10	0.030	CG3
Riigimaantee Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	4.15 lx	0.50 lx	22.0 lx	0.12	0.023	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustseen 1)


## Riigimaantee

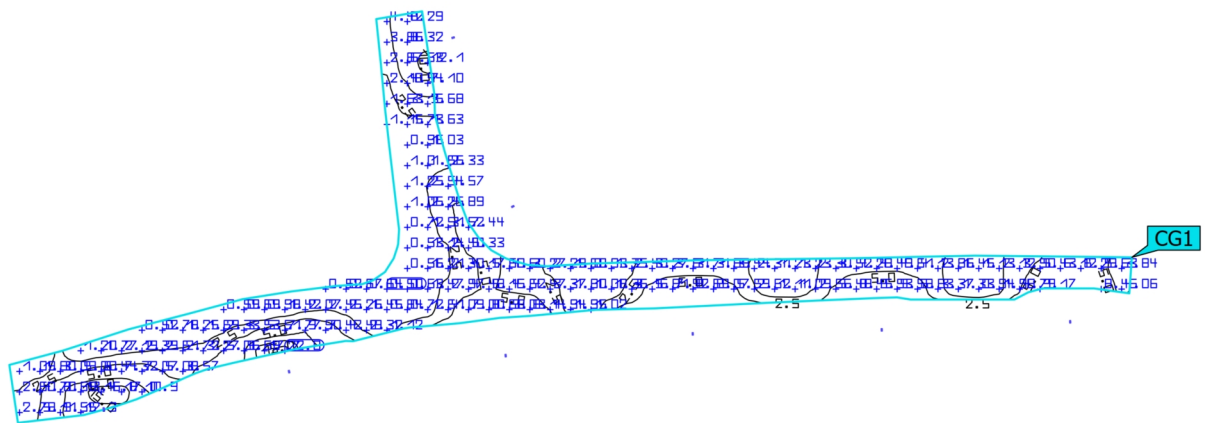

Atribuudid	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Indeks
Riigimaantee Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	4.15 lx	0.50 lx	22.0 lx	0.12	0.023	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))


Territoorium 1 (Valgustusseen 1)

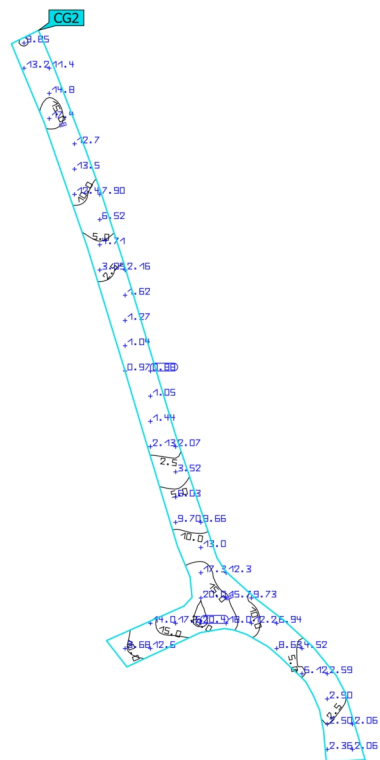**KLT - Sadala**

Atribuudid	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Indeks
KLT - Sadala Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	8.21 lx	0.88 lx	20.4 lx	0.11	0.043	CG2

Kasutamispriifil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustseen 1)

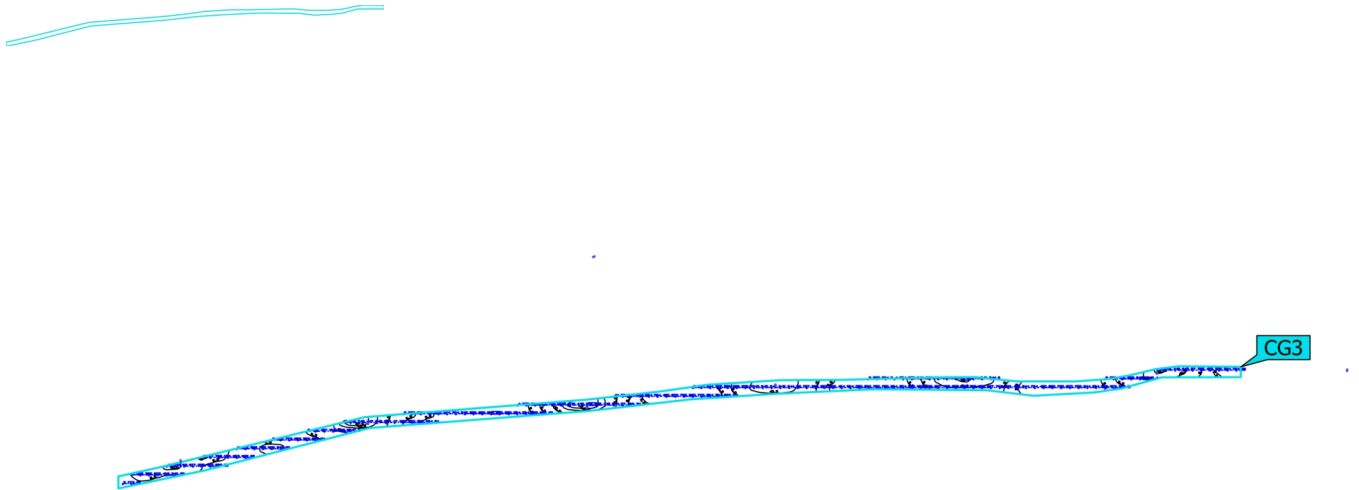**KLT Jõgeva Mustvee**

Atribuudid	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Indeks
KLT Jõgeva Mustvee Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	5.84 lx	0.59 lx	19.8 lx	0.10	0.030	CG3

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))



Tänav 1

**Kirjeldus**