X = 6524300
Y = 5495950
X = 6524250
Y = 5495150
X = 6524250
Y = 5495250
X = 6524200
Y = 5495250

83601 002 0134
Kuivati

83601 001 0468
Kunka tee L2

Kunka tee

83601 002 0710
Kunka tee 2

83601 002 0087
15108 Kirna-Virika-Anari tee

83601 002 0257
Tookoja

83601 002 0087
15108 Kirna-Virika-Anari tee

83601 002 0190
Mõisa tee 1

83601 002 1260
Mõisa tee 5

83601 002 0024
Mõisa tee 3

83401 001 0434
Mõisa tee L2

83601 001 0825
Mõisa tee 38

Ühendus Kirna masti kappi

Projekteeritud multitoru

Projekteeritud kinnine läbiminek De63mm 1250N L=70m,
turu ots tähistada markerpalliga

Ettevaatust mehanismidega töötamisel
õhuliini kaitsevoondis!

Tee alt läbiminek,
Projekteeritud kaitsetorus L=9m

Projekteeritud multitoru

Ettevaatust ristumine sidetrassiga!
Kaitsevoondis kasitöö!
Enne ehitustoode algust
teha kindlaks kaabli asukoht
ja sugavus looduses!

Kaev SK-1
kaablivaru 20m

## Taastamine

Taastatav haljasala

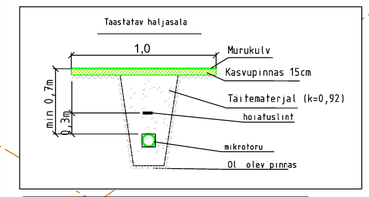


## Taastatav teemaal




TINGMÄRGID:
- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES
- PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK KAITSETORUS 1250N
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU 1250N
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PUURMISE KAEVIK
- PROJEKTEERITUD KLIENDITRASS
- TRANSPORDIAMETI TEE KAITSEVÖÖND
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

Markused
1. Projekti koostamisel aluseks Kirjanurk OÜ poolt 18.12.2025 koostatud nr 14408G
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide susteemis. Kõrgused EH2000 susteemis.
3. Sidetrassi paigaldussügavus haljasalal min. 0,7 m, tee ristumisel teega min.1,0.
4. Toode teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.
5. Toid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustoode alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7. Peale toode lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
8. Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikuks.

Markused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: valjavõte Maa- ja Ruumiametist 11.12.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÖÖ NR | 14408P | OBJEKT | Kirna Telia sidemasti sideuhendus | | |
| TÖÖ KOOD | F17247 | AADRESS | Järva maakond Türi vald | | |
| KOOSTAS | T. Raide | FAIL | 14408P asendiplaan | | |
| KONTROLLIS | H. Jurmann | MÕÕTKAVA | 1:500 | LEHT 1 / 1 | JOONIS Asendiplaan |
| KOOSTATUD | 05.02.2026 | | | | |


Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104