

ÕLIPÜÜDUR ENS 30/90 (1)

MÖÖDAVOOLUGA (EN 858-1, I-KLASS)



Maksimaalne puhastatav vooluhulk 30 l/s.

Maksimaalne arvestuslik vooluhulk 90 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = 1880 mm

Märkused: _____

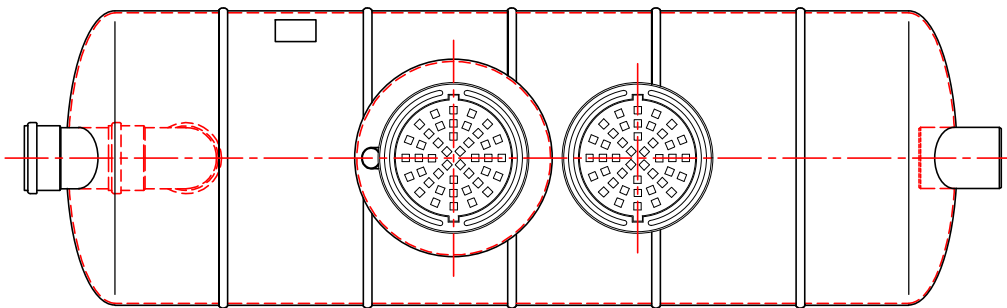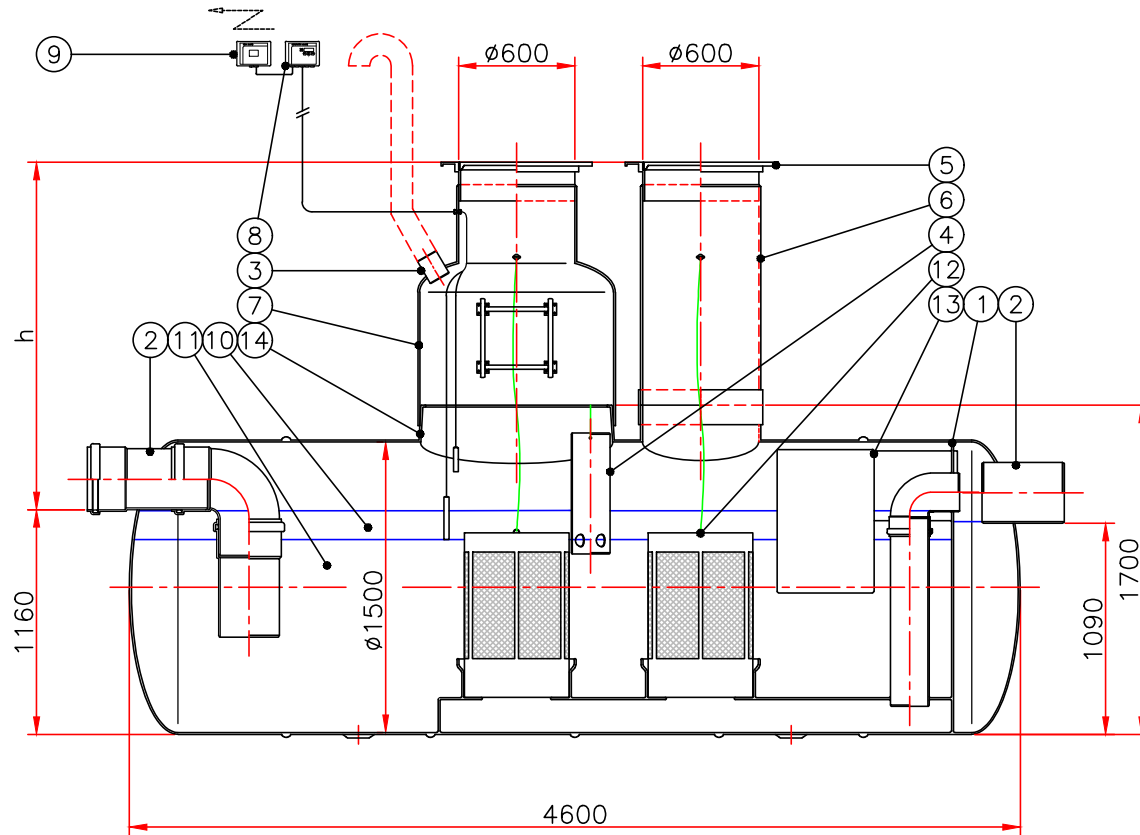

1	Püüdüri korpus	klaasplast	Ø1500, L=4600	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De315	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Luuk	malm	Ø600, 40 t	2
6	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input checked="" type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
8	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input checked="" type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
9	Andmedastusseade (vali-x)	<input checked="" type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
10	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		800 dm ³	
11	Kasulik maht		5810 dm ³	
12	Koalisaator			2
13	Möödavoolumüüri			1
14	Sadul teeninduspüstikule ja hoolduskaevule			2

Kliendijoonise nimetus: ÖLIPÜÜDUR ENS 30/90

Joonise nr:	Kuupäev:	Möötkava: 1:40
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	