AJ19256 fiidrist F3 ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437246) **kuni JK70025** kaitsetorus D110 750N, L= 363/376 m
AJ19256 fiidrist F5 ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437245) kuni JK70029 kaitsetorus D110 750N, L= 525/538 m
Projekteeritud jaotuskilbist **JK70022** ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437232) projekteeritud jaotuskilbini JK70091
D110 750N, L=67/73 m

Projekteeritud alajaamast **AJ19256**
ehitada välja KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35Cu
(KPL14324) kuni **jätkumuhvini Sarapiku tee lõik 2** kinnistul
kaitsetorus D160 750N, L=610/625 m

Ettevaatust piirimärk!

Paigaldada jaotuskilp **JK70022** ja
2-kohaline liitumiskilp **LK234503**,
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav
abs. kõrgus 40.83)

Projekteeritud jaotuskilbist **JK70091**
ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437240)
projekteeritud jaotuskilbini **JK70028**
D110 750N, L=92/98 m

Paigaldada jaotuskilp **JK70025** ja
2-kohaline liitumiskilp **LK234511**,
peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilpide asukohas maapinna planeeritav
abs. kõrgus 40.4)

Ettevaatust piirimärk!

Ettevaatust ristumine
rajatava truubiga!
*Maakaabel rajada **min 1,0 m** truubi põhjast.*

Paigaldada jaotuskilp **JK70091** ja
1-kohaline **RVP KVK-18** liitumiskilp **LK234526**,
peakaitsmega 3x25A
(kilpide asukohas maapinna planeeritav
abs. kõrgus 40.50)

Demonteerida keskpinge õhuliin alajaamast
kuni mastini M9, L=588 m
Demonteerida keskpinge mastid M1-M9

Projekteeritud jaotuskilbist JK70025 ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL437237) projekteeritud jaotuskilbini JK70026
D110 750N, L=70/76 m

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp
LK234512, peakaitsmetega 3x6A (2x)
(kilbi asukohas peale kraavi maapinna
kõrgus seotakse olemasoleva maapinnaga)
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G50
(MPL437243) JK70025 kuni LK234512,
L=45/51 m

Ettevaatust ristumine
rajatava kraaviga!
*Maakaabel rajada **min 0,7 m** kraavi põhjast ($H_{põhi}$ =38.71).*

Rajatava tee alla paigaldada maakaabel
min 1,0 m sügavusele!

Kilbi paigaldus

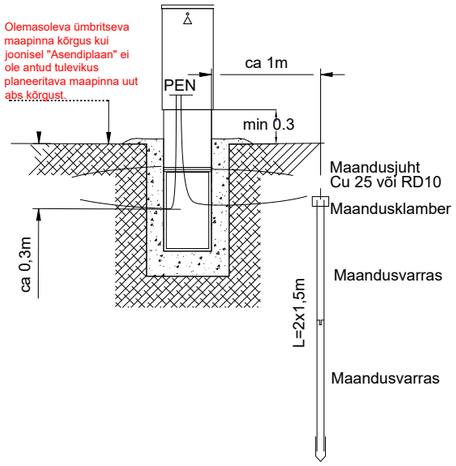

Haljasala taastamine

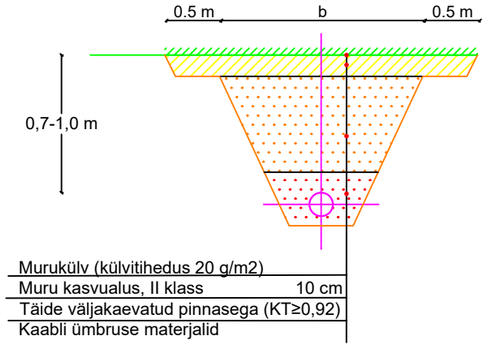

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

Märkus:
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistöid detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
-Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitäite ulatus.
-Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada.
-Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
-Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus D160 750 N, paigaldussügavusega min 0,7 m
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus D160 750 N, paigaldussügavusega min 1,0 m tee all
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750N, paigaldussügavusega min 0,7 m
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750 N, paigaldussügavusega min 1,0 m tee all
- Kinnistu piir
- Demonteeritav KP õhuliin
- Demonteeritav MP õhuliin
- Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru, D50 450N

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Geodeesia 24 OÜ tööd nr. 9784-24 Sarapuu ja Pähkli topo-geodeetiline uuring
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistöid detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
-Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitäite ulatus.
-Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada.
-Tagada ajutine toide uue alajaama paigaldusel.
-Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
-Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.02.2025 Töö nr: 108/3241
Töö nimetus: Sarapuu DP liitumine madalpingel Arüküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa LC3241&TC0667		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L3 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava:1:500