



Mäe:(Jõhvi)

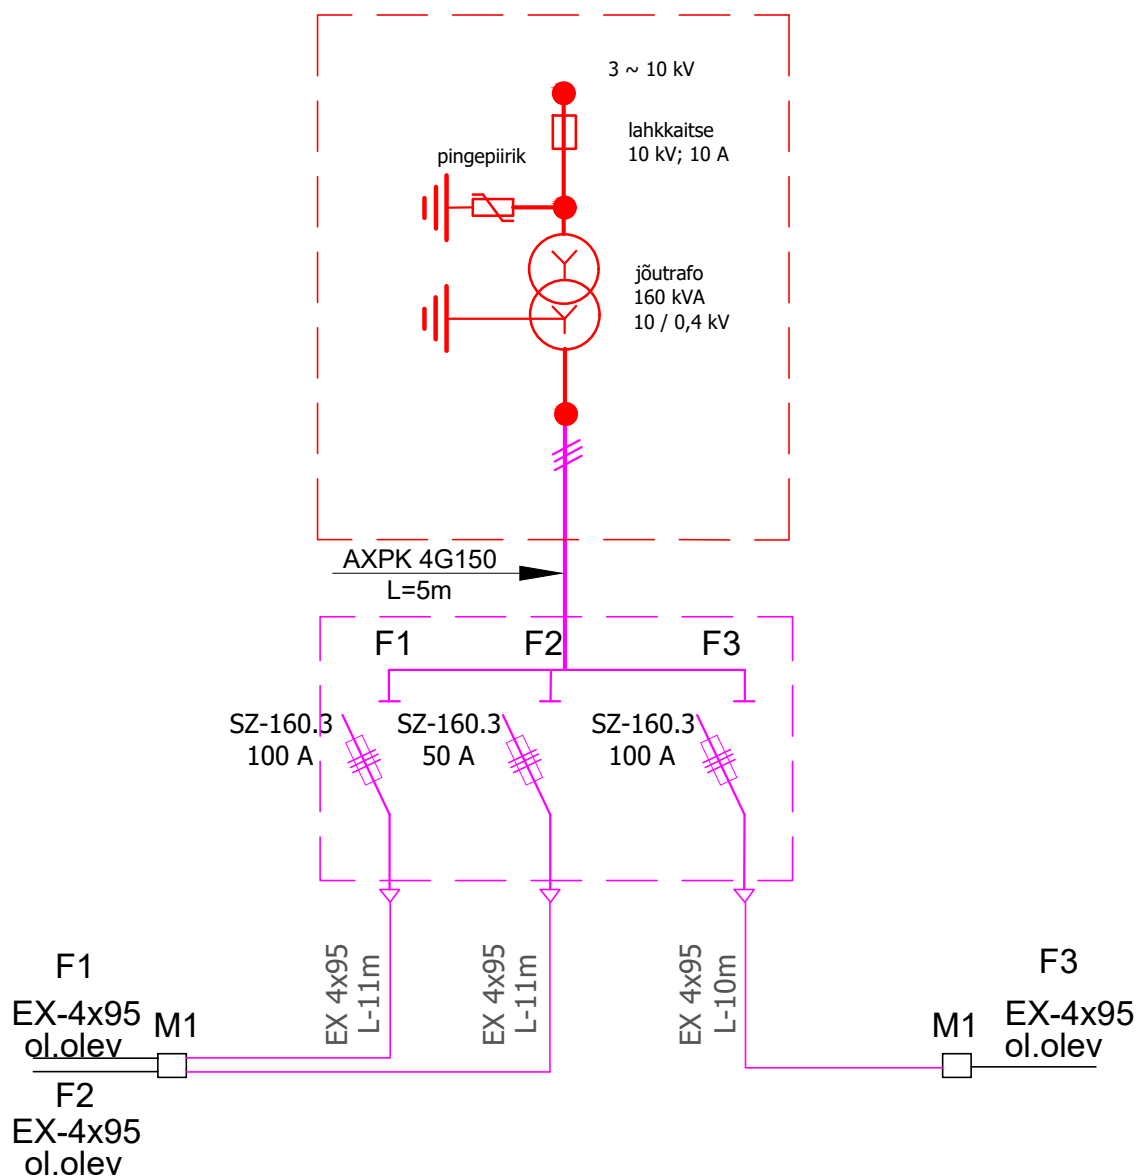

Märkused:

1. Demonteerida KP õhuliini mast nr.11 koos toega ja paigaldada lõpumastalajaam MAL-3 160 kVA.
2. Mastalajaama nimetus jääb samaks.
3. Mastalajaama mastile paigaldada kaks 0,4 kV kaitselülitiid SZ-160.3 3x50A ja 2x(SZ-160.3 3x100A).
4. Paigaldada F-1, F-2 ja F-3 lüliti alt rippkaabel EX-4x95 ning ühendada fidrid olemasoleva õhuliinidega madalpinge mastidel M1.

Projekt:		Mäe KTP alajaama asendamine mastalajaamaga lisaku metskond 64, lisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond		Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ	
Joonis:		Elektriskeem		Töö nr: IP6015	
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Projekteeris	Irina Massejeva	15.10.2023	Joonise nr: EL-5-02
		Kontrollis	Priit Mürsepp		Möötkava: 1:- Leht Lehti
				Stadium: Tööprojekt	1 1