



Mikrotorustiku paigaldamine kraavipõhjas adraga vähemalt 10 kraadise nurgaga tee telje poole.

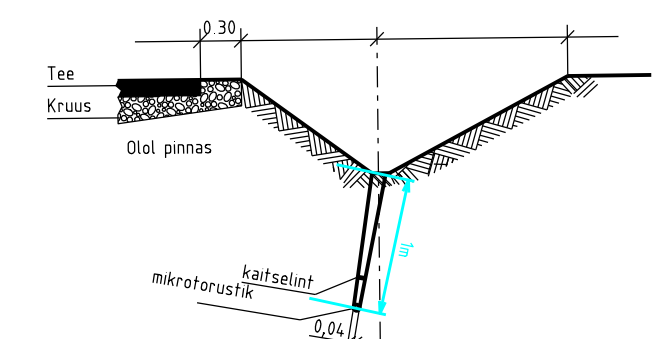

Peale mikrotorustiku paigaldamist tehendada trassi paigaldusjalg ja taastada kraavi nõlvus.

KAEVIK RMK MAAL LOODUSLIK HALJASTUS / PAIGALDUS KAABLIADRAGA /

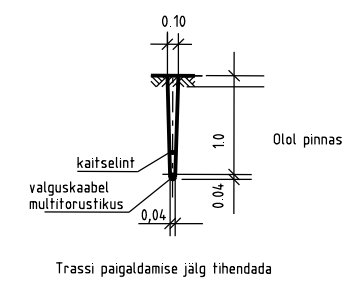

Taastatav haljasala RMK

