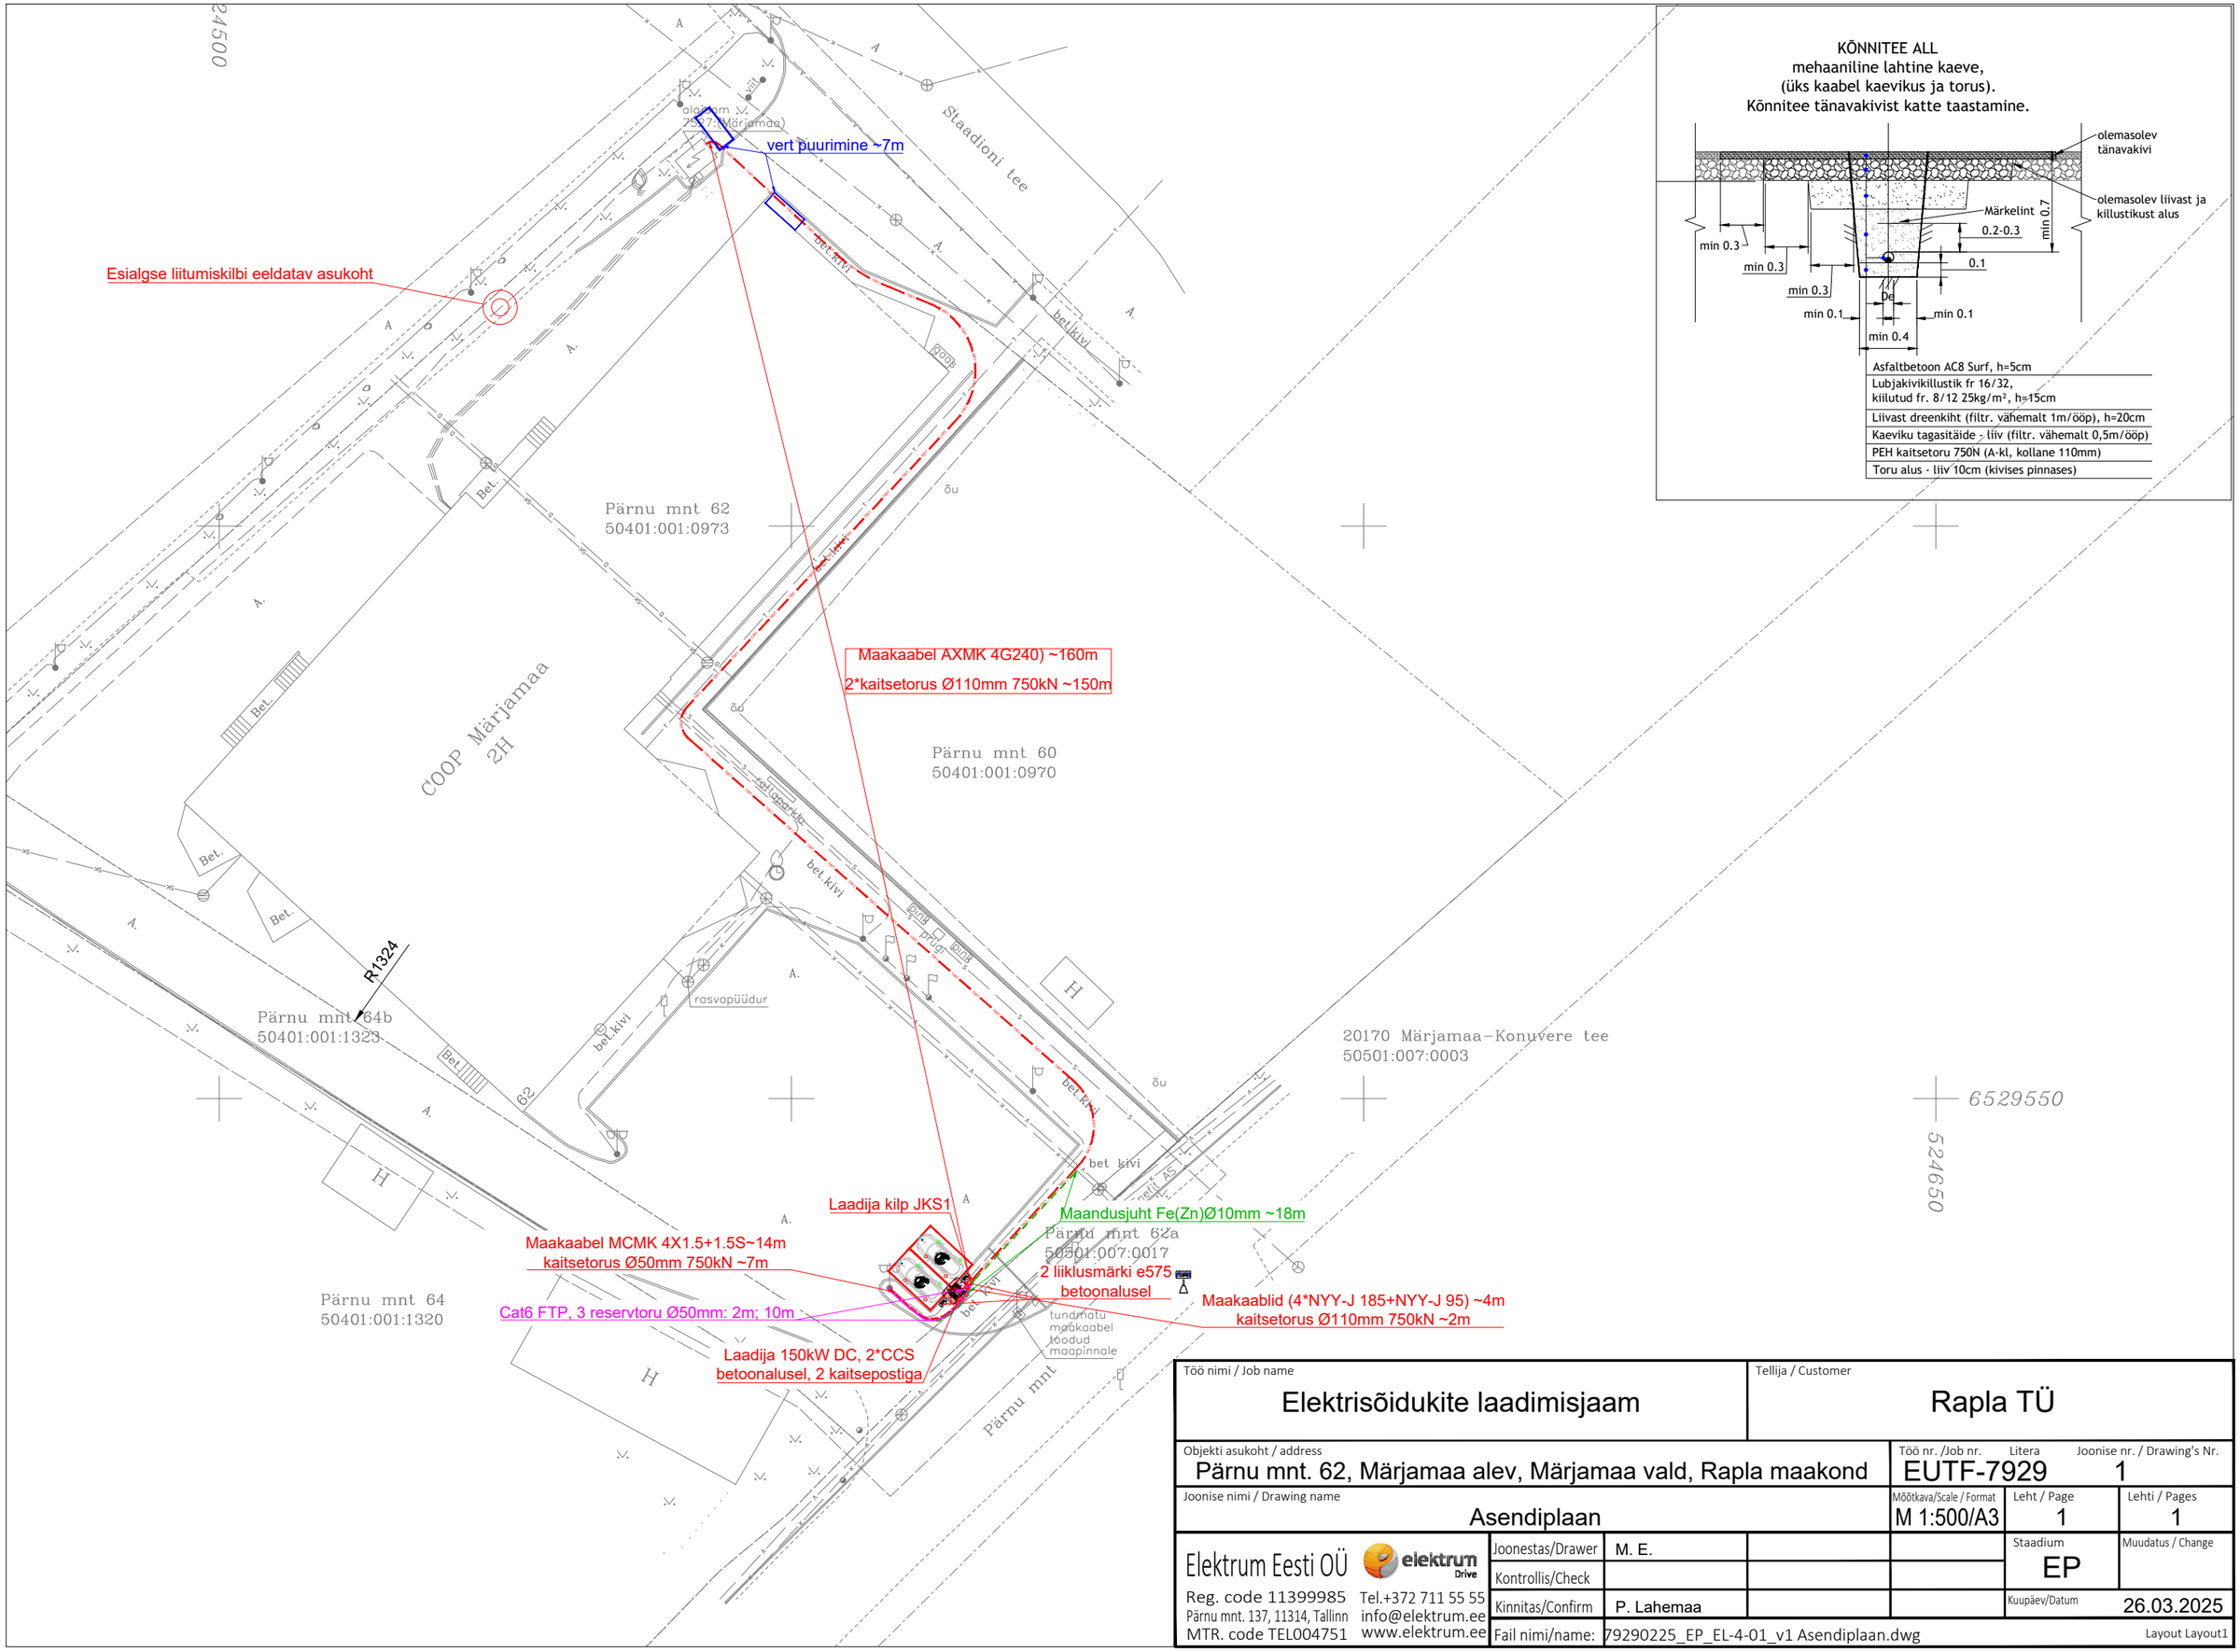

KÕNNITEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Kõnnitee tänavakivist katte taastamine.

Asfaltbetoon AC8 Surf, h=5cm
Lubjakivikillustik fr 16/32, kiilutud fr. 8/12 25kg/m², h=15cm
Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
PEH kaitsetoru 750N (A-kl, kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Töö nimi / Job name: Elektrisõidukite laadimisjaam			Tellija / Customer: Rapla TÜ		
Objekti asukoht / address: Pärnu mnt. 62, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond			Töö nr. /Job nr.: EUTF-7929	Litera	Joonise nr. / Drawing's Nr.: 1
Joonise nimi / Drawing name: Asendiplaan			Mõõtkava/Scale / Format: M 1:500/A3	Leht / Page: 1	Lehti / Pages: 1
Elektrum Eesti OÜ Reg. code 11399985 Pärnu mnt. 137, 11314, Tallinn MTR. code TEL004751 Tel.+372 711 55 55 info@elektrum.ee www.elektrum.ee	Joonestas/Drawer	M. E.		Staadium: EP	Muudatus / Change
	Kontrollis/Check				
	Kinnitas/Confirm	P. Lahemaa		Kuupäev/Datum: 26.03.2025	
	Fail nimi/name:	79290225_EP_EL-4-01_v1 Asendiplaan.dwg			Layout Layout1