1_LJS Väike-Kambja alajaam

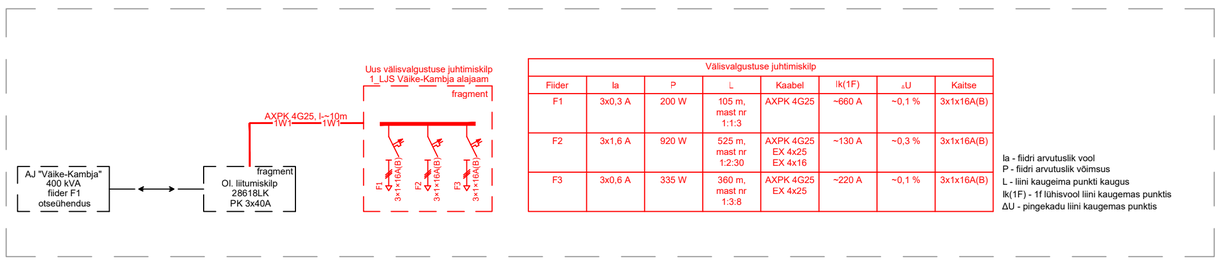

Välisvalgustuse juhtimiskilp							
Fiider	Ia	P	L	Kaabel	Ik(1F)	ΔU	Kaitse
F1	3x0,3 A	200 W	105 m, mast nr 1:1:3	AXPK 4G25	~660 A	~0,1 %	3x1x16A(B)
F2	3x1,6 A	920 W	525 m, mast nr 1:2:30	AXPK 4G25 EX 4x25 EX 4x16	~130 A	~0,3 %	3x1x16A(B)
F3	3x0,6 A	335 W	360 m, mast nr 1:3:8	AXPK 4G25 EX 4x25	~220 A	~0,1 %	3x1x16A(B)

Ia - fiidri arvutuslik vool
P - fiidri arvutuslik võimsus
L - liini kaugeima punkti kaugus
Ik(1F) - 1f lühisvool liini kaugemas punktis
ΔU - pingekadu liini kaugemas punktis

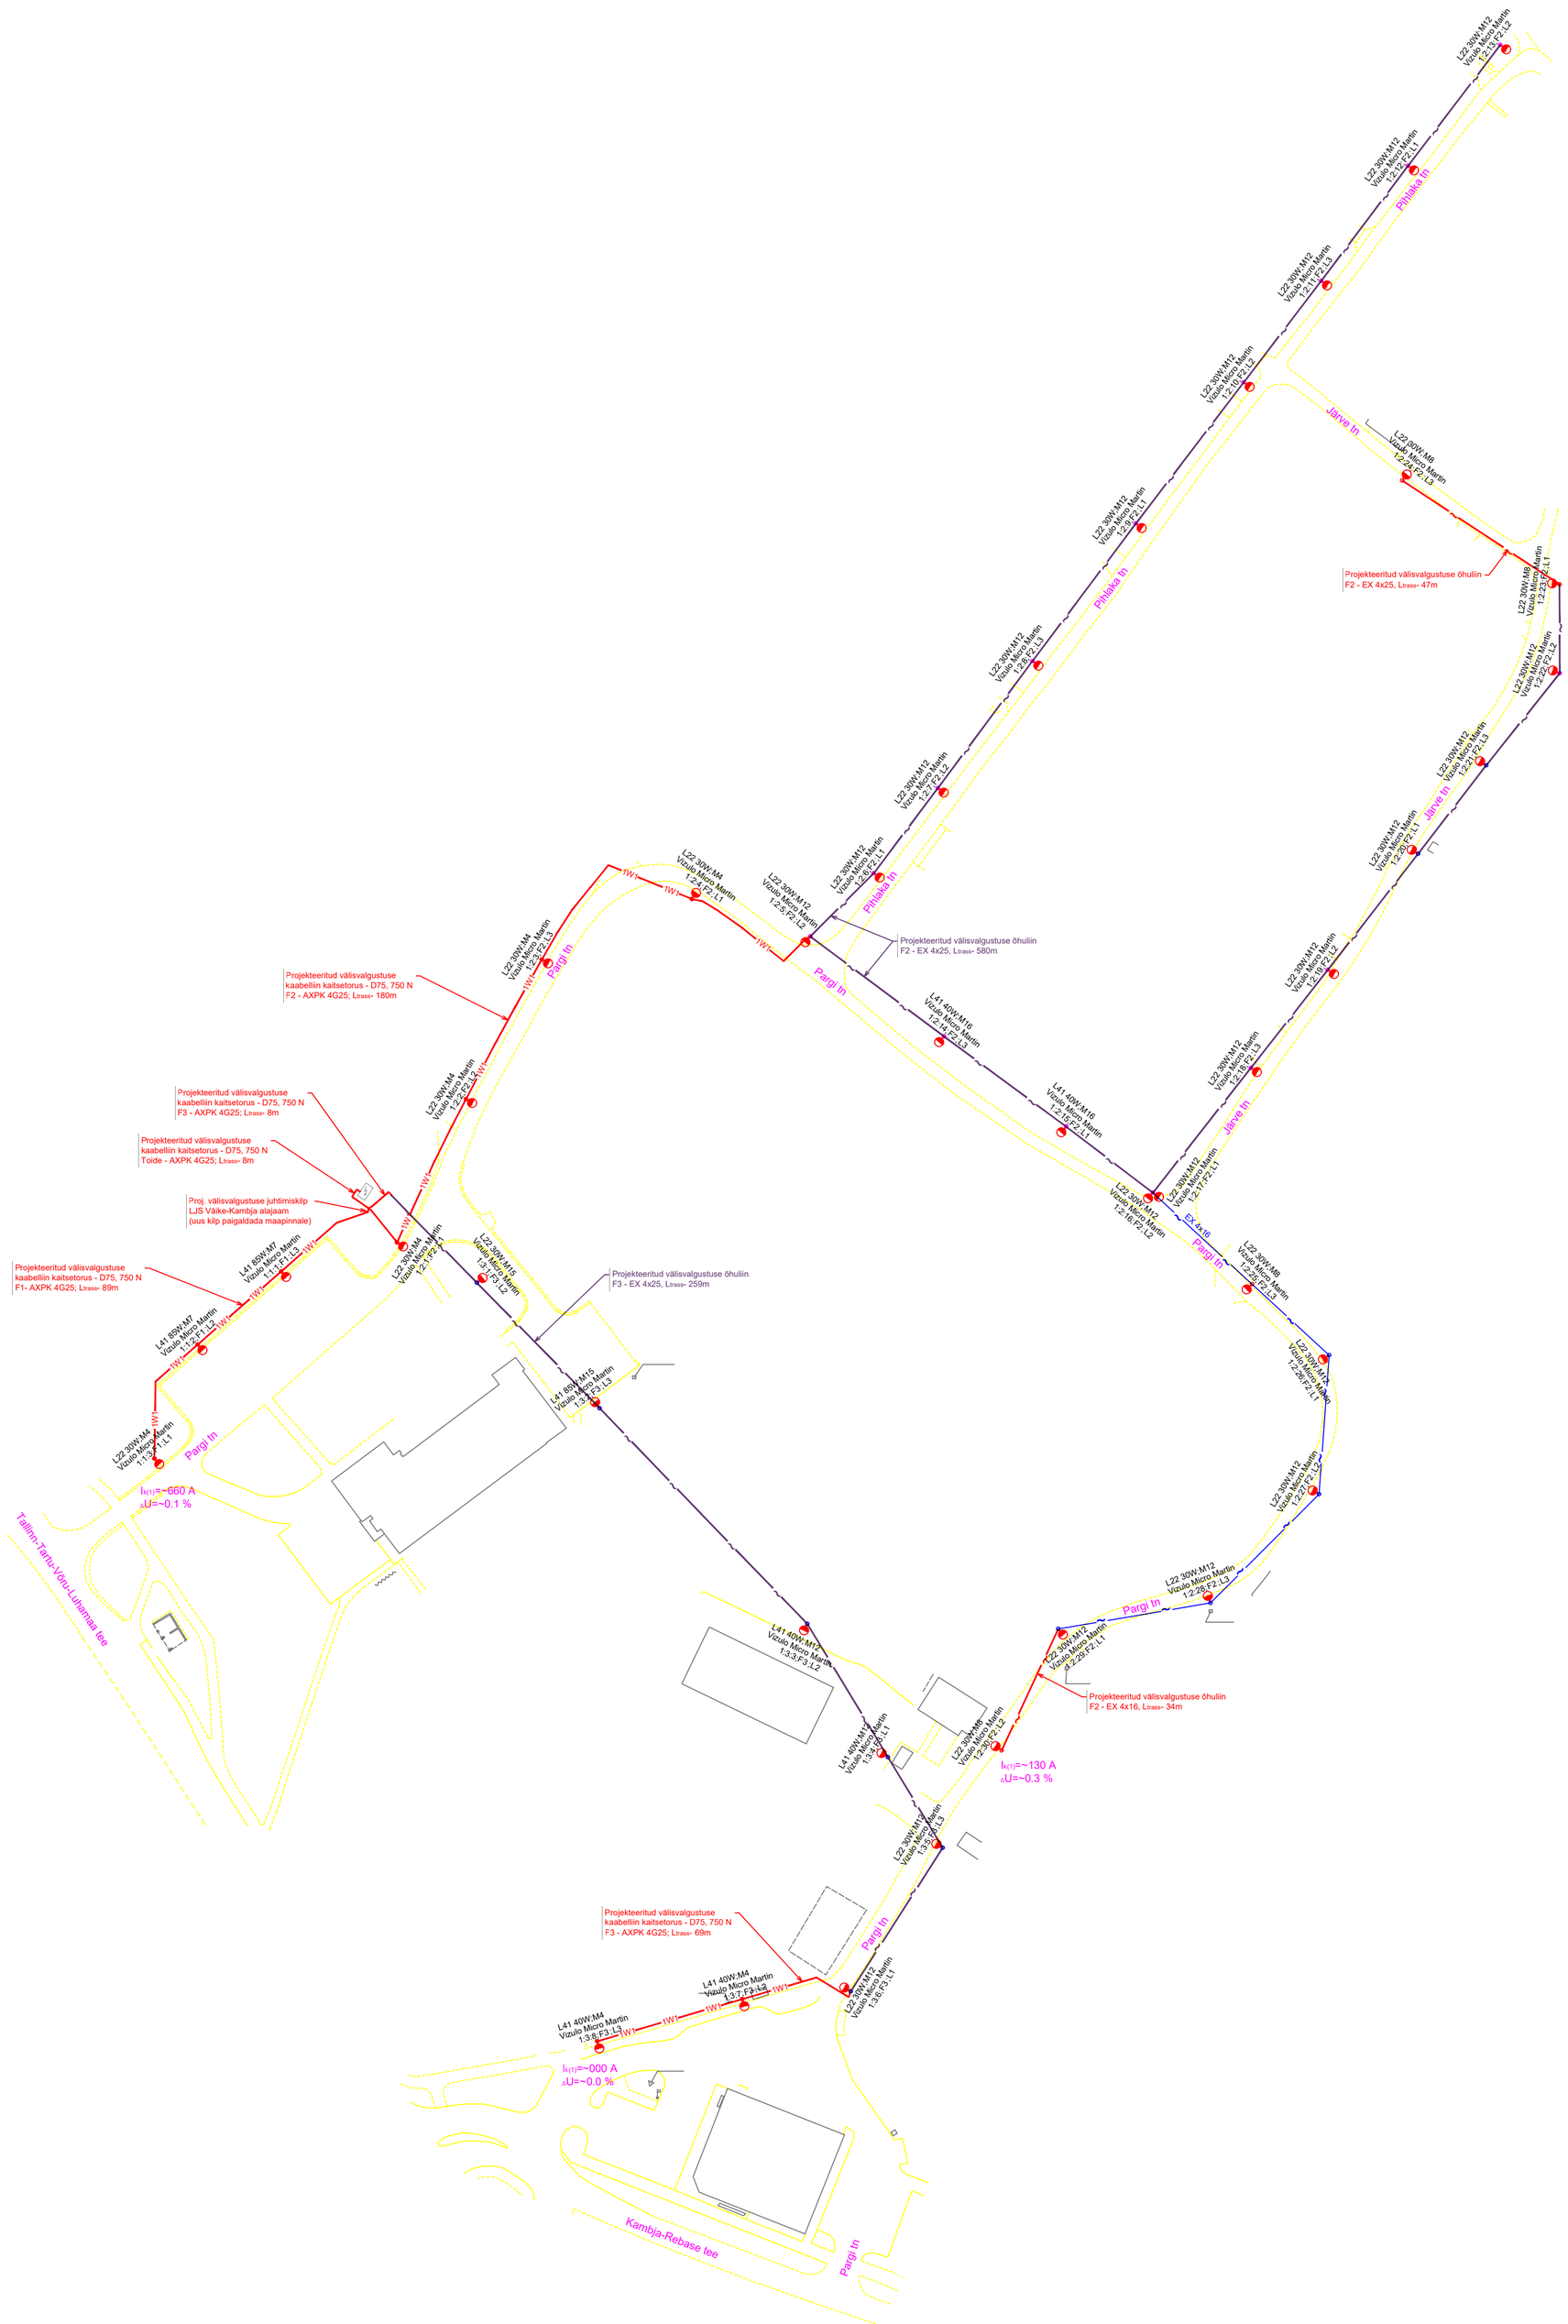

PROJEKT LAHENDUSED Projektlahendused OÜ Suurekivi põik 3 Peetri alevik Rae vald 5037162 www.projektlahendused.ee, info@pln.ee	Projekti nimetus:	Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine			
	Tellija:	Kambja Vallavalitsus	Projekt nr.	2T-24	Mõõtkava
	Objekti asukoht:	Kambja vald Suure-Kambja küla			
	Joonise nimetus:	Elektriline skeem	ProJuh.	T. Metspalu	
			Tel.	50 37 162	
	Staadium: PP	Leht nr: 13	Kuupäev: Veebruar 2024	Kontrollis	T.Pomerants