


PE N L1, L2, L3

Ue = 400/230V
In = 63A
50 Hz
IP 3X

Ik(1) = 0,66 kA
TN-S
Kasutuskeskond - B
Standard EVS-EN 60439-1

Pinnapealne paigaldusviis
Toitekaabel siseneb alt, rühma-
kaablid väljuvad alt ja ülalt

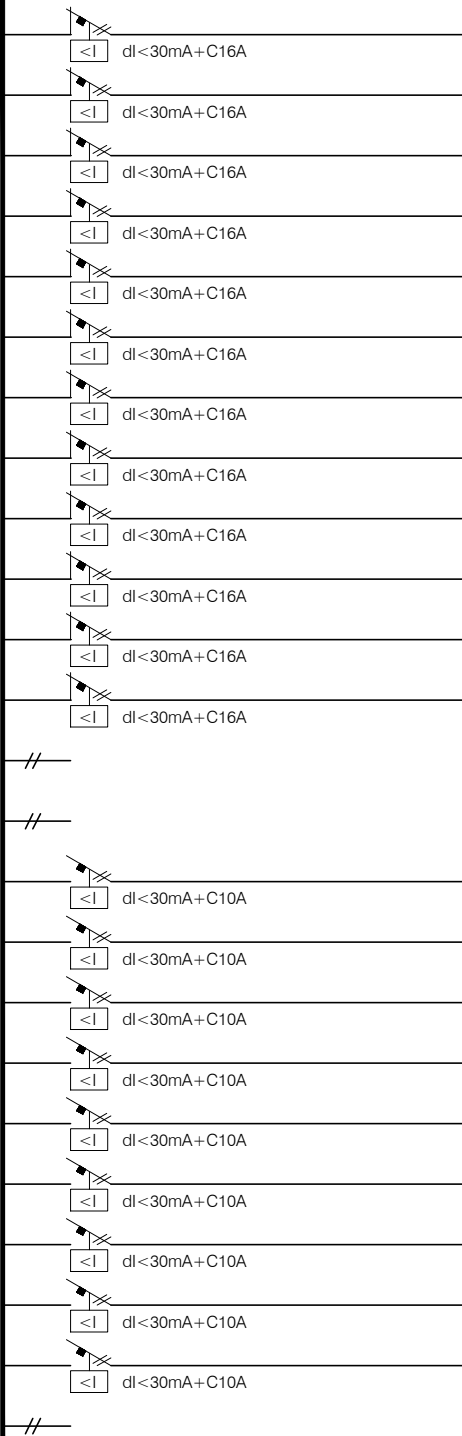

Rühm	Tarviti		Ruumi nr. või	Pi	Kaabel	Kaitse
	Nimetus	Arv	nimetus	kW	mm ²	A
P7	PISTIKUPESAD	4	MEESKONNAR.	1,5	XPJ HF	C 16
			(LAUD)		3G2,5	
P8	PISTIKUPESAD	1	MEESKONNAR.	1,5	XPJ HF	C 16
	TÖÖPIND 3				3G2,5	
P9	NÕUDE PESUM.	1	MEESKONNAR.	1,5	XPJ HF	C 16
					3G2,5	
P10	PISTIKUPESAD	2	MEESKONNAR.	1,5	XPJ HF	C 16
	TÖÖPIND 1				3G2,5	
P11	PISTIKUPESAD	2	MEESKONNAR.	1,5	XPJ HF	C 16
	TÖÖPIND 2				3G2,5	
P12	PISTIKUPESAD	1	MEESKONNAR.	1,5	XPJ HF	C 16
	KÜLMIK				3G2,5	
P13	PISTIKUPESAD	4	KONTOR 1	1,5	XPJ HF	C 16
	KÜLMIK				3G2,5	
P14	PISTIKUPESAD	4	KONTOR 2	1,5	XPJ HF	C 16
	KÜLMIK				3G2,5	
P15	PISTIKUPESAD	10	MEESKONNAR. 1	1,5	XPJ HF	C 16
					3G2,5	
P16	PISTIKUPESAD	10	MEESKONNAR. 2	1,5	XPJ HF	C 16
					3G2,5	
P17	PISTIKUPESAD	7	GARAAŽ 1	1,5	XPJ HF	C 16
					3G2,5	
P18	PISTIKUPESAD	5	GARAAŽ 2	1,5	XPJ HF	C 16
					3G2,5	
	RESERV					
	RESERV					
V1	VALGUS	8	SAUN, RIIEUSR.	0,3	XPJ HF	C 10
					3G1,5	
V2	VALGUS	5	KONTOR, ESIK	0,3	XPJ HF	C 10
					3G1,5	
V3	VALGUS	12	MEESKONNAR.,	0,6	XPJ HF	C 10
			WC		3G1,5	
V4	VALGUS	10	TEHNOR.	0,5	XPJ HF	C 10
			TÖÖRIIDER.		3G1,5	
V5	VALGUS	9	GARAAŽ	0,5	XPJ HF	C 10
					3G1,5	
V6	VALGUS	3	TORN	0,2	XPJ HF	C 10
					3G1,5	
V7	VALGUS	4	VÄLIS	0,3	XPJ HF	C 10
					3G1,5	
V8	VALGUS	3	EVAKUATSIOONI	0,2	XPJ HF	C 10
					3G1,5	
V9	VALGUS	1	LOGO	0,2	XPJ HF	C 10
			(HÄMARALÜLITIGA)		3G1,5	
	RESERV					

Nr.	Muudatuse kirjeldus			Vastutav spetsialist	Kuupäev		
	Inseneritööd OÜ Kordoni tee 19, Muuga k. Viimsi v. 74004 Harju maakond tel 512 6050 e-mail: inseneritood@gmail.com		Reg. Nr. 10219358 MTR - EL10219358-0001 MTR - FPR000206		Tellija Emmaste Tuletõrje Selts	Staadium: PP	
			Töö nr. 25-07				
					Objekt: PÄÄSTEDEPOO REK. JA LAIENDUSE EHITUSPROJEKT (ELEKTRIPAIGALDIS) HIIU MAAKOND, HIIMUMAA VALD, EMMASTE KÜLA		EL 7-01
							Leht 2/3
	Pj	Andrus Pihel		Joonise nimetus: KESKUS PJK SKEEM		Versioon	
	Ins	Andrus Pihel				Mõõtkava:	
Koostatud / trükitud: 07.07.2025 / 07.07.2025							

Pinnapealne paigaldusviis

Toitekaabel siseneb alt, rühma-
kaablid väljuvad alt ja ülalt

[illegible]

Nr.		Muudatuse kirjeldus			Vastutav spetsialist		Kuupäev	
	Inseneritööd OÜ Kordoni tee 19, Muuga k. Viimsi v. 74004 Harju maakond tel 512 6050 e-mail: inseneritood@gmail.com		Reg. Nr. 10219358 MTR - EL10219358-0001 MTR - FPR000206		Tellija Emmaste Tuletõrje Selts			Staadium:
					Töö nr. 25-07			PP
					Objekt: PÄÄSTEDEPOO REK. JA LAIENDUSE EHITUSPROJEKT (ELEKTRIPAIGALDIS) HIIU MAAKOND, HIIUMAA VALD, EMMASTE KÜLA			EL 7-01
								Leht 2/3
								Versioon
								Mõõtka:
Pj	Andrus Pihel		Joonise nimetus: KESKUS PJK SKEEM					
Ins	Andrus Pihel							
Koostatud / trükitud: 07.07.2025 / 07.07.2025								